


部材数量表 20m当たり


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169A2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820A	2,000スパン	42.5	10	特殊金具付
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）  
※賠償責任保険加入品  
※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）  
外観：クヌギ肌模様  
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。  
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

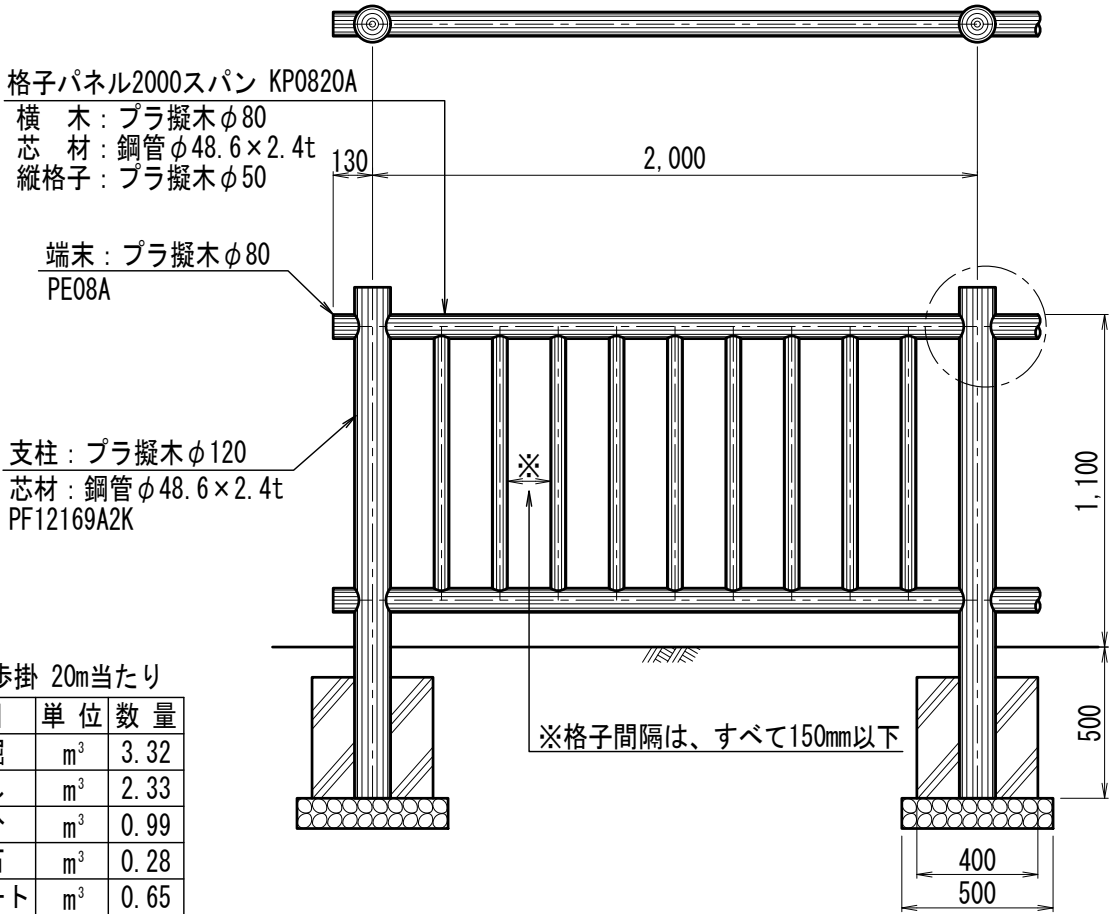

横木取付図

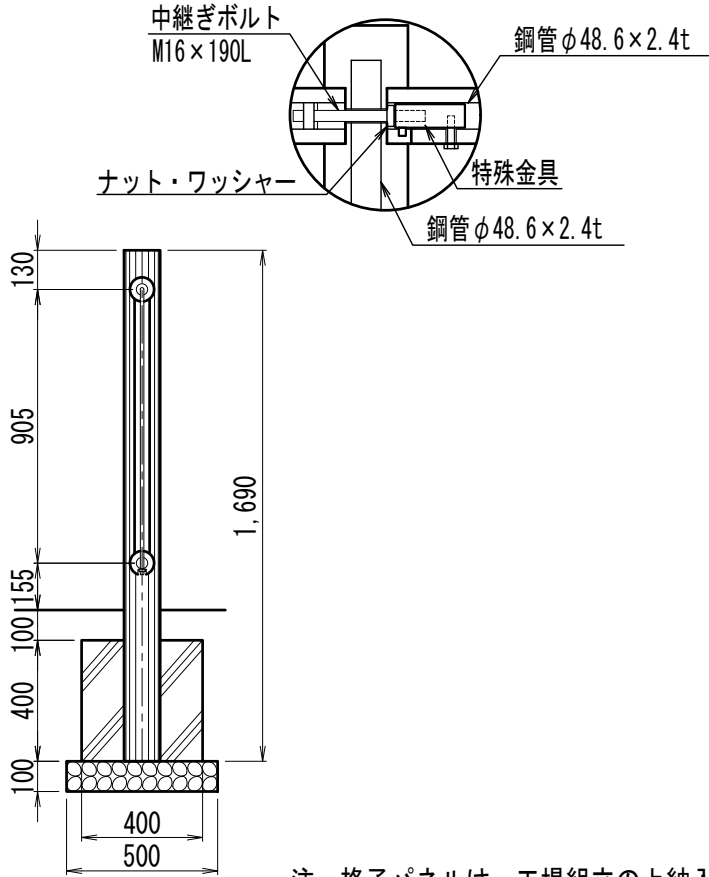

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m <sup>3</sup>	3.32
埋 戻 し	m <sup>3</sup>	2.33
残土処分	m <sup>3</sup>	0.99
砕 石	m <sup>3</sup>	0.28
コンクリート	m <sup>3</sup>	0.65
型 枠	m <sup>2</sup>	7.04
据付手間	人	1.80

※据付手間は普通作業員  
但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：格子パネルは、工場組立の上納入

プラ擬木 格子柵2000平地  
PF12169A2K型