





平面図

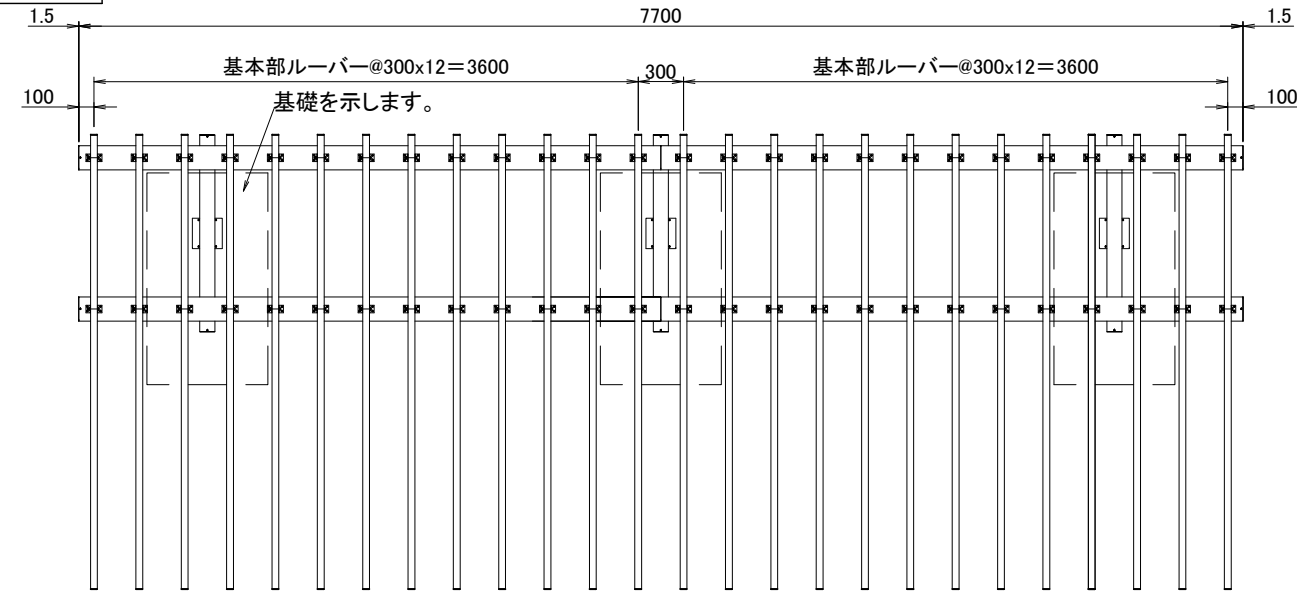

正面図

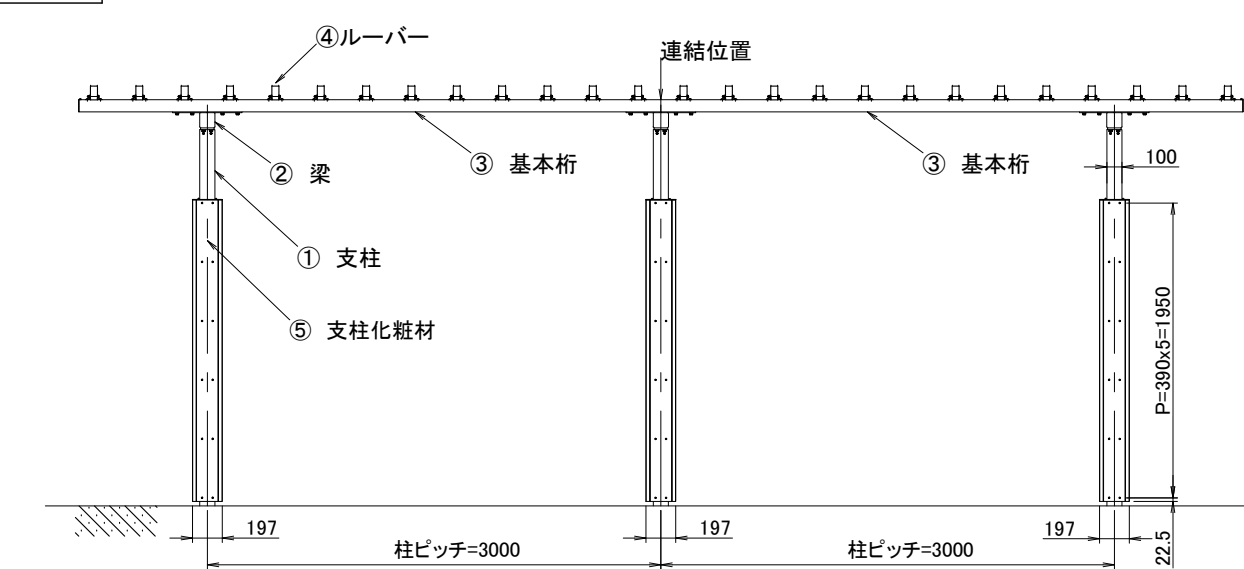

側面図

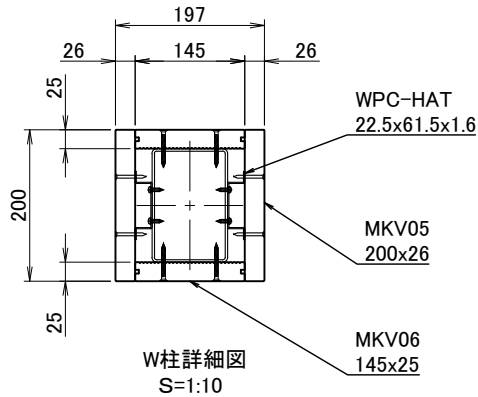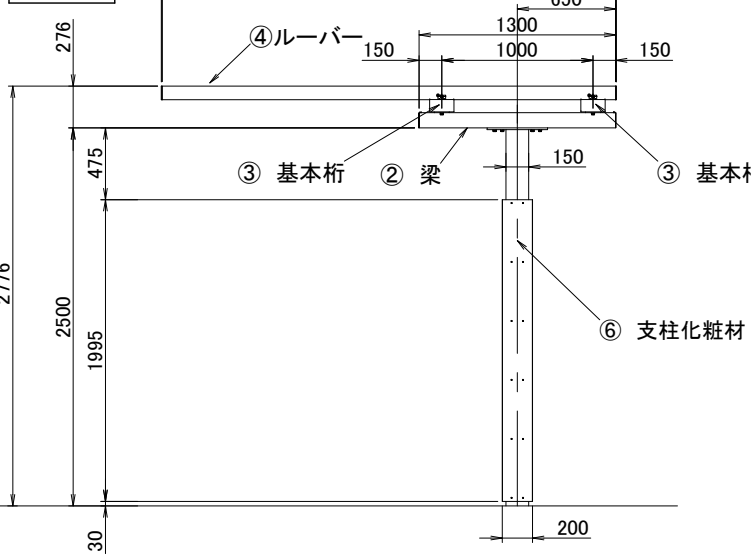

主要部材・部品名		材質・仕様	
① 支柱	150×100×t3.2	一般構造用角形鋼管	電気亜鉛めっき
② 梁	100×100×t3.2	STKR400 JIS G 3466	焼付け塗装
③ 桁	160×80×t3.0	アルミ押出形材 A6063S-T5 JIS H 4100	
④ ルーバー	90×45	Kankyo-wood II MKV10 合成木材	アルミ芯材入り アルミ押出形材
⑤ 支柱化粧材	145x25	Kankyo-wood II MKV06 合成木材	
⑥ 支柱化粧材	200x26	Kankyo-wood II MKV05 合成木材	
接続金具	SS400 JIS G 3192	焼付け塗装	
	SS400 JIS G 3101	電気亜鉛めっき	焼付け塗装
端部キャップ	ステンレス JIS G 4305	焼付け塗装	
ボルト、ナット、座金	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256		
ネジ	ステンレス JIS B 1111・1122		
ベースプレート	SS400 t=16 JIS G 3101	溶融亜鉛めっき	
アンカーボルト	SS400 JIS B 1178・H8641	溶融亜鉛めっき	

構造:支柱・梁 鉄骨造 / 桁 アルミニウム合金造 / ルーバー 合成木材
設計風速 40m/sec 地表面粗度区分Ⅲとしております。
設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/㎡
積雪単位重量 20N/cm・㎡ 一般区域としております。
設計基礎寸法は 長期地耐力30kN/㎡ 第二種地盤としております。
本図は LS-PF-501KW-■ 埋込み柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
LS-PF-503KW-■ ベースプレート柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
2タイプを示します。
品番の■には下記の色記号が入ります。

<カラーラインナップ>


①支柱 ②梁 ③桁	A：ブロンズ艶消し B：ステン艶消し
④ルーバー	合成木材 BR色(ブラウン)

<参考施工歩掛 1基当たり>


項目	単位	数量	
		LS-PF-501KW-■	LS-PF-503KW-■
床掘	m ³	6.61	6.61
埋戻し	m ³	3.98	3.99
残土処分	m ³	2.63	2.62
砕石	m ³	0.41	0.41
コンクリート	m ³	1.99	2.02
捨てコンクリート	m ³	0.20	0.20
型枠	m ²	8.64	8.64
鉄筋SD295 D10	m	88	88
普通作業員	人	6.00	6.00

※土工事・基礎工事は含まず。


A-A矢視図

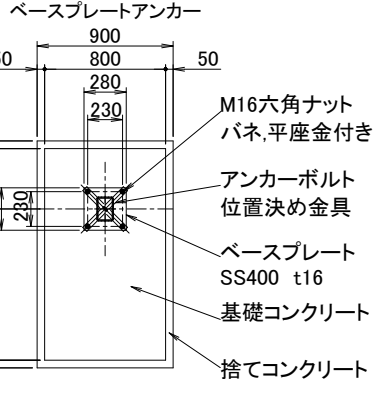

LS-PF-501KW-■ 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

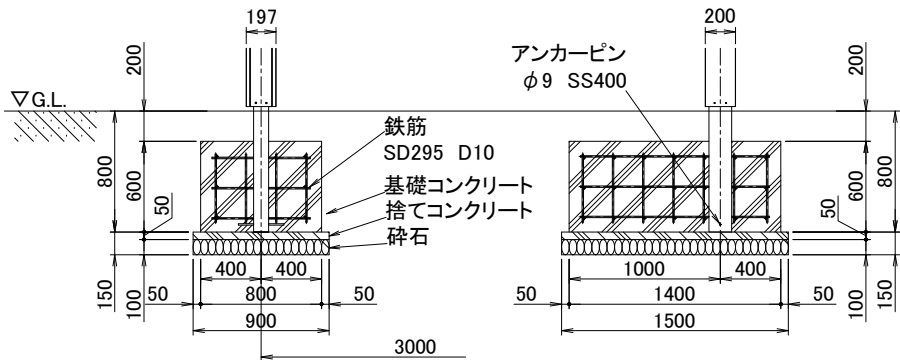

LS-PF-503KW-■ ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

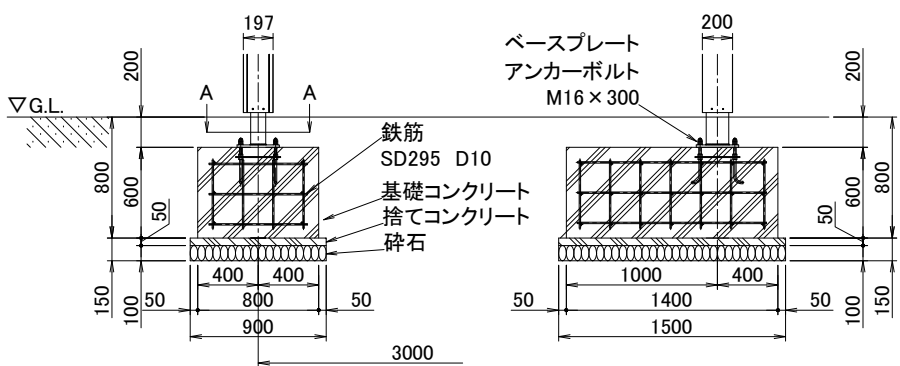

外観図 寸法単位:mm

S=1:50

LSパーゴラ 片支持タイプ

LS-PF-501KW-■（化粧柱 合成木材ルーバー仕様）
LS-PF-503KW-■（化粧柱 合成木材ルーバー仕様）