
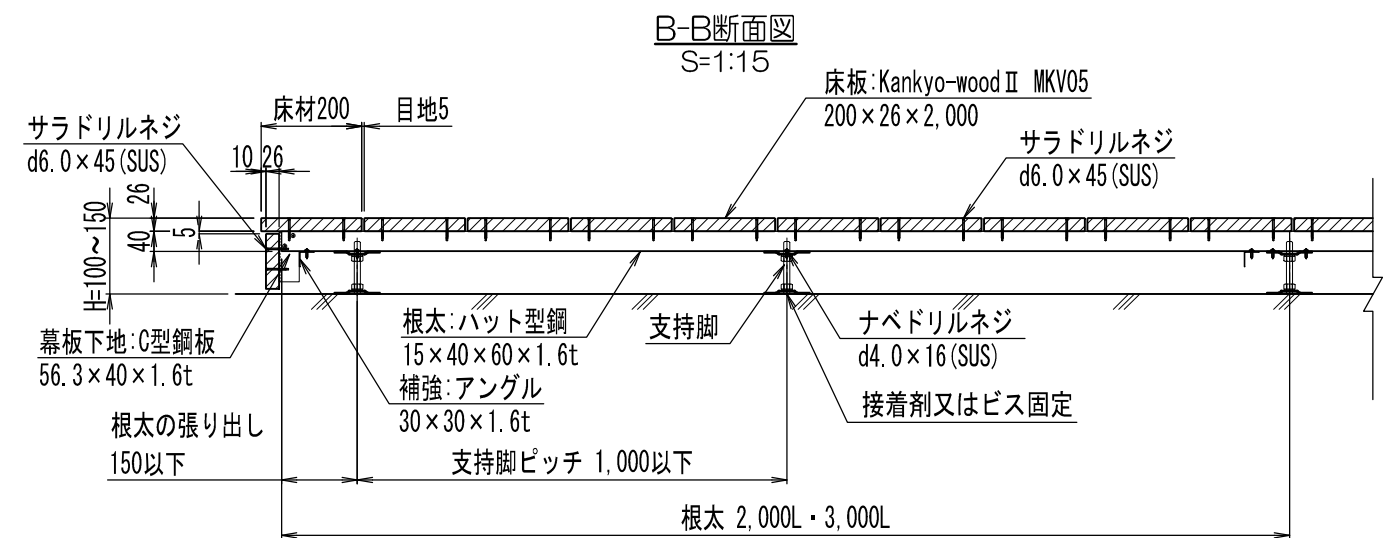
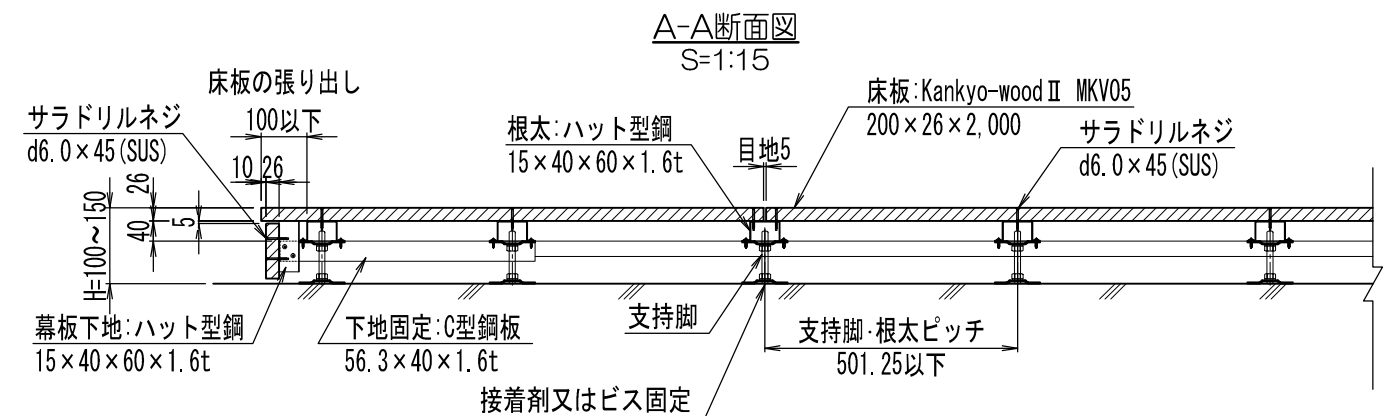
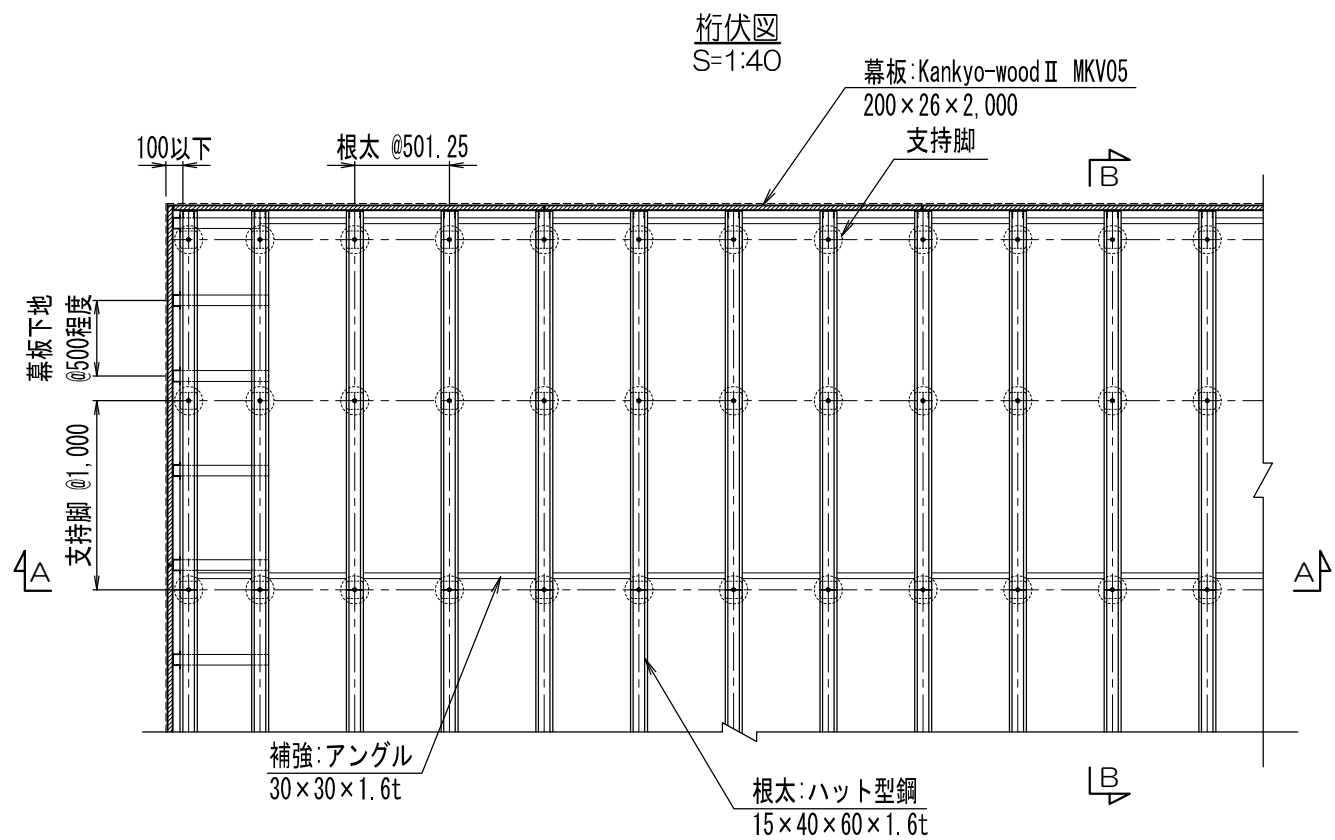






【特記】合成木材 kankyo-woodⅡ：床板		
物性：	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上	品質：比重 1.25以上 吸水率 1%以下 曲げ強さ 20MPa以上 高分子系持続性帯電防止剤入り 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面） 保険：賠償責任保険加入品
色柄：	・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色 （・平滑面） ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ （・無垢） ・中空	
厚み：	・25mm （・26mm） ・30mm	
【仕様】低床仕様1（床高100～150）		
支持脚固定方法：	（・接着剤又はビス固定） ・エポキシ樹脂系アンカー固定	
幕板取付：	・なし （・あり） （（床板勝ち） 幕板勝ち ）	

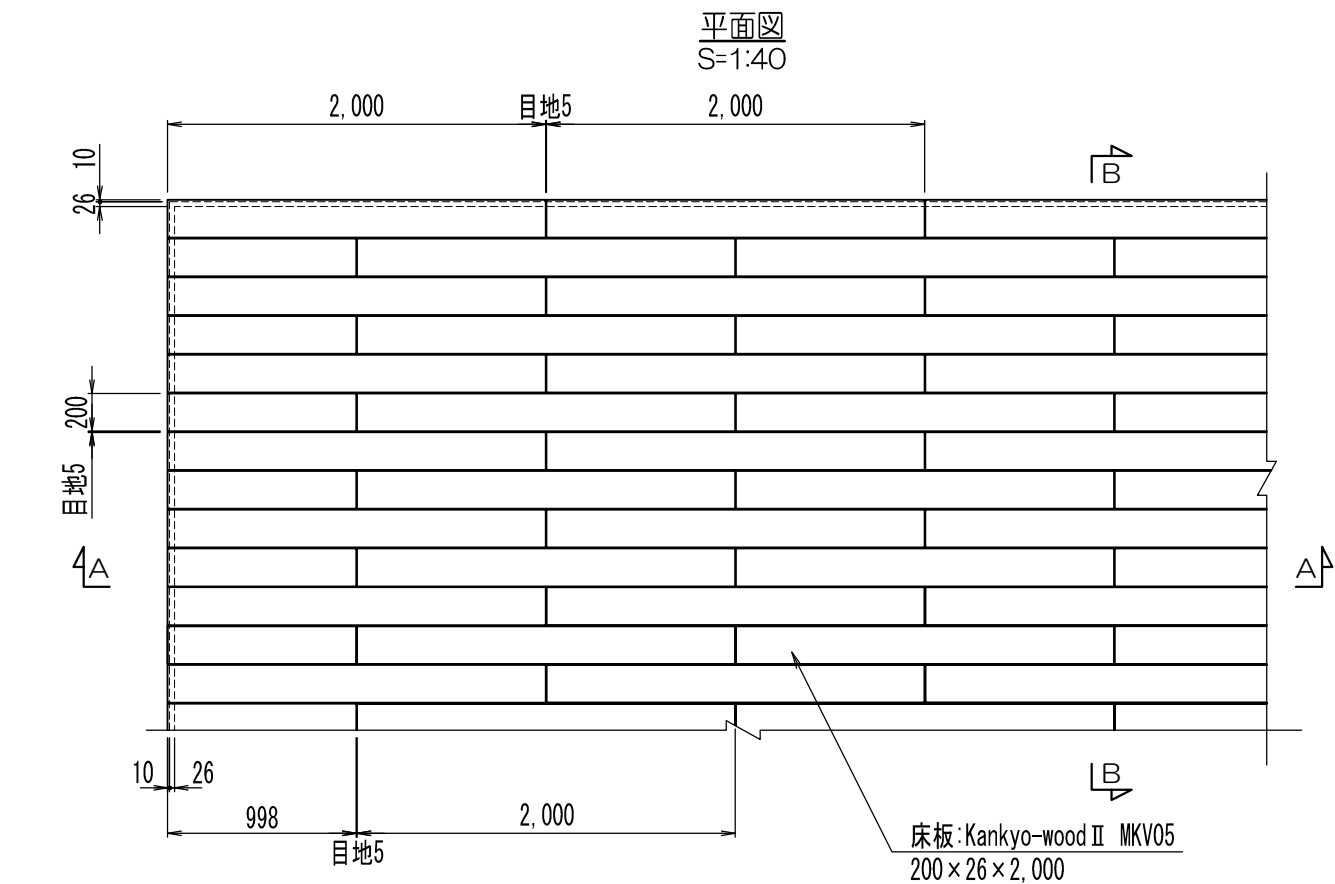

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV05 根太工法（低床仕様1）

【特記】合成木材 kankyo-woodⅡ：床板		
物性：	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上	品質：比重 1.25以上 吸水率 1%以下 曲げ強さ 20MPa以上 高分子系持続性帯電防止剤入り 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面） 保険：賠償責任保険加入品
色柄：	・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色 （平滑面） ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ （無垢） ・中空	
厚み：	・25mm （26mm） ・30mm	
【仕様】低床仕様1（床高100～150）		
支持脚固定方法：	・接着剤又はビス固定 （エポキシ樹脂系アンカー固定）	
幕板取付：	・なし （あり） （床板勝ち） 幕板勝ち ）	

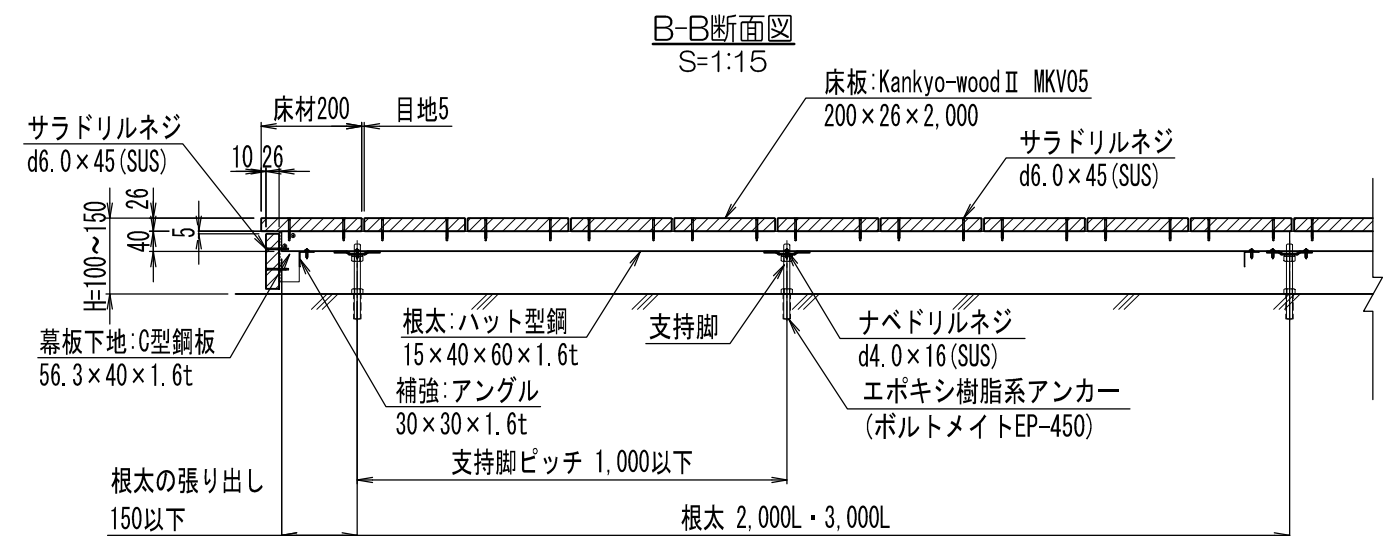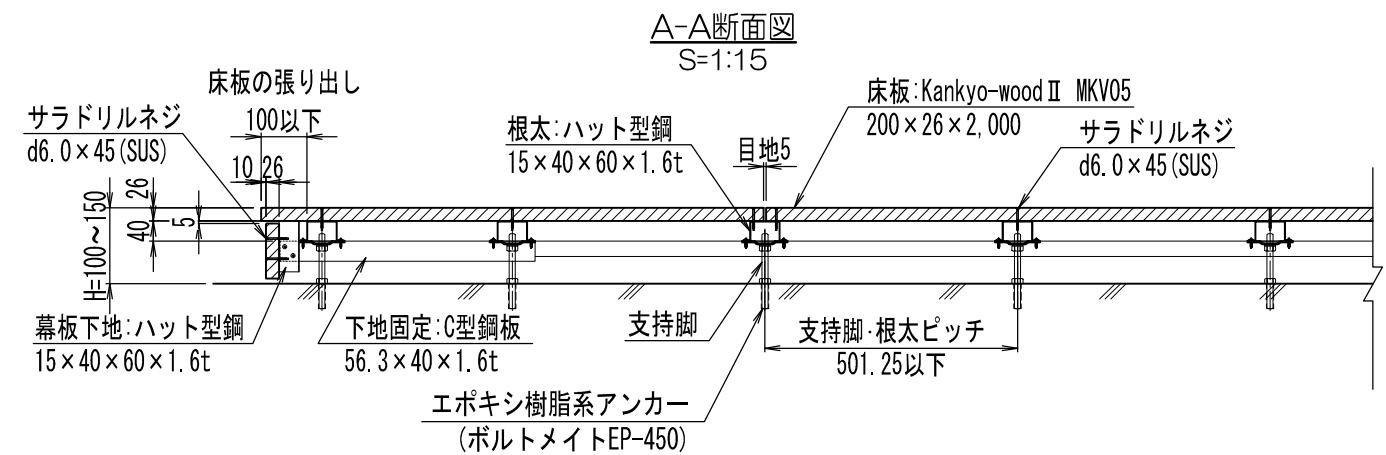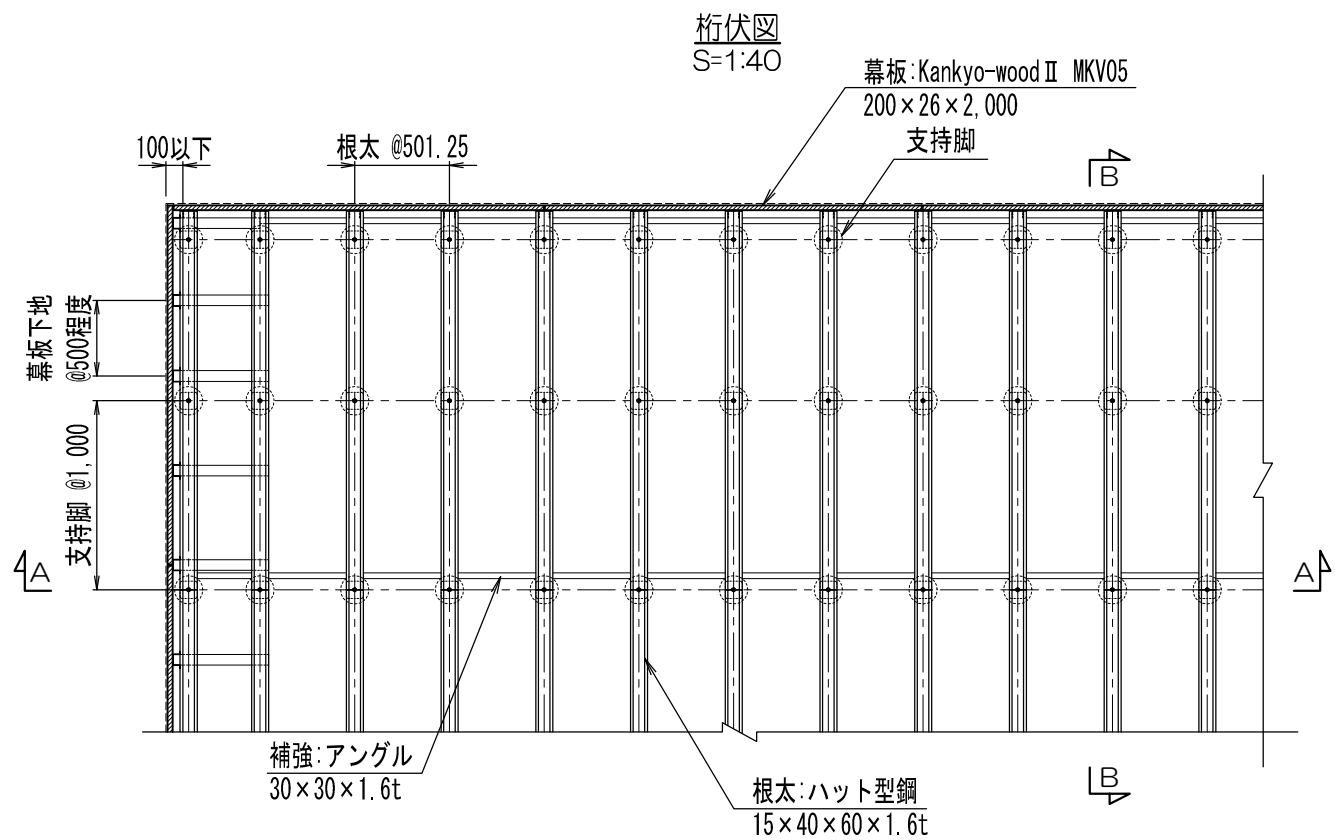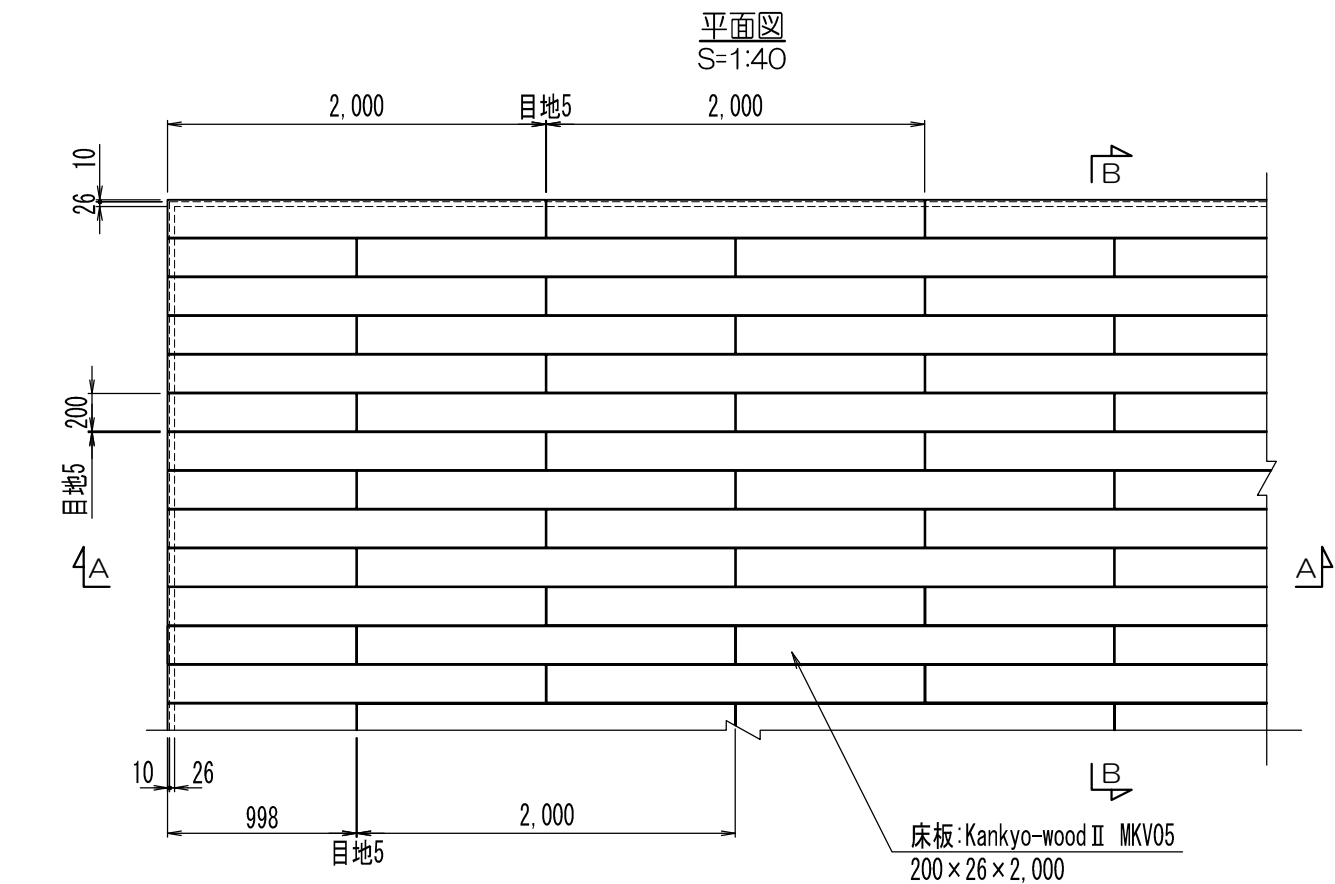

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV05 根太工法（低床仕様1）

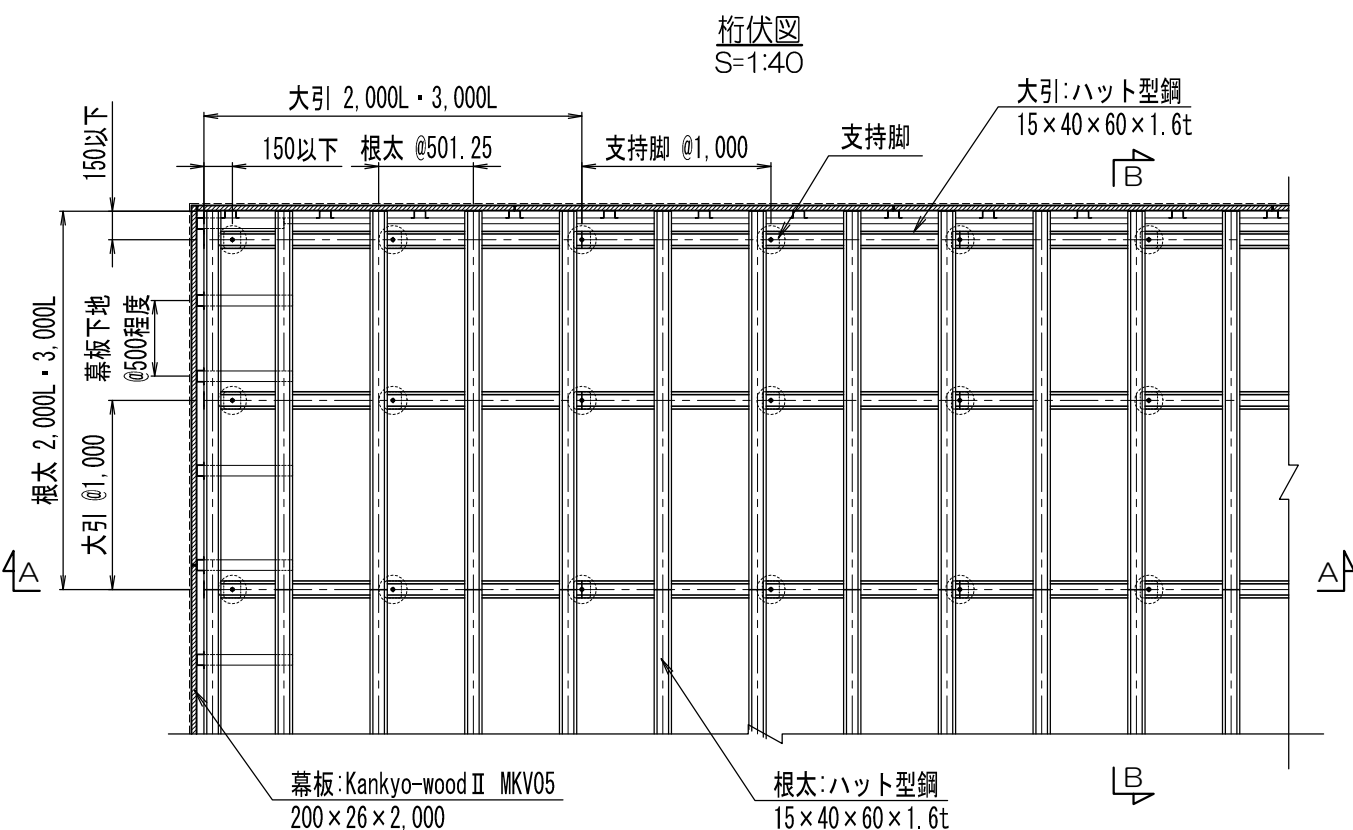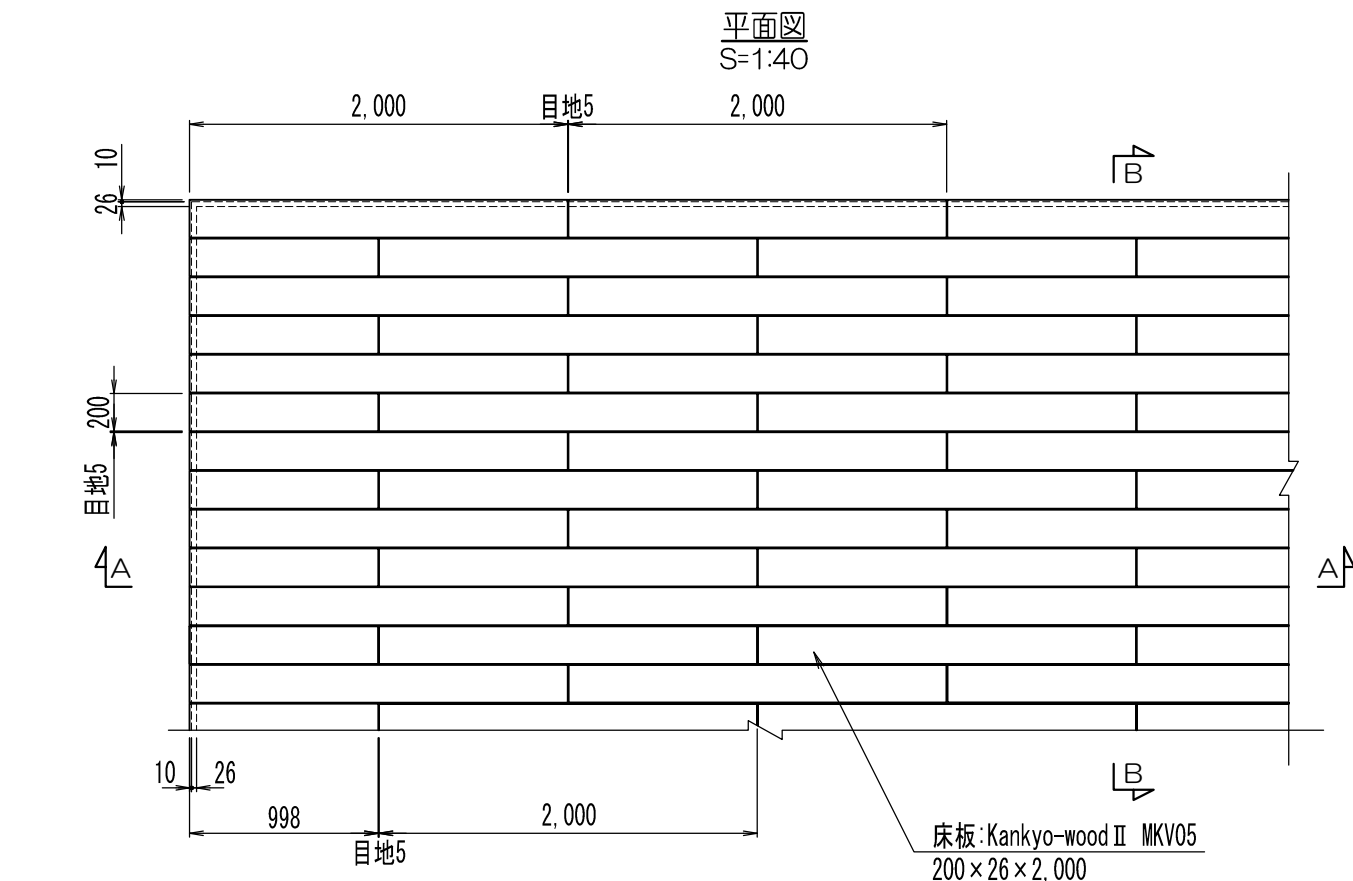

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】 合成木材 kankyo-wood II: 床板

物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上
色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm ・26mm ・30mm



品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品

【仕様】 標準仕様 (床高150~500)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

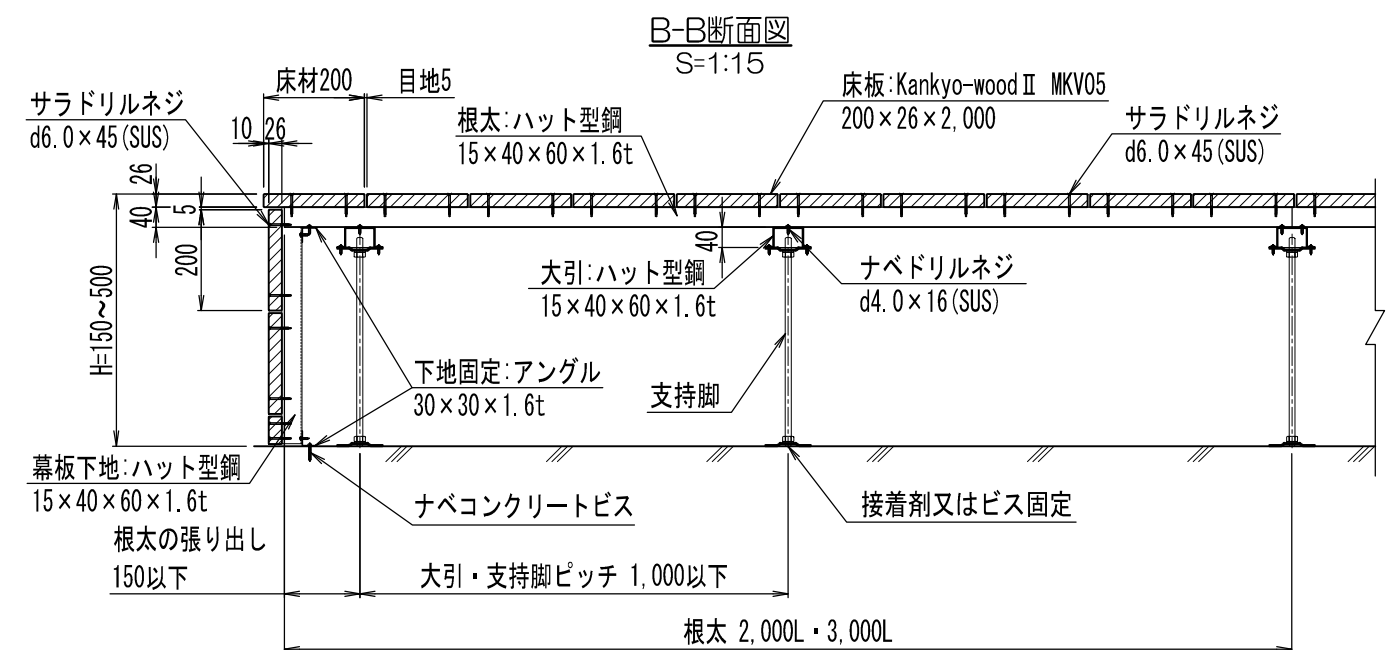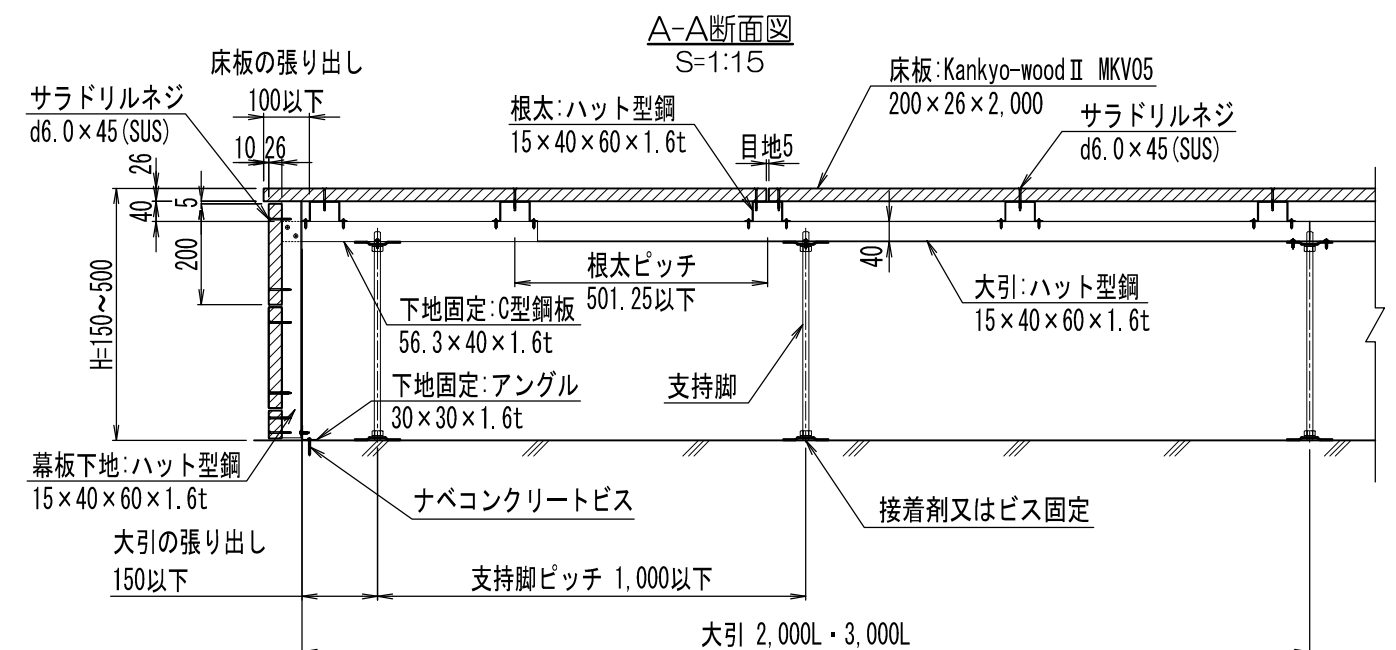

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法

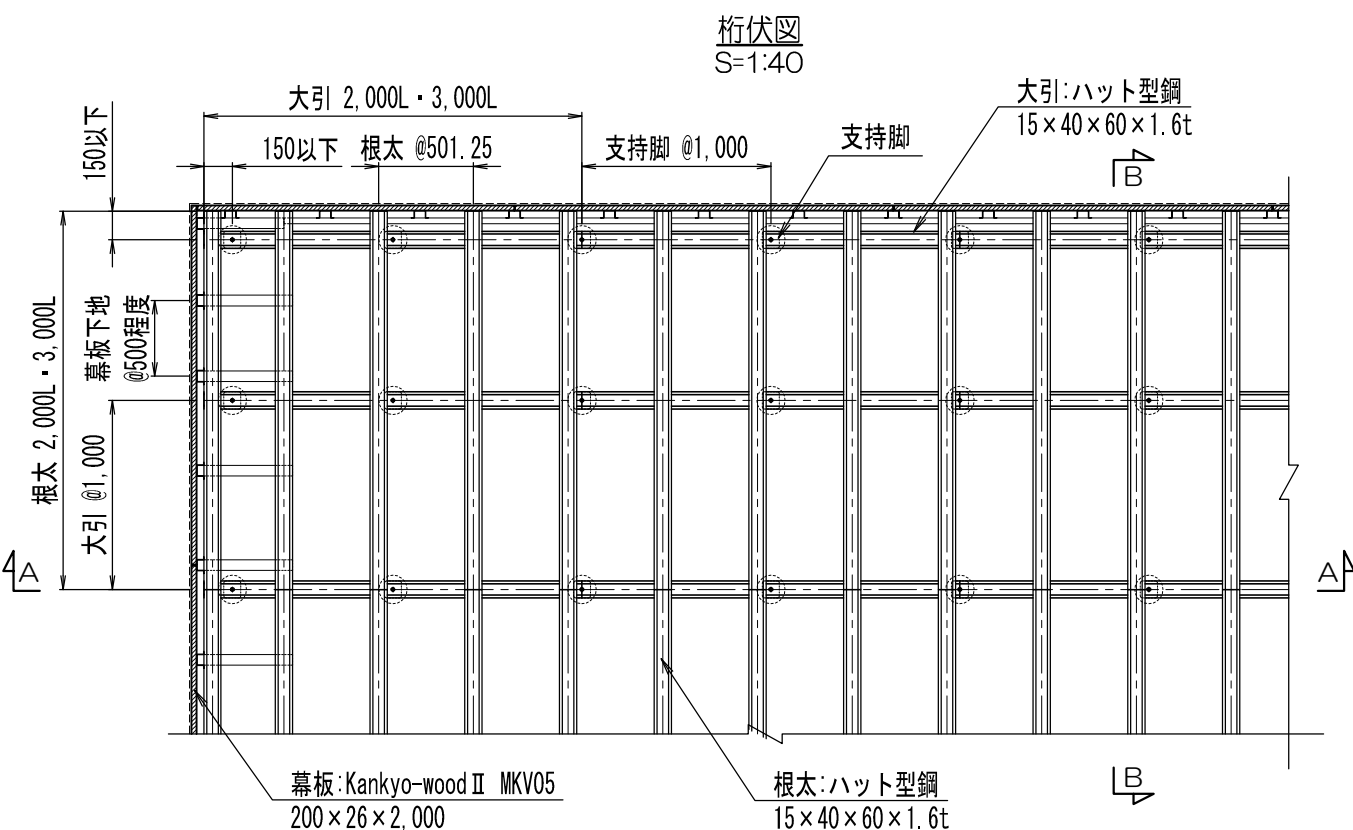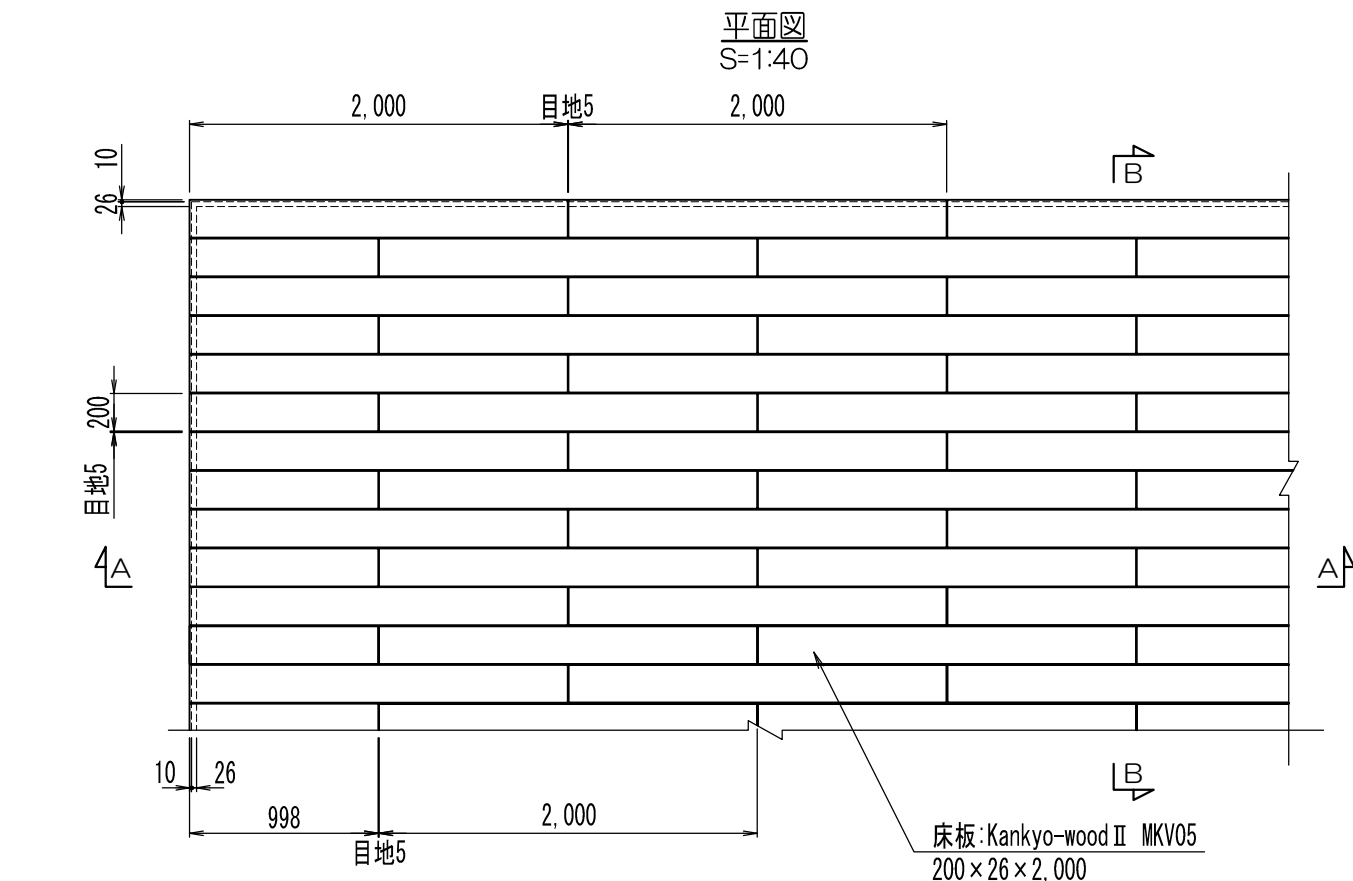

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】 合成木材 kankyo-wood II: 床板

物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上
色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm ・26mm ・30mm



品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品

【仕様】 標準仕様 (床高150~500)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

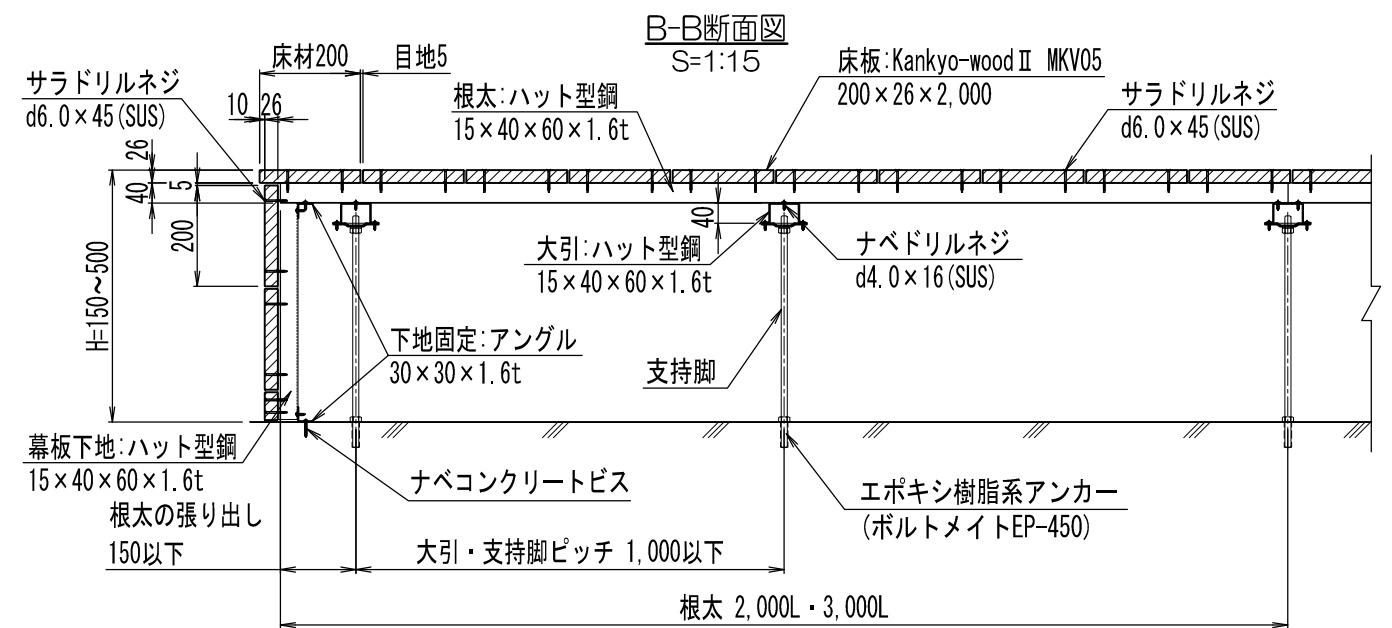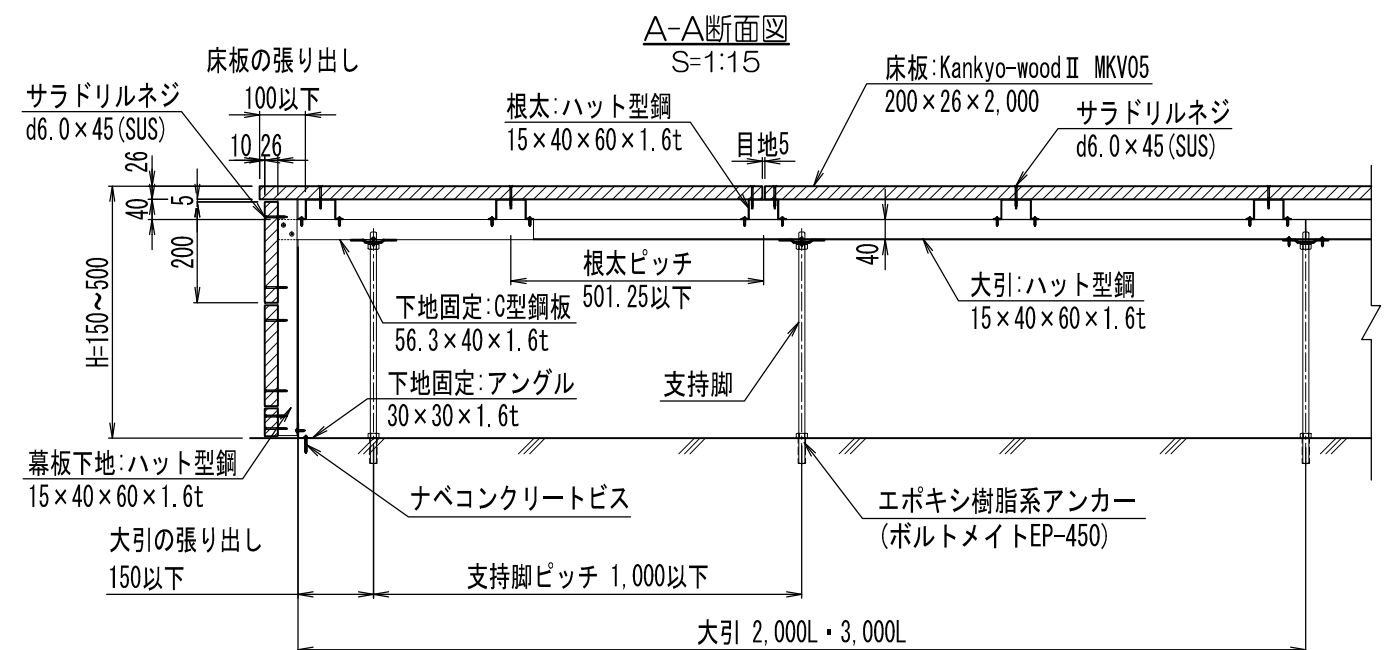

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法

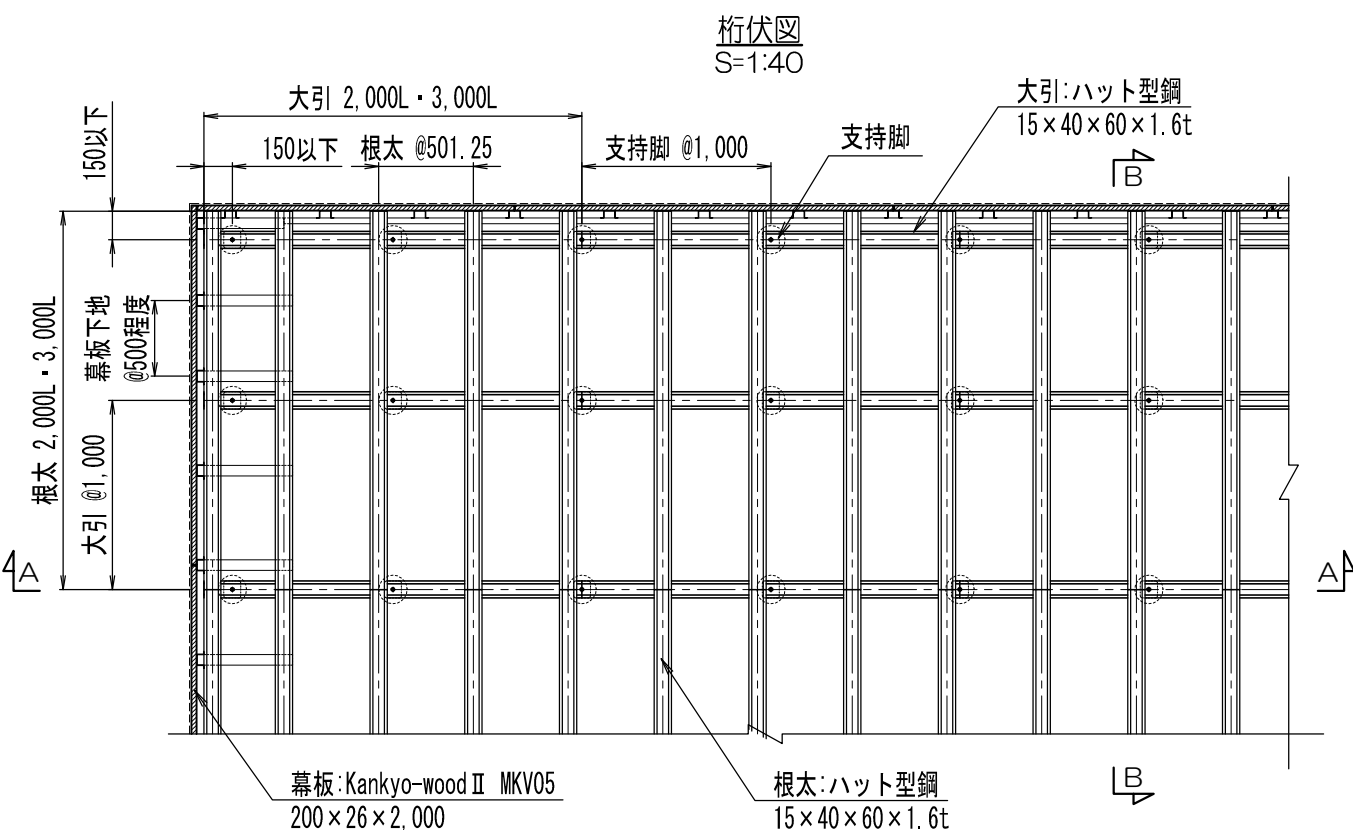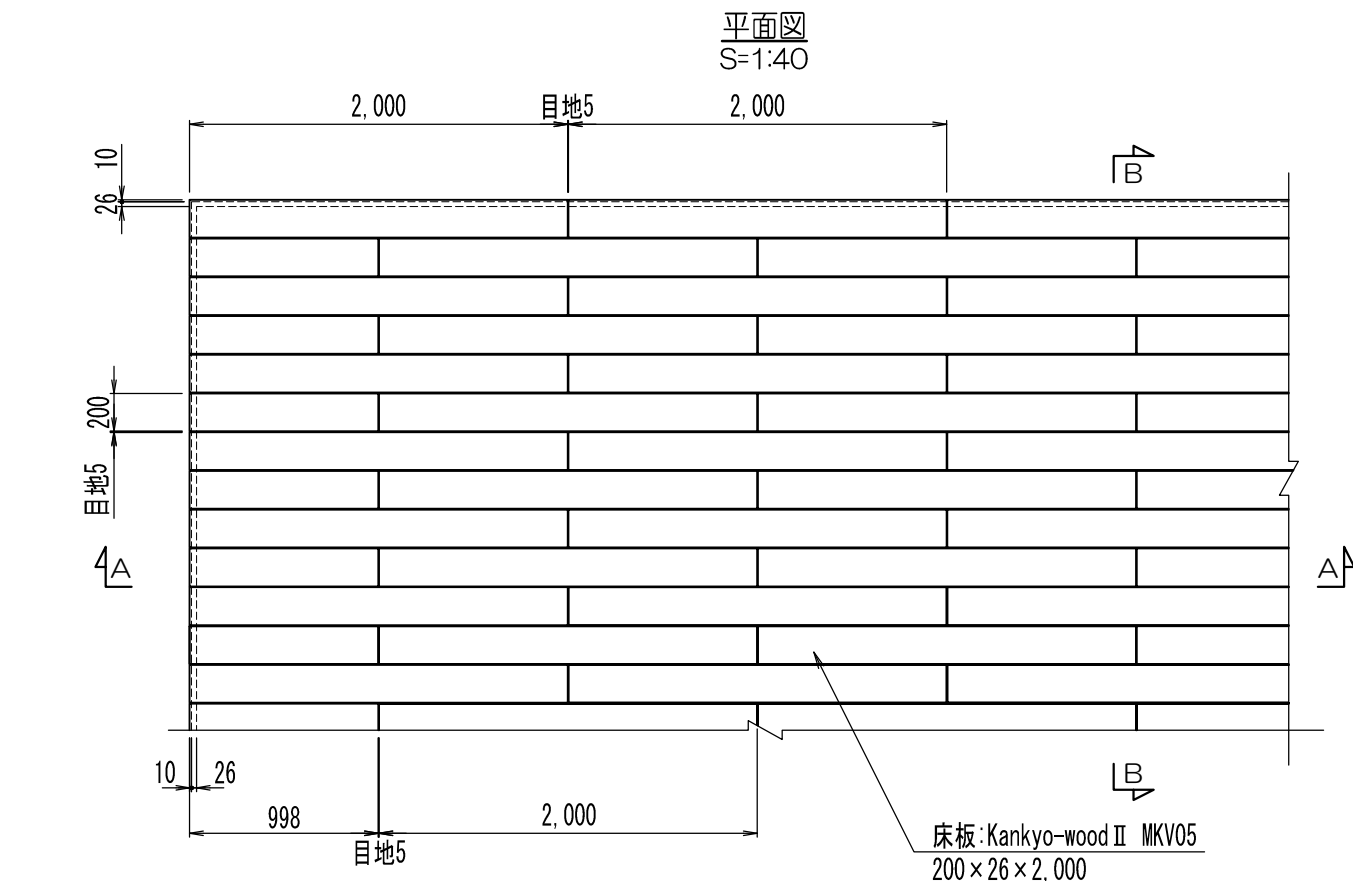

【特記】合成木材 kankyo-wood II: 床板



物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上

色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm (26mm) ・30mm

品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品



【仕様】高床仕様 (床高500~700)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし (・あり) (床板勝ち 幕板勝ち)

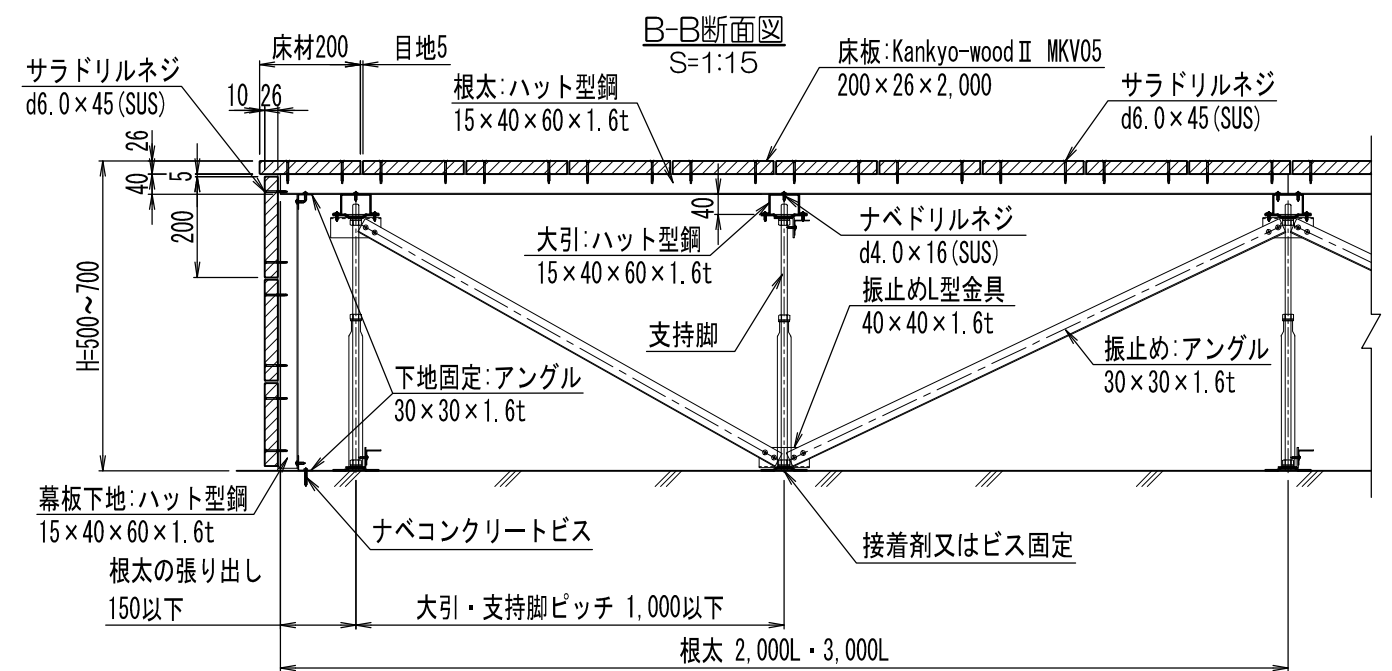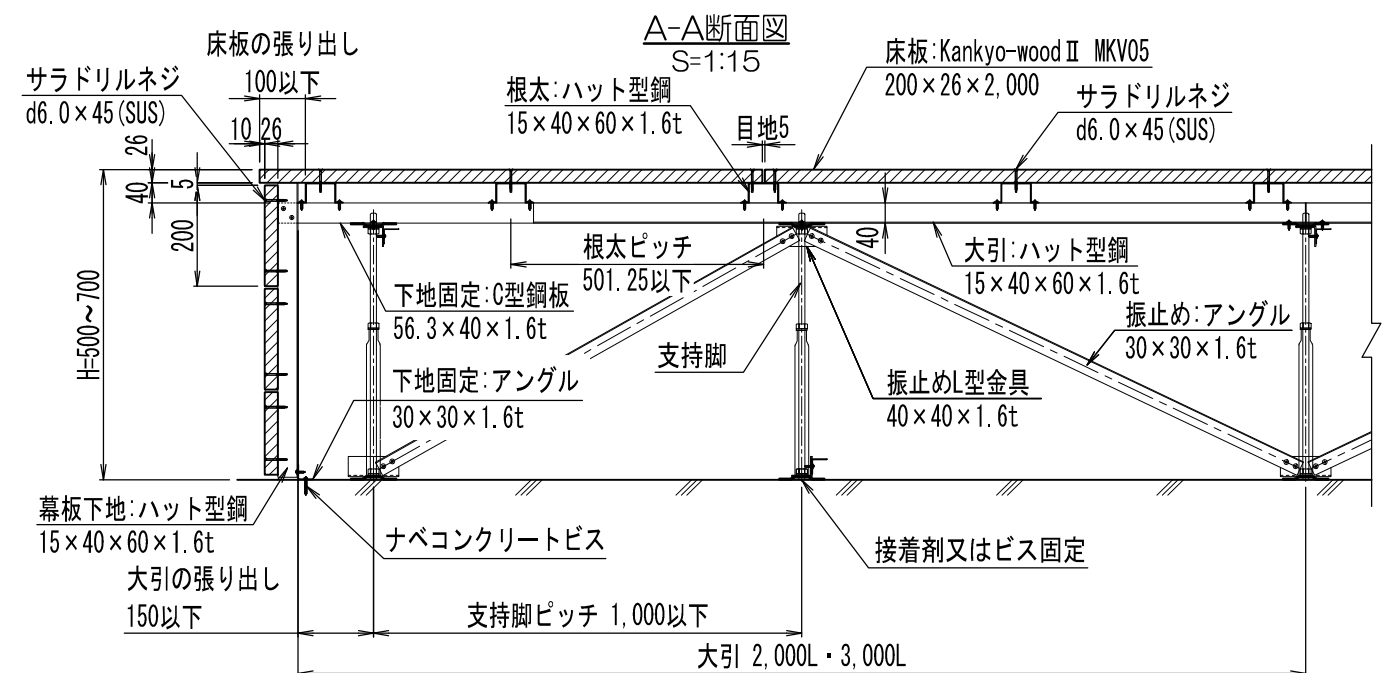

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法 (高床仕様)

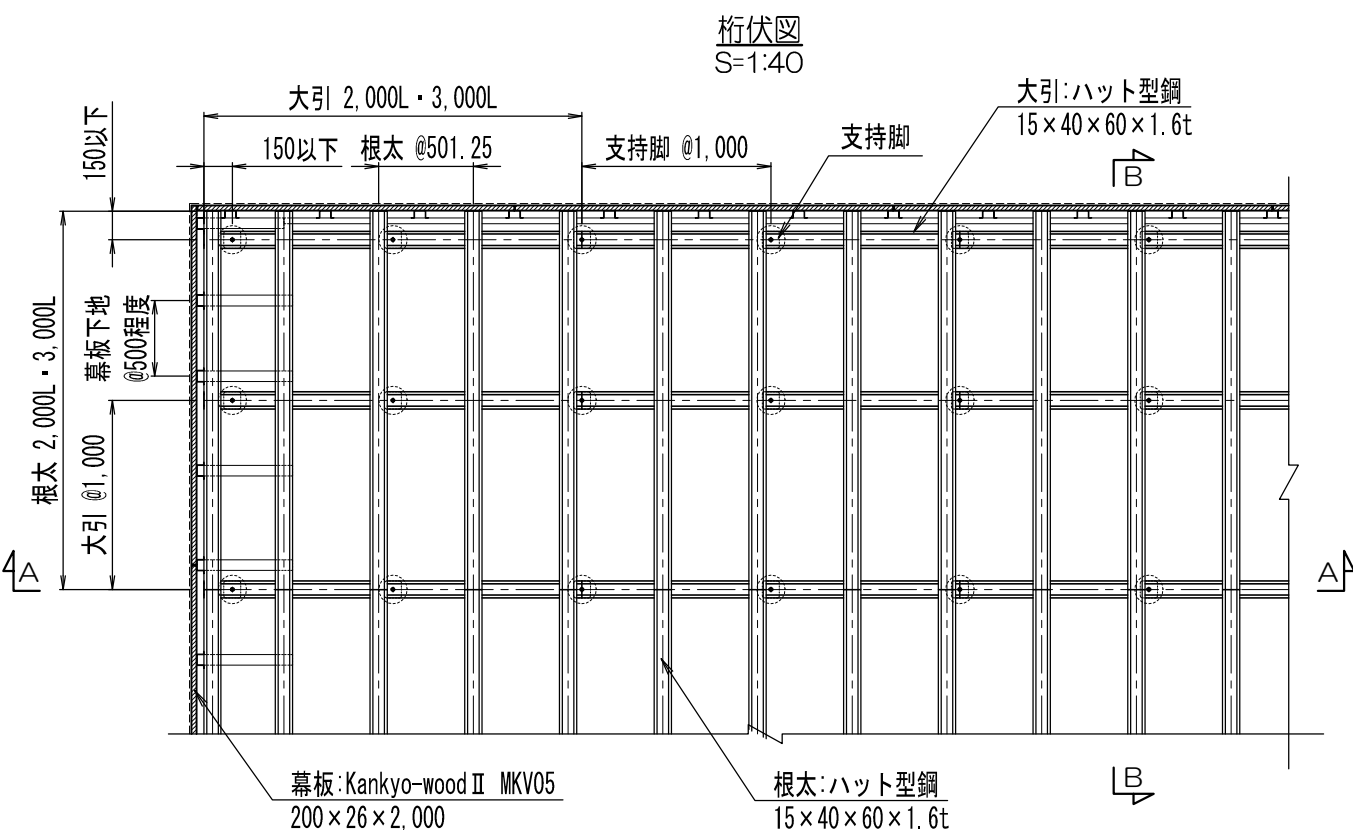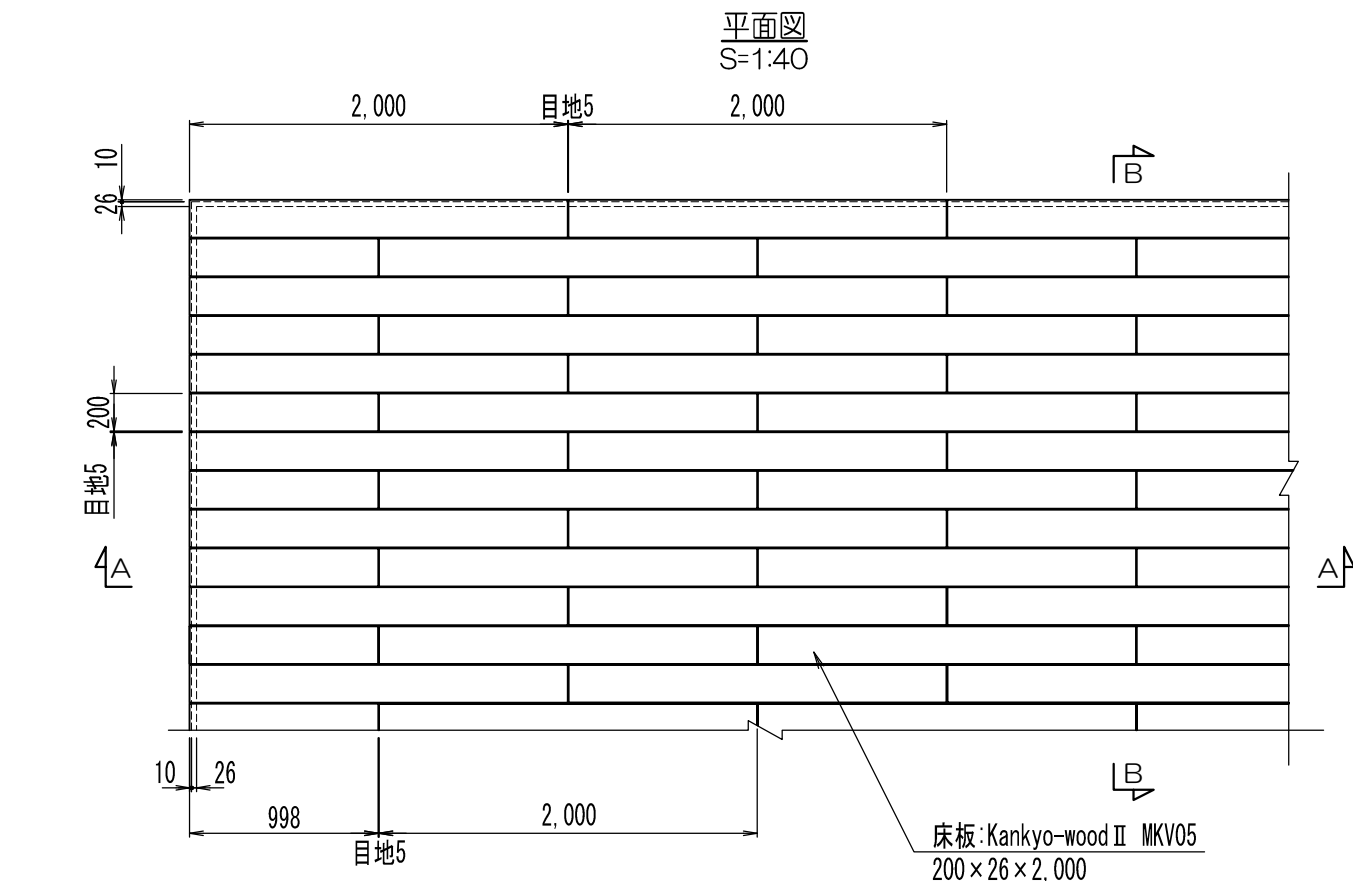

【特記】合成木材 kankyo-wood II: 床板



物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上

色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm ・26mm ・30mm

品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品

【仕様】高床仕様 (床高500~700)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

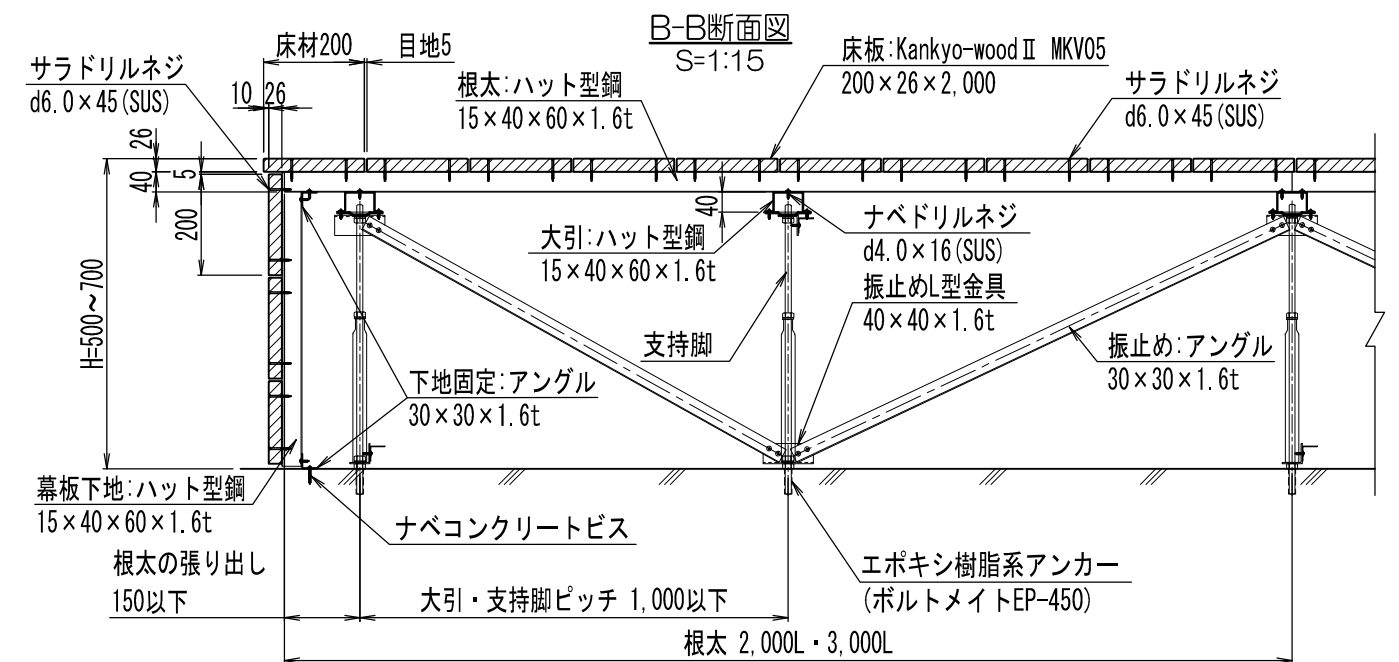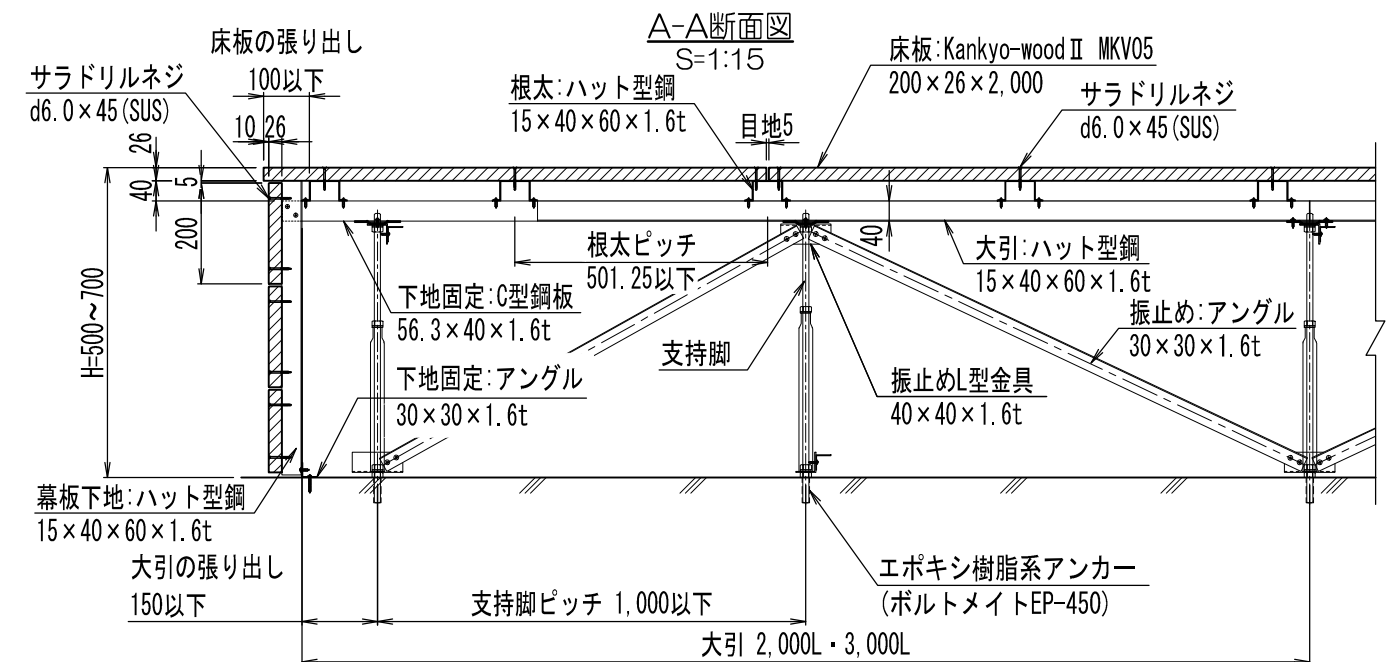

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法 (高床仕様)