





【特記】合成木材 Kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
 保険：賠償責任保険加入品

【仕様】低床仕様1（床高100～150）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

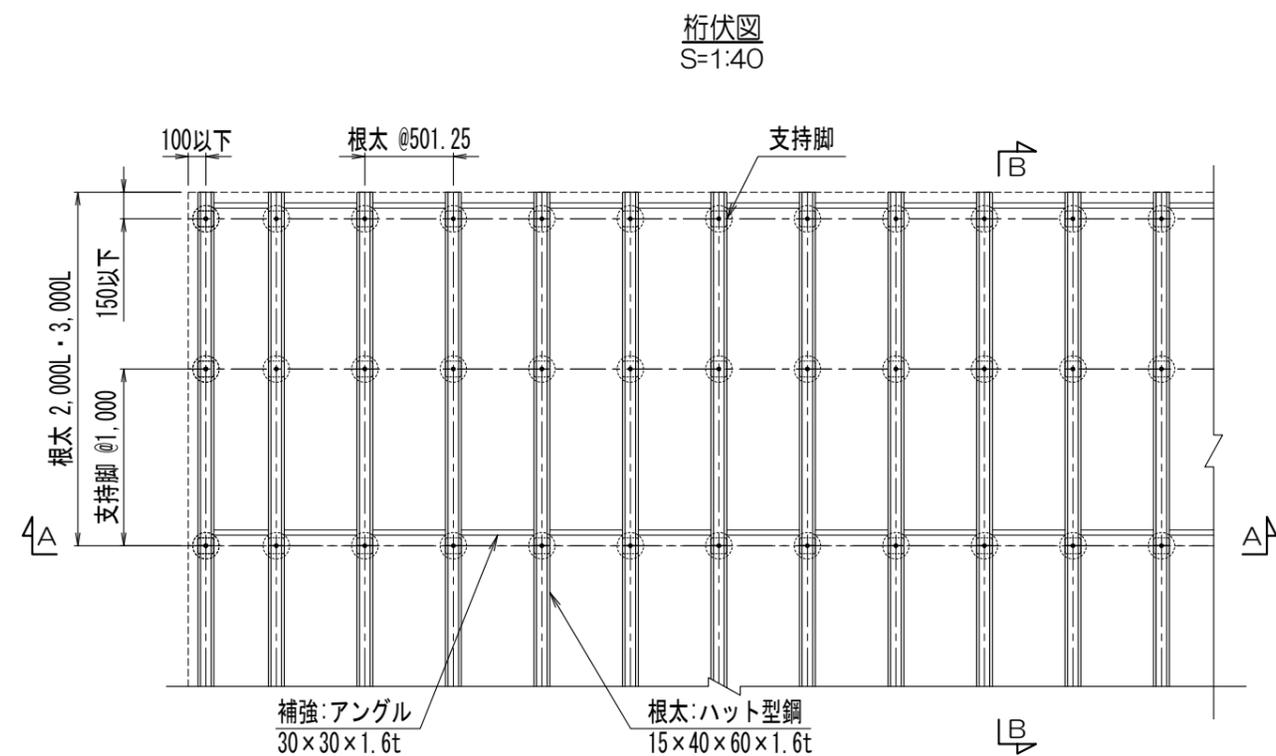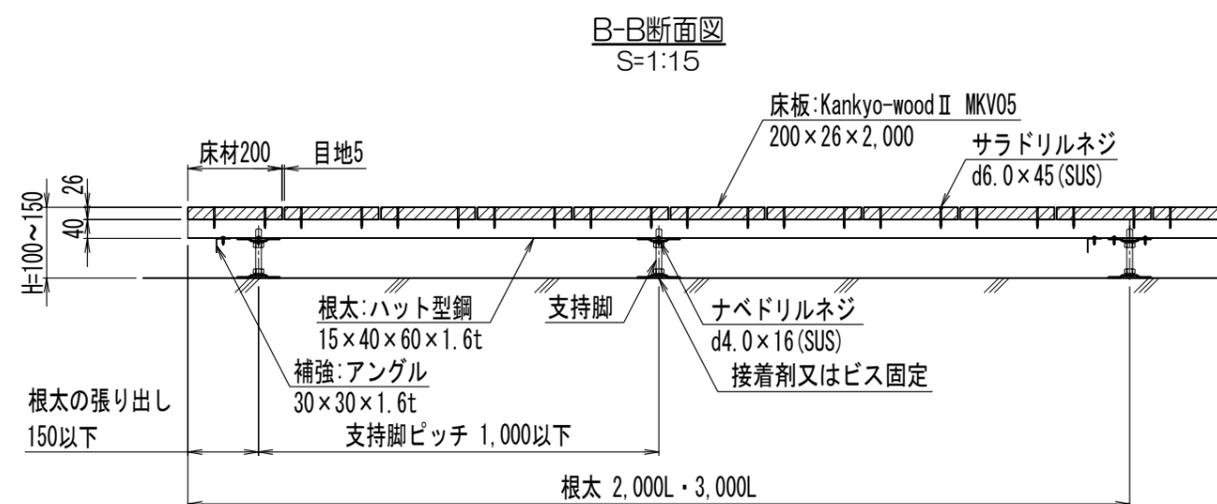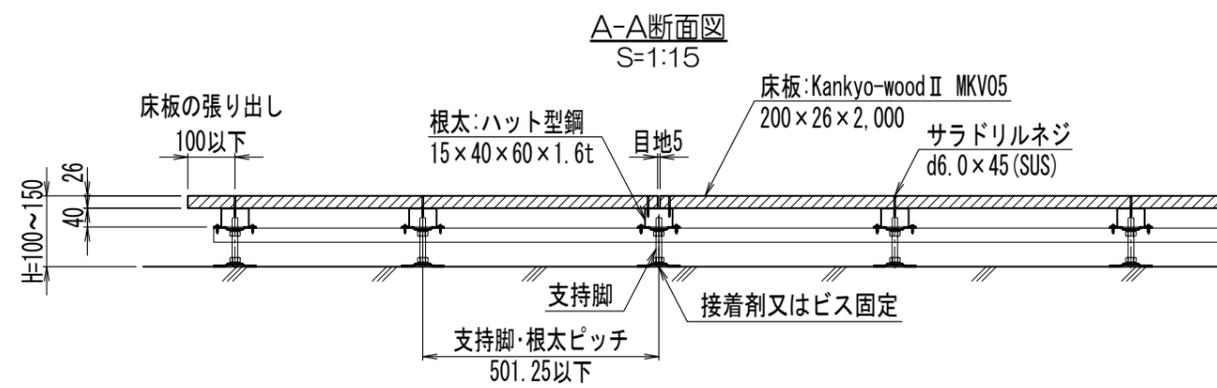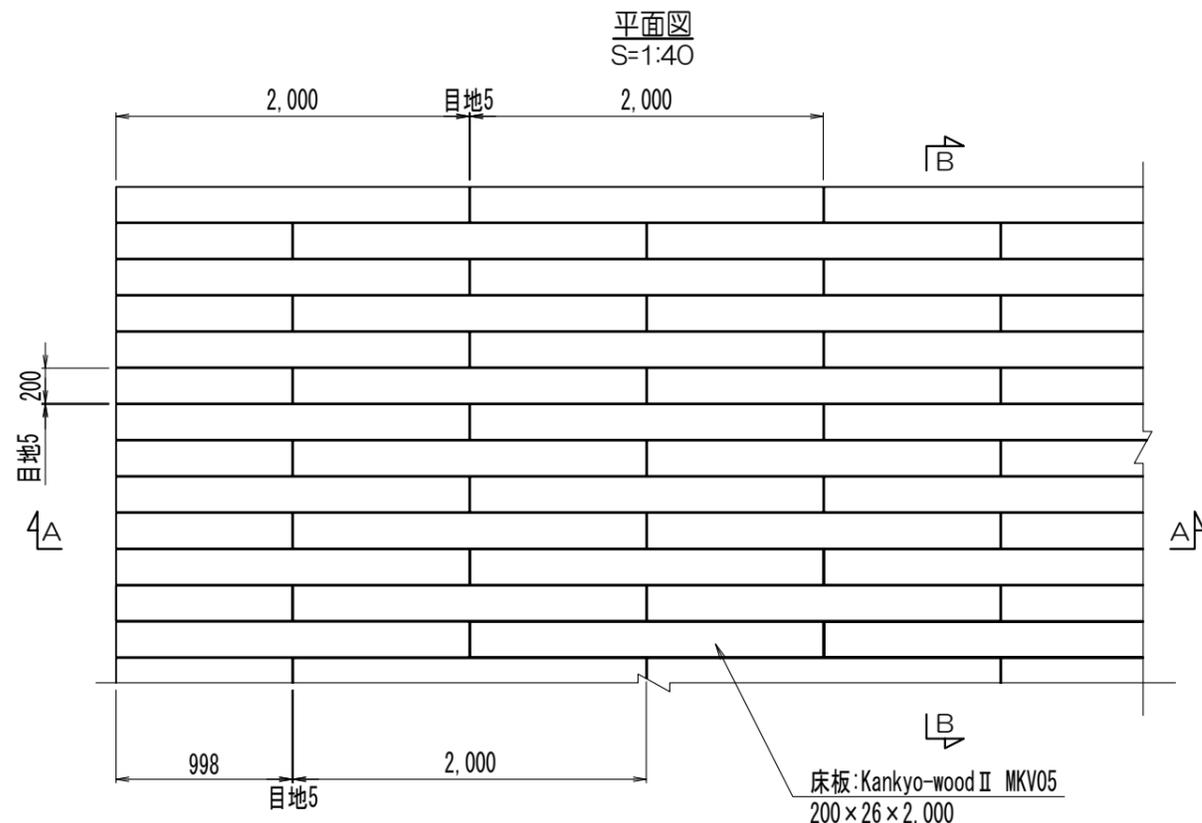

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 根太工法（低床仕様1）





【特記】 合成木材 Kankyo-wood II : 床板

物性 : 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
 色柄 : ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み : ・25mm ・26mm ・30mm

品質 : 比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
 保険 : 賠償責任保険加入品

【仕様】 標準仕様 (床高150~500)

支持脚固定方法 : ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付 : ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

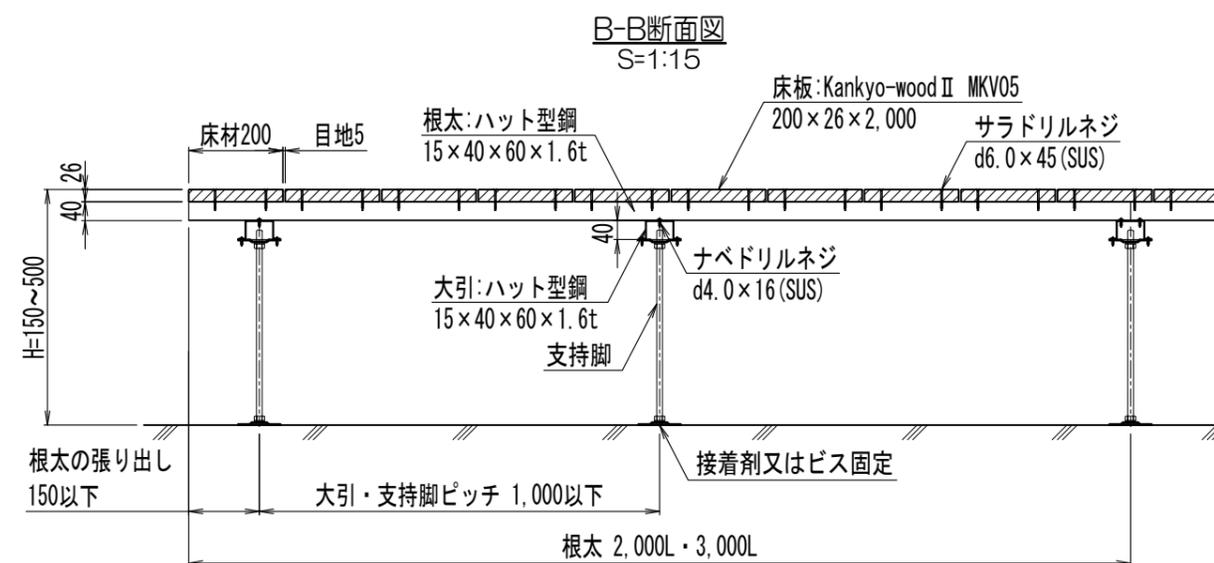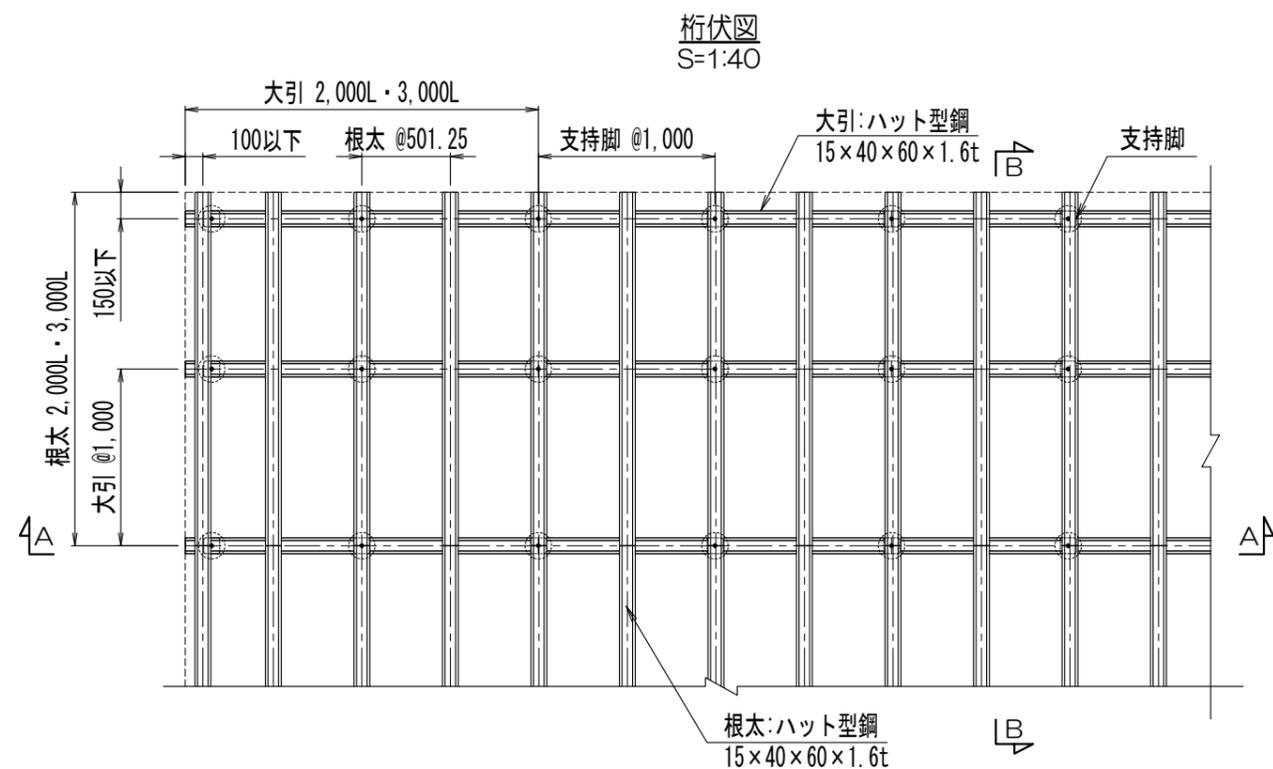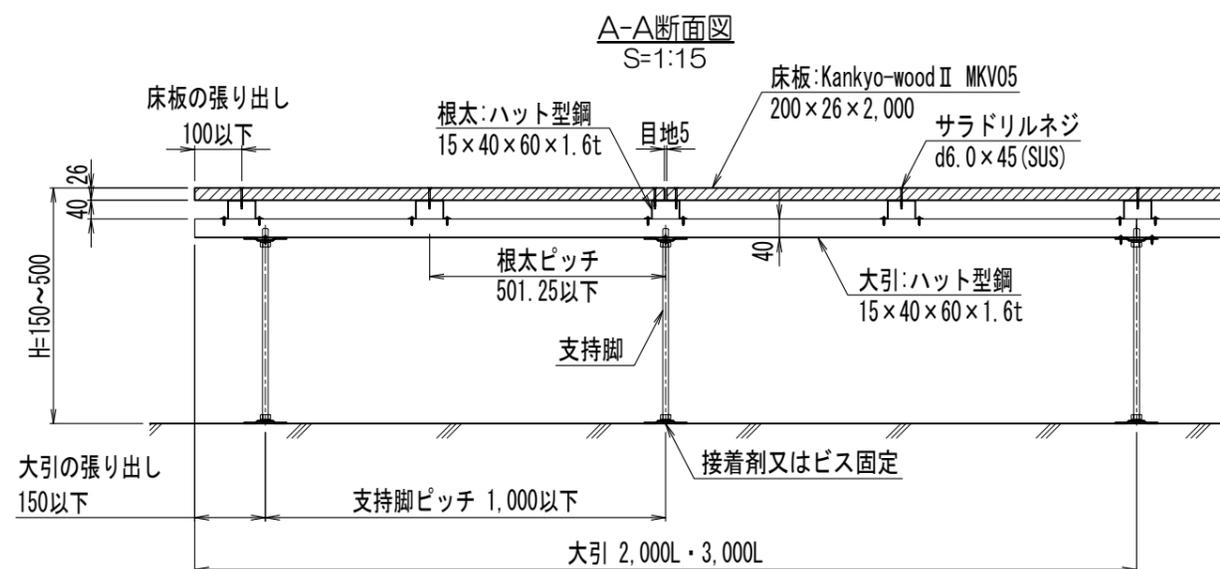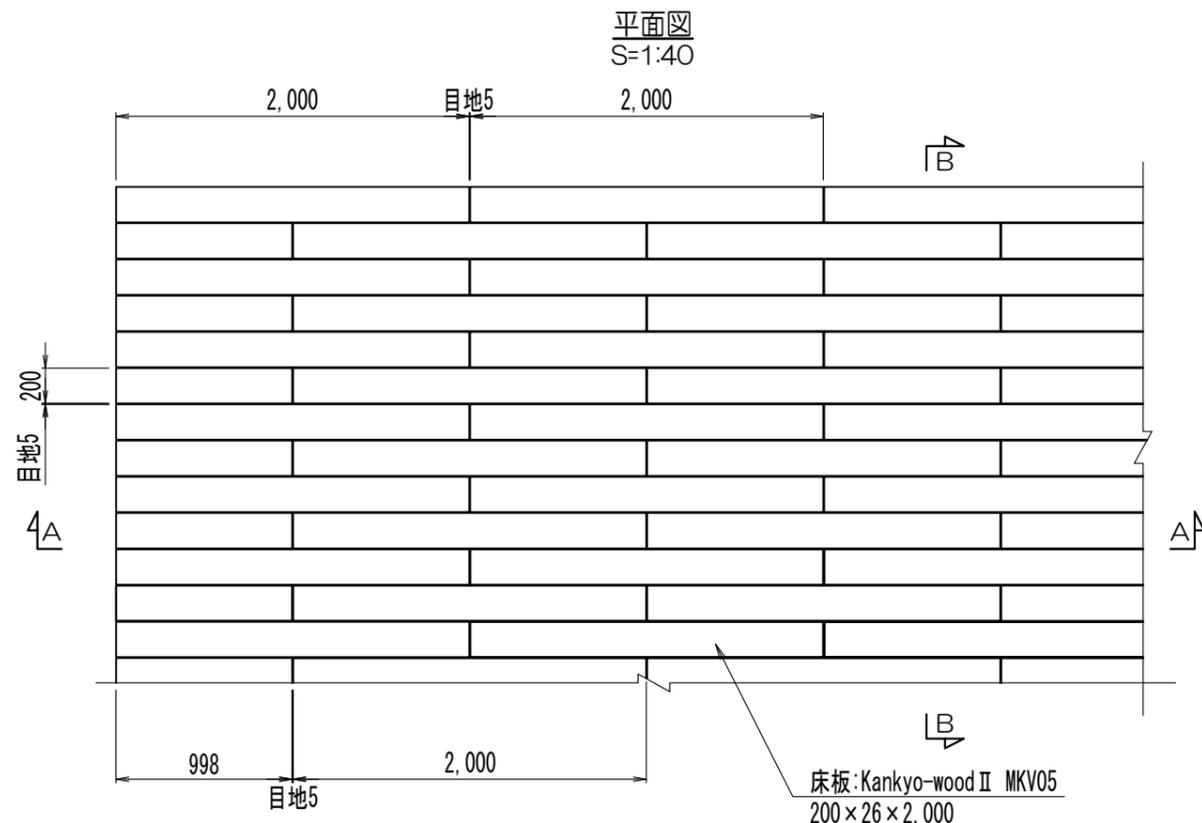

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
 ※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
 MKV05 大引き・根太工法





【特記】合成木材 Kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
 保険：賠償責任保険加入品

【仕様】高床仕様（床高500～700）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

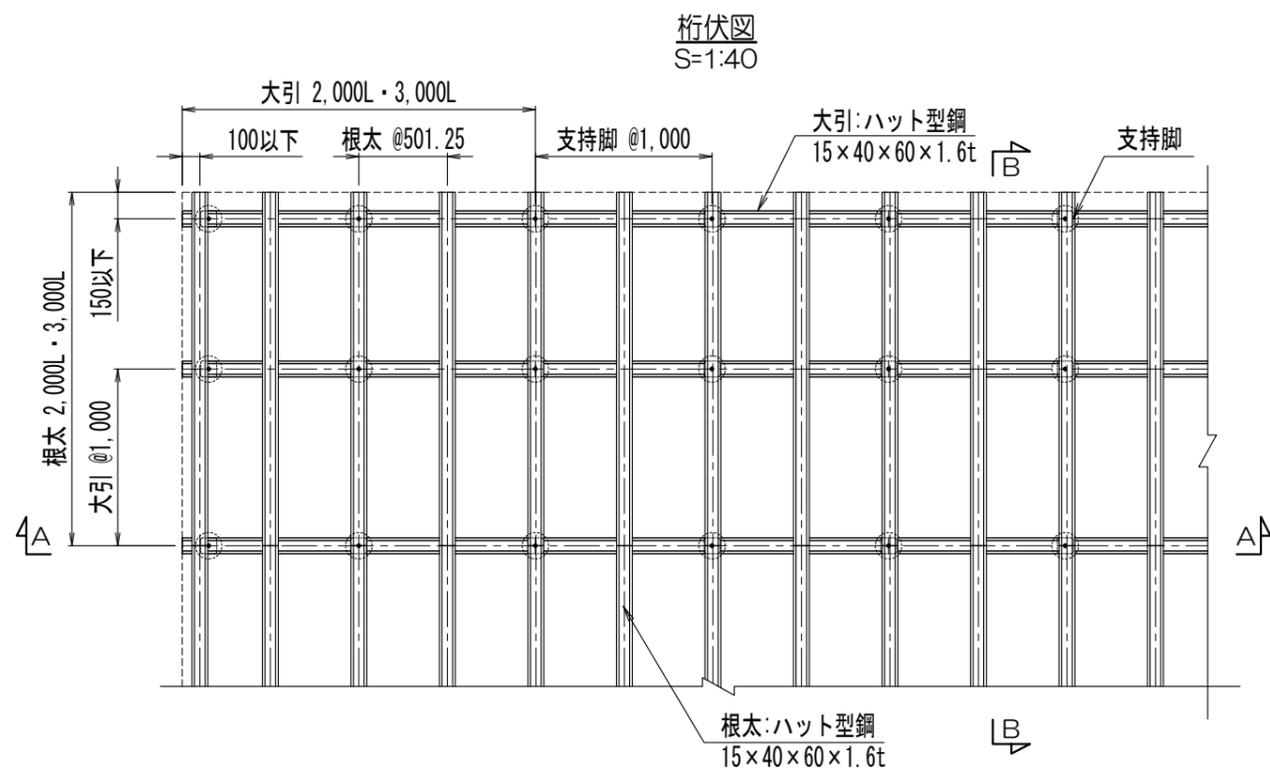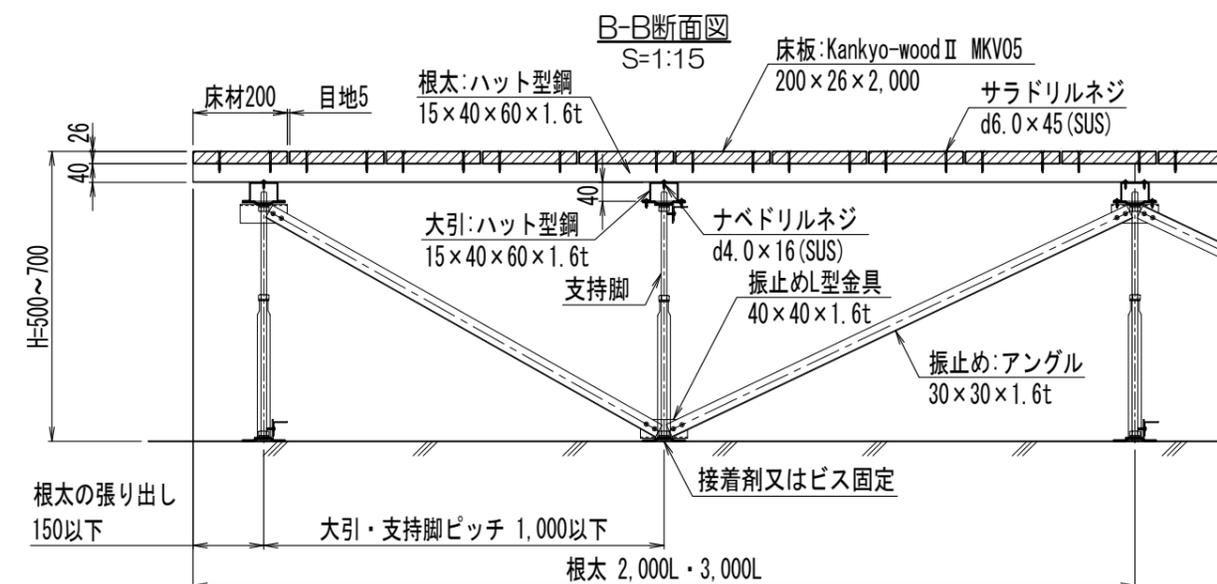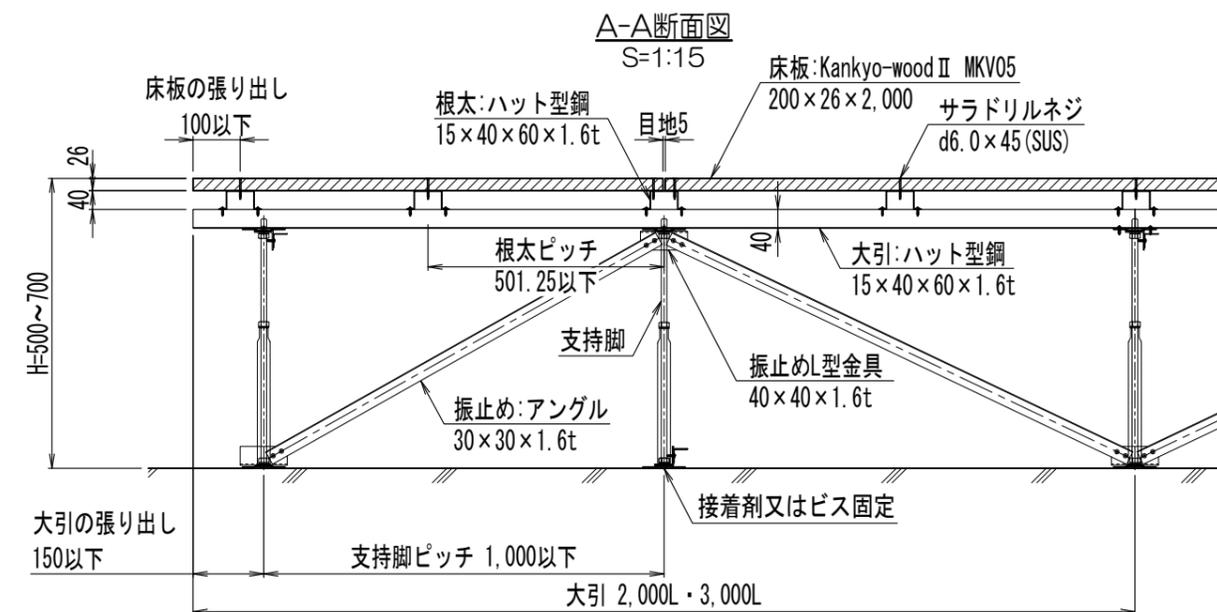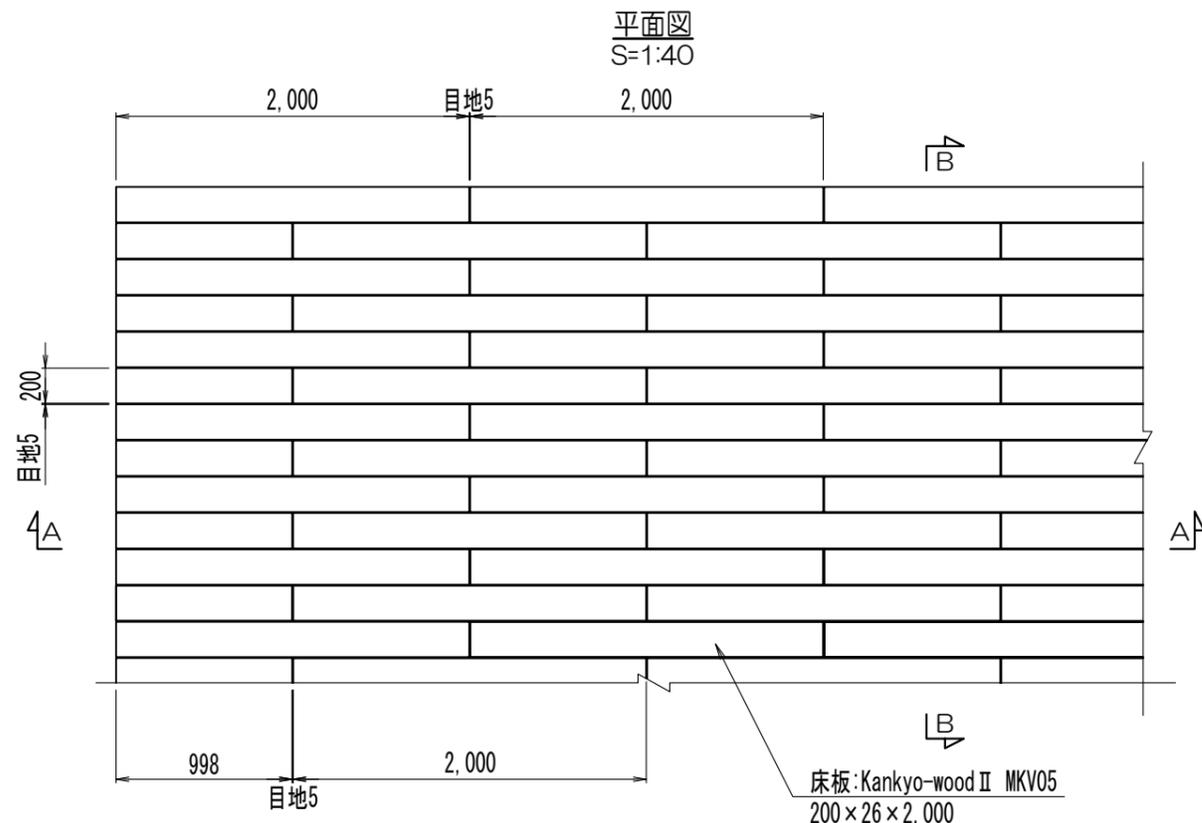

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
 MKV05 大引き・根太工法（高床仕様）

【特記】合成木材 Kankyo-wood II：床板


物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
 保険：賠償責任保険加入品


【仕様】低床仕様1（床高100～150）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）


平面図
S=1:40

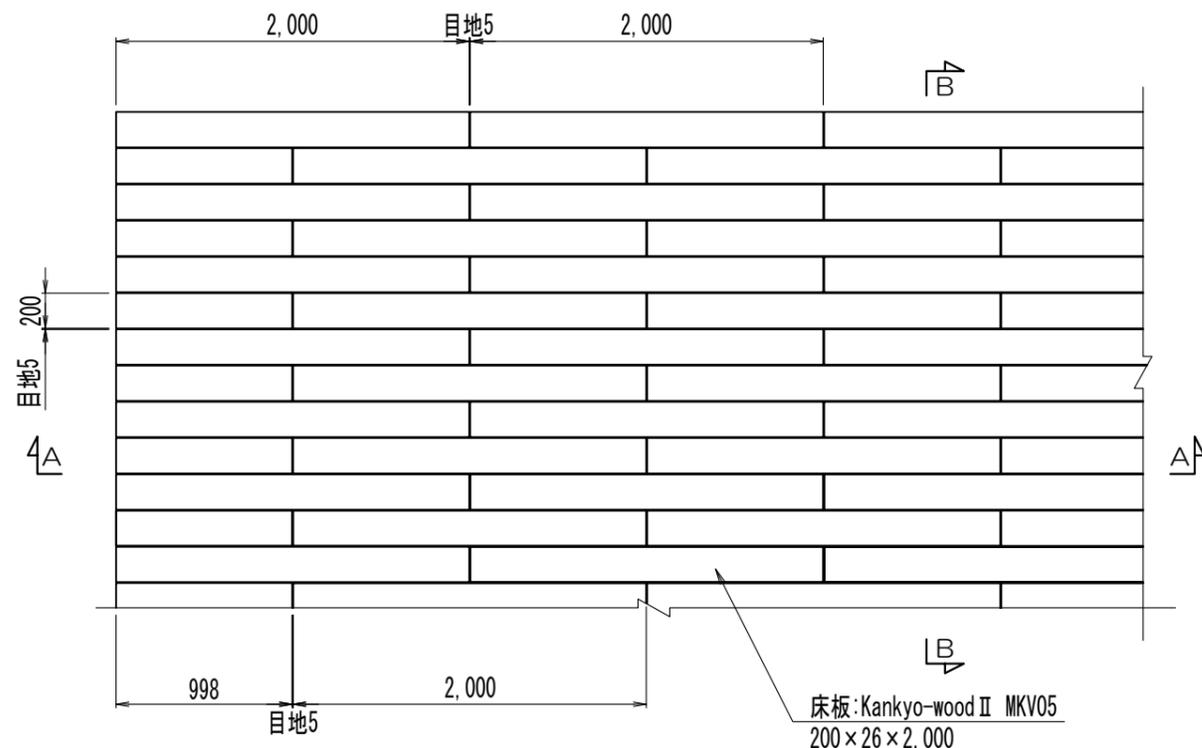


桁伏図
S=1:40

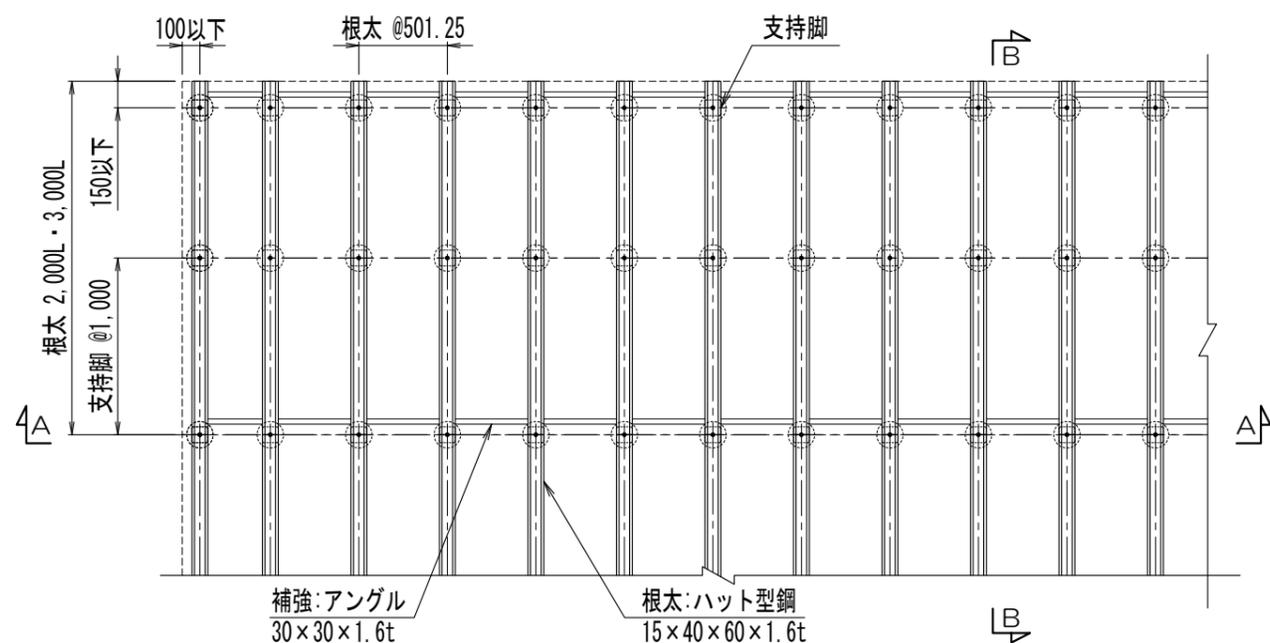

A-A断面図
S=1:15

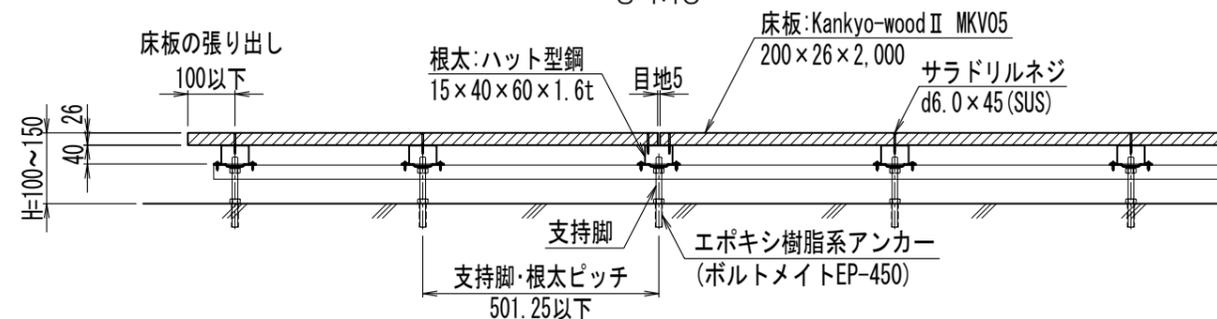

B-B断面図
S=1:15

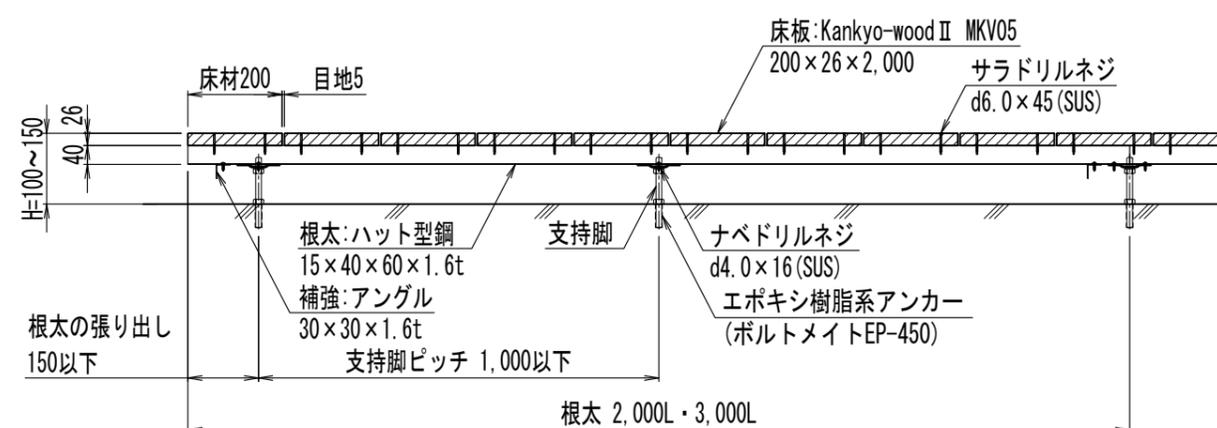

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 根太工法（低床仕様1）

【特記】合成木材 Kankyo-wood II：床板


物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
 保険：賠償責任保険加入品


【仕様】標準仕様（床高150～500）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）


平面図
S=1:40

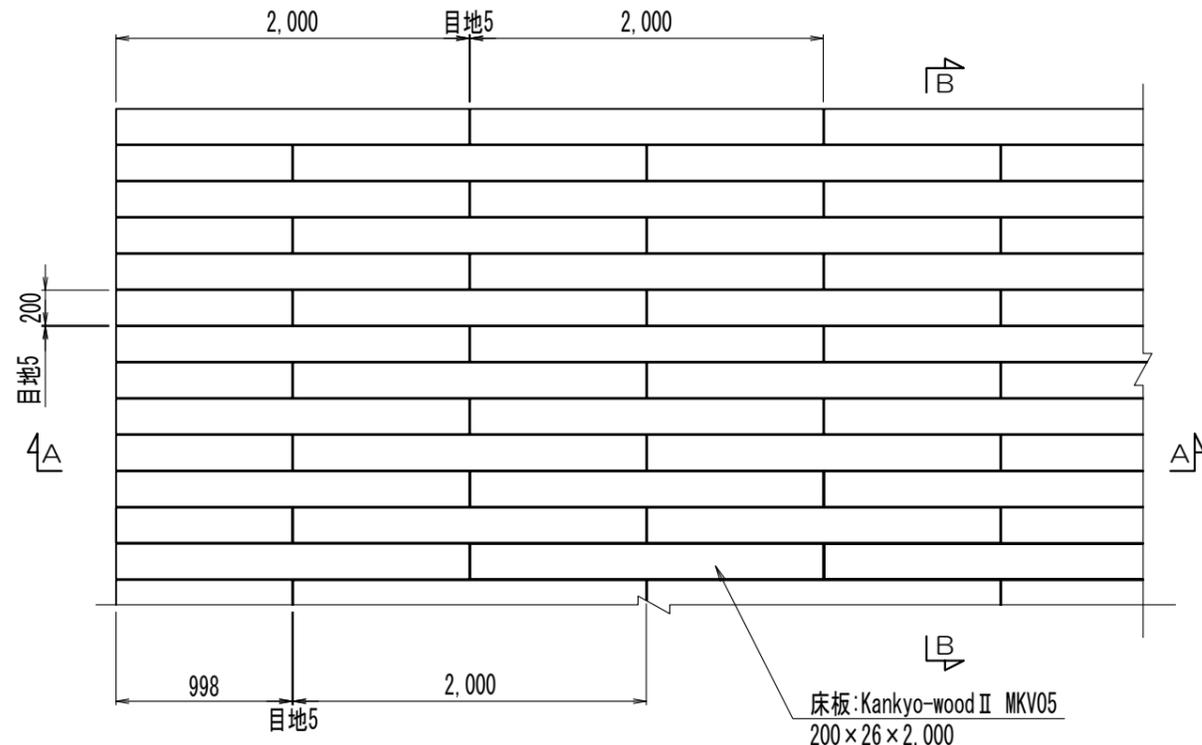


桁伏図
S=1:40

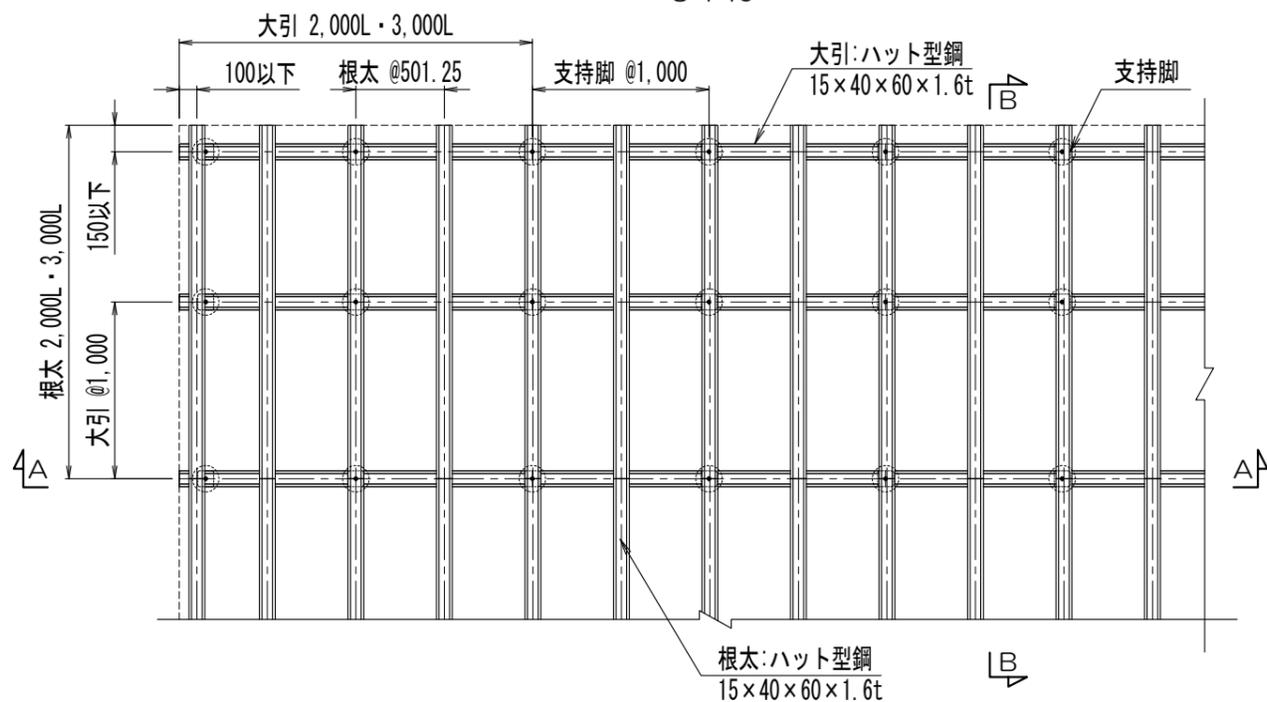

A-A断面図
S=1:15

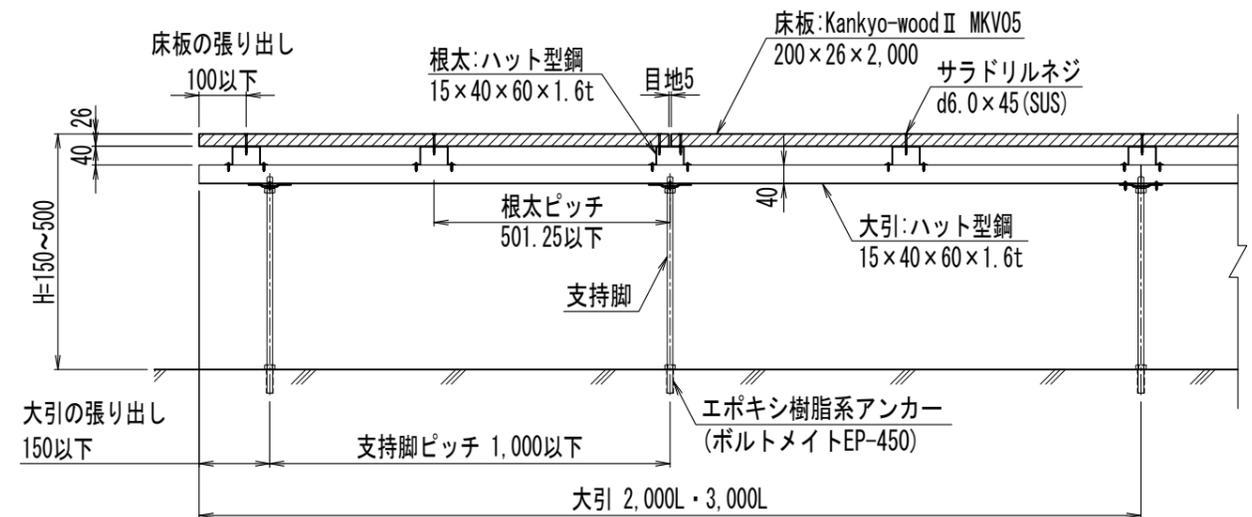

B-B断面図
S=1:15

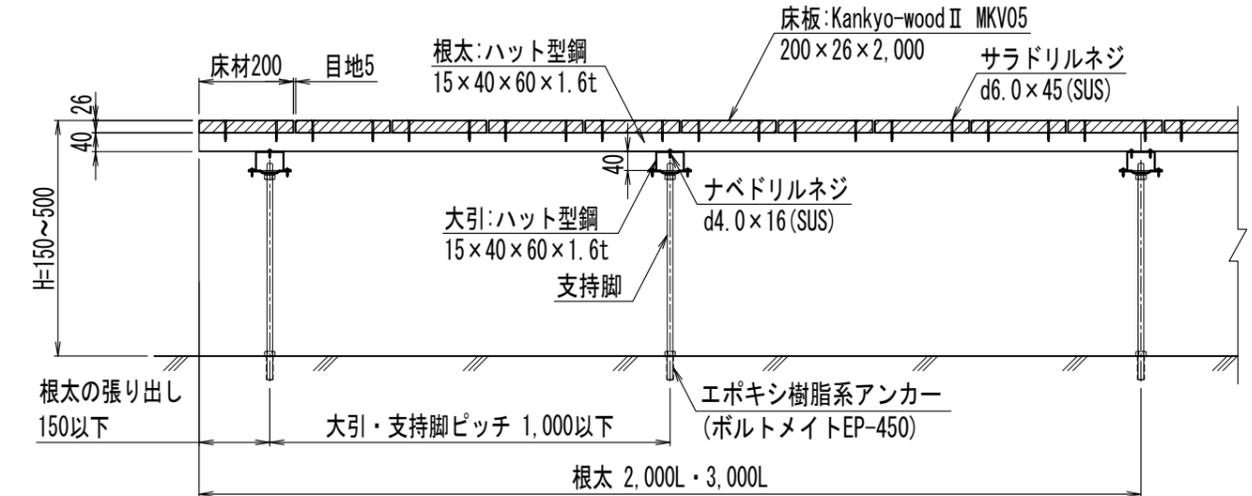

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
 ※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法





【特記】合成木材 Kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
 色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
 ・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・無垢 ・中空
 厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
 保険：賠償責任保険加入品

【仕様】高床仕様（床高500~700）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
 幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

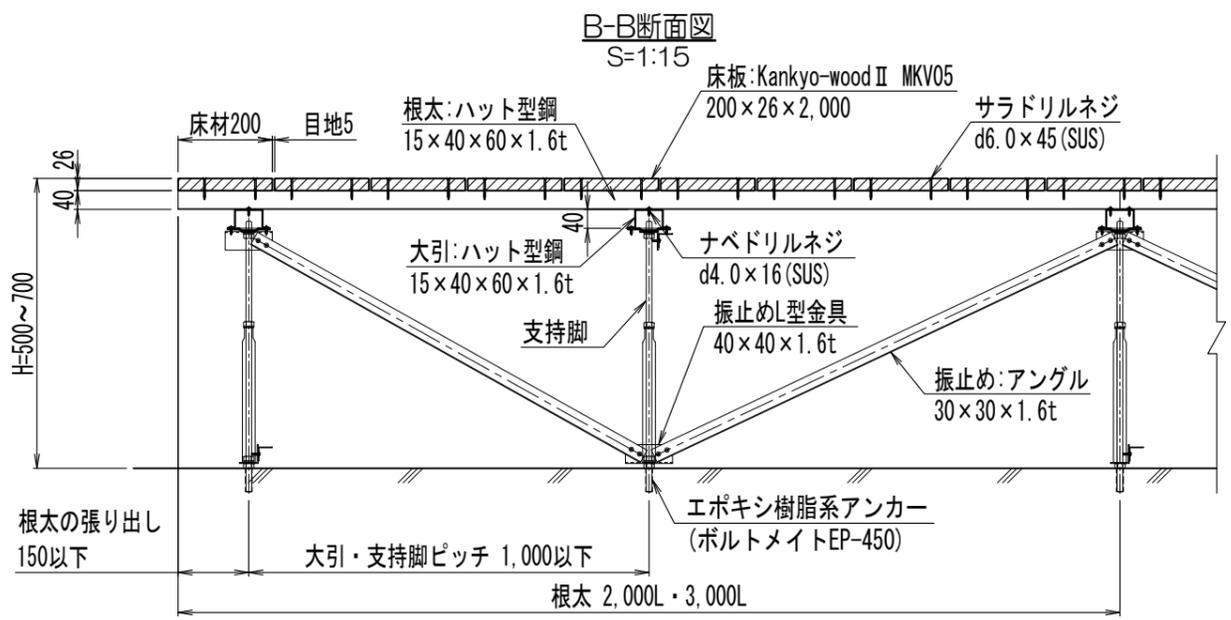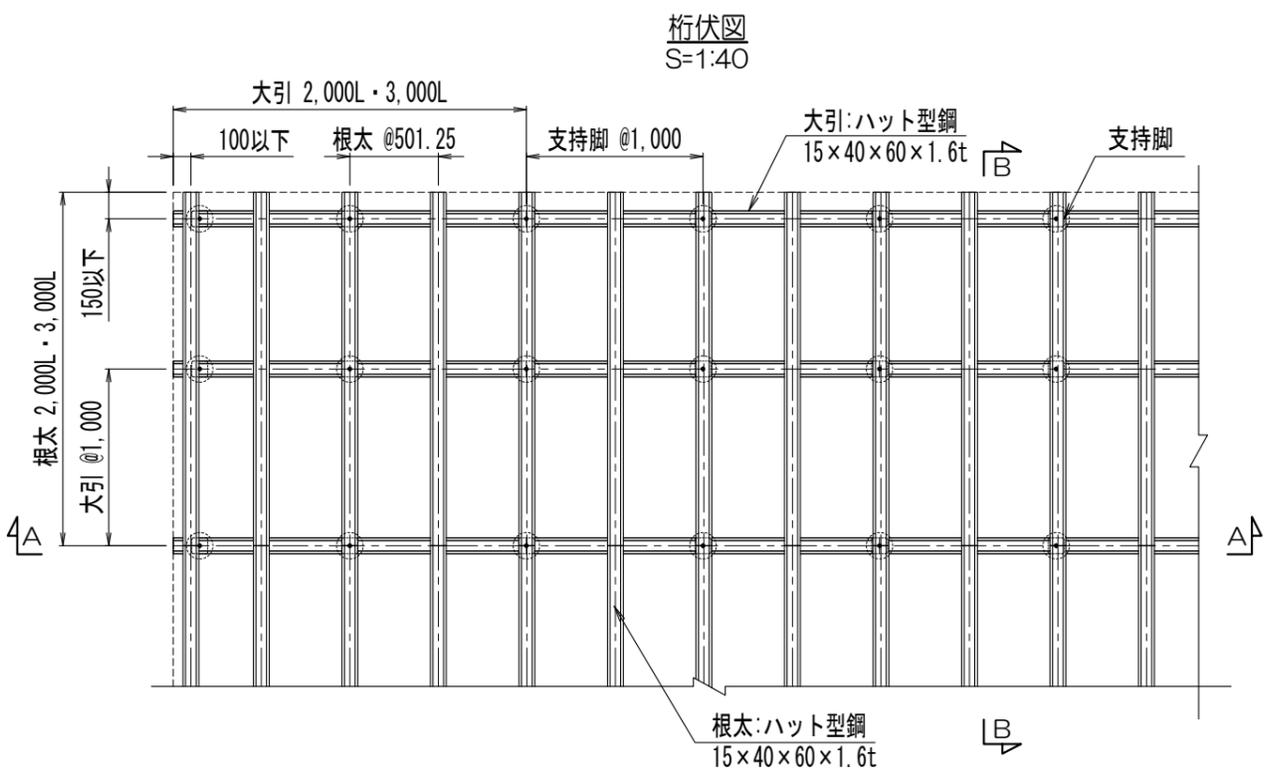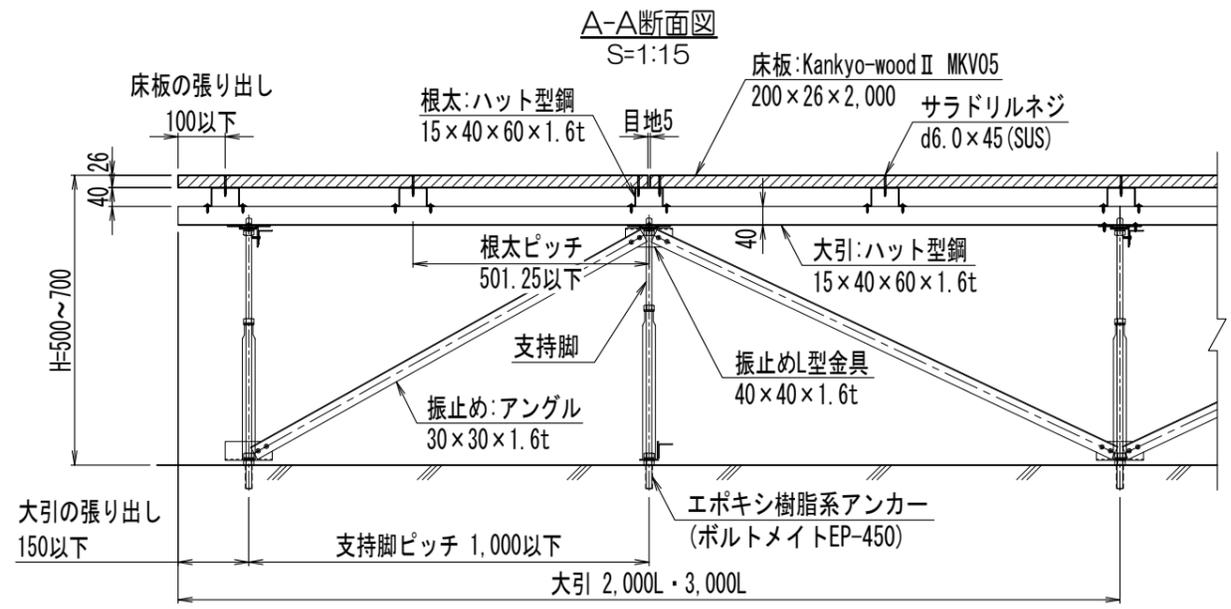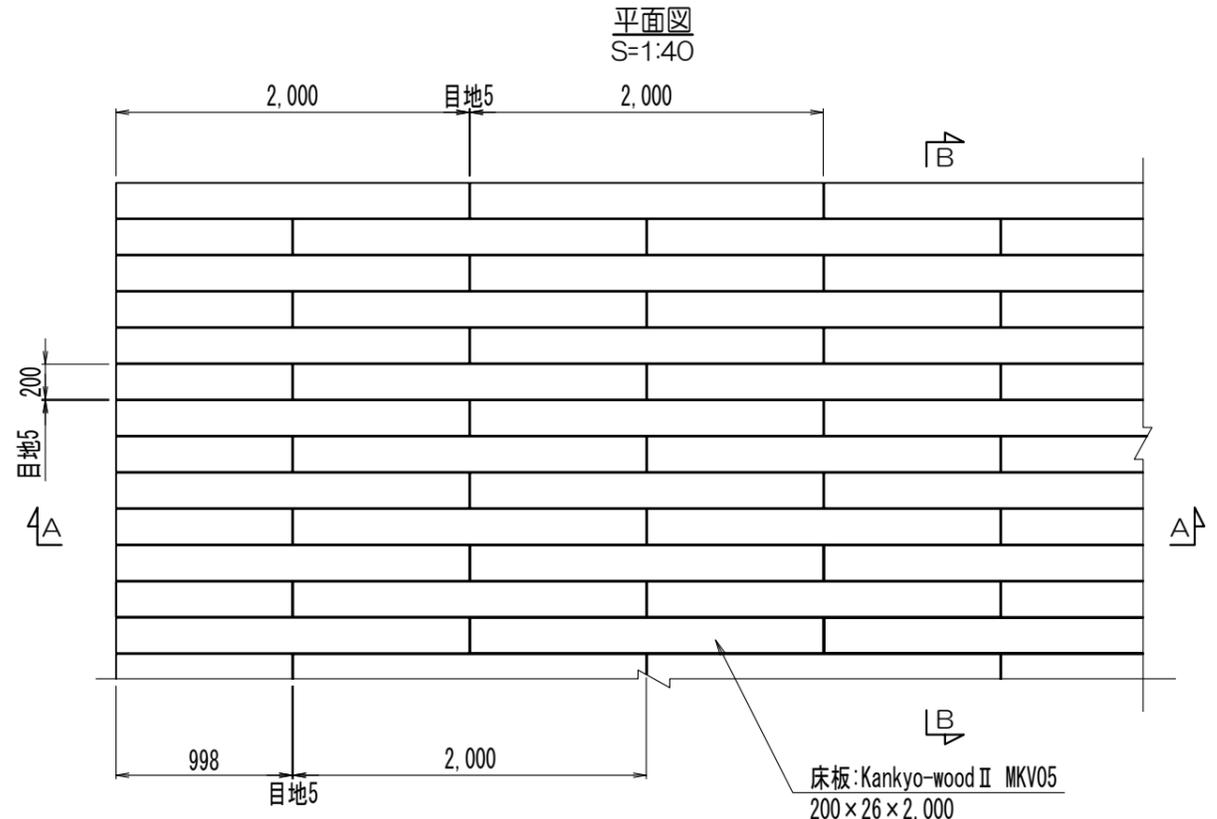

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
 MKV05 大引き・根太工法（高床仕様）