





図面集

NO.103

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-A	400×1,500×400	56.0	1

脚部取付詳細図

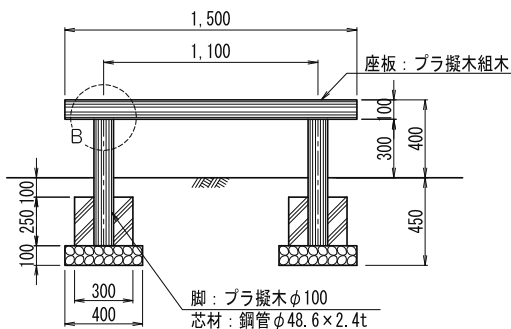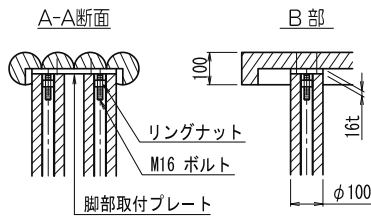

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.44
埋戻し	m ³	0.32
残土処分	m ³	0.13
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.07
型枠	m ²	0.80
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

※PB-Aは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて

脚部とジョイントし、設置してください。

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木


ベンチ
PB-A型

NO.104



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-B2	310×1,500×400	59.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

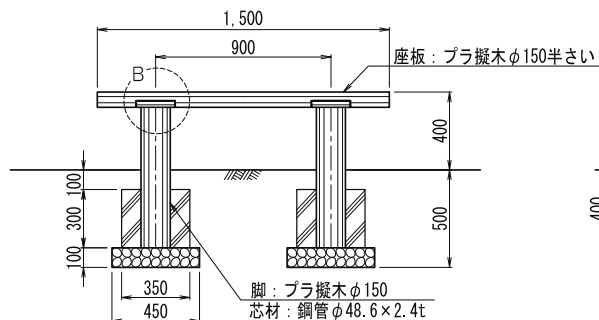

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.44
埋戻し	m ³	0.32
残土処分	m ³	0.12
砕石	m ³	0.04
コンクリート	m ³	0.06
型枠	m ²	0.84
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

※PB-B2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて

脚部とジョイントし、設置してください。

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木


ベンチ
PB-B2型

NO.105





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-B3	465×1,500×400	74.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

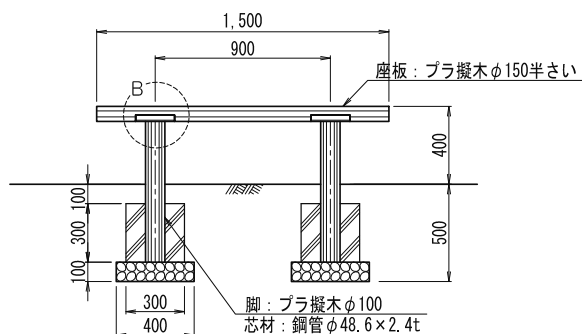

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.49
埋戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-B3は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木


ベンチ
PB-B3型

NO.106





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-C2	400×2,000×400	76.0	1

B部取付詳細図

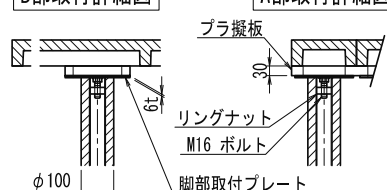

A部取付詳細図

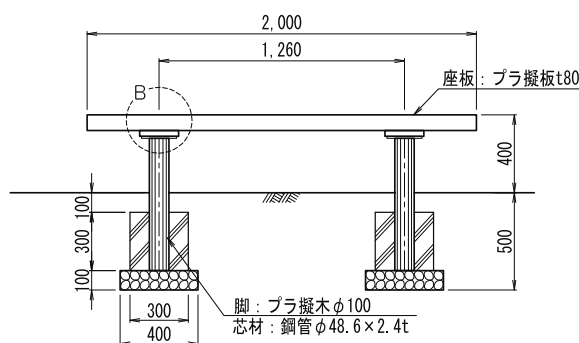

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.49
埋戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-C2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木

ベンチ
PB-C2型


図面集

NO.107





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B5	775×1,500×750	160.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

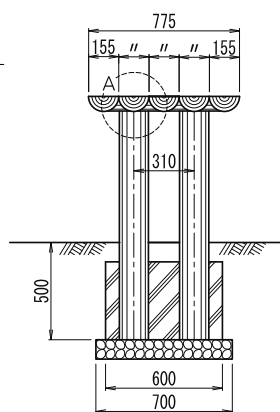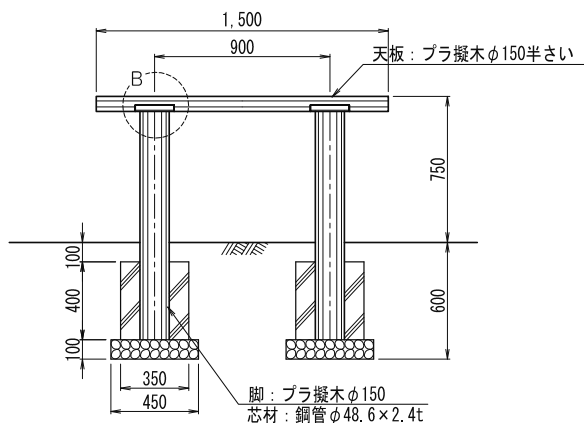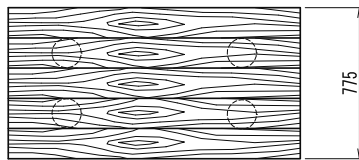

プラ擬木

テーブル
PD-B5型

【特記】

※PD-B5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クヌギ肌模様
※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.72
埋戻し	m ³	0.48
残土処分	m ³	0.24
砕石	m ³	0.06
コンクリート	m ³	0.14
型枠	m ²	1.52
据付手間	人	0.60


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.108





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B6	930×1,500×750	180.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

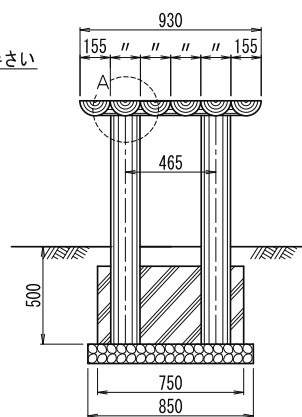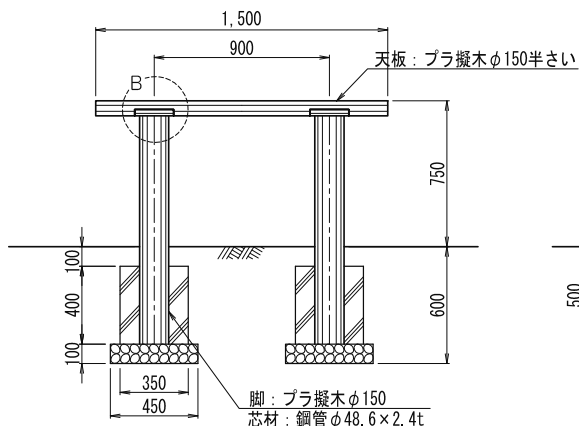

プラ擬木

テーブル
PD-B6型

【特記】

※PD-B6は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クヌギ肌模様
※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	1.05
埋戻し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.70


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.109




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B7	1,085×1,500×750	195.0	1

B部取付詳細図

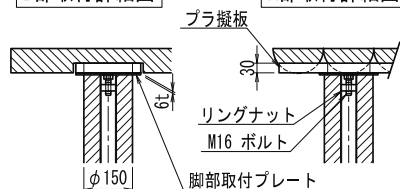

A部取付詳細図

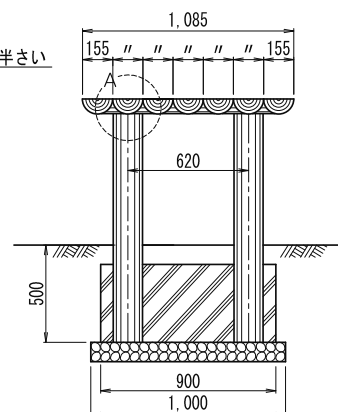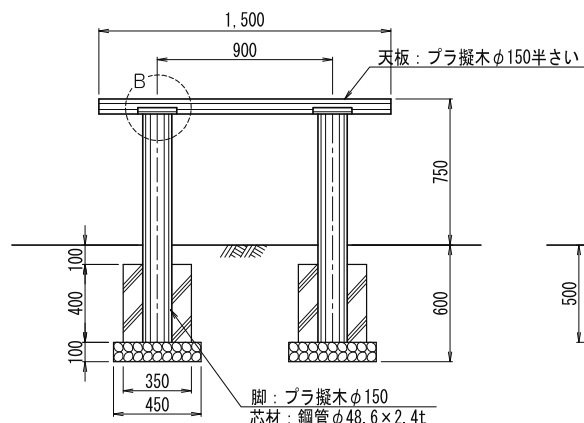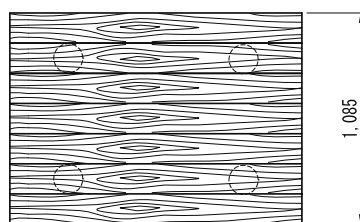

【特記】

- ※PD-B7は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	1.05
埋戻し	m³	0.76
残土処分	m³	0.28
砕石	m³	0.08
コンクリート	m³	0.17
型枠	m²	2.24
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。


ブラ擬木 テーブル PD-B7型

NO.110




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-C4	800×2,000×750	180.0	1

B部取付詳細図

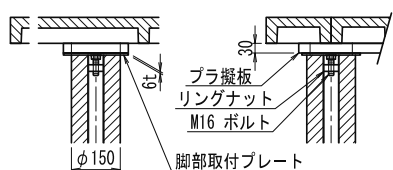

A部取付詳細図

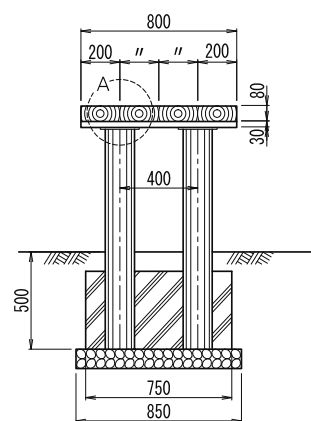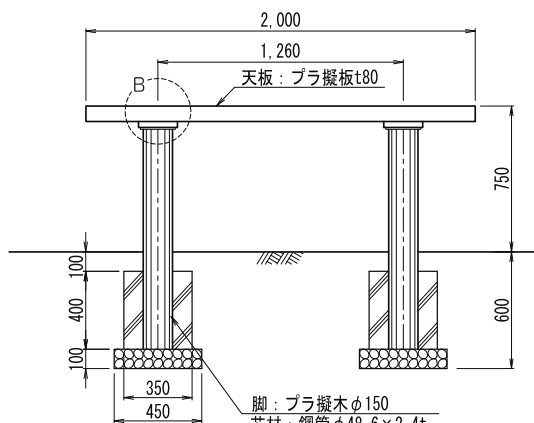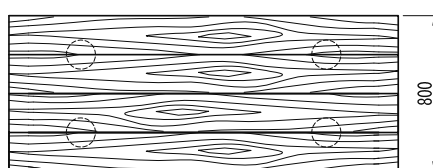

【特記】

- ※PD-C4は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	0.83
埋戻し	m³	0.54
残土処分	m³	0.29
砕石	m³	0.08
コンクリート	m³	0.18
型枠	m²	1.76
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 テーブル PD-C4型


図面集

NO.111





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-C5	1,000×2,000×750	210.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

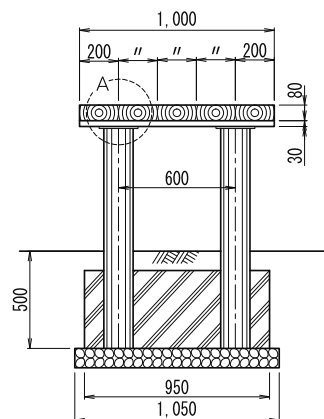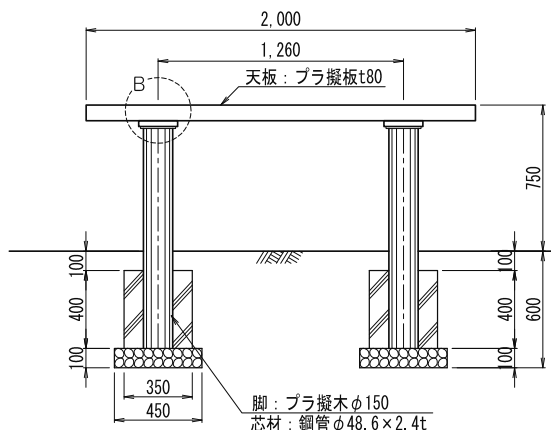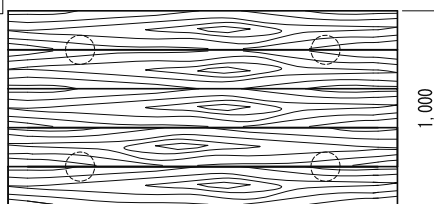

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	1.05
埋戻し	m³	0.76
残土処分	m³	0.28
砕石	m³	0.08
コンクリート	m³	0.17
型枠	m²	2.24
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

※PD-C5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※ブラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木

テーブル
PD-C5型

NO.112

部材数量表 1基当たり



品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX3535	3,500×3,500×2,500	340	1

参考施工歩掛 1基当たり



項目	単位	数量
床掘	m³	1.57
埋戻し	m³	1.02
残土処分	m³	0.55
砕石	m³	0.14
コンクリート	m³	0.37
型枠	m²	3.20
据付手間	人	2.50

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

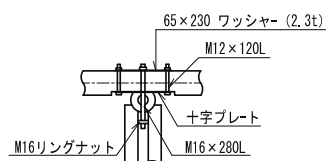

A部取付詳細図

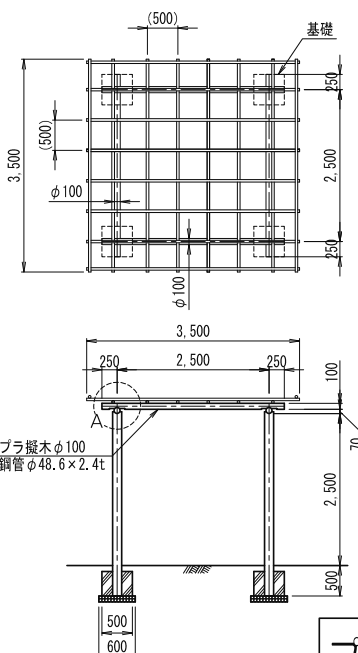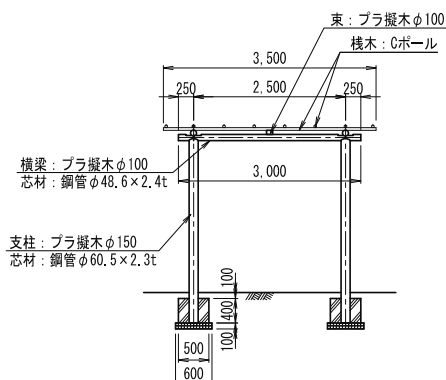

【特記】

※PX3535は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※ブラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※棧木 外観：平滑肌

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木

藤棚
PX3535型