
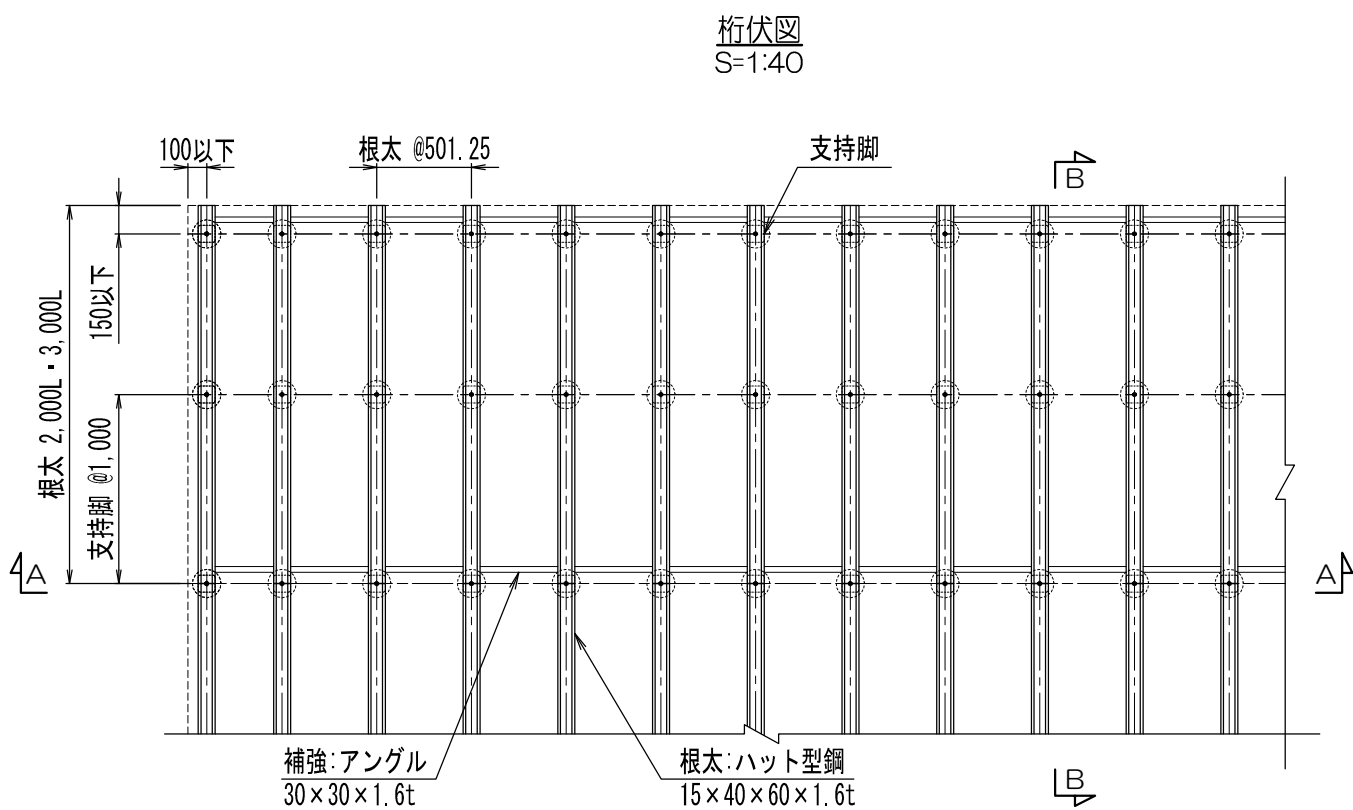


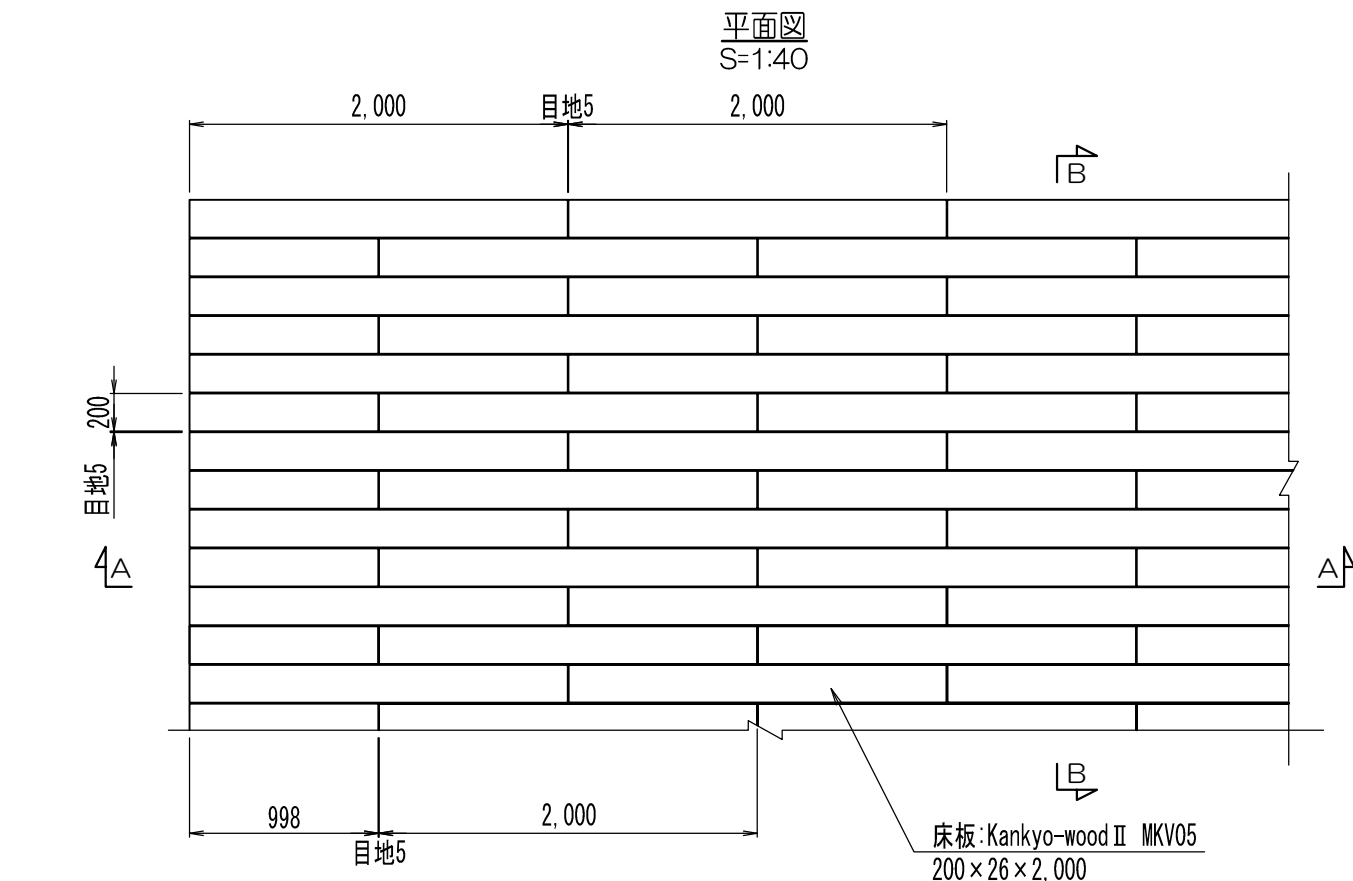

【特記】合成木材 kankyo-wood II: 床板



物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上

色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm ・26mm ・30mm

品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品



【仕様】低床仕様1 (床高100~150)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

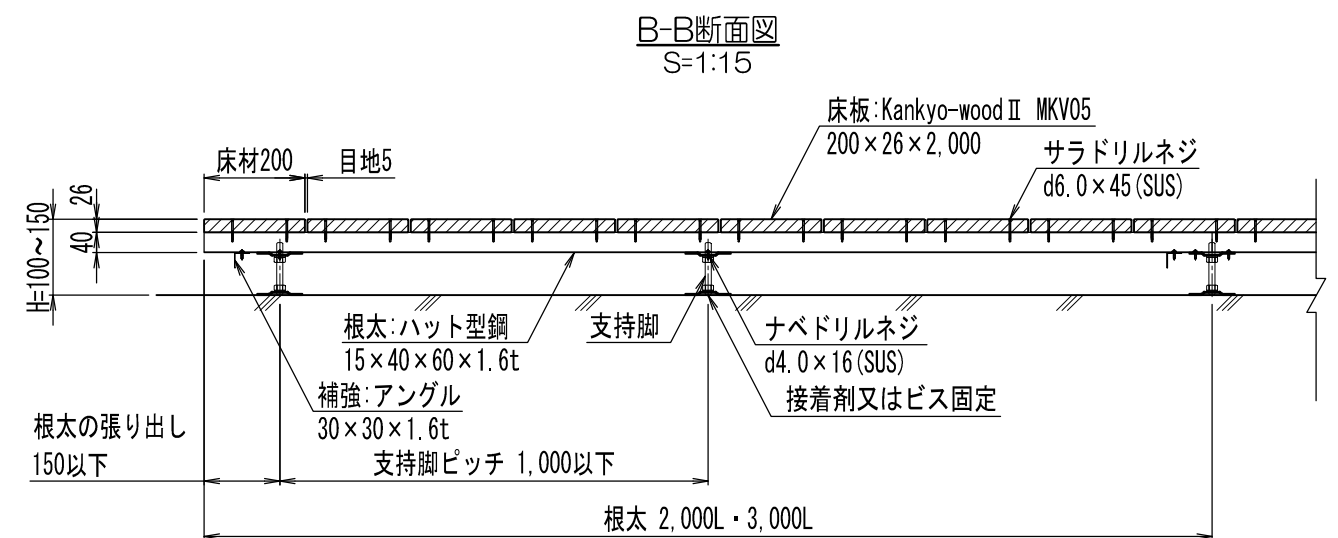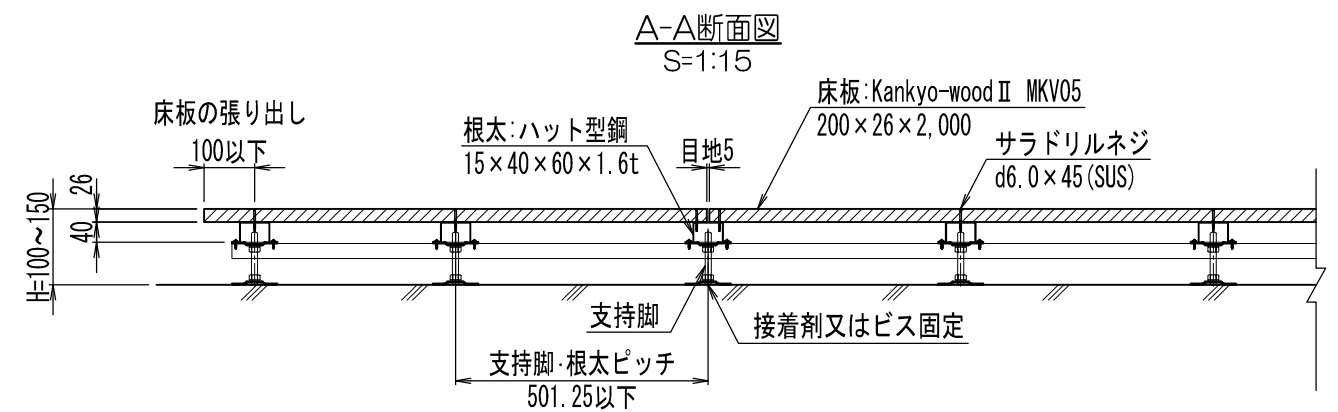

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 根太工法 (低床仕様1)

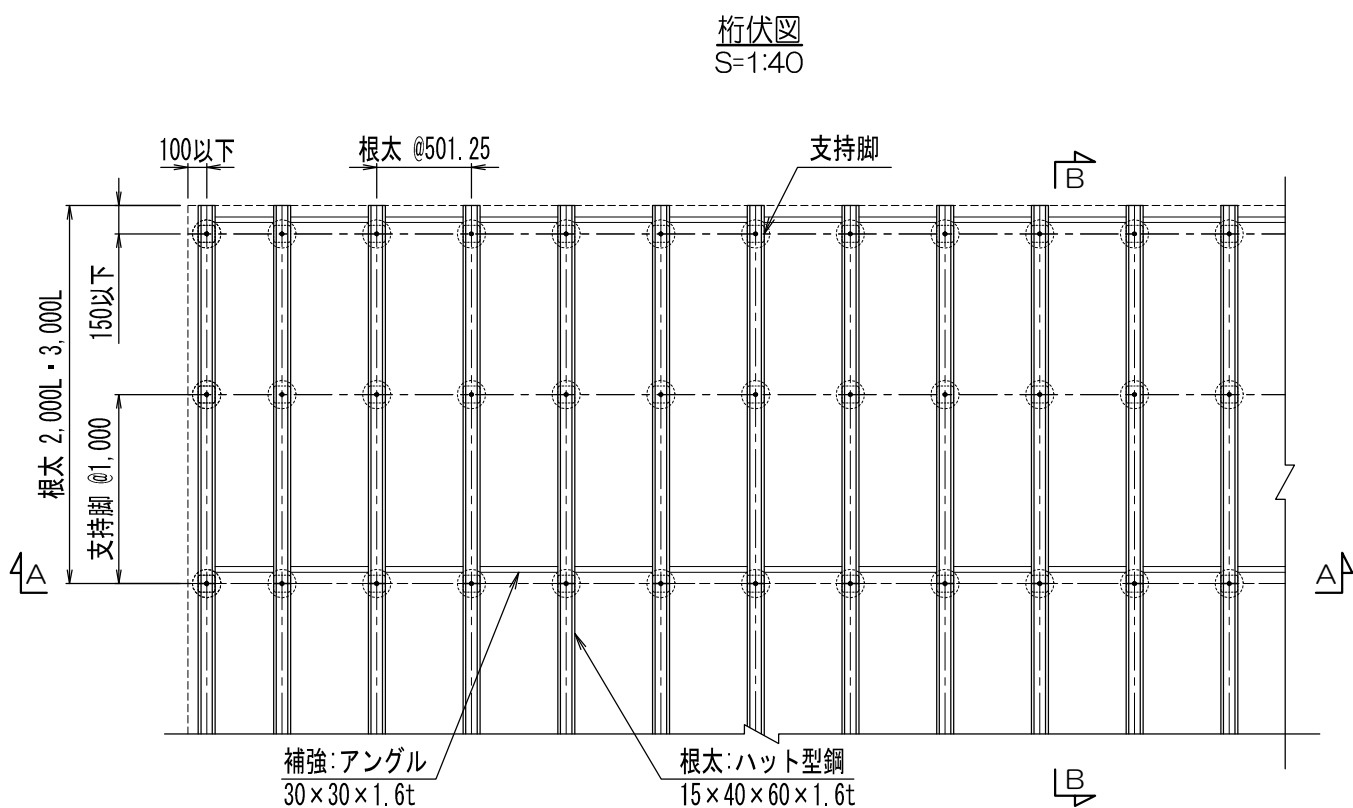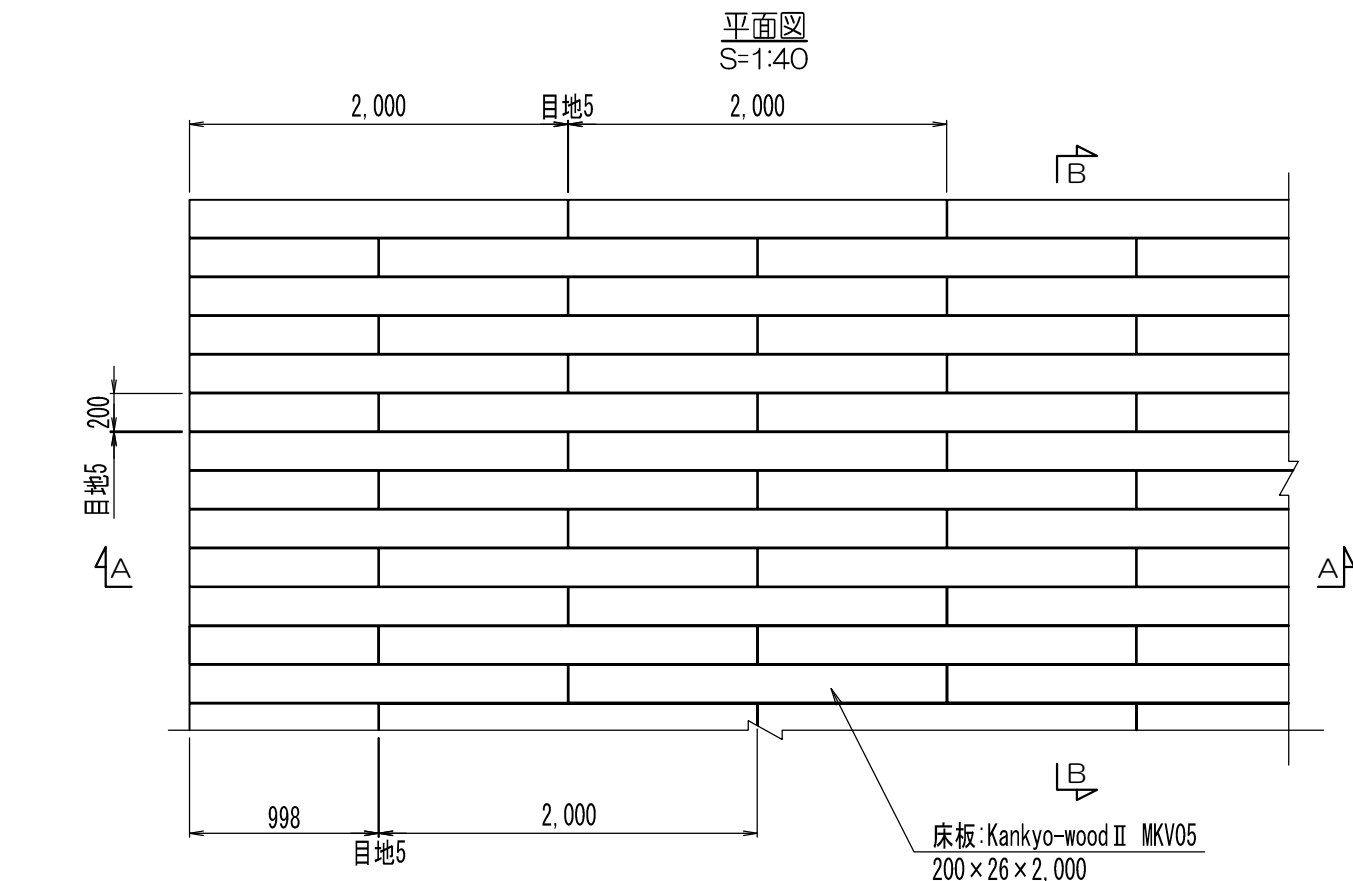



【特記】合成木材 kankyo-wood II: 床板

物性: 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上
色柄: ・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み: ・25mm ・26mm ・30mm

品質: 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上 (平滑面)
保険: 賠償責任保険加入品



【仕様】低床仕様1 (床高100~150)

支持脚固定方法: ・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付: ・なし ・あり (床板勝ち 幕板勝ち)

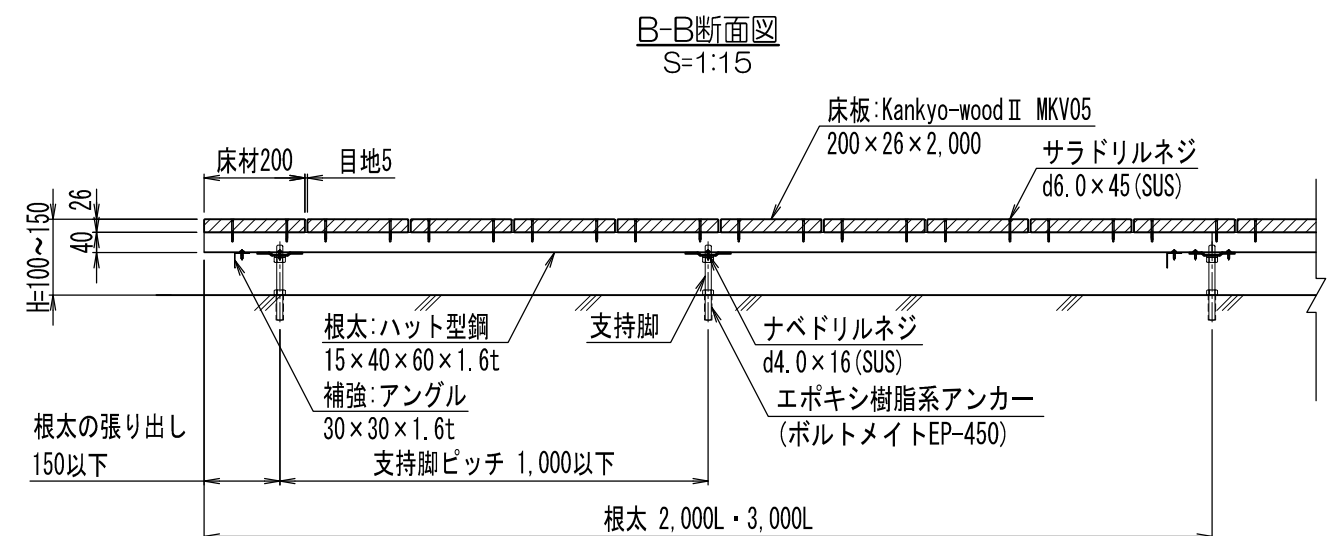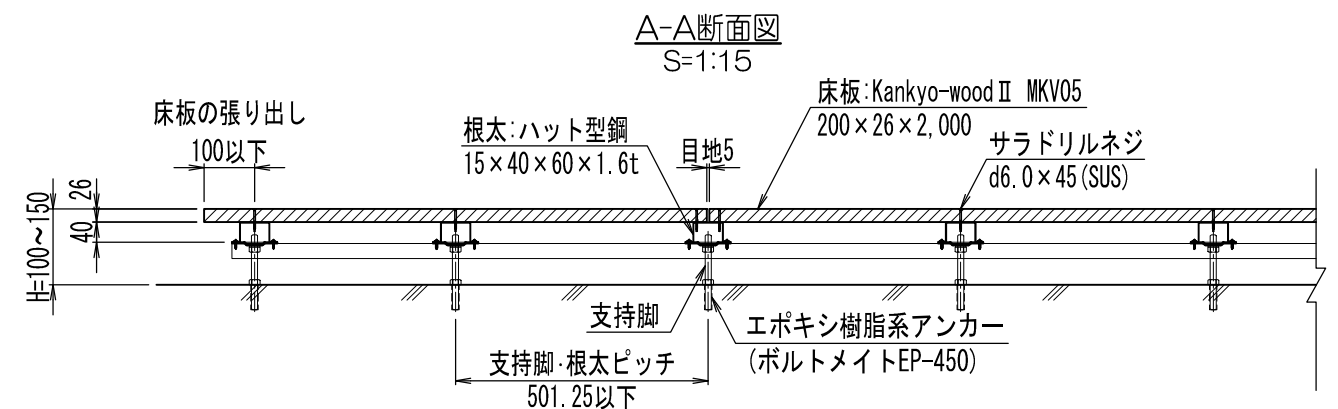

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 根太工法 (低床仕様1)

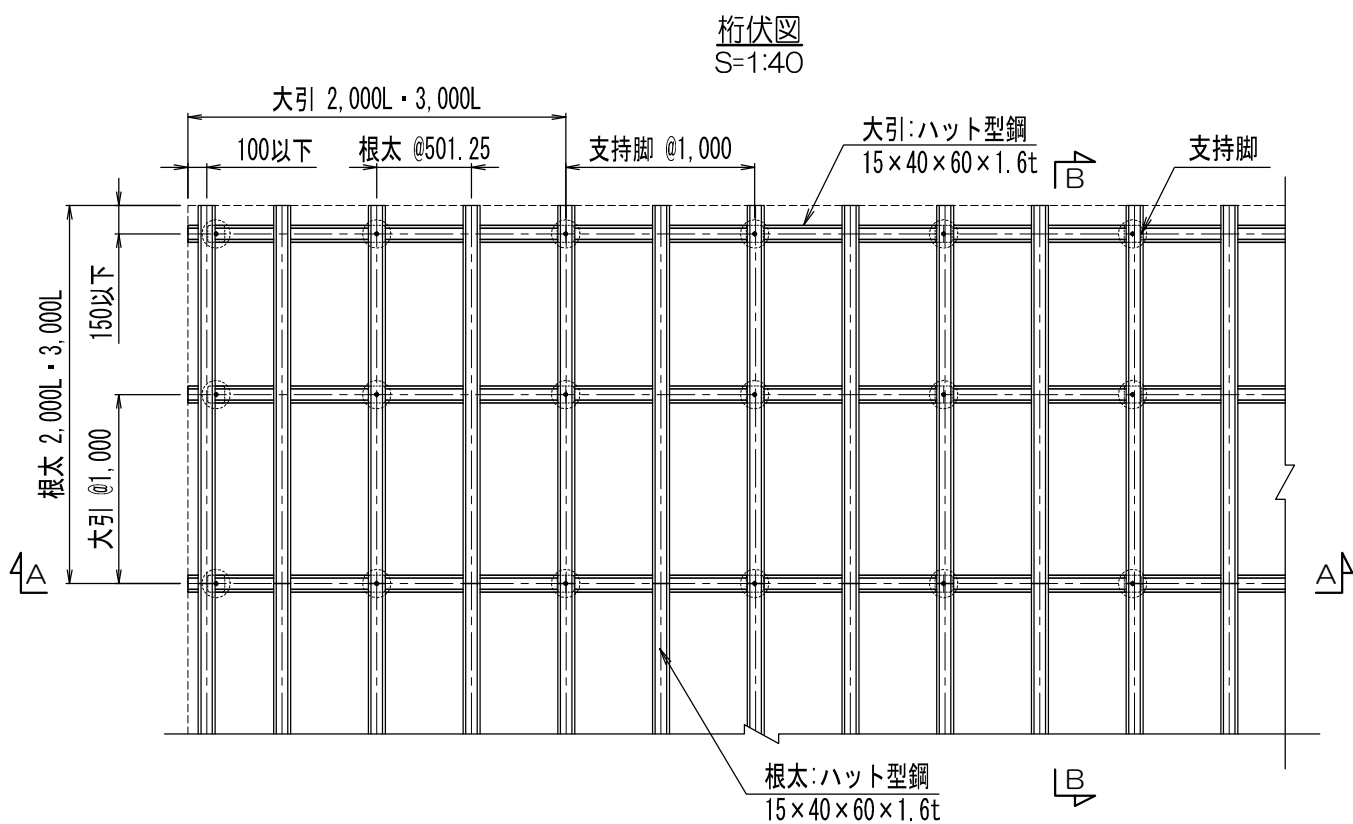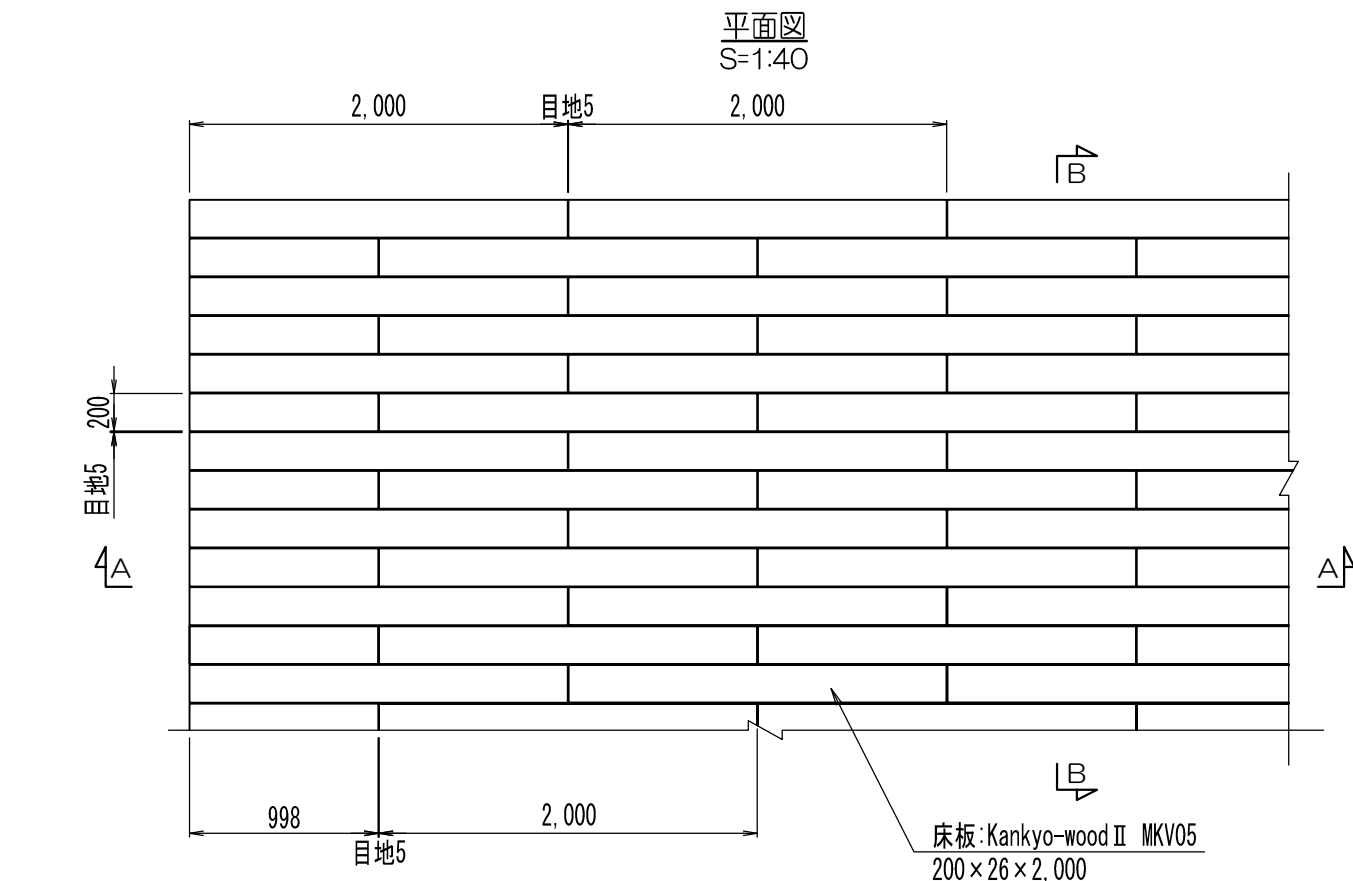

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。



【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み：・25mm ・26mm ・30mm



品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】標準仕様（床高150～500）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

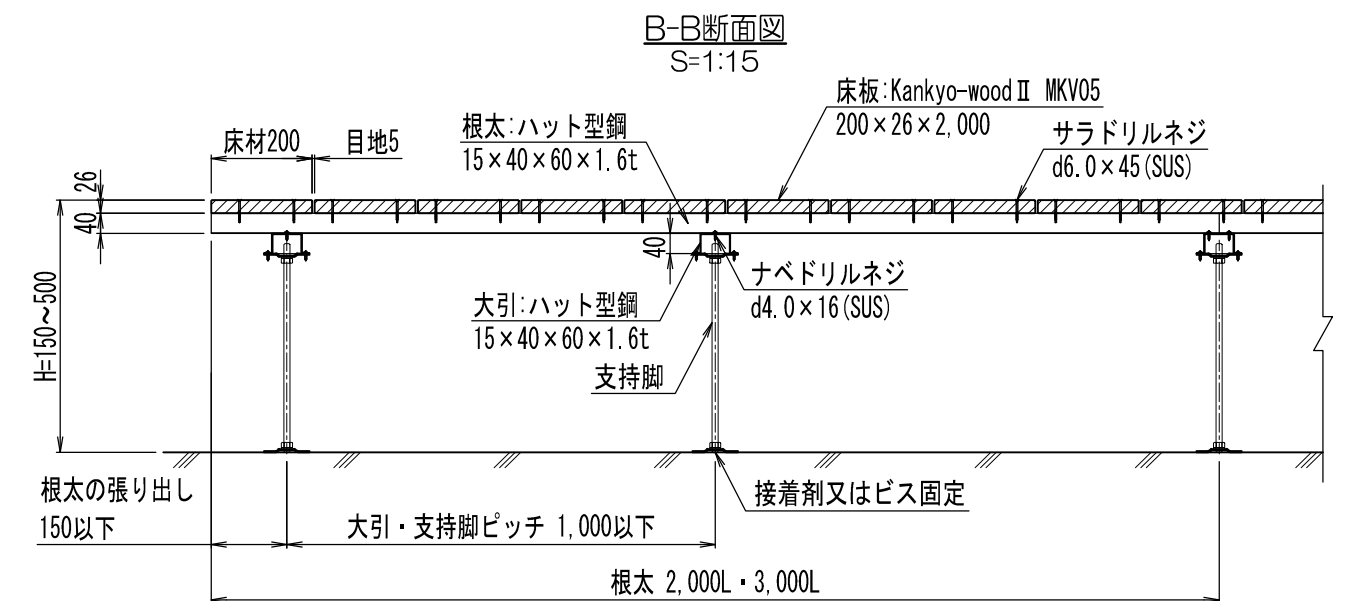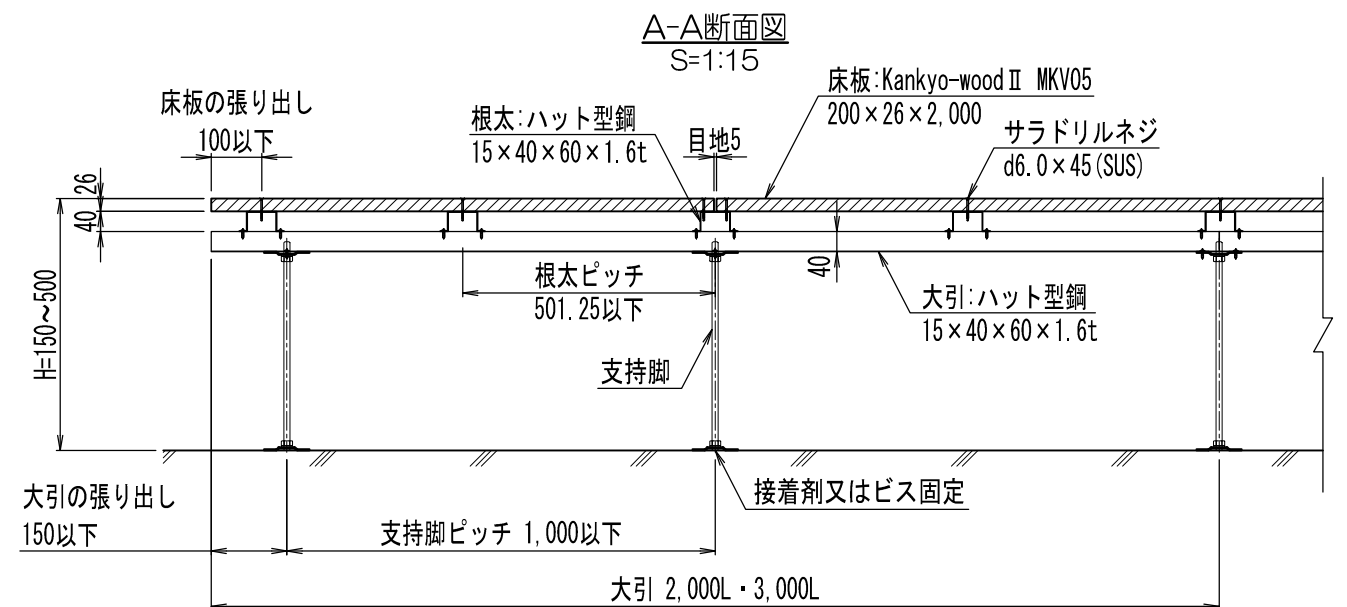

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法

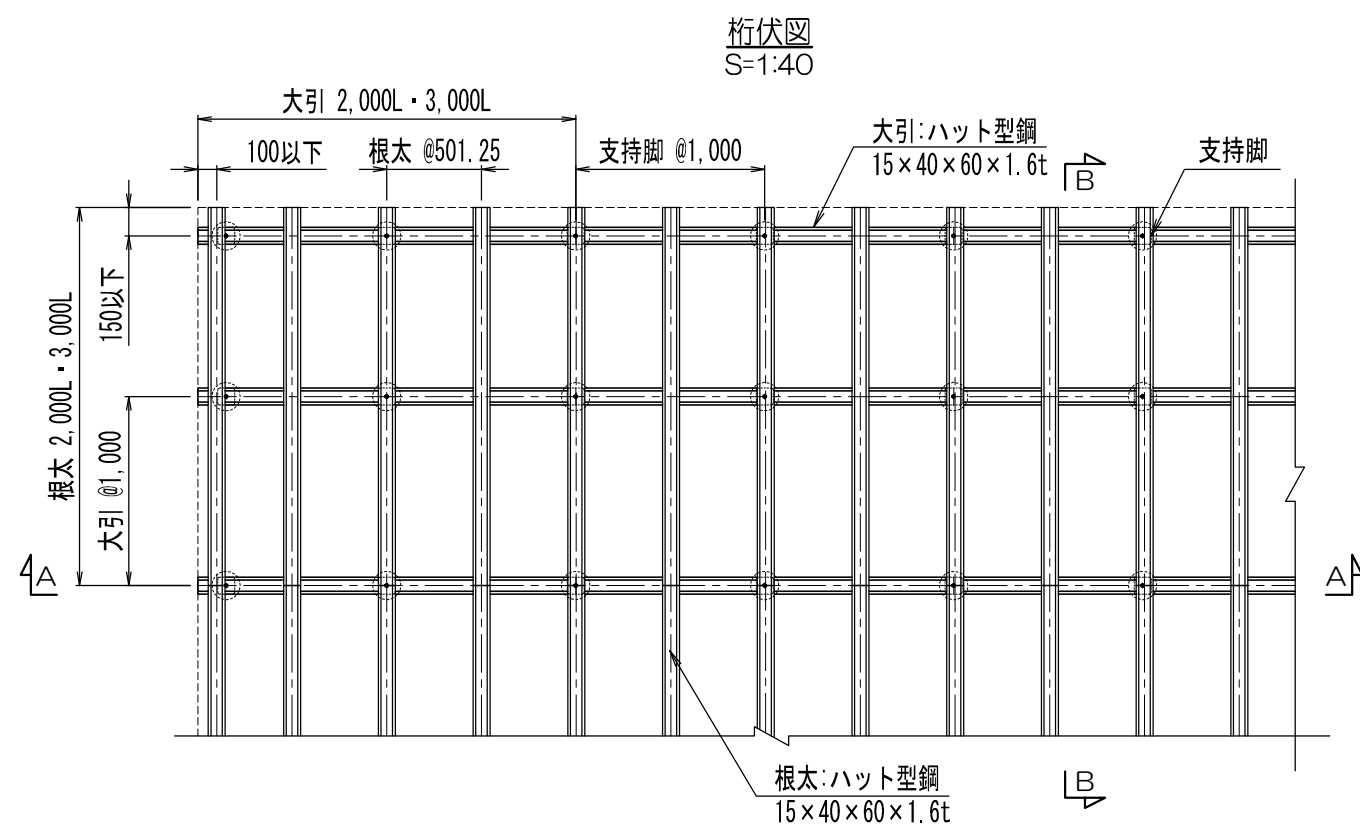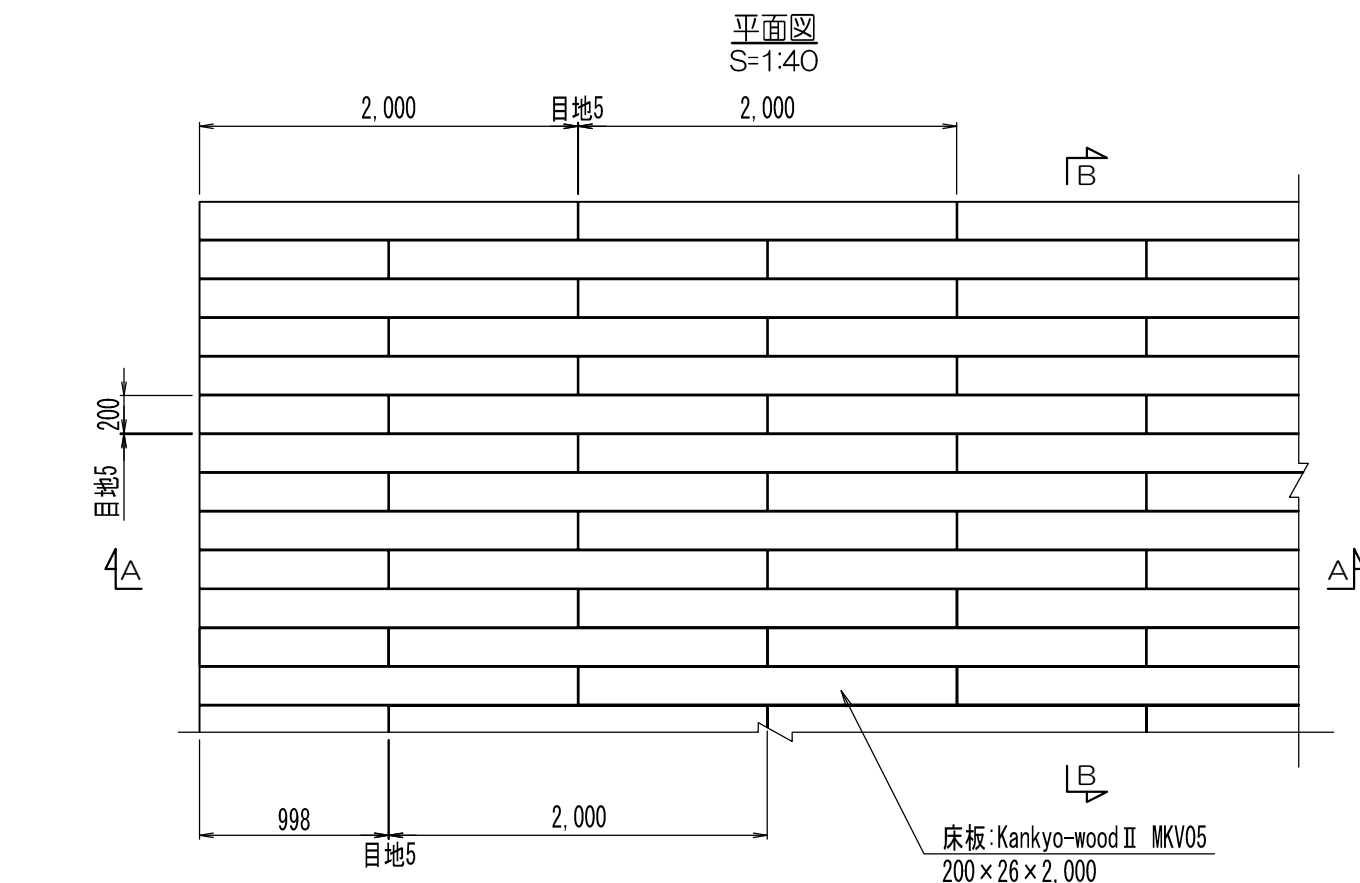

※H=300以上の場合、振れ止めが必要になることがあります。
※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上

色柄： ・ DB色 ・ BR色 ・ LB色 ・ GR色
 ・ 平滑面 ・ 凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
 ・ 無垢 ・ 中空



厚み： ・ 25mm ・ 26mm ・ 30mm

品質：比重 1.25以上
 吸水率 1%以下
 曲げ強さ 20MPa以上
 高分子系持続性帯電防止剤入り
 滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）



保険：賠償責任保険加入品

【仕様】 標準仕様（床高150～500）

支持脚固定方法： ▪ 接着剤又はビス固定 **▪ エポキシ樹脂系アンカー固定**
幕板取付： **▪ なし** ▪ あり (床板勝ち 幕板勝ち)

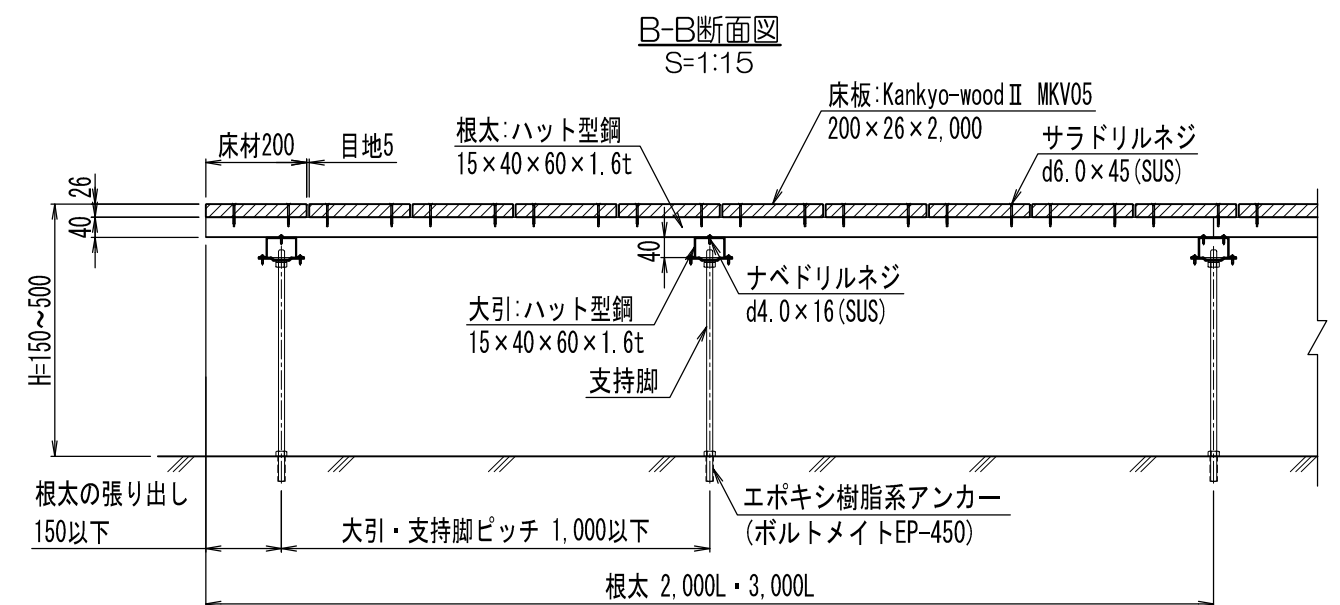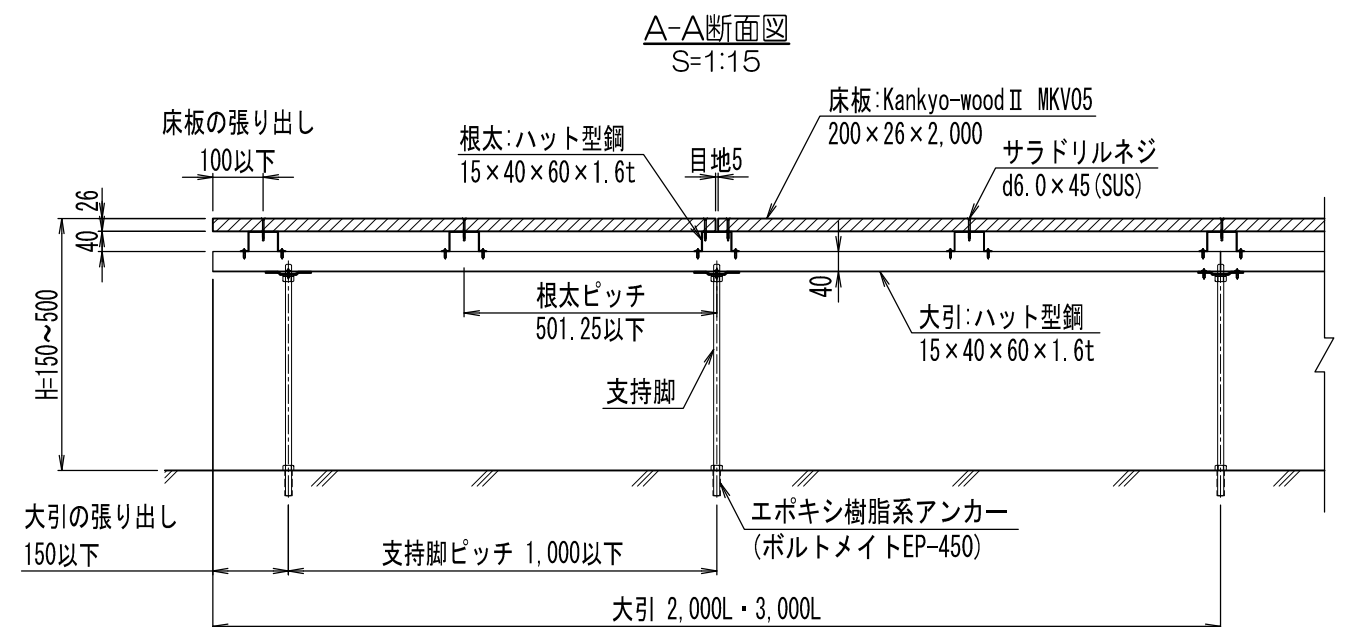

合成木材 Kankyo-woodⅡ デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法

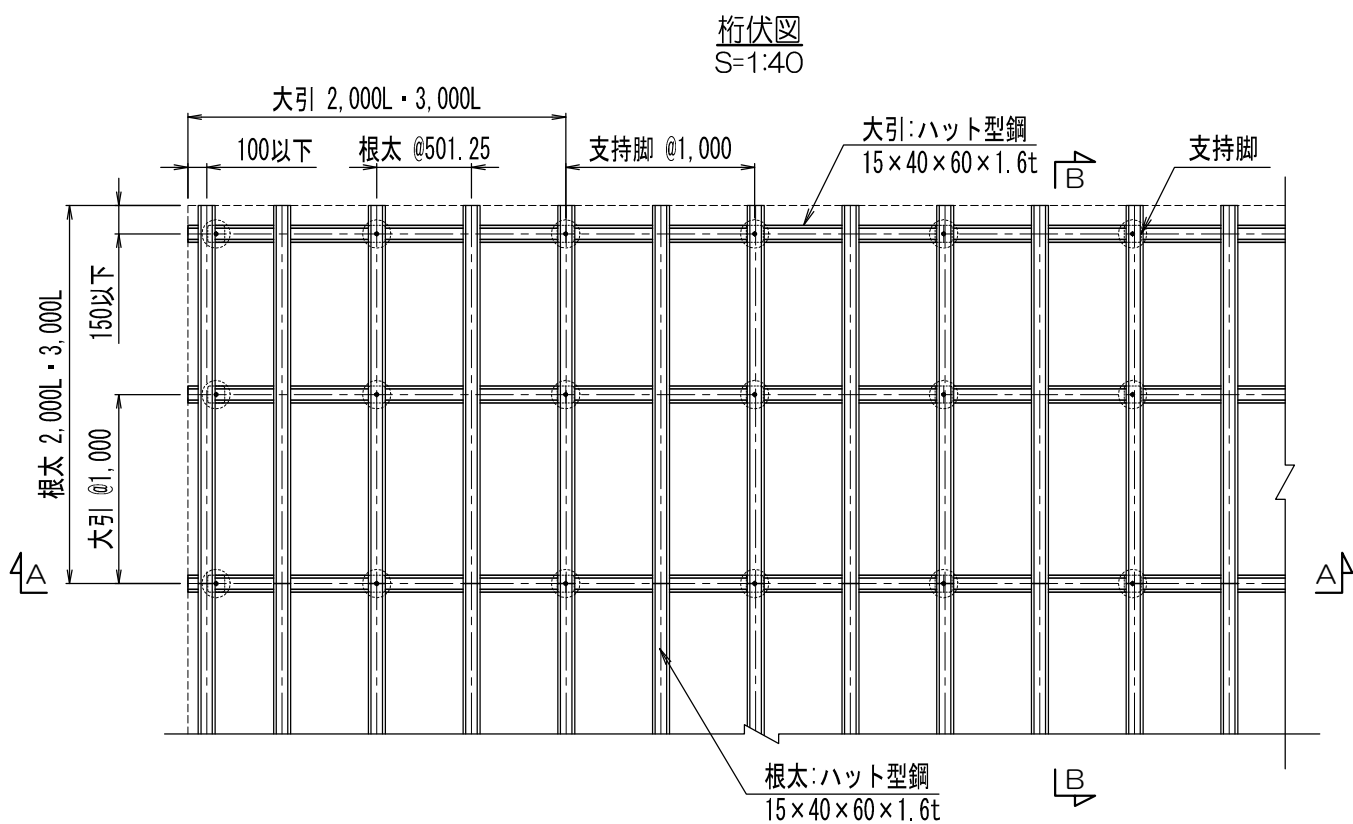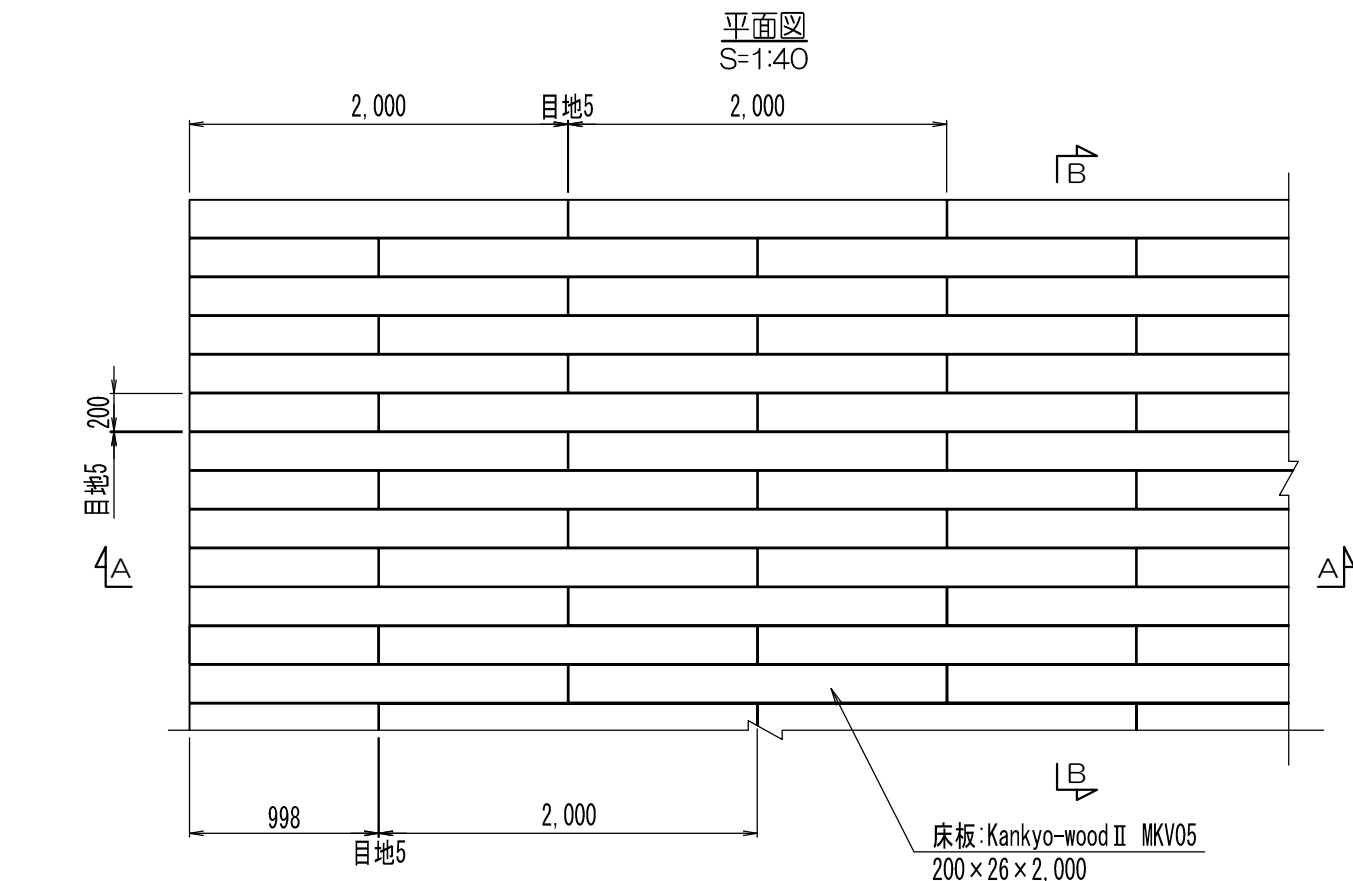

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板



物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上

色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空
厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品



【仕様】高床仕様（床高500～700）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

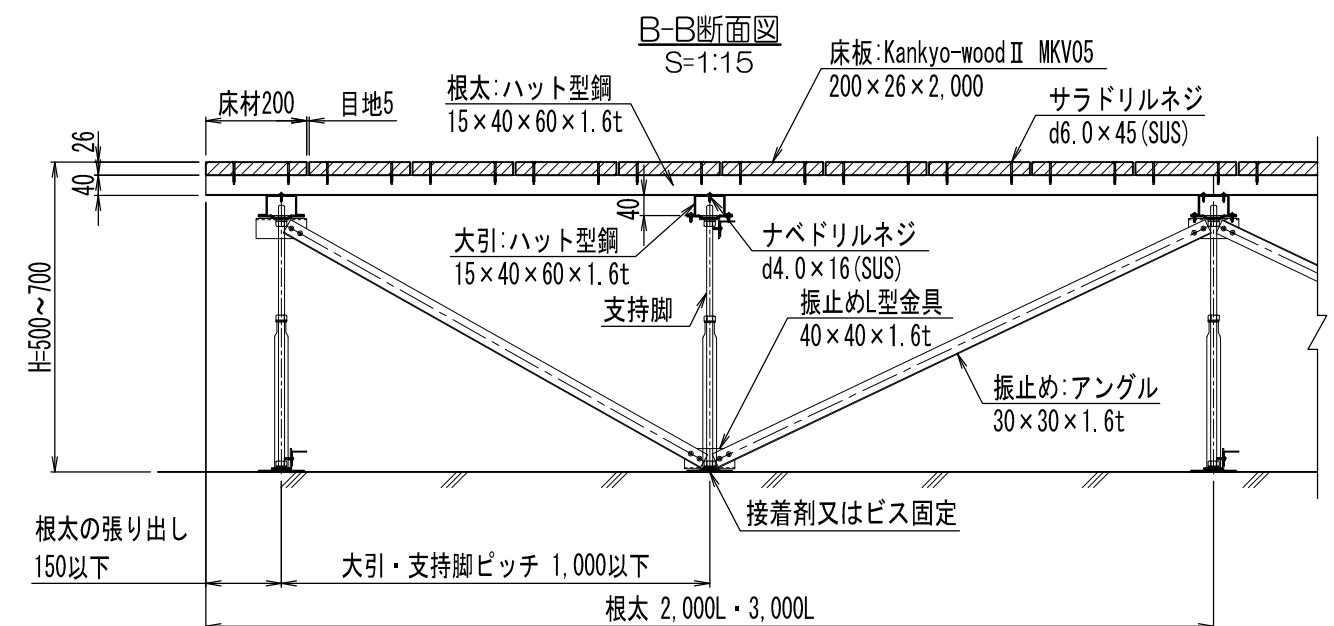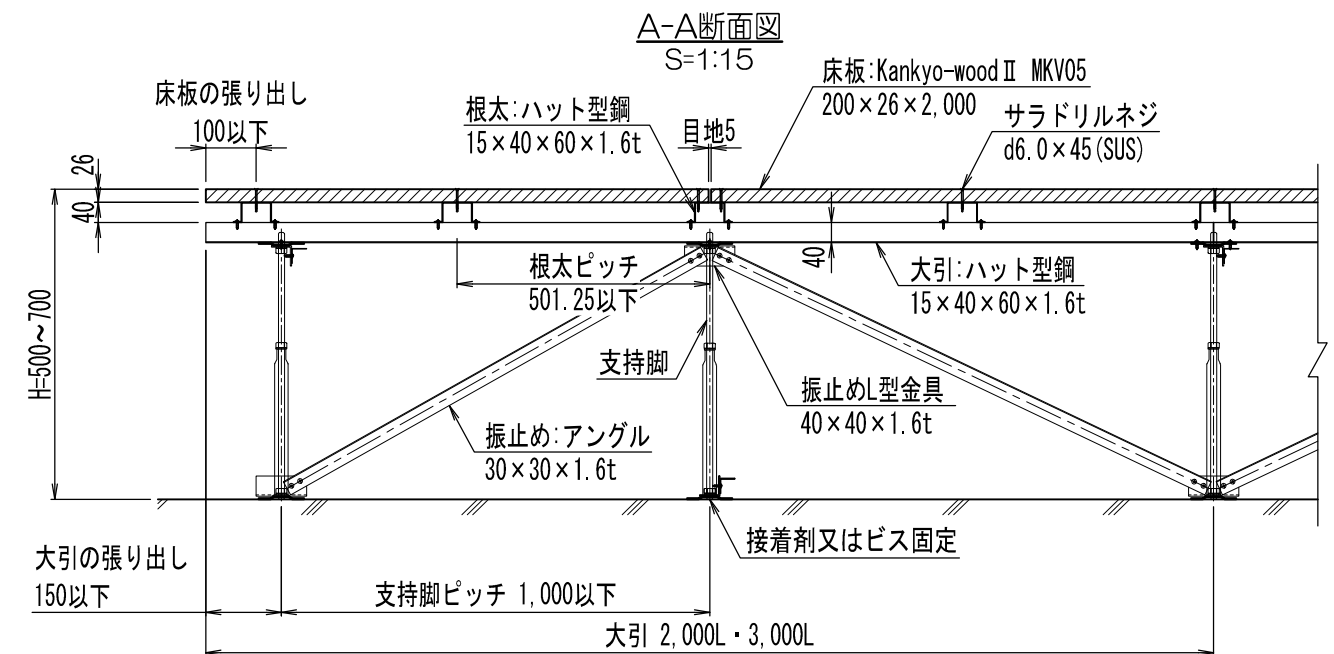

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法（高床仕様）

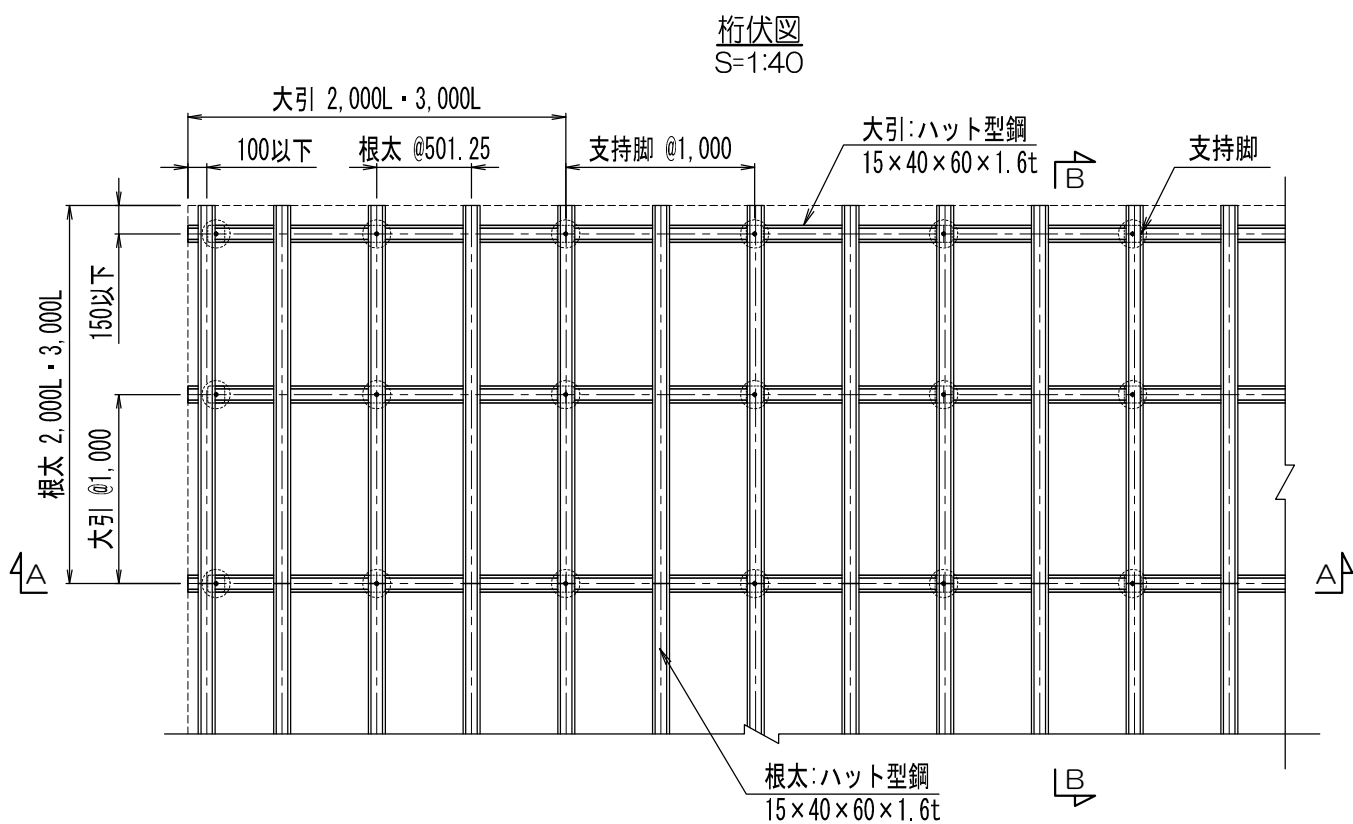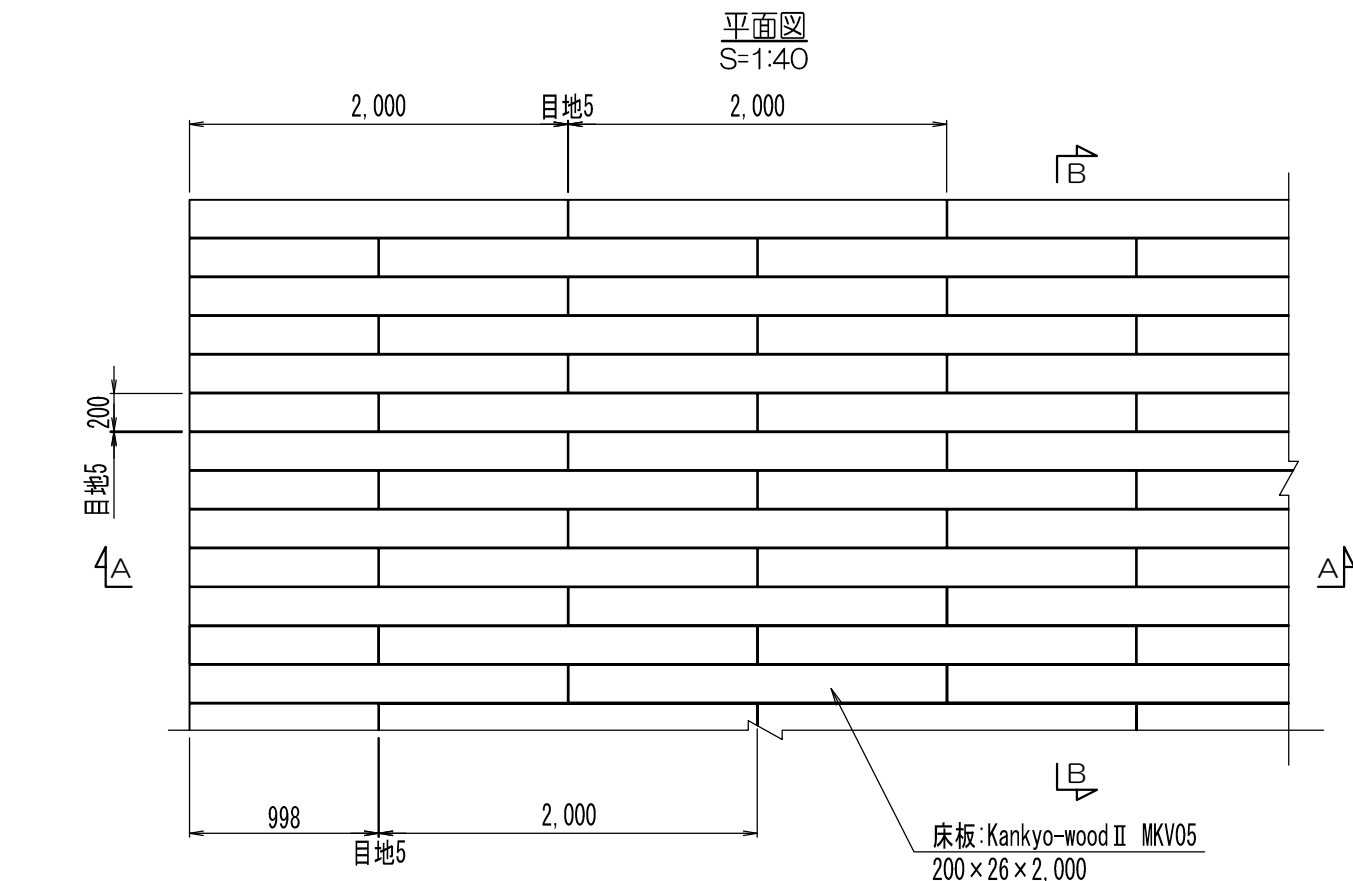

【特記】合成木材 kankyo-wood II：床板

物性：木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上



色柄：・DB色 ・BR色 ・LB色 ・GR色
・平滑面 ・凹凸面 ※26mmは平滑面のみ
・無垢 ・中空

厚み：・25mm ・26mm ・30mm

品質：比重 1.25以上
吸水率 1%以下
曲げ強さ 20MPa以上
高分子系持続性帯電防止剤入り
滑り抵抗係数 C.S.R 0.55以上（平滑面）
保険：賠償責任保険加入品

【仕様】高床仕様（床高500～700）

支持脚固定方法：・接着剤又はビス固定 ・エポキシ樹脂系アンカー固定
幕板取付：・なし ・あり（床板勝ち 幕板勝ち）

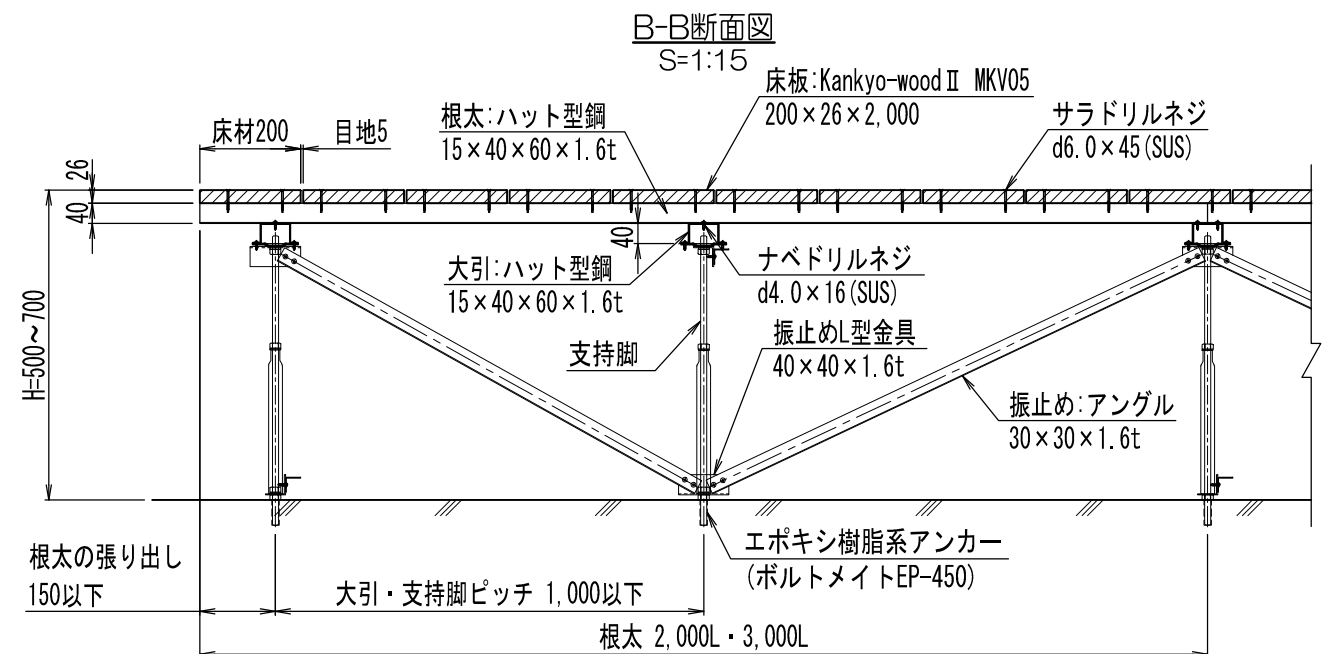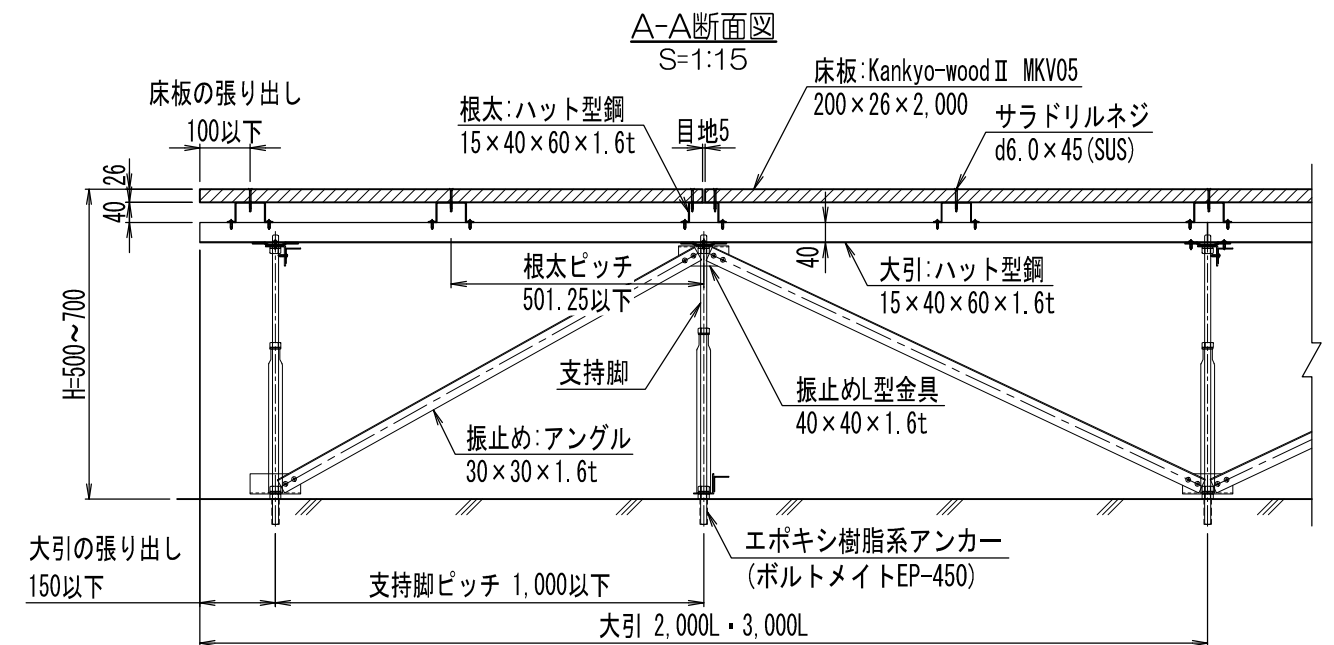

※本図は参考であり、実際の納まりは諸条件により変わります。

合成木材 Kankyo-wood II デッキ納まり図
MKV05 大引き・根太工法（高床仕様）