

部材数量表 20m当たり（21m当たり）


| 品 名 | 品 番                         | 標準寸法φ×Lmm       | 標準重量kg    | 数 量    | 備 考     |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------|--------|---------|
| 支 柱 | M-ST-PF1217B3-148, 248, 348 | 120×1,700       | 16.5      | 11(15) | 中継ぎボルト付 |
| 横 木 | M-PF0820*48B(M-PF0815*48B)  | 80×1,940(1,440) | 11.0(7.0) | 30(42) |         |
| 端 末 | M-PE08B(S)・(E)              | 80×100          | 0.4       | 6      |         |

参考施工歩掛 20m当たり（21m当たり）

| 項 目    | 単 位            | 数 量         |
|--------|----------------|-------------|
| 床 掘    | m <sup>3</sup> | 3.32 (4.53) |
| 埋 戻 し  | m <sup>3</sup> | 2.33 (3.18) |
| 残土処分   | m <sup>3</sup> | 0.99 (1.35) |
| 砕 石    | m <sup>3</sup> | 0.28 (0.38) |
| コンクリート | m <sup>3</sup> | 0.65 (0.89) |
| 型 枠    | m <sup>2</sup> | 7.04 (9.60) |
| 据付手間   | 人              | 2.24 (2.80) |

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

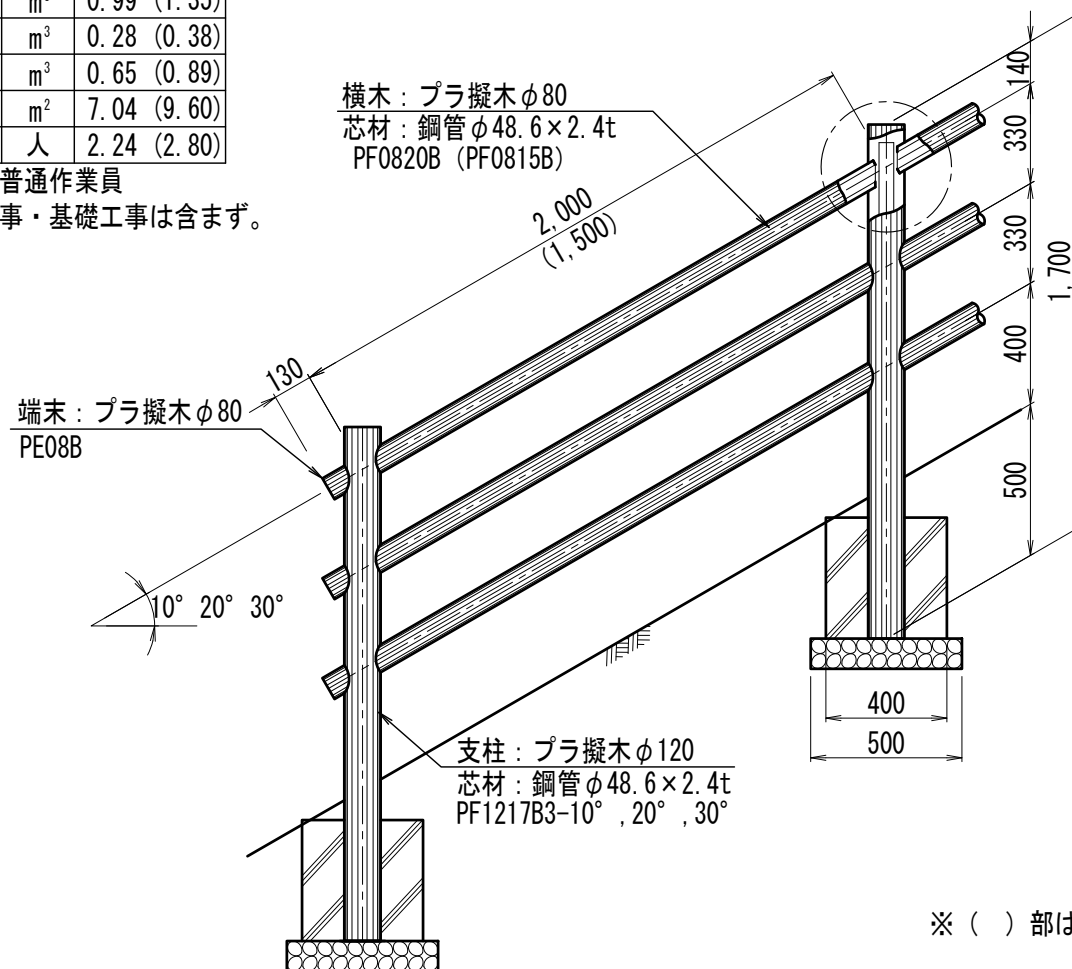

【特記】

※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

横木取付図

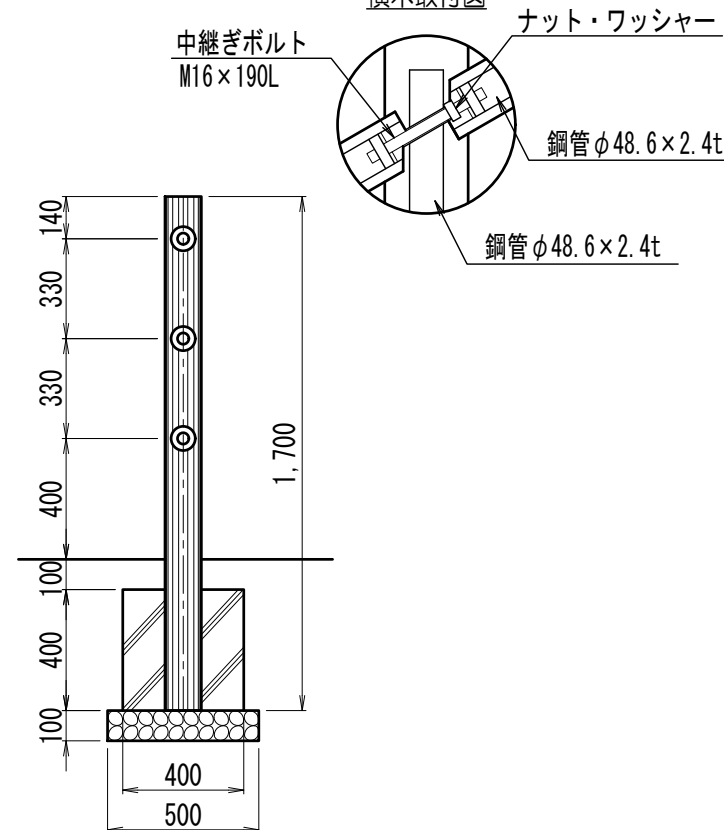

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120三段柵傾斜  
PF1217B3型