
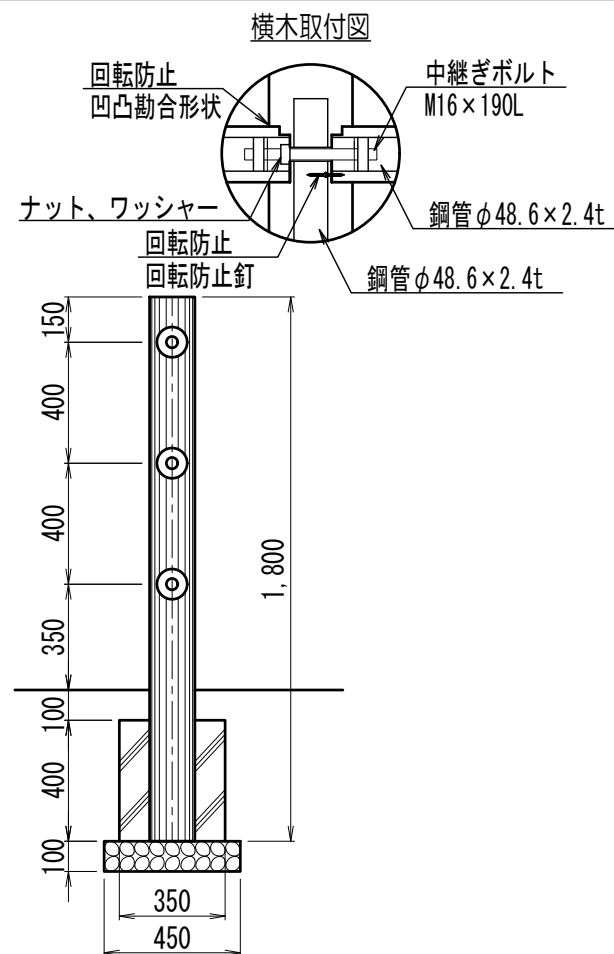


品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	M-ST-PF1518A3	150×1,800	28.0	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1518A3E	150×1,800	28.0	2	端末ボルト付
横 木	M-PF1020*48A(M-PF1015*48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	30(42)	

※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

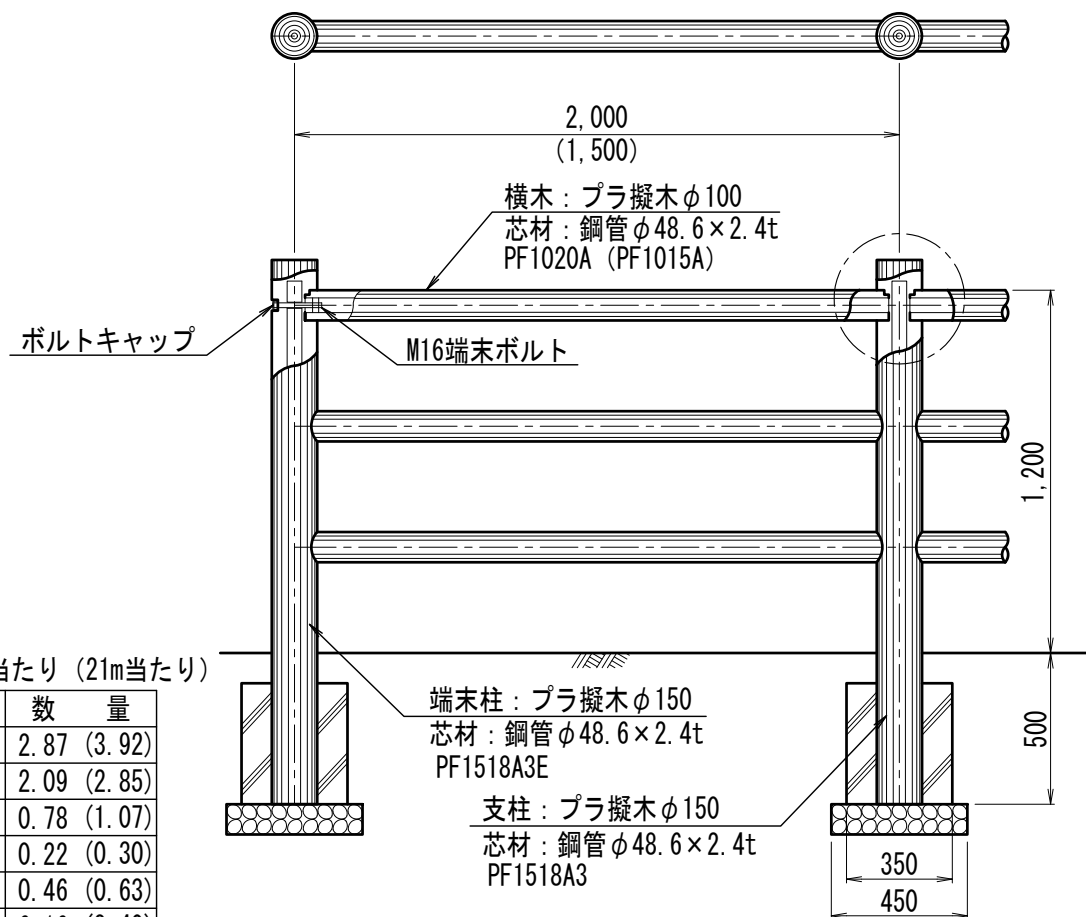

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.87 (3.92)
埋 戻 し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕 石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型 枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	2.00 (2.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※ () 部は、1.5mスパン外柵

プラ^{ヒマ}擬木 ϕ 150三段柵平地
PF1518A3型