
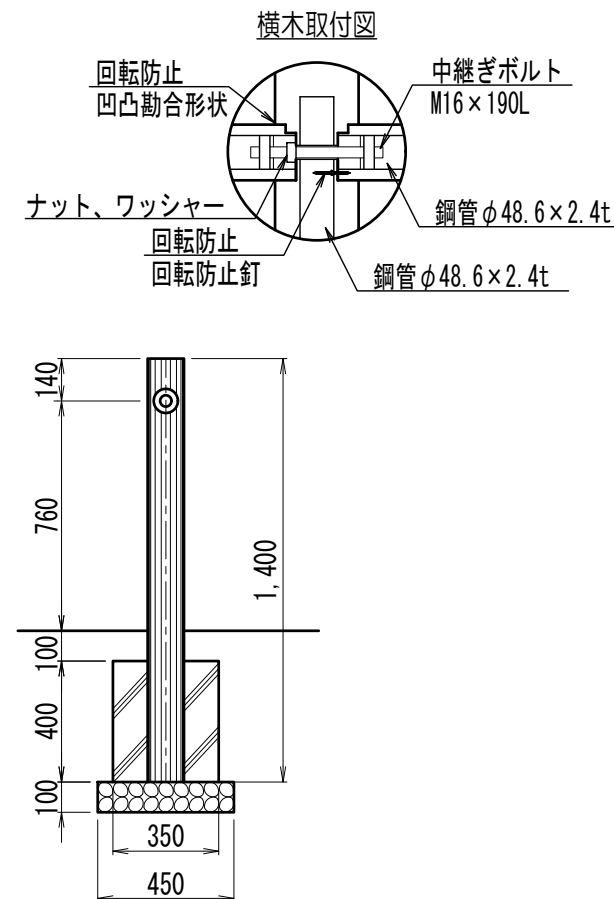


部材数量表 20m当たり（21m当たり）

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A1E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横 木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10(14)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

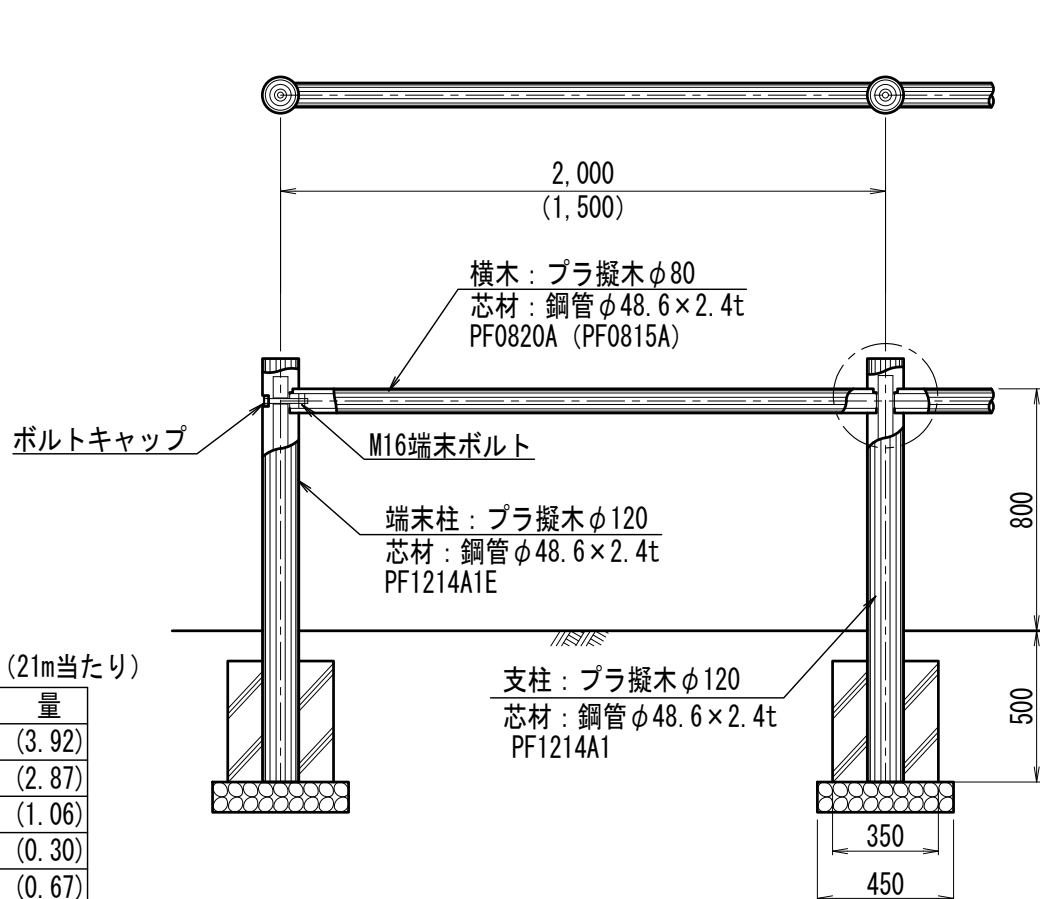

参考施工歩掛 20m当たり（21m当たり）

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.88 (3.92)
埋 戻 し	m ³	2.10 (2.87)
残土処分	m ³	0.78 (1.06)
砕 石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.49 (0.67)
型 枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	0.96 (1.20)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120一段柵平地
PF1214A1型