

図面集

丸太・板	一本丸太・杭	51p
	擬板	51p
Kankyo-wood II	製品一覧	52p
土 留	板柵土留・打ち込みタイプ	52p
	階段用袖土留	54p
	板柵土留・建て込みタイプ	55p
	植込枠(タイロッド式)	56p
	五連組木	58p
	四連組木	61p
外 柵	フロント柵	62p
	フロント格子柵	67p
	センタービーム柵	φ150支柱 68p
		φ120支柱 73p
	格子柵	77p
	角材柵	80p
	ガード柵	81p
	チェーン柵	82p
	ロープ柵	83p
Kankyo-wood II	フェンス	84p
	ルーバー	87p
階 段	一本丸太階段	88p
	二本組木階段	89p
	角材階段	97p
サ イ ン	案内板	98p
	標識柱	99p
休憩施設	ベンチ	102p
	テーブル	104p
	藤柵	106p
	東屋	110p


NO.1

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2
杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0
杭	Z-PG-PK850	80×500	2.0


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
杭	Z-PG-PK1010	100×1,000	5.5
杭	Z-PG-PK1012	100×1,200	6.5
杭	Z-PG-PK1015	100×1,500	8.5

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
一本丸太	Z-PG-PS1010	100×1,000	6.5
一本丸太	Z-PG-PS1012	100×1,200	7.5
一本丸太	Z-PG-PS1015	100×1,500	9.5


PK 650 PK 670 PK 850



PK 1010 PK 1012 PK 1015

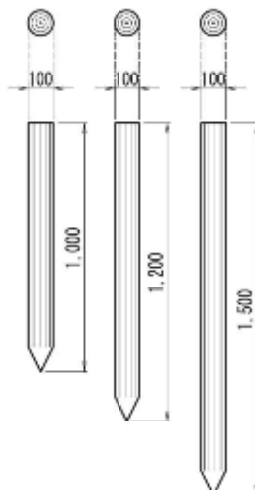

PS 1010 PS 1012 PS 1015

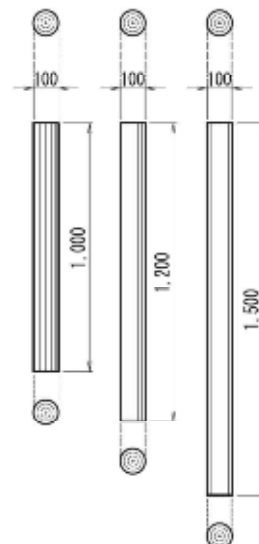

【特記】

※本製品は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。



プラ擬木 一本丸太・杭

NO.2







品名	品番	標準寸法t×W×Lmm	標準重量kg
擬板	Z-PG-PL20220	20×200×2,000	8
擬板	Z-PG-PL20320	30×200×2,000	11
擬板	Z-PG-PL20520	50×200×2,000	13
擬板	Z-PG-PL20820	80×200×2,000	18
擬板	Z-PG-PL30815	80×300×1,500	19

【特記】

※本製品は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 表面：木目模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。



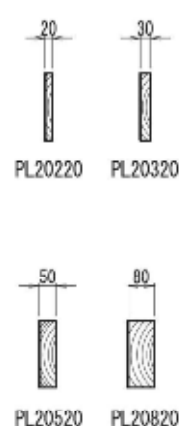
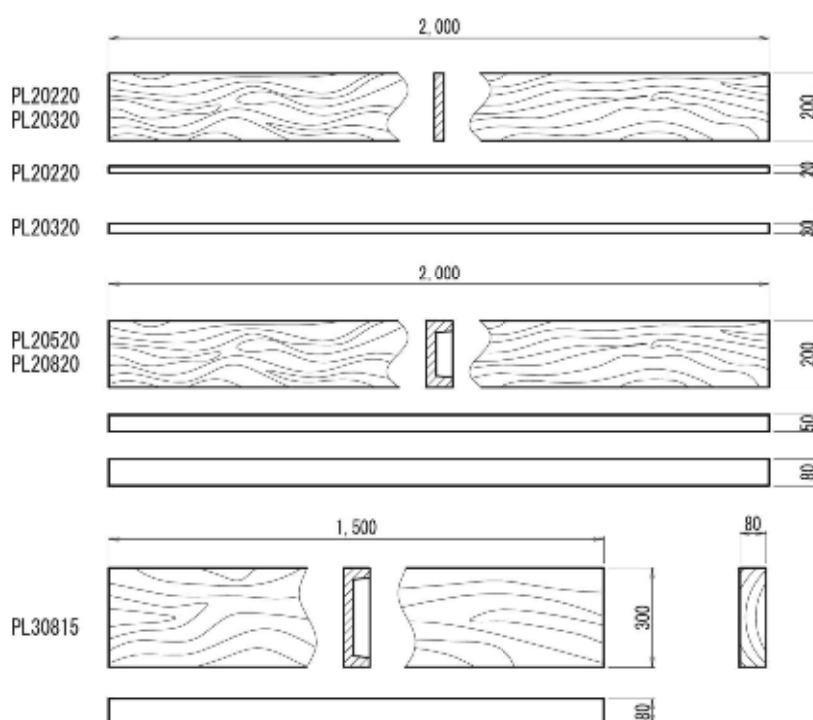


プラ擬木 擬板

品 番	断面形状・標準寸法 $W \times t \times L$ (mm)	標準重量 (kg/本)	主な用途
MKV03-150*13M		150×13×1,995 4.8	化粧材
MKV05-200*26M		200×26×2,000 12.9	デッキ材
※ MKV06-145*25M		145×25×1,995 9.2	デッキ材
※ MKV07-145*30M		145×30×1,995 10.8	デッキ材
※ MKV09-60*30S		60×30×2,000 2.2	ルーバー材
※ MKV10-90*45S		90×45×2,000 3.8	ルーバー材
※ MKV11-90*90S		90×90×2,000 6.0	ルーバー材 フェンス材

※印は受注生産品

注) ルーバー材は、別途芯材が必要

品 番	断面形状・標準寸法 $W \times t \times L$ (mm)	標準重量 (kg/本)	主な用途
MKV13-145*30SL		145×30×1,995 6.2	化粧材
MKV14-145*30SS		145×30×1,995 6.1	デッキ材
MKV21-145*25SK		145×25×1,995 5.8	デッキ材 化粧材
MKV22-145*30SK		145×30×1,995 7.2	デッキ材 化粧材
MKV23-145*25SS		145×25×1,995 5.4	デッキ材

Kankyo-woodⅡ

合成木材
製品一覧

部材数量表 2m当たり

品 名	品 番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数 量
横 板	M-PL20820-D	180×1200×L2,000 樹脂カバ-φ100×L450	18	2
杭	M-ST-PF10045P1600	鋼管φ48.6×t2.4×L1,500	6.7	3

【特記】

※横板は、エコマーク認定品 (樹脂材はリサイクルプラスチック)

※標準重量は税別加入品



※プラ擬木 色: ダークブラウン

丸太外形: クスギ節模倣

板材表面: 木目模倣

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

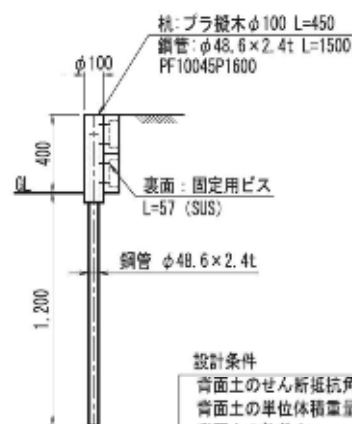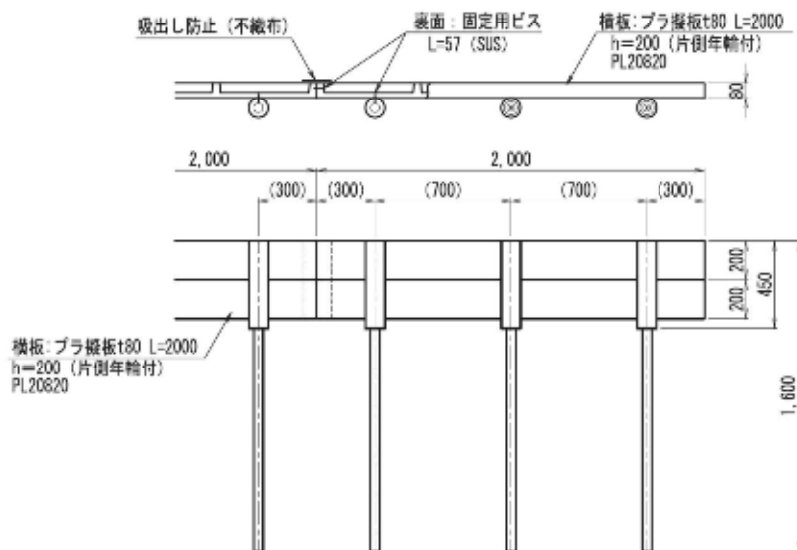

設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均N値	5

※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

プラ擬木 土留・打ち込みタイプ
H400

参考施工手順 2m当たり

項 目	単 位	数 量
掘付手間	人	0.30

※掘付手間は普通作業員

施工時の注意:

※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。

※設置条件により、補強等が必要となる場合がございます。


※打込み鋼管の先端は、GL+300mmです。(樹脂カバ-先端-100mm)

※2mスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

NO.5

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数量
横板	M-PL20820-D	t80×h200×L2,000	18	3
杭	W-ST-PF12065P2000	樹脂カバ-φ120×L650 鋼管φ60.5×t2.3×L1,900	11.5	3

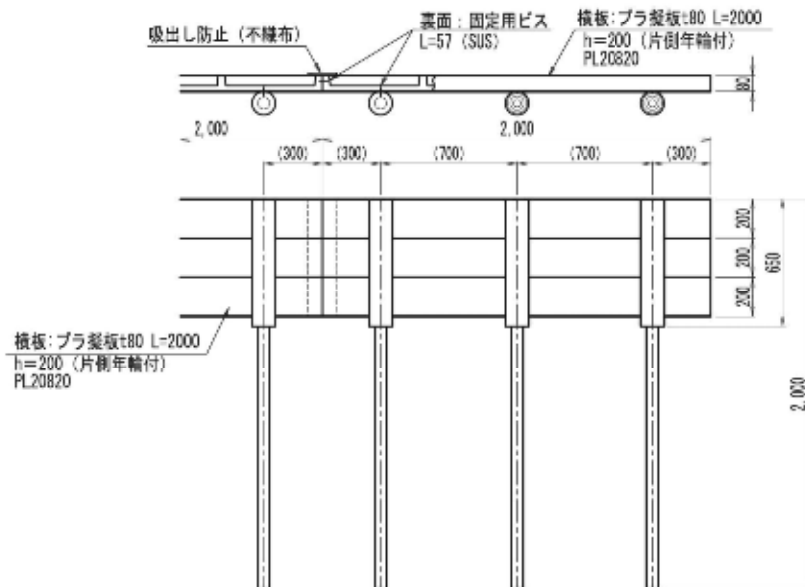

横板: プラ製板t80 L=2000
h=200 (片側年輪付)
PL20820

参考施工手順 2n当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.46

※据付手間は普通作業員

施工時の注意:

- ※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。
- ※設置条件により、補強等が必要となる場合がございます。
- ※打込み鋼管の天端は、GL+500mmです。(樹脂カバ-天端+100mm)
- ※2nスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

【特記】

- ※横板は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※経度責任保険加入品
- ※プラ製木 色: ダークブラウン
- 丸太外観: クヌギ肌模倣
- 板材表面: 木目模倣
- ※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均N値	5


※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

プラ擬木 土留・打ち込みタイプ
H800

NO.6

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数量
横板	M-PL20820-D	t80×h200×L2,000	18	4
杭	W-ST-PF12065P2200	樹脂カバ-φ120×L850 鋼管φ60.5×t2.3×L2,100	13.7	3

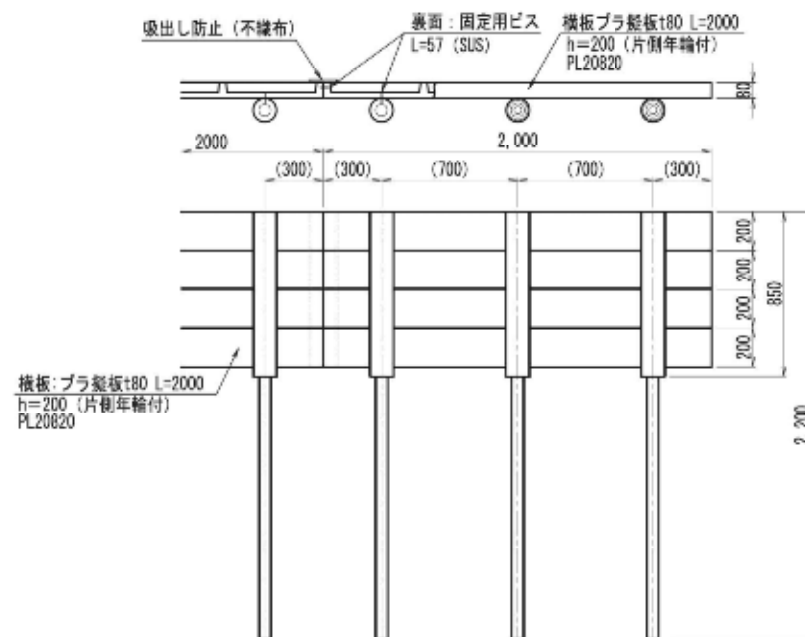

横板: プラ製板t80 L=2000
h=200 (片側年輪付)
PL20820

参考施工手順 2n当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.64


※据付手間は普通作業員

施工時の注意:

- ※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。
- ※設置条件により、補強等が必要となる場合がございます。
- ※打込み鋼管の天端は、GL+700mmです。(樹脂カバ-天端+100mm)
- ※2nスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

【特記】

- ※横板は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※経度責任保険加入品
- ※プラ製木 色: ダークブラウン
- 丸太外観: クヌギ肌模倣
- 板材表面: 木目模倣
- ※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

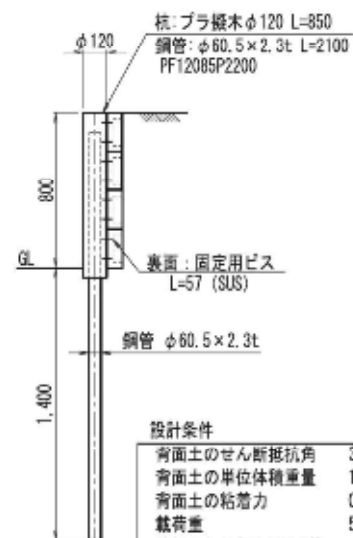

設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均N値	5


※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

プラ擬木 土留・打ち込みタイプ
H800

NO.7

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数量
横板	M-PL20820-D	t80×h200×L2,000	18	5
杭	M-ST-PF12105P2400	樹脂カバーφ120×L1,050 鋼管φ60.5×t2.3×L2,300	16.0	4

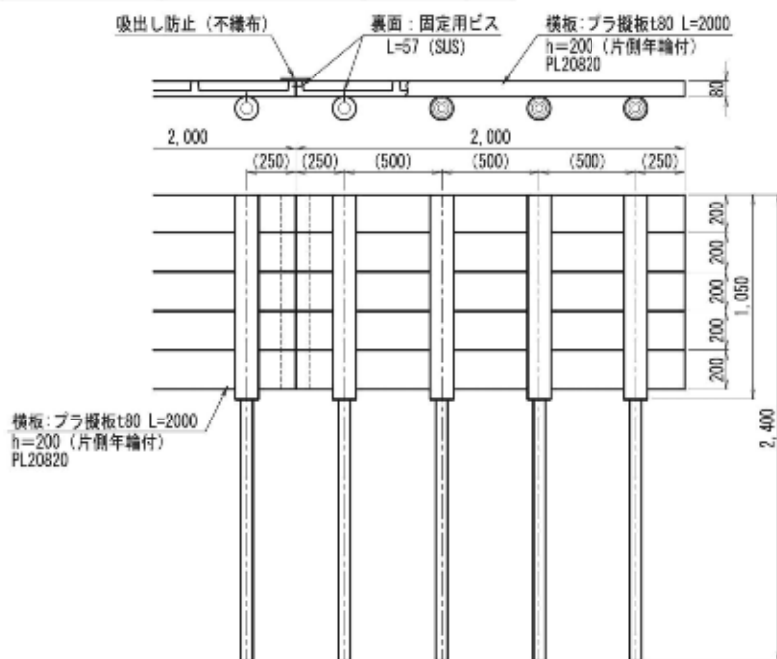

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
掘付手間	人	0.80

※掘付手間は普通作業員

施工時の注意:

※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。
※設置条件により、相違等が必要となる場合がございます。
※打込み鋼管の天端は、GL+900mmです。(樹脂カバー天端+100mm)
※2mスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

【特記】

※横板は、エコマーク認定品 (後継部はリサイクルプラスチック)
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色: ダークブラウン
丸太外観: クスギ肌模様
板材表面: 木目模様
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK40以上



設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均R値	5


※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

プラ擬木 土留・打ち込みタイプ H1000

NO.8

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	30×200×2000	11	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	3

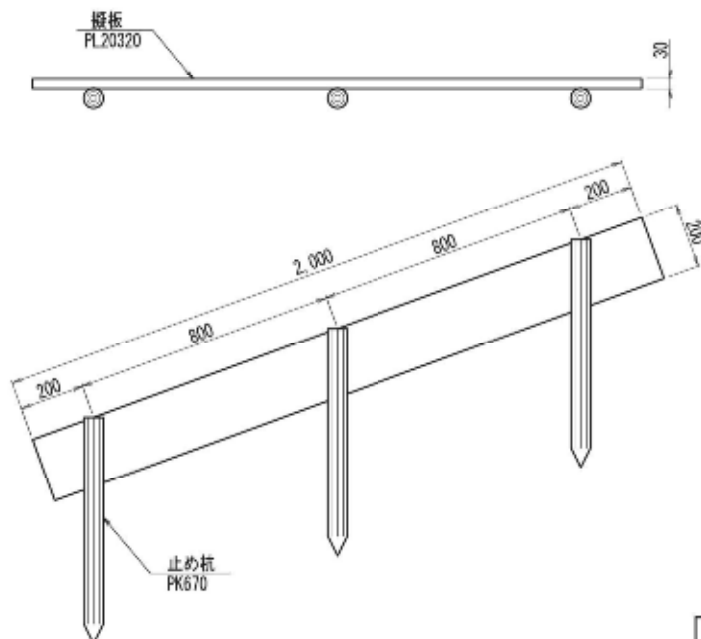

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
掘付手間	人	0.06

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

※横・杭は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色: ダークブラウン
丸太外観: クスギ肌模様
板材表面: 木目模様
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※階段相以外での使用をお考えの場合、
擬木のそり等にご注意ください。

プラ擬木 階段用袖土留 PL20320型

NO.9

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×w200×L2,000	11	1
杭	Z-PG-PK670	φ60×L700	2.0	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

丸太外観：クヌギ肌模倣

板材表面：木目模倣

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

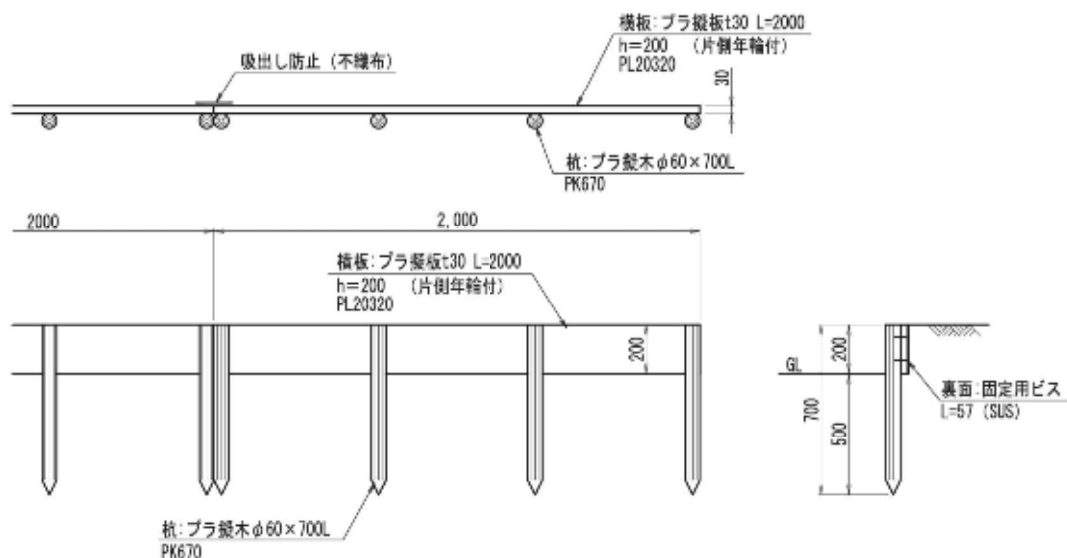

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
招付手間	人	0.12

※招付手間は普通作業員

プラ擬木 板柵土留 H=200
樹根杭（建て込みタイプ）

NO.10

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×w200×L2,000	11	2
杭	Z-PG-PK1010	φ100×L1,000	5.5	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

丸太外観：クヌギ肌模倣

板材表面：木目模倣

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

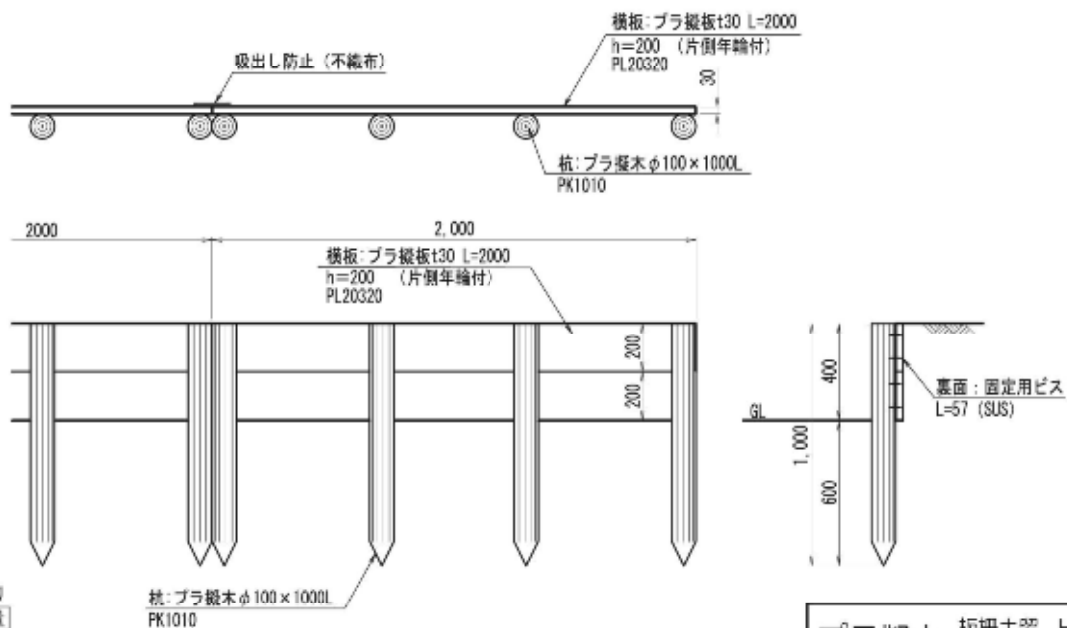

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
招付手間	人	0.28

※招付手間は普通作業員

プラ擬木 板柵土留 H=400
樹根杭（建て込みタイプ）



NO.11

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×W200×L2,000	11	3
杭	Z-PG-PK1015	φ100×L1,500	8.5	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クヌギ肌模様
 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

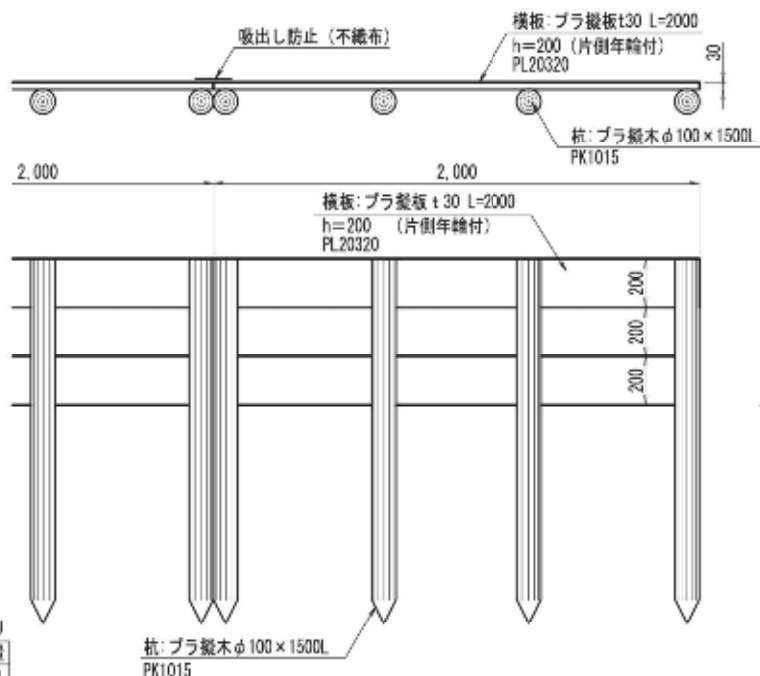

プラ擬木 板柵土留 H=600
 樹脂杭 (建て込みタイプ)

参考施工手順 2m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員

NO.12

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法 D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	N-ST-PR1005HRT	100×500×500	25.5	20



【特記】

※PR1005HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工手順 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.77

※据付手間は普通作業員

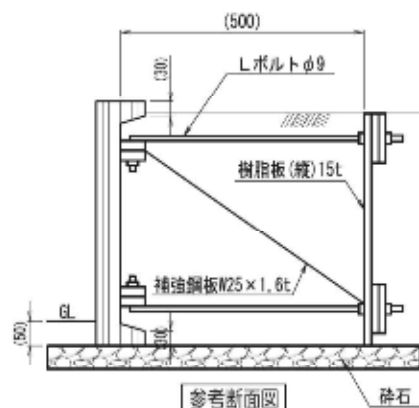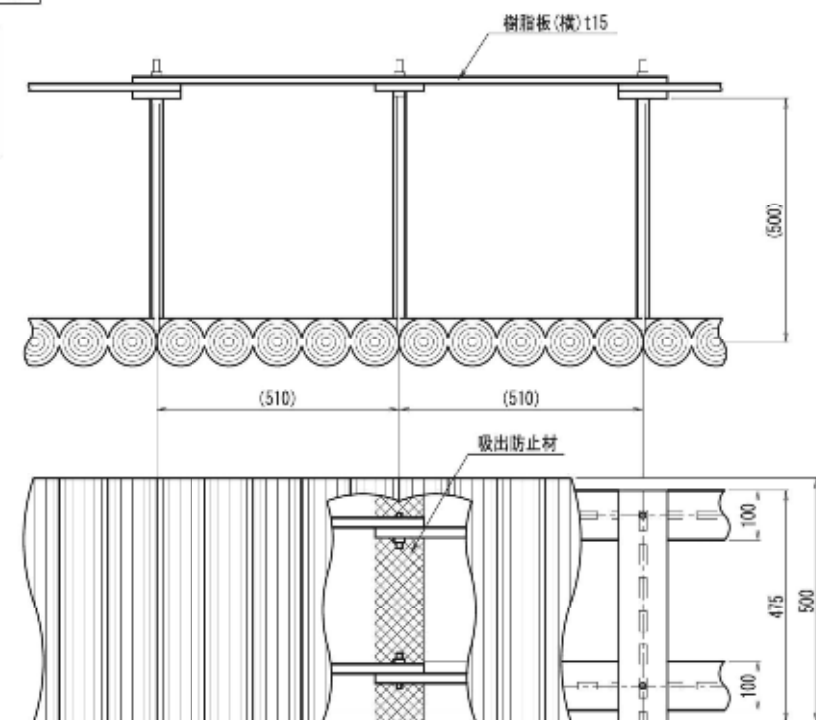

プラ擬木 植込枠 PR1005HRT型

NO.13

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR10075HRT	100×500×750	38.5	20



【特記】

※PR10075HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン 外観：クヌギ肌模様
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員

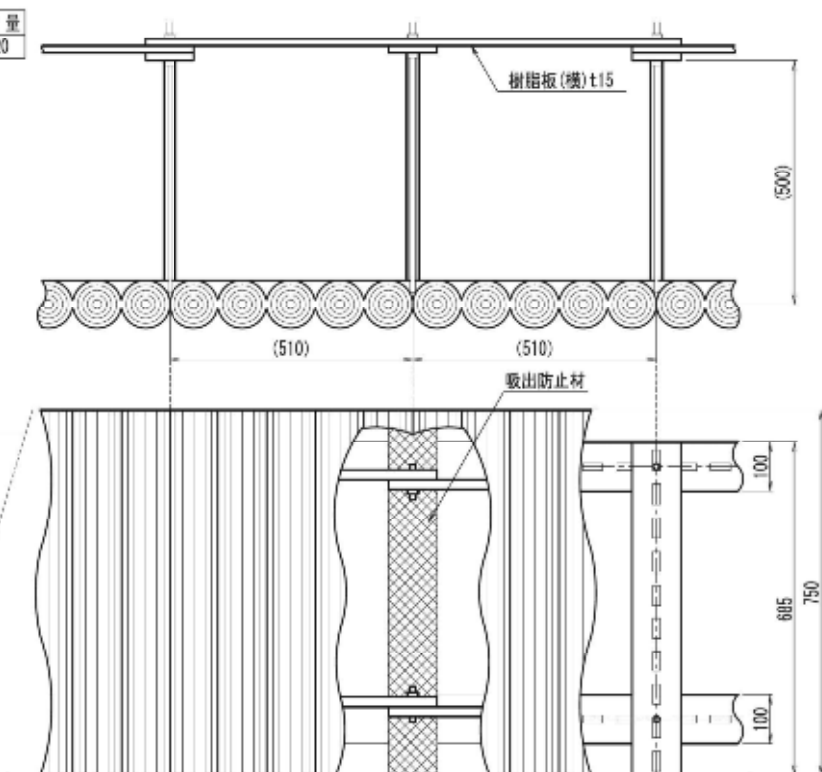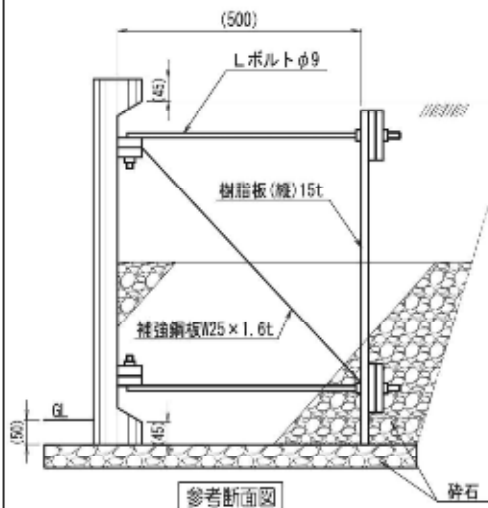

プラ擬木 植込枠 PR10075HRT型

NO.14

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR1010HRT	100×400×1,000	44.5	25



【特記】

※PR1010HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	1.20

※据付手間は普通作業員

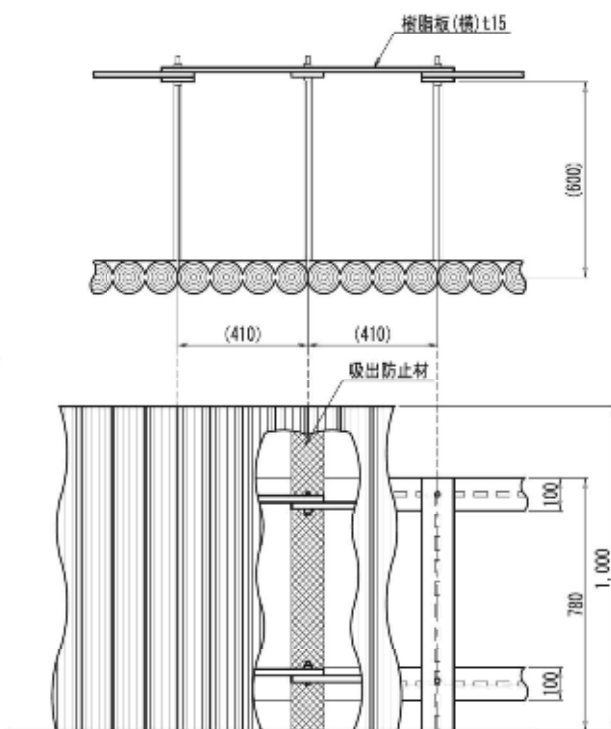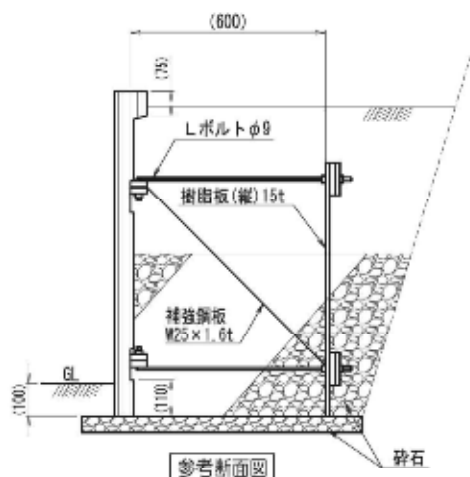

プラ擬木 植込枠 PR1010HRT型

NO.15

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	N-ST-PR1012HRT	100×400×1,200	51.0	25



【特記】

- ※PR1012HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※経度責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン 外観：クスギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	1.35

※据付手間は普通作業員

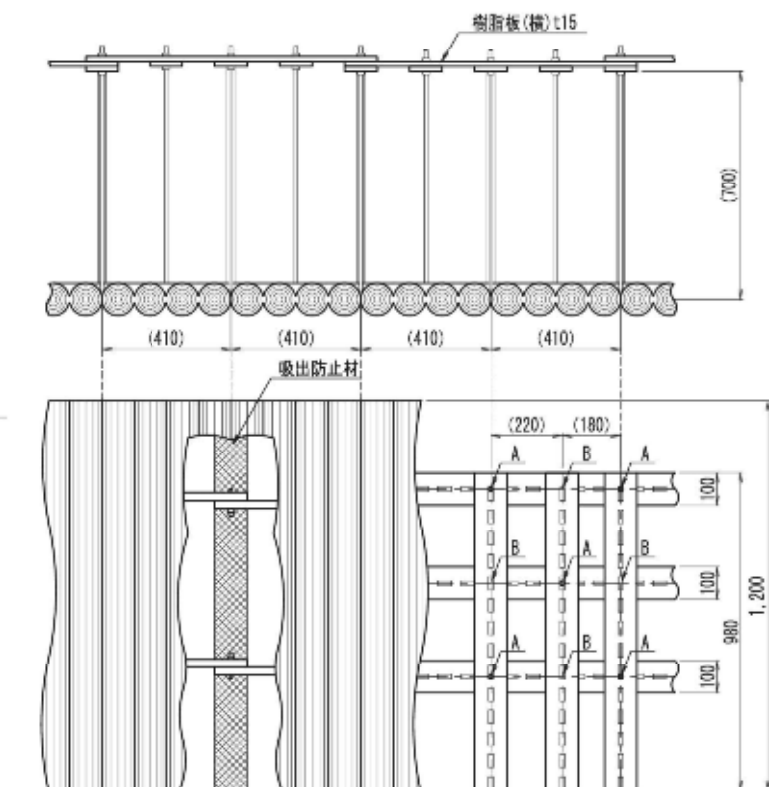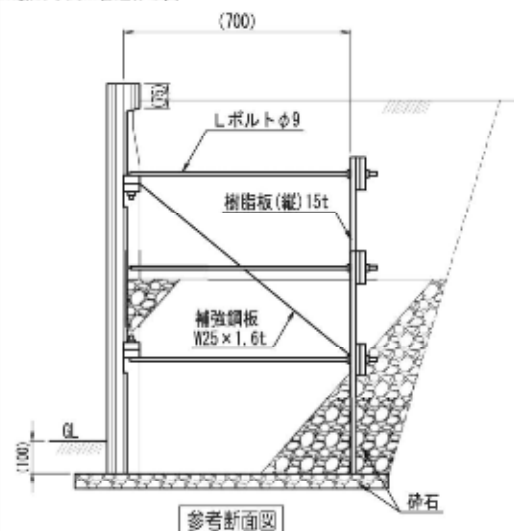

※ A：Lボルト・B：W10ボルト×60L を示す。

プラ擬木 植込枠
PR1012HRT型



NO.16

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR1003N	100×500×300	7.5	20

【特記】

- ※PR1003Nは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※経度責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン 外観：クスギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

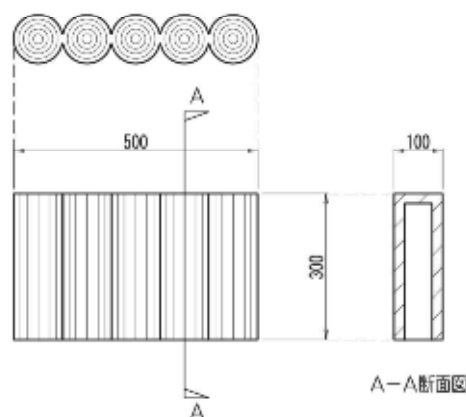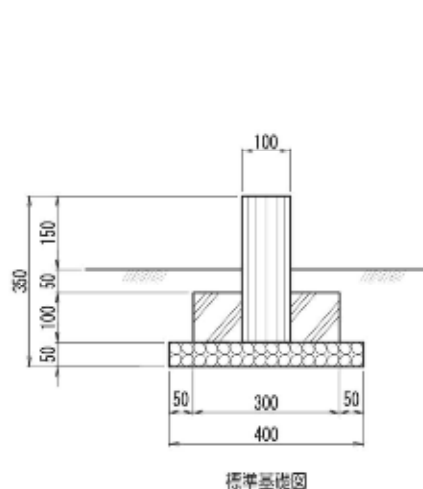

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	1.04
埋戻し	m ³	0.48
養土処分	m ³	0.56
砕 石	m ³	0.21
コンクリート	m ³	0.23
型 枠	m ²	2.10
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 五連組木
PR1003N型

NO.17

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR1005N	100×500×500	14.0	20

【特記】

※PR1005Nは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※遊戯責任保険加入品

※プラ製木 色：ダークブラウン



外観：ケヌギ肌模倣

※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.56
埋戻し	m ²	0.82
残土処分	m ²	0.74
砕石	m ²	0.21
コンクリート	m ²	0.34
型枠	m ²	3.15
掘付手間	人	0.55

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

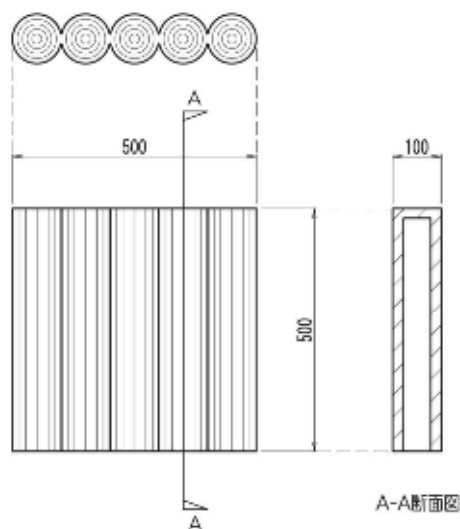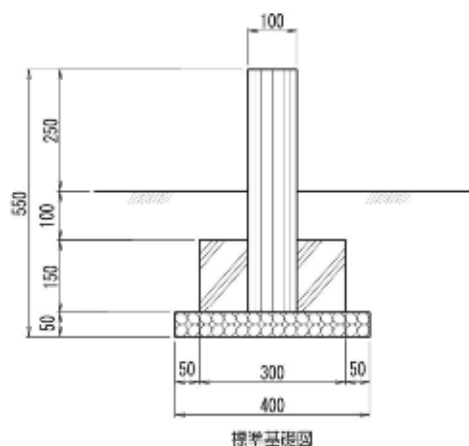

プラ製木 五連組木
PR1005N型

NO.18

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR10075N	100×500×750	20.0	20

【特記】

※PR10075Nは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※遊戯責任保険加入品

※プラ製木 色：ダークブラウン



外観：ケヌギ肌模倣

※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.55
埋戻し	m ²	1.50
残土処分	m ²	1.05
砕石	m ²	0.21
コンクリート	m ²	0.57
型枠	m ²	5.25
掘付手間	人	0.70

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

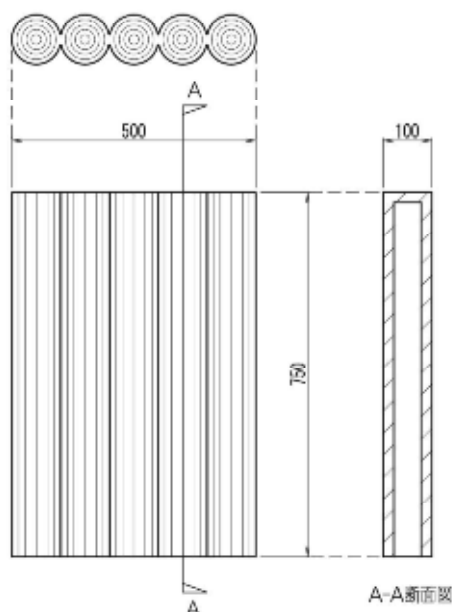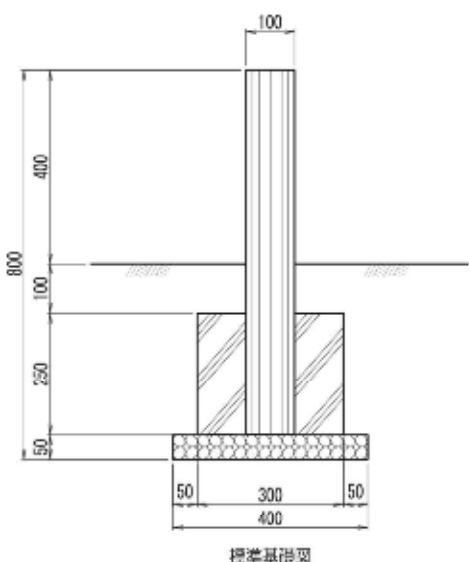

プラ製木 五連組木
PR10075N型


NO.19

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR1005HR	100×500×500	9.5	20

【特記】

※PR1005HRは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※施工責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

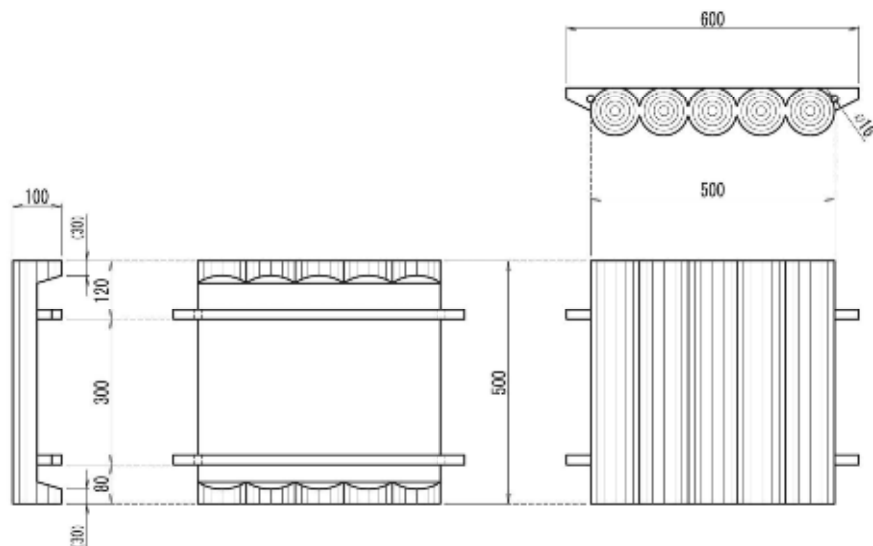

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.50

※据付手間は普通作業員

※連結時には、別途M10×60L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

プラ擬木 五連組木（半さい）
PR1005HR型


NO.20

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR10075HR	100×500×750	16.5	20

【特記】

※PR10075HRは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※施工責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

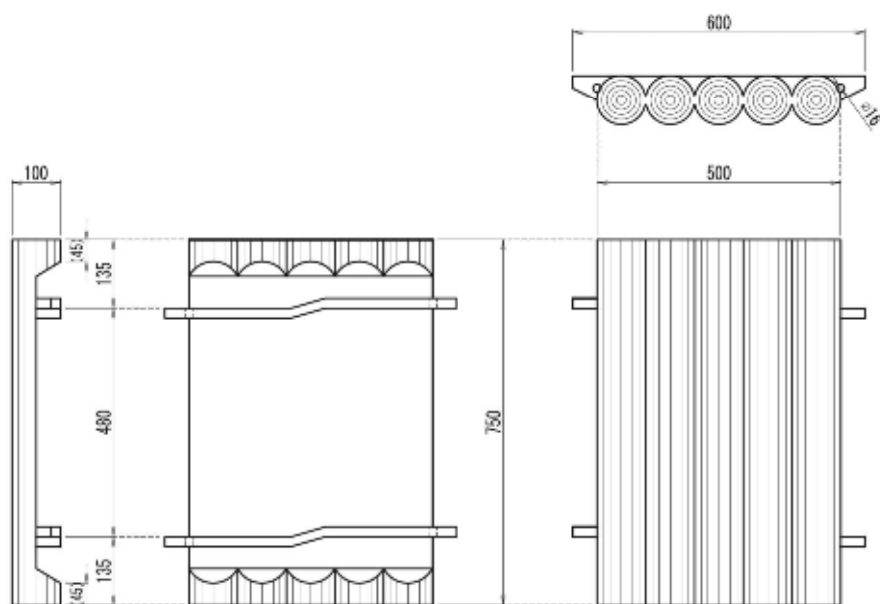

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.65

※据付手間は普通作業員

※連結時には、別途M10×60L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

プラ擬木 五連組木（半さい）
PR10075HR型

NO.21


部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
西連組木	Z-PG-PR1010HR	100×400×1,000	15.0	25

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.85

※据付手間は普通作業員

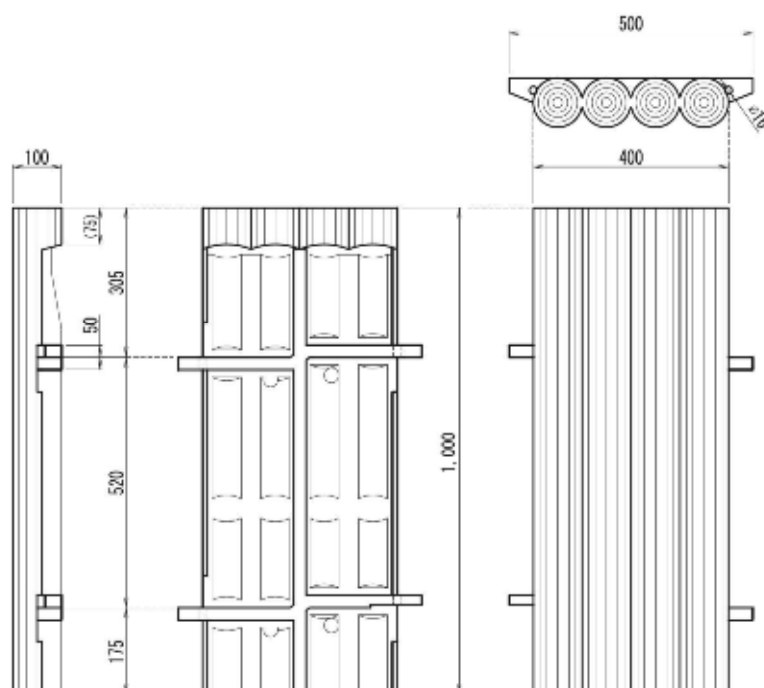

※連結時には、別途M10×80L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

【特記】

- ※PR1010HRは、エコマーク認定品
（樹脂製はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クスギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。
寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

プラ擬木 西連組木（半さい）
PR1010HR型

NO.22


部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
西連組木	Z-PG-PR1012HR	100×400×1,200	17.5	25

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員

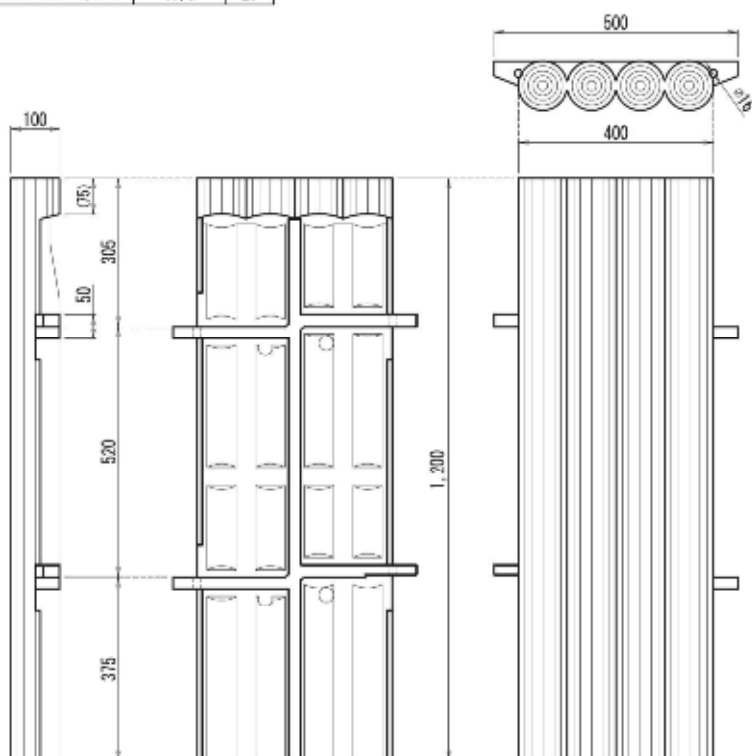

※連結時には、別途M10×80L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

【特記】

- ※PR1012HRは、エコマーク認定品
（樹脂製はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クスギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。
寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

プラ擬木 西連組木（半さい）
PR1012HR型

NO.23


部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
四連組木	Z-PG-PR1010RHR	100×400×1,000	17.5	25

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.85

※据付手間は普通作業員

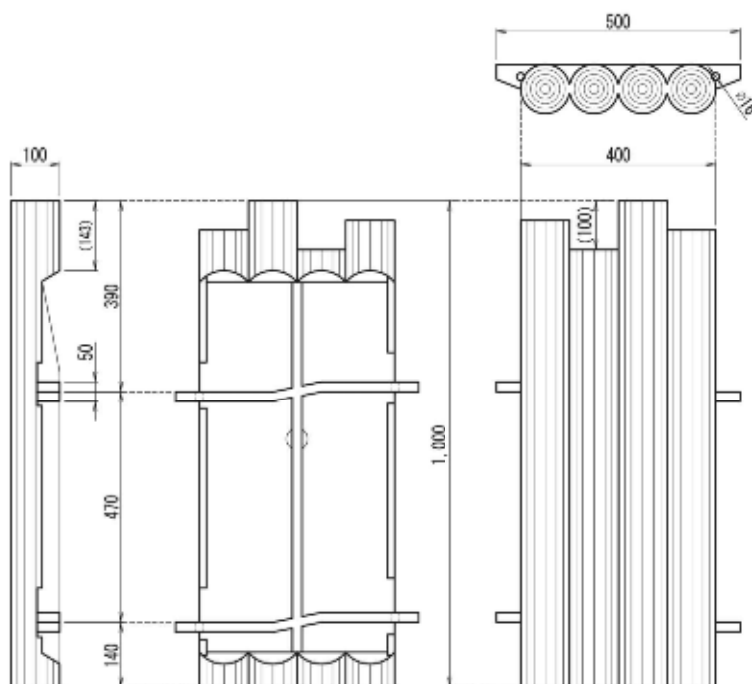

【特記】

※PR1010RHRは、エコマーク認定品
(樹脂部はリサイクルプラスチック)
※賠償責任保険加入品
※ブラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クスギ肌模様の
※ブラ擬木の寸法は標準値です。
寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※連結時には、別途M10×80L(全ネジ)ボルトをご使用下さい。

ブラ擬木 乱四連組木(半さい)
PR1010RHR型


NO.24

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-PF1014*1	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PH-PF-5520 (Z-PH-PF-5530)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	10 (7)	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	2	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	11 (8)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
※賠償責任保険加入品
※ブラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クスギ肌模様の
※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

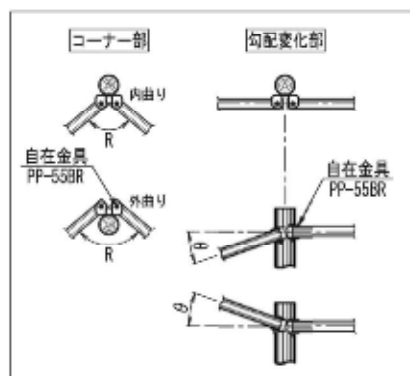

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

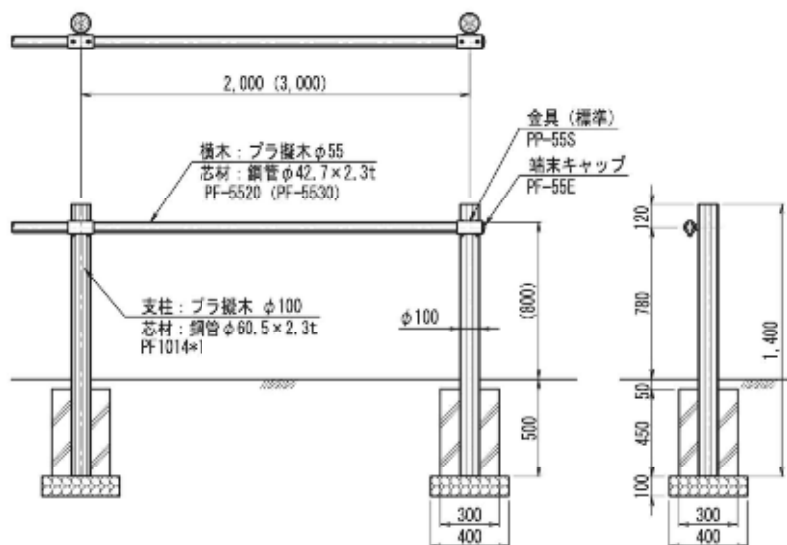

※() 部は、3.0mスパン外構

ブラ擬木 フロント一段柵
PF1014*1型

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (1.79)
埋戻し	m ²	1.04 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	6.94 (4.32)
据付手間	人	1.40 (1.26)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.25

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*1	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PH-PF-5520	55×1,976	6.2	10	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	2	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	11	ボルト付

【特記】

※横断部はリサイクルプラスチック


※賠償責任保険加入品

※プラ製木 色：ダークブラウン


外観：クスノキ調模様の

※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

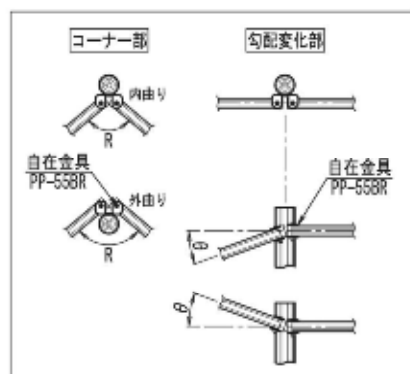

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

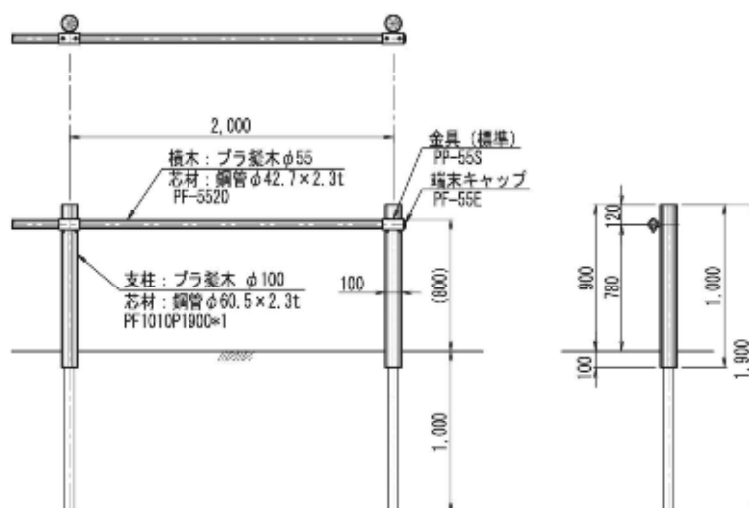

参考施工歩掛 20m当たり

項目 単位 数量

据付手間 人 1.8

※据付手間は普通作業員
但し、土工事は含まず。

プラ製木 フロント柵
(鋼管打込み式) 一段柵

NO.26

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1014*2	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PH-PF-5520 (Z-PH-PF-5530)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	20 (14)	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	4	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	22 (16)	ボルト付

【特記】

※横断部はリサイクルプラスチック


※賠償責任保険加入品

※プラ製木 色：ダークブラウン


外観：クスノキ調模様の

※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

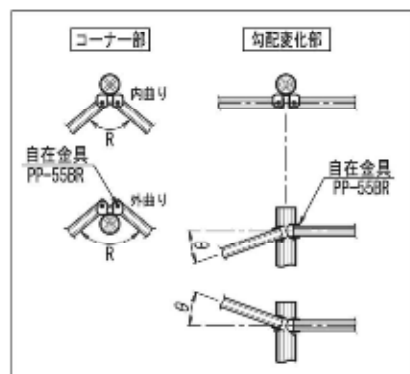

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

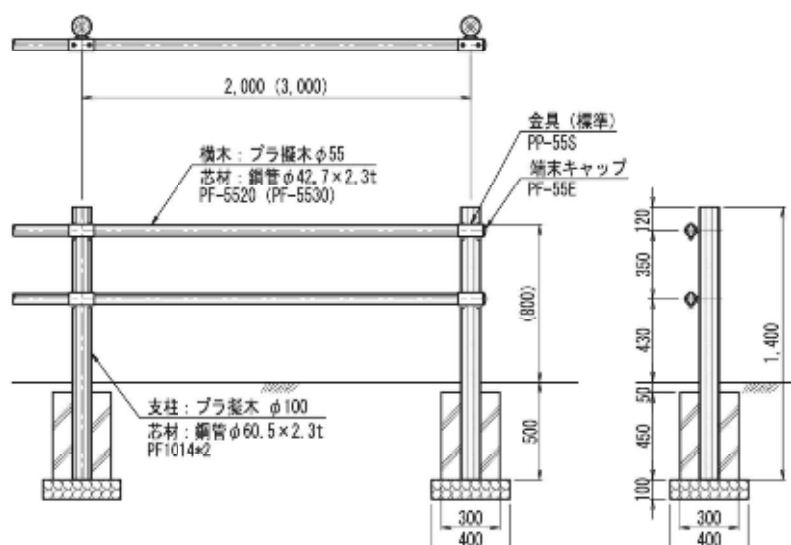

※() 部は、3.0mスパン外柵

プラ製木 フロント二段柵
PF1014*2型

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床 掘	m ²	2.46 (1.79)
埋 戻 し	m ²	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕 石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型 枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	1.60 (1.47)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

図面集

NO.27

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*2	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PH-PF-5520	55×1,976	6.2	20	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	4	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	22	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック


※特価責任保険加入品

※ブラ擬木 色：ダークブラウン


外観：クヌギ肌模様

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

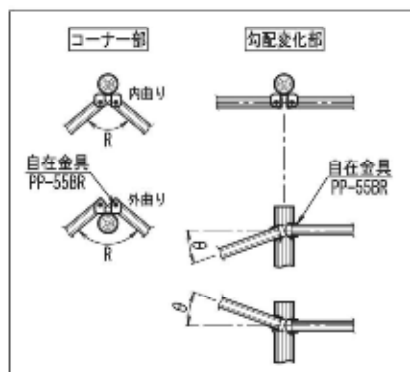

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

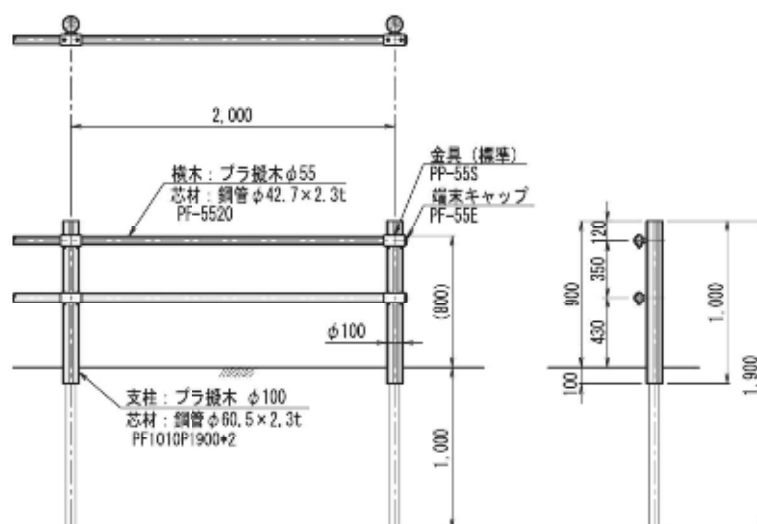

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
----	----	----

据付手間 人 2.2

※据付手間は普通作業員

但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
(鋼管打込み式) 二段柵

NO.28

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1014*3	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PH-PF-5520 (Z-PH-PF-5530)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	30 (21)	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	6	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	33 (24)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック


※特価責任保険加入品

※ブラ擬木 色：ダークブラウン


外観：クヌギ肌模様

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

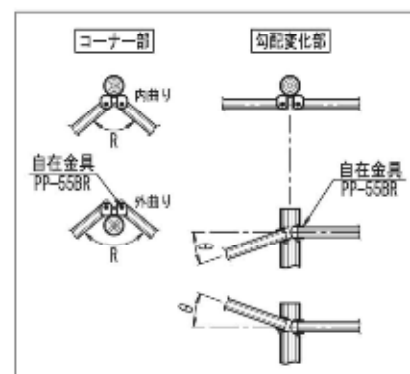

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

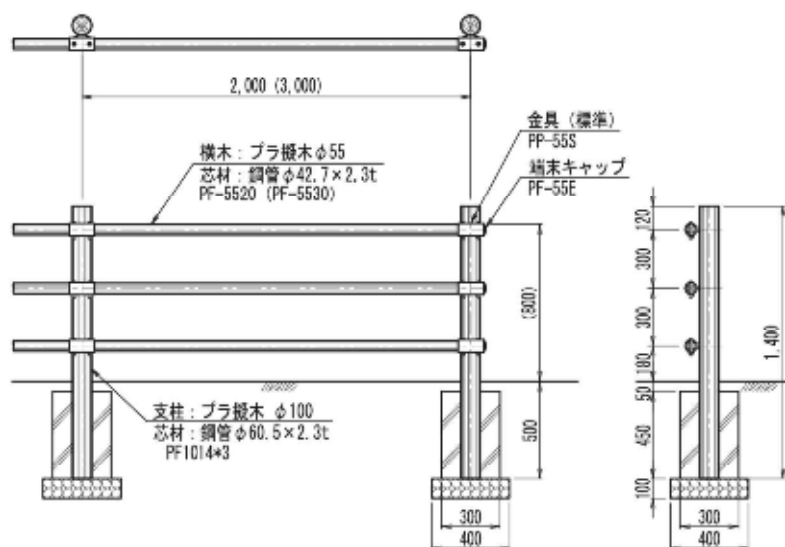

※() 部は、3.0mスパン外柵

ブラ擬木 フロント三段柵
PF1014*3型

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (1.79)
埋戻し	m ²	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	1.80 (1.68)

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.29

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*3	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PH-PF-5520	55×1,976	6.2	30	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	6	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	33	ボルト付

【特記】

※接合部はリサイクルプラスチック


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木色：ダークブラウン


外観：クスギ風模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

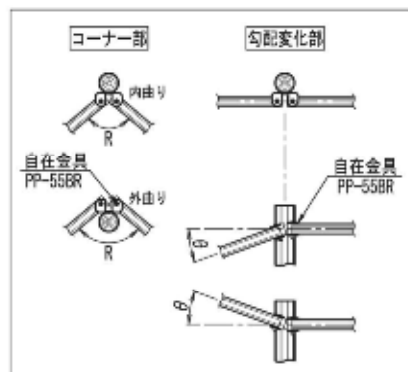

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

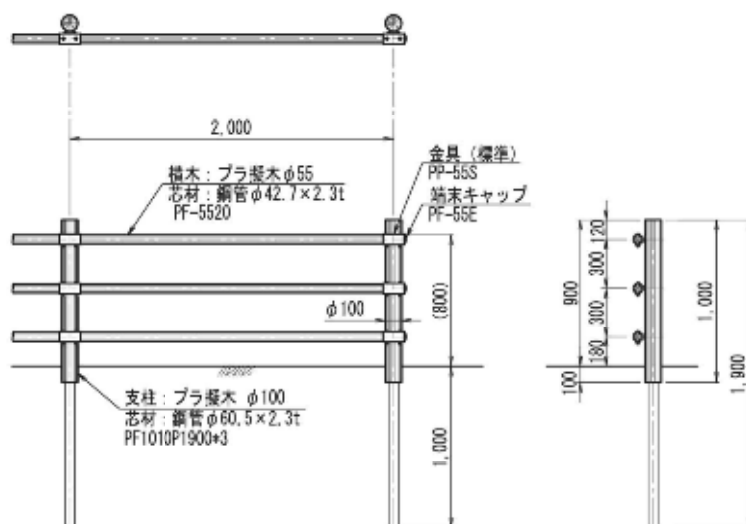

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	3.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事は含まず。

プラ擬木 フロント柵
(鋼管打込み式) 三段柵

NO.30

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1017*3	100×1,700	17.0	11 (8)	
横木	Z-PH-PF-5520 (Z-PH-PF-5530)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	30 (21)	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	6	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	33 (24)	ボルト付

【特記】

※接合部はリサイクルプラスチック


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木色：ダークブラウン


外観：クスギ風模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

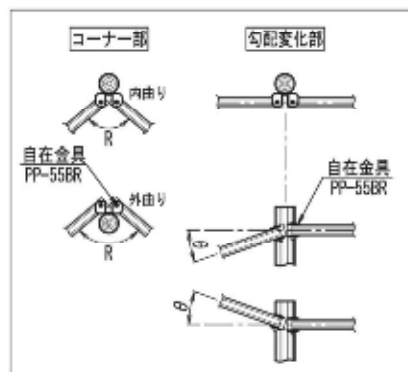

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

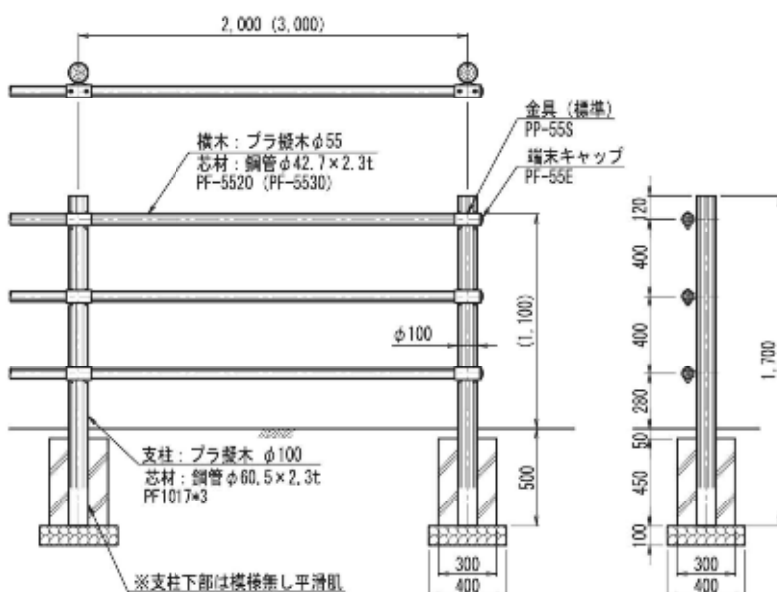

※() 部は、3.0mスパン外柵

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床 廻	m ²	2.46 (1.79)
埋 戻 し	m ²	1.84 (1.34)
残土処分	m ²	0.63 (0.46)
砕 石	m ²	0.18 (0.13)
コンクリート	m ²	0.41 (0.30)
型 枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	2.00 (1.89)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 フロント三段柵
PF1017*3型

図面集


NO.31

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1013P2400*3	100×2,400	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PH-PF-5520	55×1,976	6.2	30	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	6	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	33	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ製木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

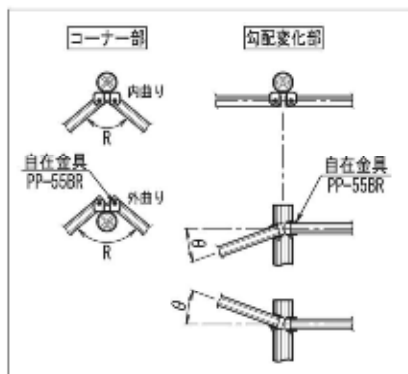

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

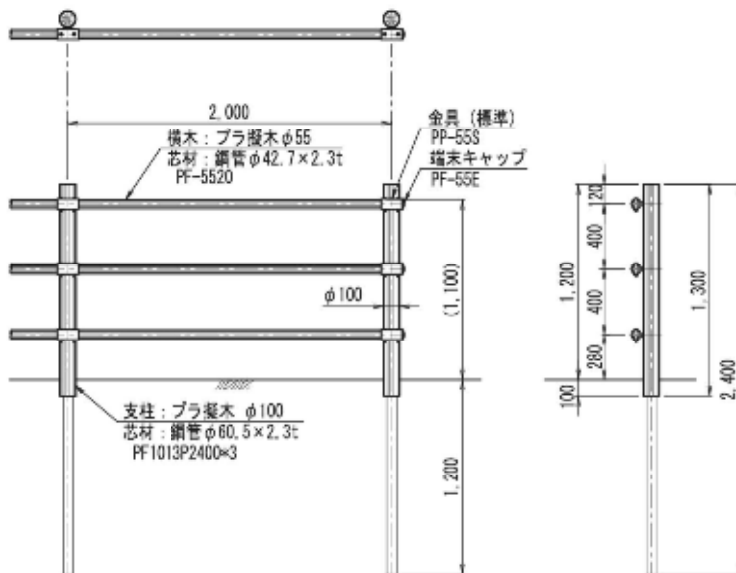

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
----	----	----

据付手間 人 3.2
 ※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ製木 フロント柵
 (鋼管打込み式) 三段柵


NO.32

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-PF1017*4	100×1,700	17.0	11 (8)	
横木	Z-PH-PF-5520 (Z-PH-PF-5530)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	40 (28)	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	8	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	44 (32)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ製木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

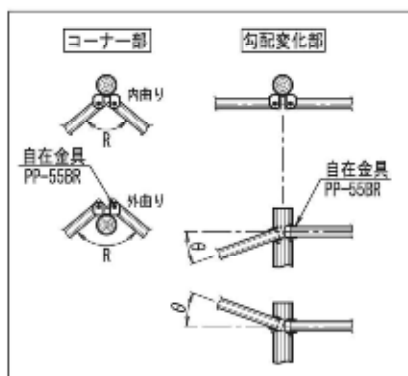

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

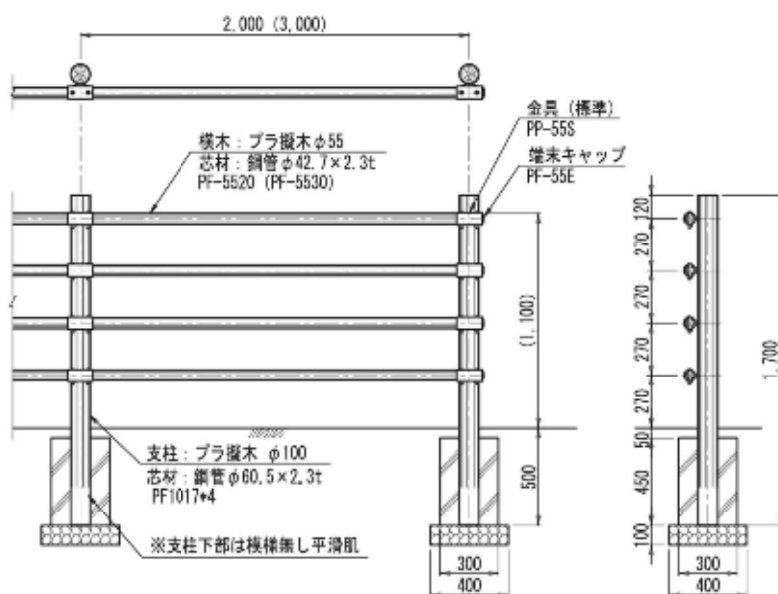

※() 部は、3.0mスパン外柵

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (1.79)
埋戻し	m ²	1.84 (1.34)
残土処分	m ²	0.63 (0.46)
砕石	m ²	0.18 (0.13)
コンクリート	m ²	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	2.20 (2.10)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ製木 フロント四段柵
 PF1017*4型


NO.33

部材数量表20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	W-ST-PF1013P2400*4	100×2,400	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PH-PF-5520	55×1,976	6.2	40	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	8	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	44	ボルト付

【特記】

- ※樹脂部はリサイクルプラスチック
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

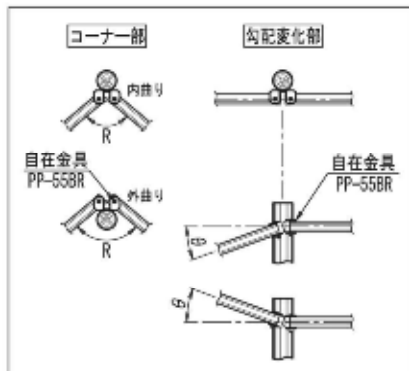

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

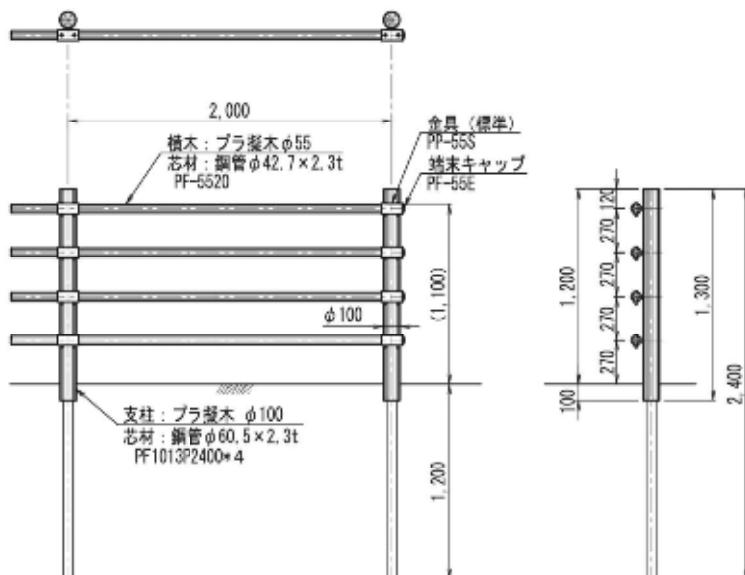

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
掘付手間	人	3.4

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事は含まず。

プラ擬木 フロント柵
(鋼管打込み式) 四段柵


NO.34

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	W-PF10166*2K	100×1,660	17.0	11	
格子パネル	Z-PH-KP-5520	2,000スパン	23.0	10	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	4	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	22	ボルト付

【特記】

- ※樹脂部はリサイクルプラスチック
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



※コーナー及び勾配変化部の
連結は、自在金具をご使用
ください。

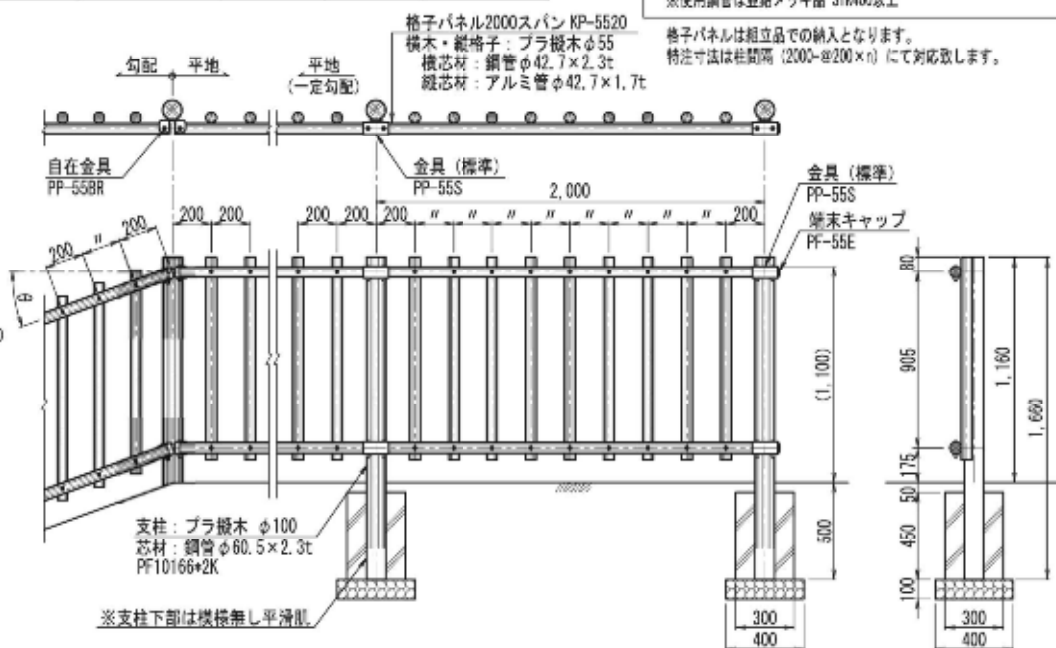

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	2.46
埋 戻 し	m ²	1.84
残土処分	m ²	0.63
砕 石	m ²	0.18
コンクリート	m ²	0.41
型 枠	m ²	5.94
掘付手間	人	2.80

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 フロント格子柵
PF10166*2K型


NO.35

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF10126P2360×2K	100×2,360	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
格子パネル	Z-PH-KP-5520	2,000スパン	23.0	10	
端キャップ	Z-PH-PF-55E		0.1	4	
金具(標準)	Z-PH-PP-55S		0.7	22	ボルト付

【特記】

- ※樹液部はリサイクルプラスチック
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ製木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

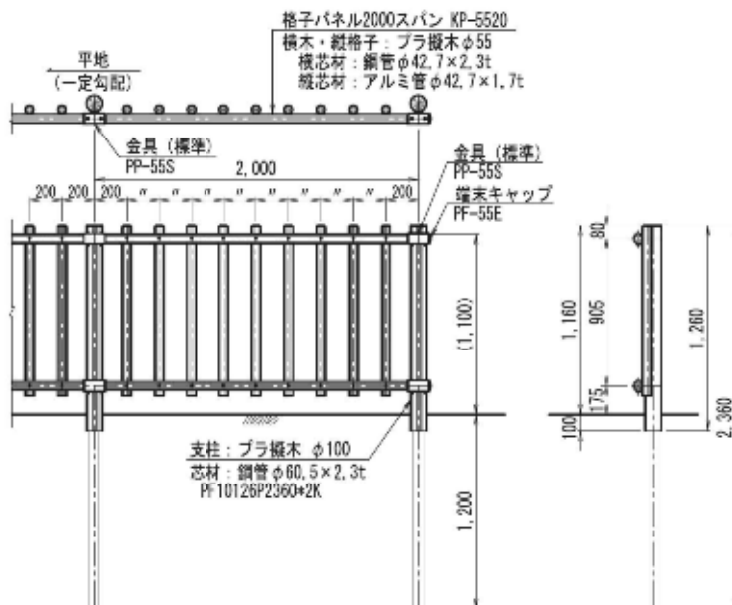

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	4.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事は含まず。

ブラ製木 フロント柵
(鋼管打込み式) 格子柵


NO.36

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1515A1	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020×48A(N-PF-PF1015×48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	10(14)	
端末	M-PE10A(S)・(E)	100×100	0.5	2	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品(樹液部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ製木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き(凹凸適合と回転防止釘の二重構造)

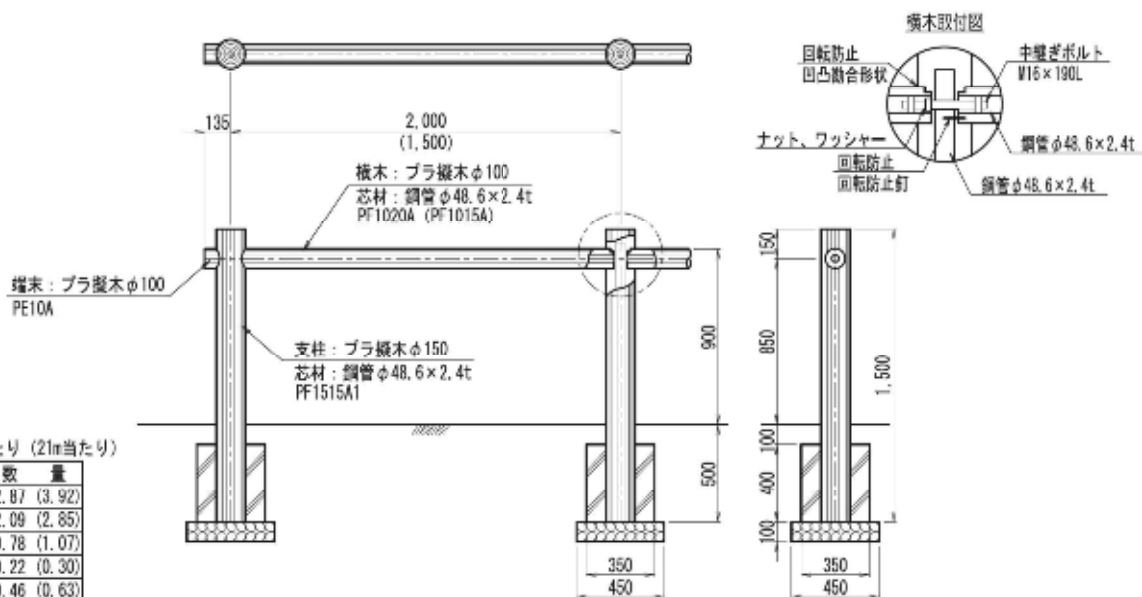

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	0.88 (1.10)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※()部は、1.5mスパン外柵

ブラ製木 φ150一段柵平地
PF1515A1型


NO.37

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515A1	150×1,500	23.0	9(13)	中継ぎボルト付
端柱	M-ST-PF1515A1E	150×1,500	23.0	2	端ボルト付
横木	M-PF1020+48A(M-PF1015+48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	10(14)	

【特記】

- ※支柱・横木・端柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※諸税責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸融合と回転防止釘の二重構造）

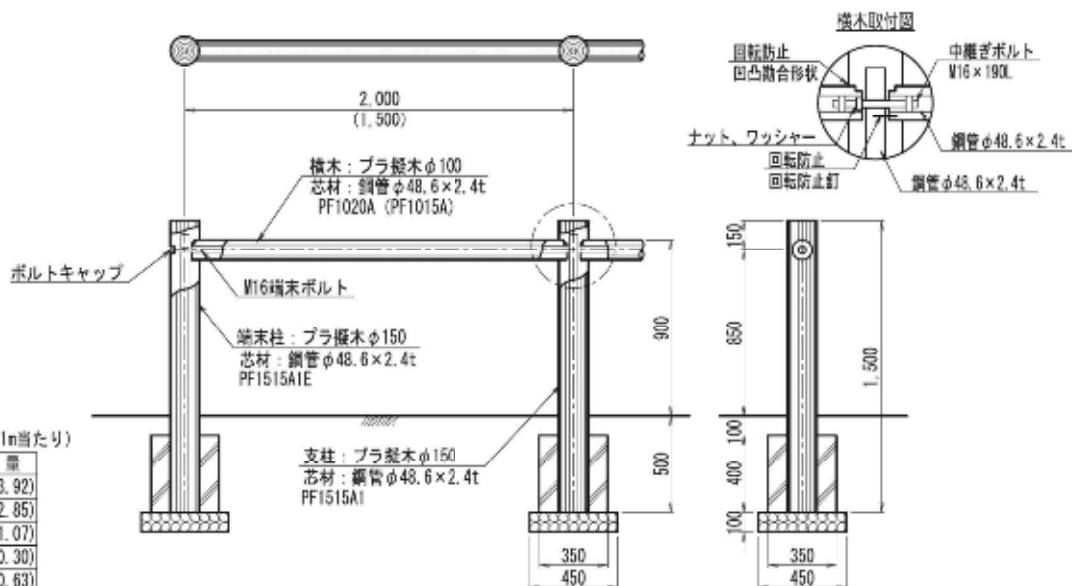

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床廻	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	0.88 (1.10)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外構

ブラ擬木 φ150一段柵平地
PF1515A1型

NO.38

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515B1-148, 248, 348	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020+48B(M-PF1015+48B)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	10(14)	
端柱	M-PF1010(S)・(E)	100×100	0.5	2	



【特記】

- ※支柱・横木・端柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※諸税責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床廻	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.06 (1.32)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

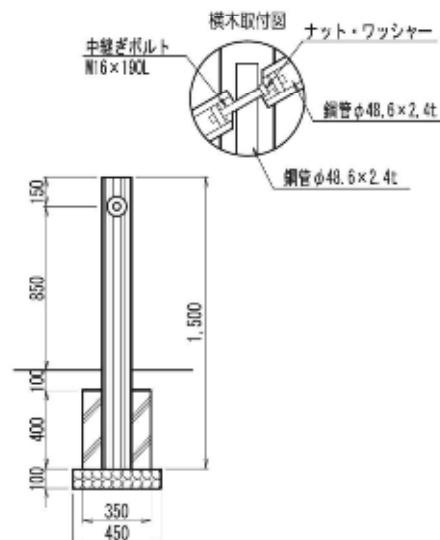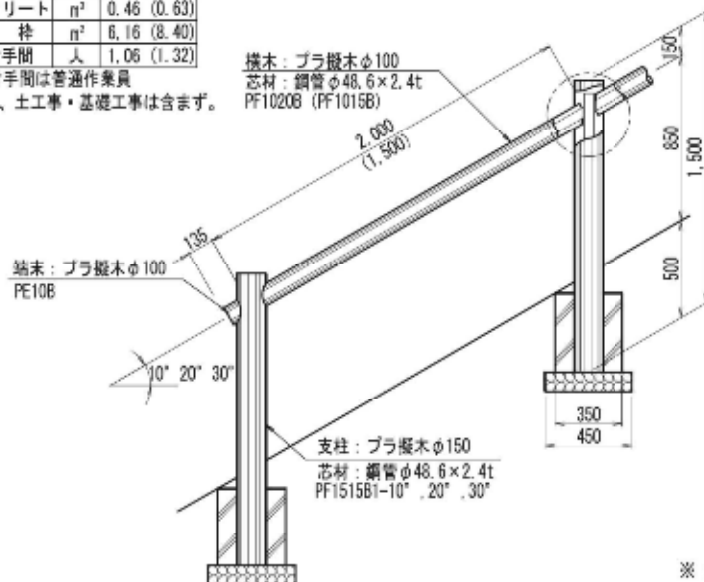

※() 部は、1.5mスパン外構

ブラ擬木 φ150一段柵傾斜
PF1515B1型


NO.39

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1515A2	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020+48A(M-PF1015+48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	20(28)	
端末	M-PE10A(S)・(E)	100×100	0.5	4	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸組合と回転防止釘の二重構造）

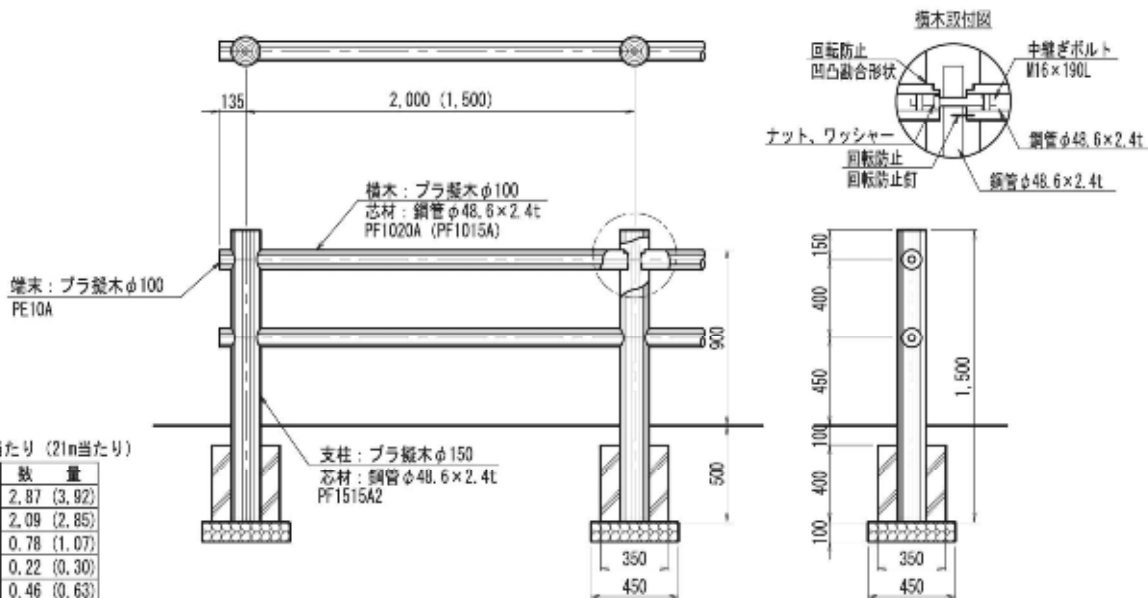

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ²	0.78 (1.07)
砕石	m ²	0.22 (0.30)
コンクリート	m ²	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.20 (1.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外側

プラ擬木 φ150二段柵平地
PF1515A2型


NO.40

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1515A2	150×1,500	23.0	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1515A2E	150×1,500	23.0	2	端末ボルト付
横木	M-PF1020+48A(M-PF1015+48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	20(28)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸組合と回転防止釘の二重構造）

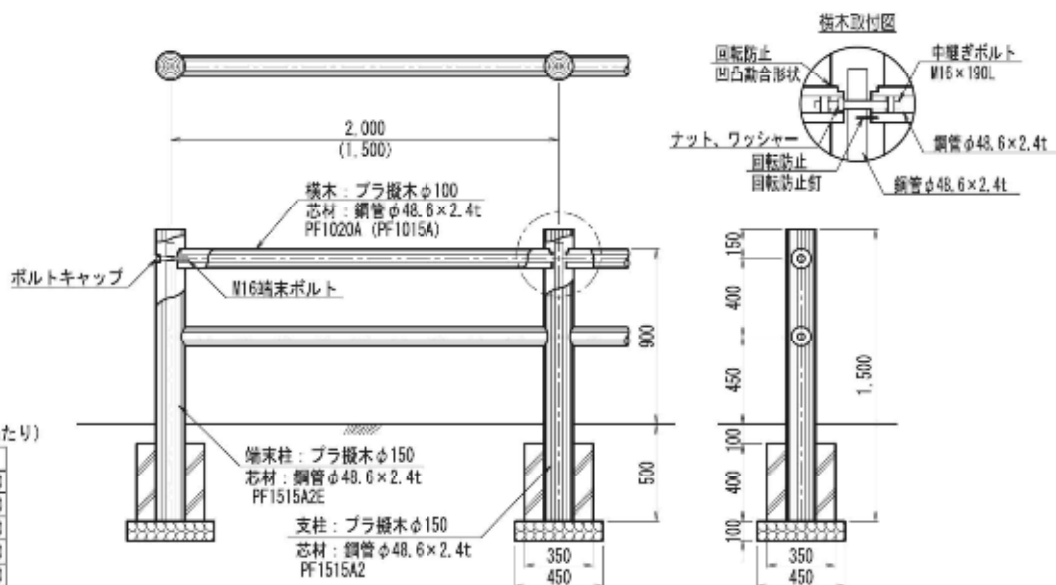

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ²	0.78 (1.07)
砕石	m ²	0.22 (0.30)
コンクリート	m ²	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.20 (1.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外側

プラ擬木 φ150二段柵平地
PF1515A2型

NO.41


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515B2-148, 248, 348	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020+48B (M-PF1015+48B)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	20 (28)	
端末	M-PE10B (S)・(E)	100×100	0.5	4	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付時間	人	1.44 (1.80)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

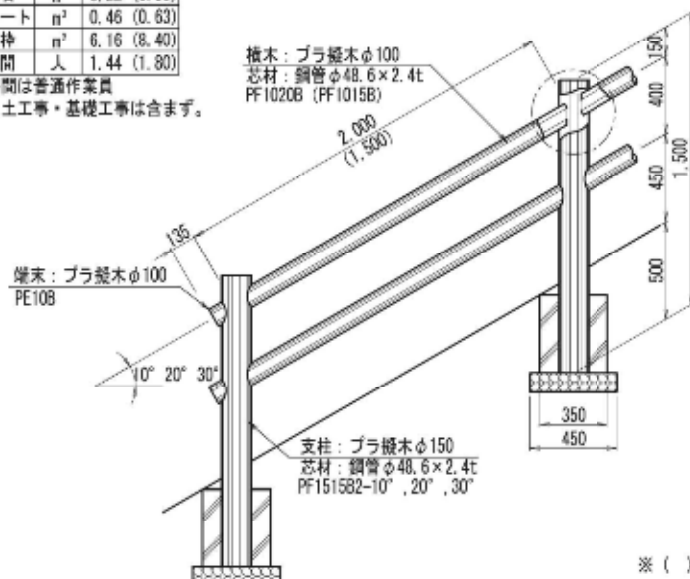

※ () 部は、1.5mスパン外側

【特記】
※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色: ダークブラウン
外観: クヌギ肌模倣
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

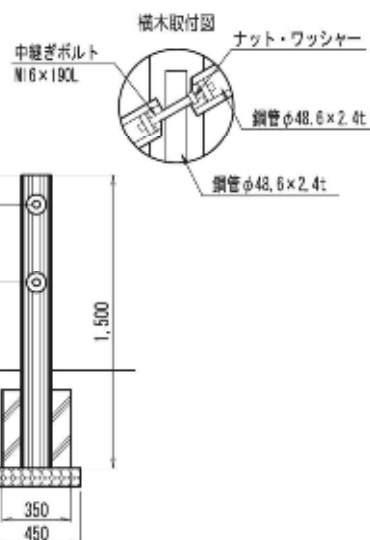

プラ擬木 φ150二段柵傾斜
PF1515B2型

NO.42


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1518A3	150×1,800	28.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020+48A (M-PF1015+48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	30 (42)	
端末	M-PE10A (S)・(E)	100×100	0.5	6	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ³	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付時間	人	2.00 (2.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

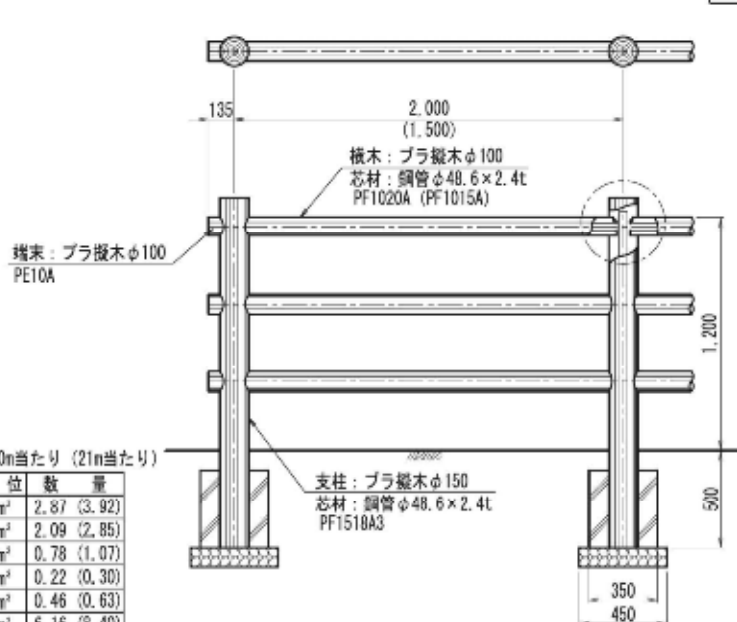

※ () 部は、1.5mスパン外側

【特記】
※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
※賠償責任保険加入品
※プラ擬木 色: ダークブラウン
外観: クヌギ肌模倣
※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
※平地用は横木回転防止機能付き (凹凸組合と回転防止釘の二重構造)

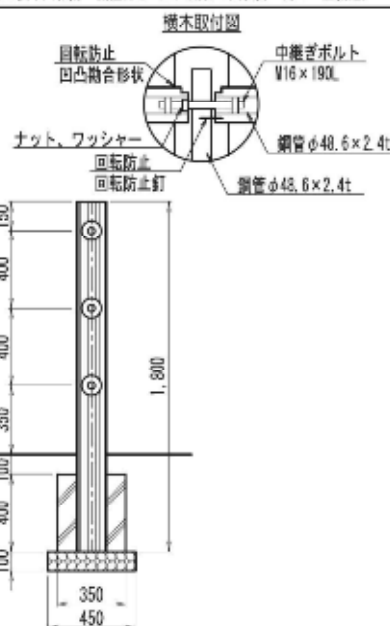

プラ擬木 φ150三段柵平地
PF1518A3型



NO.43

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1518A3	150×1,800	28.0	9(13)	中継ぎボルト付
端柱	N-ST-PF1518A3E	150×1,800	28.0	2	端ボルト付
横木	N-PF1020+48A(N-PF1015+48A)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	30(42)	

【特記】

- ※支柱・横木・端柱は、エコマーク認定品（横木部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- ※横木：クヌギ模様の
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重量メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸防止と回転防止の二重構造）

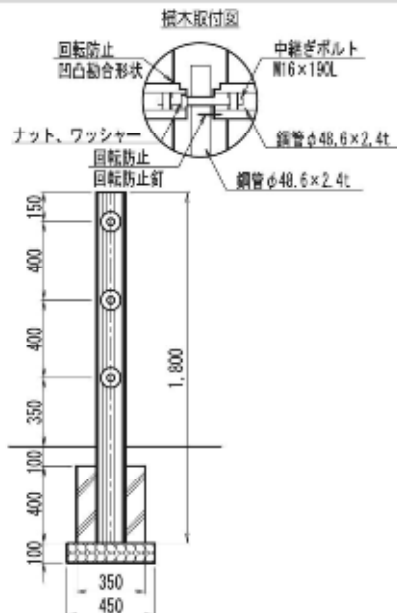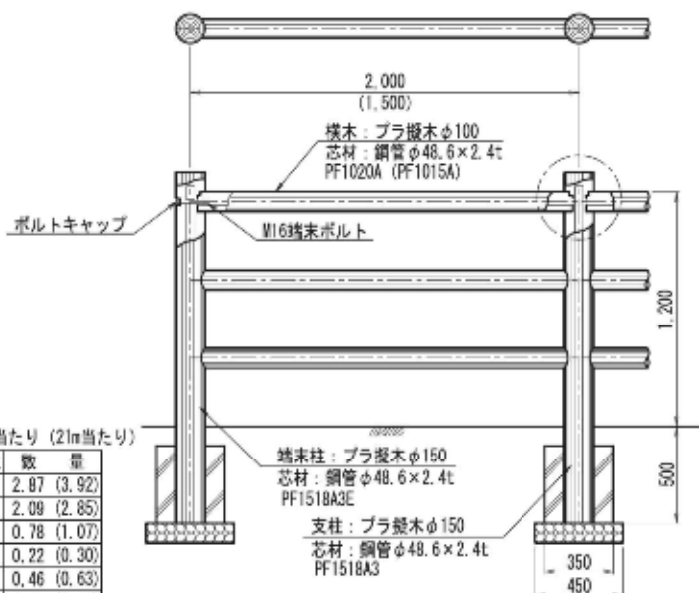

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.07 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ²	0.22 (0.30)
コンクリート	m ²	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
振付手間	人	2.00 (2.50)

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※ () 部は、1.5mスパン外側

ブラ擬木 φ150三段柵平地
PF1518A3型

NO.44

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1518B3-148, 248, 348	150×1,800	28.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	N-PF1020+48B(N-PF1015+48B)	100×1,930(1,430)	14.0(10.0)	30(42)	
端柱	N-PF1010B(S)・(E)	100×100	0.5	6	



【特記】

- ※支柱・横木・端柱は、エコマーク認定品（横木部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- ※横木：クヌギ模様の
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重量メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.07 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ²	0.22 (0.30)
コンクリート	m ²	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
振付手間	人	2.32 (2.90)

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

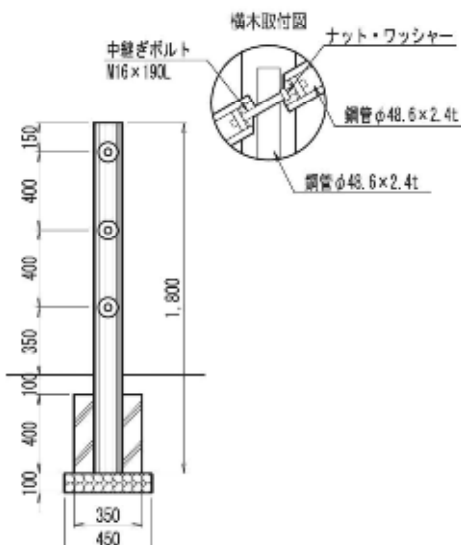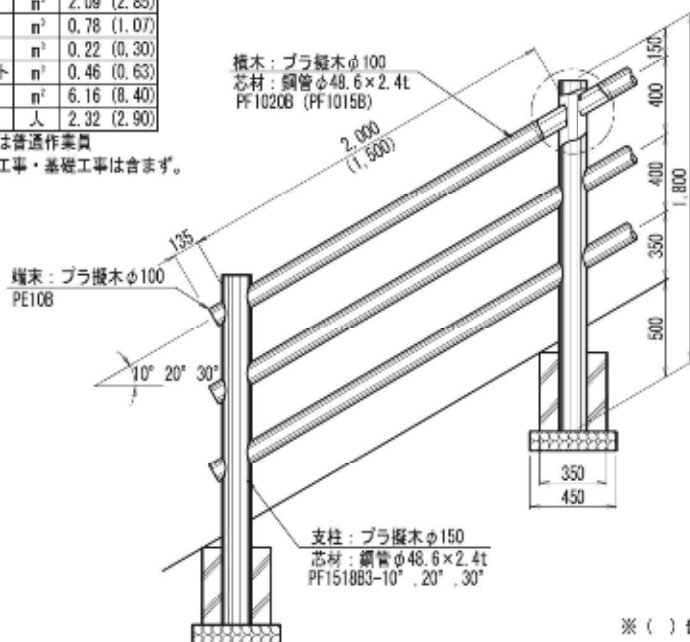

※ () 部は、1.5mスパン外側

ブラ擬木 φ150三段柵傾斜
PF1518B3型



NO.45

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	N-PF0820+48A (M-PF0815+48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10(14)	
端末	N-PF08A (S)・(E)	80×100	0.4	2	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸結合と回転防止釘の二重構造）

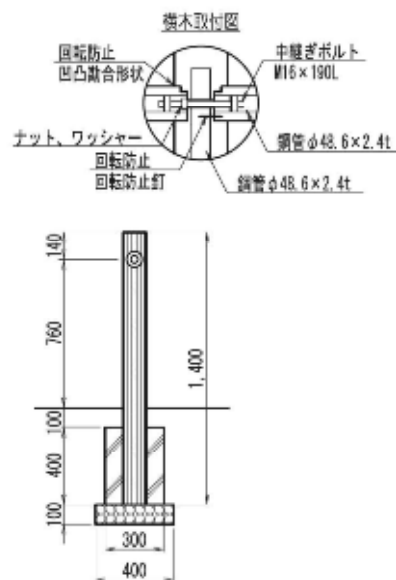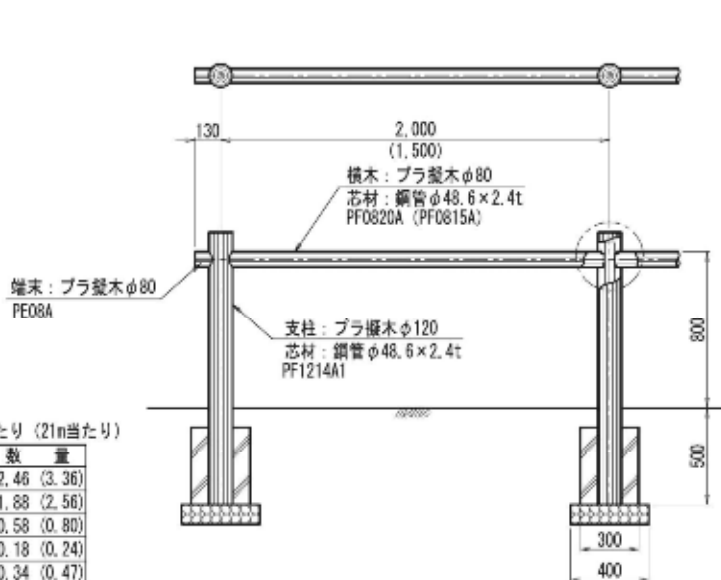

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床廻	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	0.96 (1.20)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外構

ブラ擬木 φ120一段柵平地
PF1214A1型



NO.46

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A1E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横木	N-PF0820+48A (M-PF0815+48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10(14)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸結合と回転防止釘の二重構造）

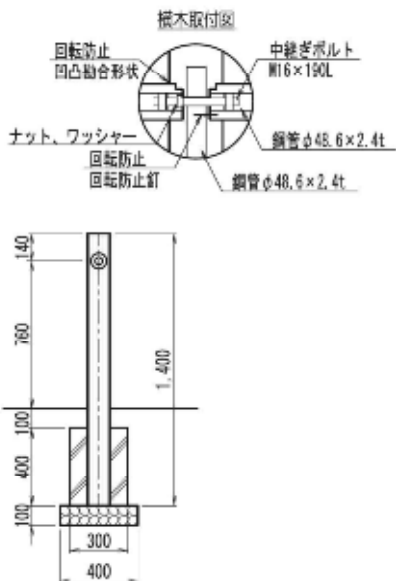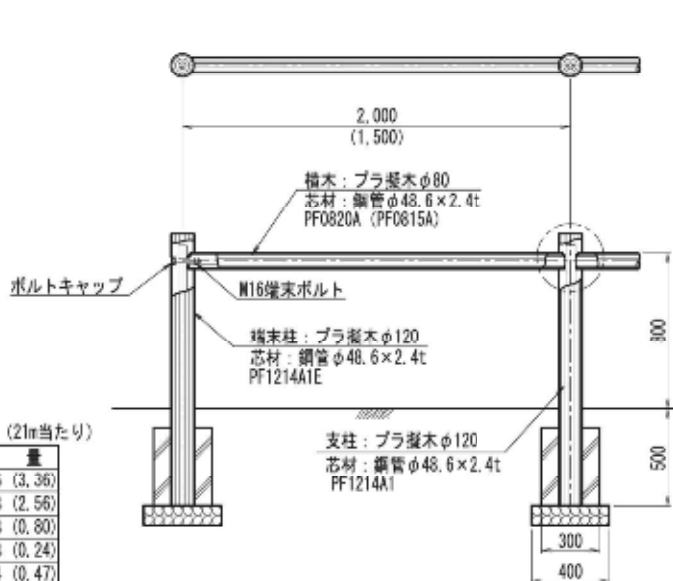

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床廻	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	0.96 (1.20)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外構

ブラ擬木 φ120一段柵平地
PF1214A1型

図面集

NO.47


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1214B1-14B, 24B, 34B	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820+48B (M-PF0815+48B)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10(14)	
端末	M-PE08B (S)・(E)	80×100	0.4	2	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.15 (1.44)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

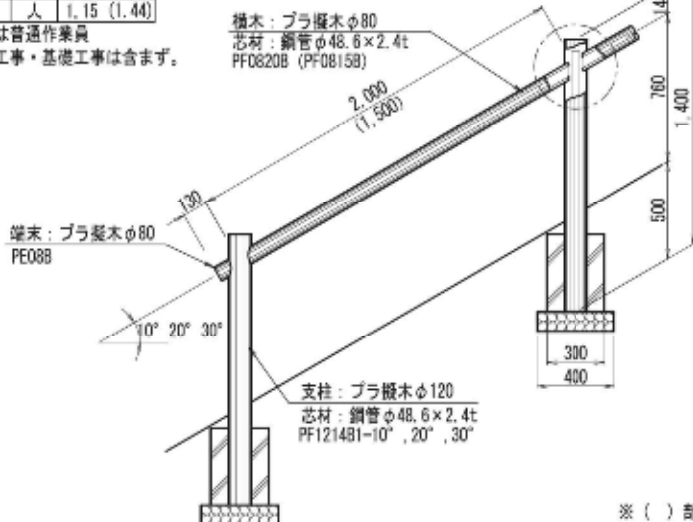

※ () 部は、1.5mスパン外横

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鋳メッキ品 STK400以上

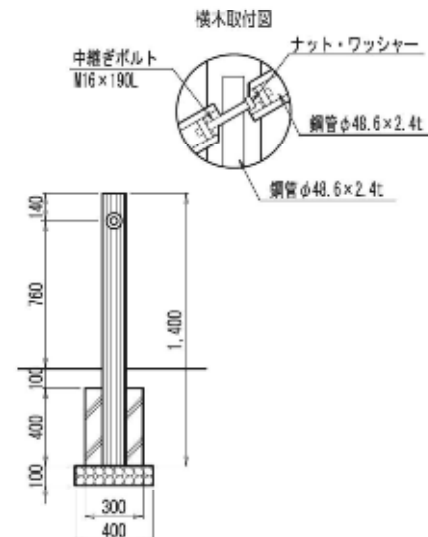

ブラ擬木 φ120一段柵傾斜
PF1214B1型

NO.48


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF1214A2	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820+48A (M-PF0815+48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20(28)	
端末	M-PE08A (S)・(E)	80×100	0.4	4	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.12 (1.40)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

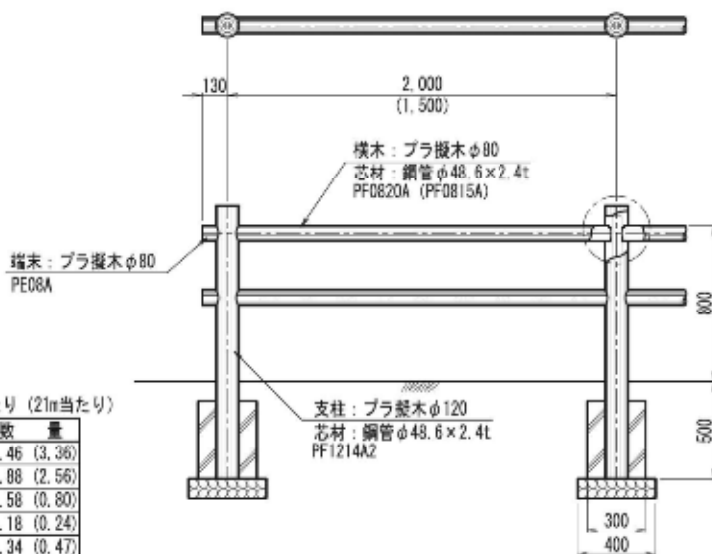

※ () 部は、1.5mスパン外横

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鋳メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き (凹凸適合と回転防止釘の二重構造)

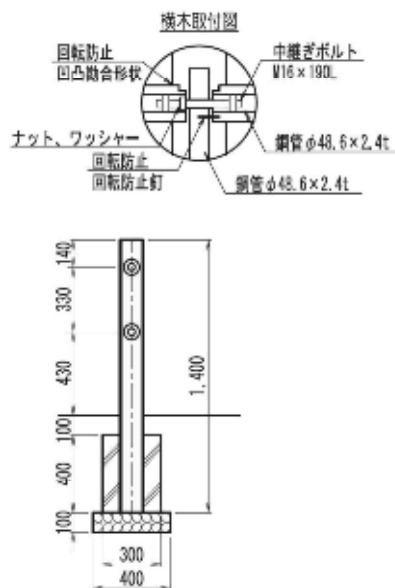

ブラ擬木 φ120二段柵平地
PF1214A2型


NO.49

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A2	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A2E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820×48A (M-PF0815×48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20(28)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※経度責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

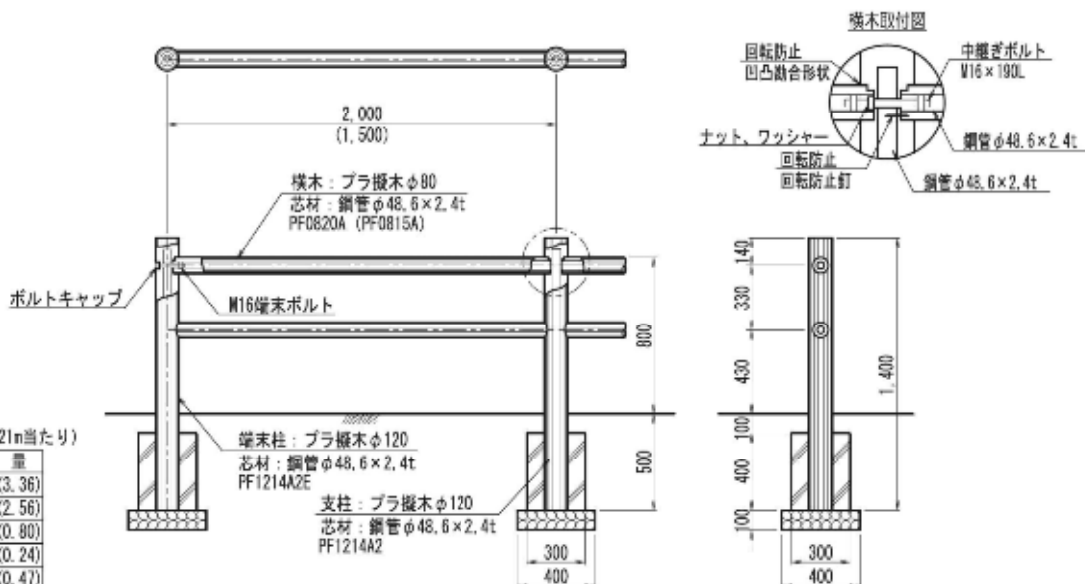

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.12 (1.40)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外構

ブラ擬木 φ120二段柵平地
PF1214A2型

NO.50

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214B2-140, 240, 340	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820×48B (M-PF0815×48B)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20(28)	
端末	N-PE08B (S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※経度責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.36 (1.70)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

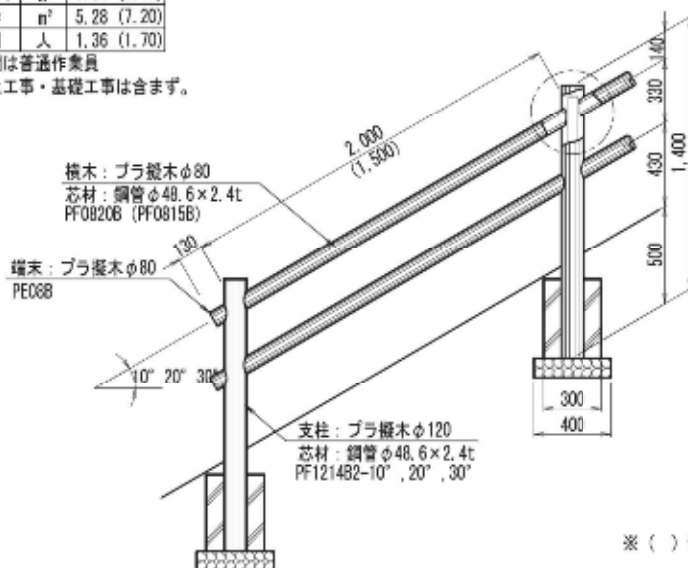

※（ ）部は、1.5mスパン外構


ブラ擬木 φ120二段柵傾斜
PF1214B2型

図面集

NO.51

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217A3	120×1,700	16.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820×48A(M-PF0815×48A)	80×1,940(1,440)	11.0(7.0)	30(42)	
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	6	

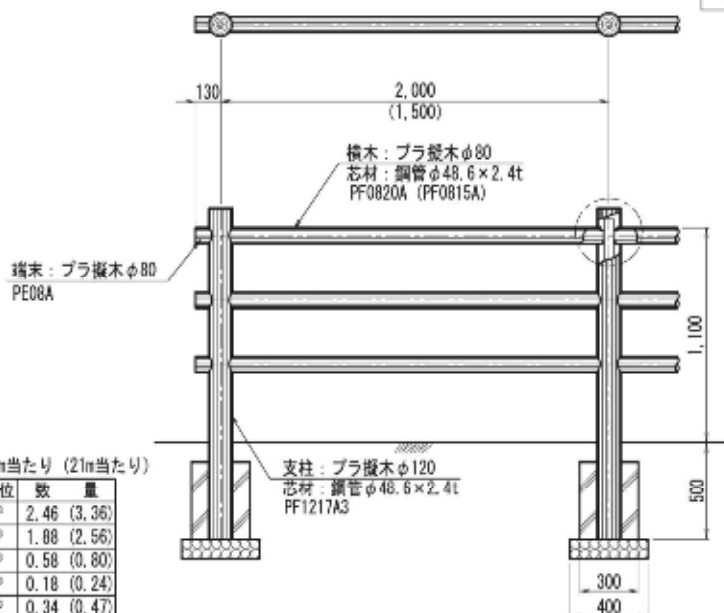

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.92 (2.40)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外構

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色: ダークブラウン
- 外観: クヌギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鋳メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き (凹凸適合と回転防止釘の二重構造)

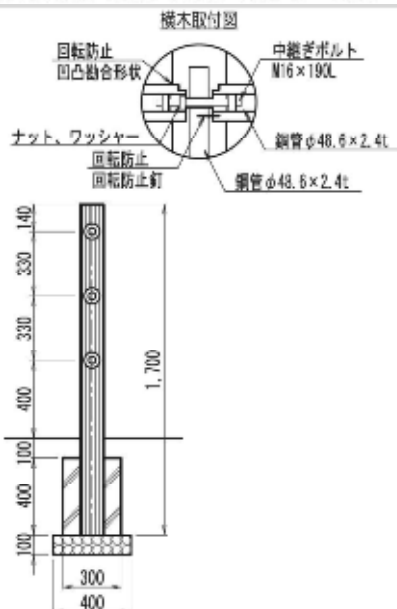


プラ擬木 φ120三段柵平地
PF1217A3型

NO.52

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217A3	120×1,700	16.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1217A3E	120×1,700	16.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820×48A(M-PF0815×48A)	80×1,940(1,440)	11.0(7.0)	30(42)	

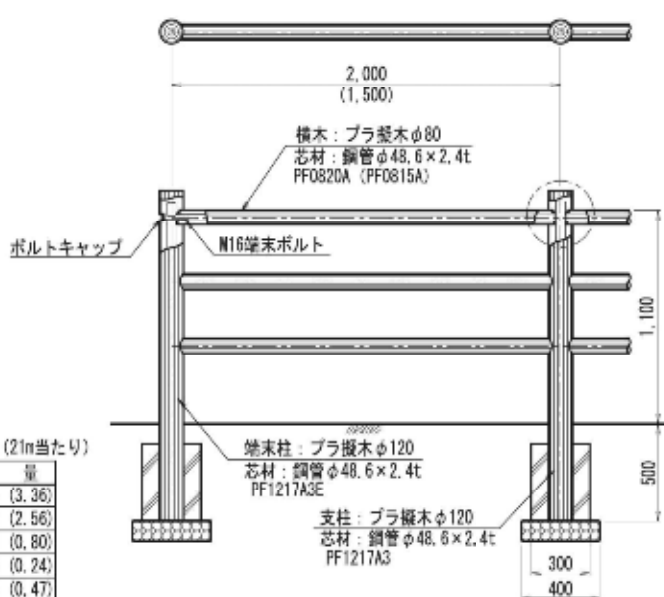

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.92 (2.40)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※() 部は、1.5mスパン外構

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色: ダークブラウン
- 外観: クヌギ肌模倣
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は重鋳メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き (凹凸適合と回転防止釘の二重構造)

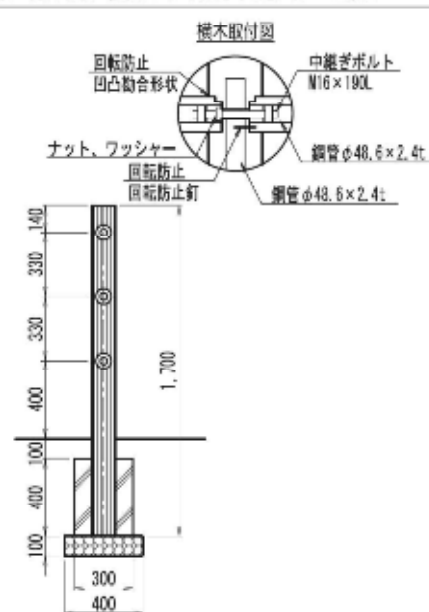

プラ擬木 φ120三段柵平地
PF1217A3型

NO.53


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217B3-148, 248, 348	120×1,700	16.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820+48B (M-PF0815+48B)	80×1,940(1,440)	11.0(7.0)	30(42)	
端末	M-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	6	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	2.24 (2.80)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

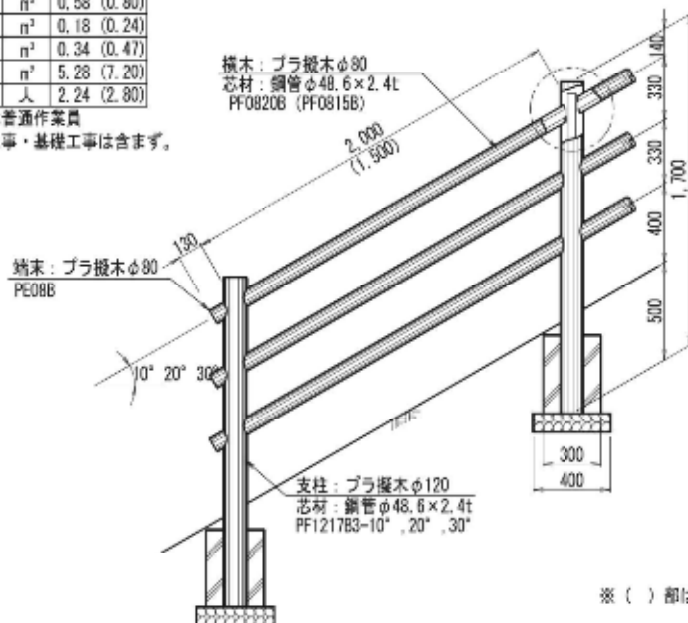

※ () 部は、1.5mスパン外挿

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品 (端部部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

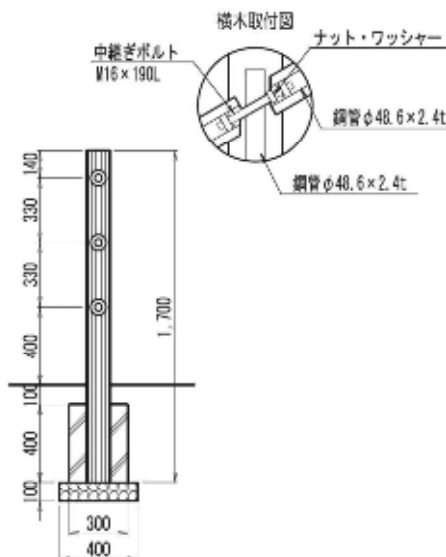

プラ擬木 φ120三段柵傾斜
PF1217B3型


NO.54

部材数量表 21m当たり


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169A2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0815A	1,500スパン	32.5	14	特殊金具付
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品 (端部部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

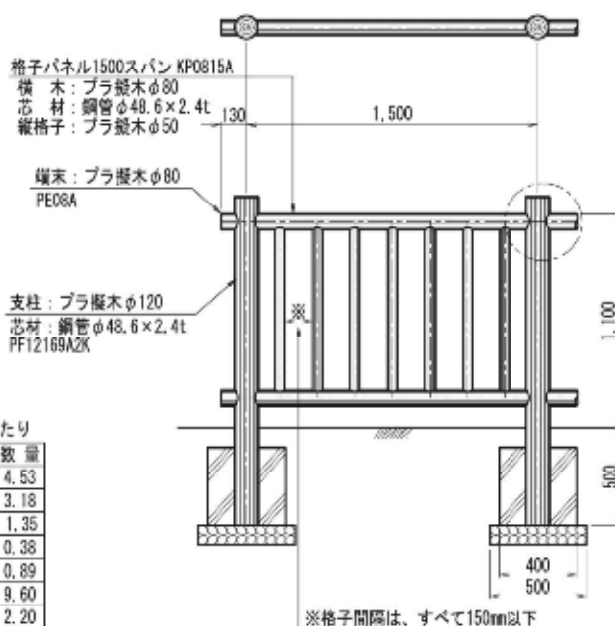

※格子間隔は、すべて150mm以下

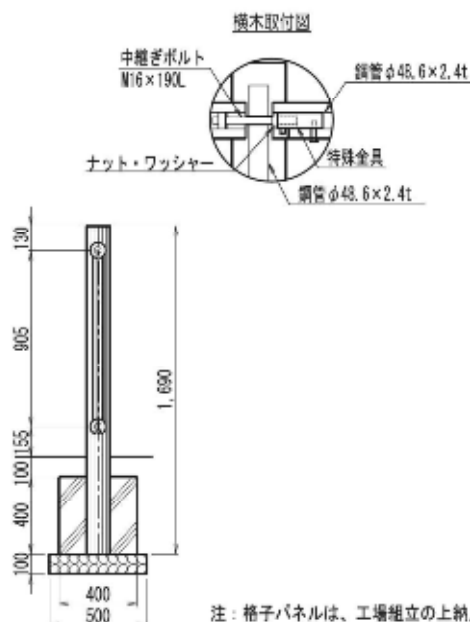

注：格子パネルは、工場組立の上納入

プラ擬木 格子柵1500平地
PF12169A2K型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型枠	m ²	9.60
据付手間	人	2.20

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。


NO.55

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169A2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820A	2,000スパン	42.5	10	特殊金具付
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※防錆責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クスギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

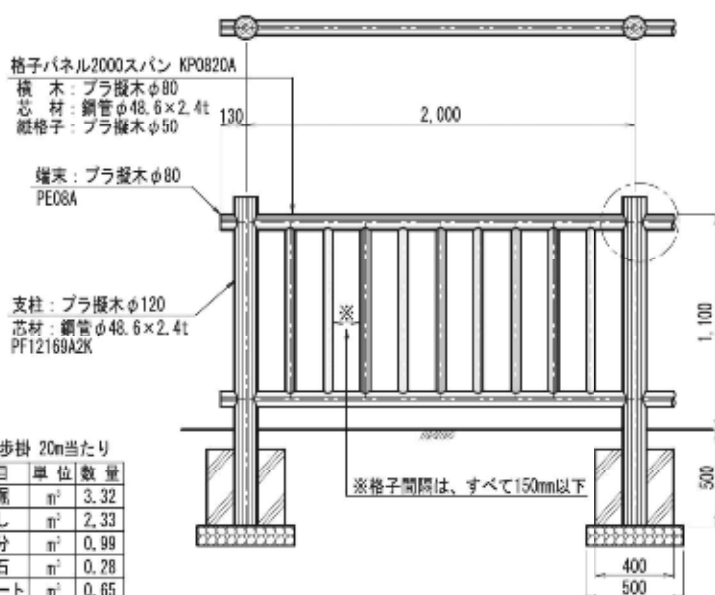

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	3.32
埋戻し	m ³	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型枠	m ²	7.04
振付手回	人	1.80

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵2000平地
PF12169A2K型


NO.56

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0815B	1,500スパン	32.5	14	特殊金具付
端末	M-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※防錆責任保険加入品
- ※ブラ擬木色：ダークブラウン
- 外観：クスギ肌模倣
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

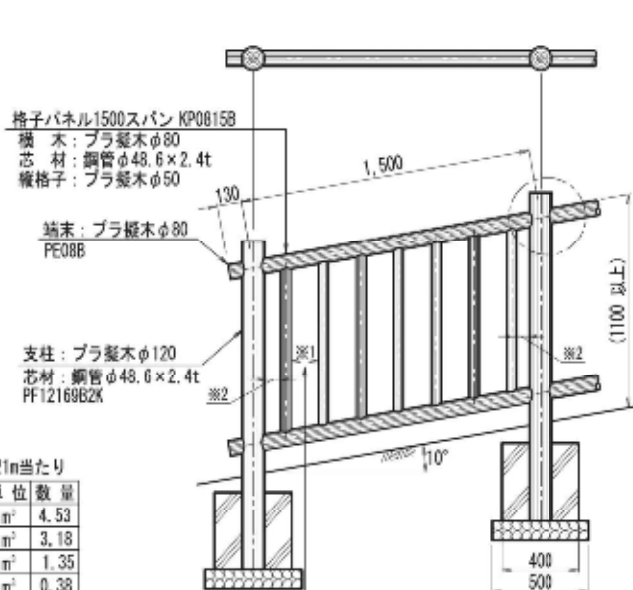

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型枠	m ²	9.60
振付手回	人	2.60

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵1500傾斜
PF12169B2K型



NO.57

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	W-ST-KP0815B	1,500スパン	31.5	14	特殊金具付
端末	N-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（産物部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クスノキ模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 S7400以上

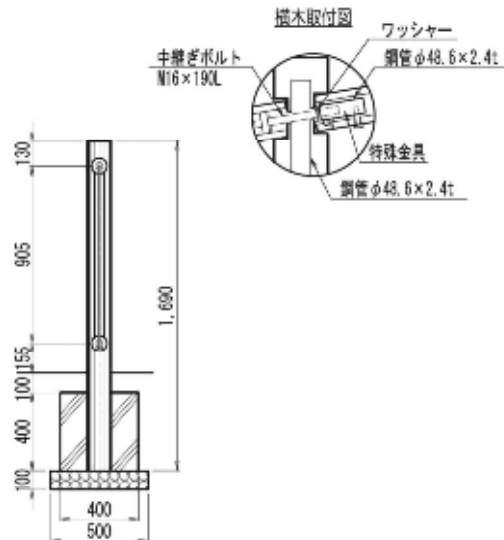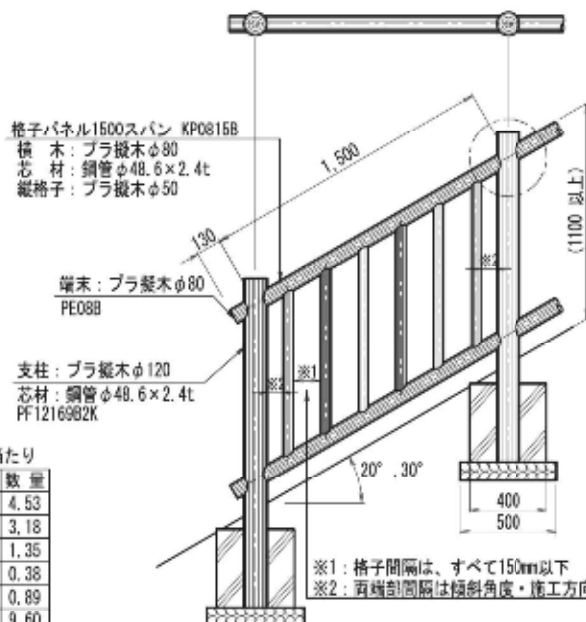

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵1500傾斜 PF12169B2K型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕 石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型 枠	m ²	9.60
掘付手間	人	2.60

※掘付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。



NO.58

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	N-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	W-ST-KP0820B	2,000スパン	42.5	10	特殊金具付
端末	N-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（産物部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クスノキ模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 S7400以上

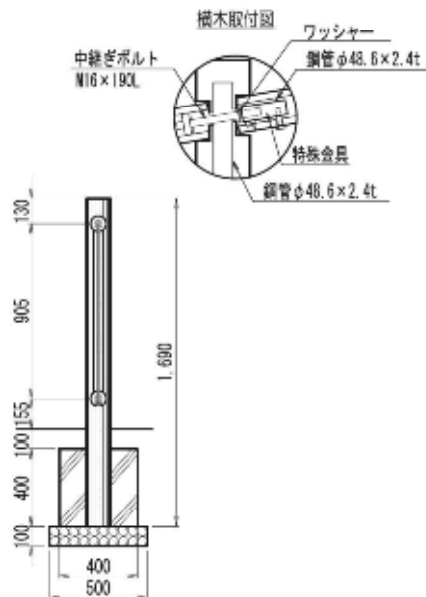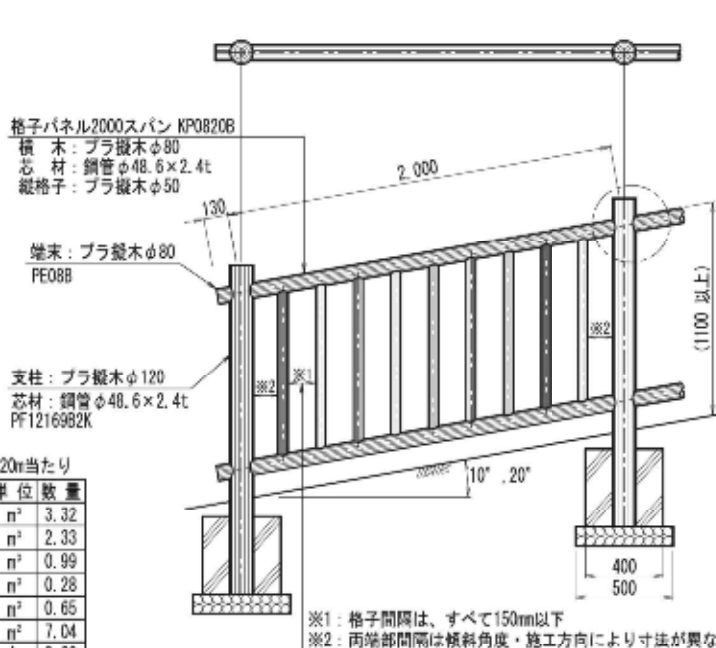

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵2000傾斜 PF12169B2K型

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	3.32
埋戻し	m ³	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕 石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型 枠	m ²	7.04
掘付手間	人	2.20

※掘付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.59

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820B	2,000スパン	41.5	10	特殊金具付
端末	S-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※防錆処理は炭酸加入品
- ※ブラ製木色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK420以上

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	3.32
埋戻し	m ²	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型枠	m ²	7.04
振付手間	人	2.20

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

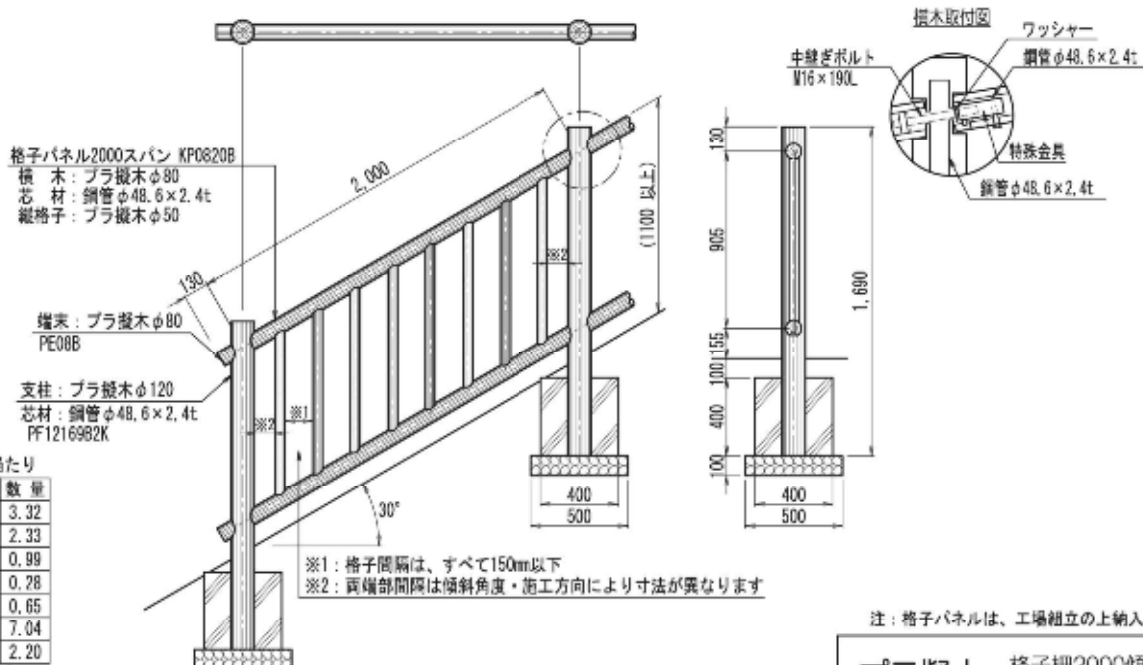

プラ製木 格子柵2000傾斜
PF12169B2K型

NO.60

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-JF1315A2	□130×1,500	20.0	9	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-JF1315A2E	□130×1,500	20.0	2	端末ボルト付
横木	M-JF1020AN+48	□100×1,910	20.0	20	


【特記】

- ※支柱・端末柱・横木は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※防錆処理は炭酸加入品
- ※ブラ製木色：ダークブラウン
- 外観：木目模倣
- ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK420以上

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	3.32
埋戻し	m ²	2.32
残土処分	m ³	1.00
砕石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.63
型枠	m ²	7.04
振付手間	人	1.80

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

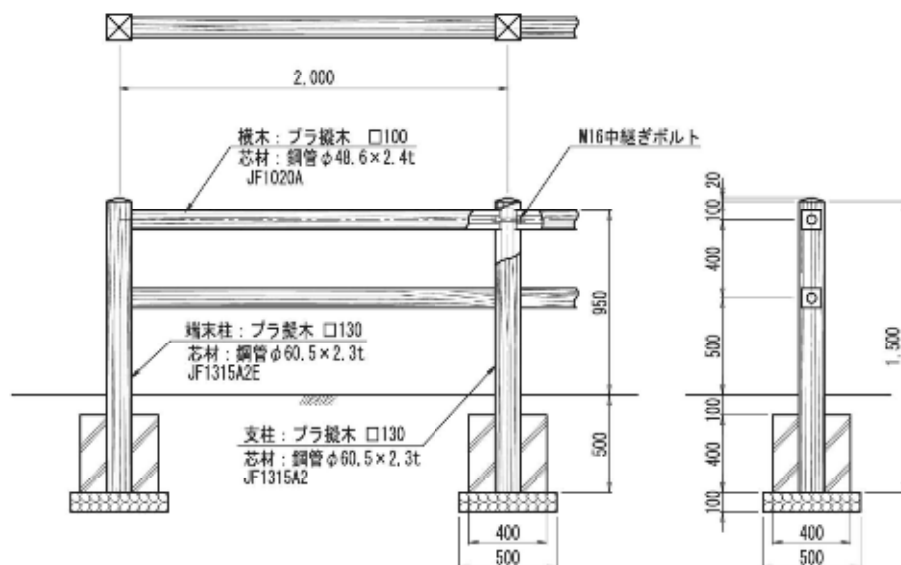

プラ製木 角材柵
JF1315A2型

NO.61

部材数量表100m当たり () 内は土中式を示す

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-GF1512 (M-GF1522)	150×1,200 (150×2,200)	20.5 (32.7)	51	
4n端末横木	M-GF07542ECP	75×4,190	20.4	6	
4n横木	M-GF07540CP	75×3,980	19.4	69	
継手金具A	Z-PH-GKGS-A	—	0.8	81	固定ボルト付
継手金具B	Z-PH-GKGS-B	—	0.8	72	固定ボルト付
継ぎ手短管	Z-PH-GTKS-CP	—	1.0	72	連結ボルト付

【特記】


※横溝部はリサイクルプラスチック

※耐腐蝕性樹脂加工品

※ブラ擬木色：ダークブラウン

※外観：クスギ銀模様

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

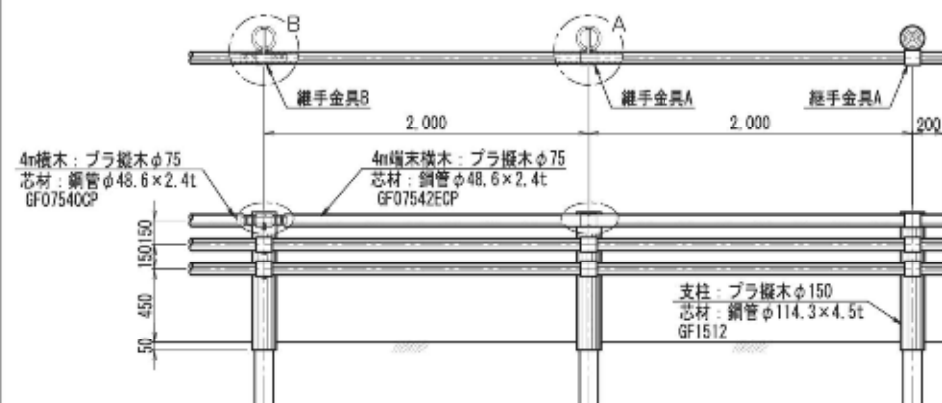

コンクリート中式

土中式


参考施工歩掛 100m当たり

項目	単位	数量
掘付手間	人	19
土中打ち込み (注)	人	32

注) 土中打ち込みタイプについては、支柱打ち込み機が必要となります。

※掘付手間は普通作業員

但し、土工・基礎工事は含まず。

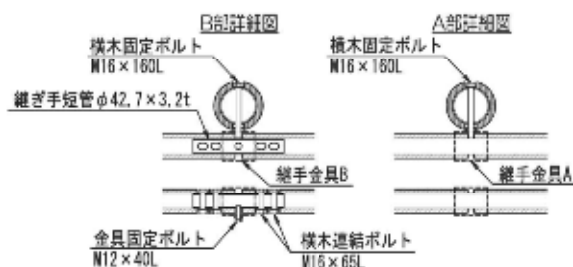

支柱：ブラ擬木φ150
芯材：鋼管φ114.3×4.5t
GF1512

ガード柵
Cp種

NO.62

部材数量表100m当たり () 内は土中式を示す

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-GF1512 (M-GF1523)	150×1,200 (150×2,300)	20.5 (34.0)	51	
4n端末横木	M-GF07542EBP	75×4,190	23.8	6	
4n横木	M-GF07540BP	75×3,980	22.8	69	
継手金具A	Z-PH-GKGS-A	—	0.8	81	固定ボルト付
継手金具B	Z-PH-GKGS-B	—	0.8	72	固定ボルト付
継ぎ手短管	Z-PH-GTKS-BP	—	1.2	72	連結ボルト付

【特記】


※横溝部はリサイクルプラスチック

※耐腐蝕性樹脂加工品

※ブラ擬木色：ダークブラウン

※外観：クスギ銀模様

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

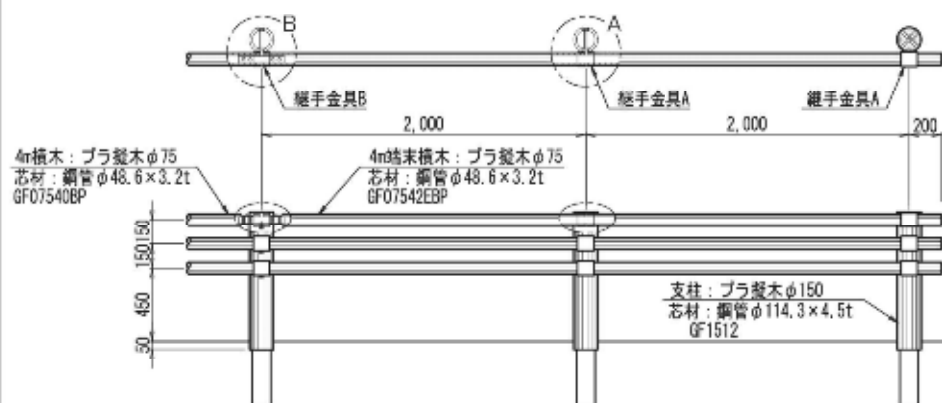

コンクリート中式

土中式


参考施工歩掛 100m当たり

項目	単位	数量
掘付手間	人	21
土中打ち込み (注)	人	35

注) 土中打ち込みタイプについては、支柱打ち込み機が必要となります。

※掘付手間は普通作業員

但し、土工・基礎工事は含まず。

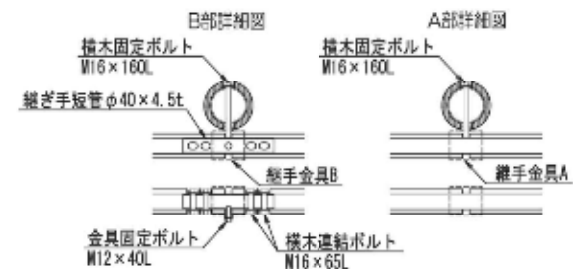

支柱：ブラ擬木φ150
芯材：鋼管φ114.3×4.5t
GF1523

ガード柵
Bp種

ブラ擬木

ガード柵
Bp種

NO.63

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	Z-PG-PF1012C1-SC	100×1,200	12.0	15	両側フック付

【特記】


※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クスギ肌模倣

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

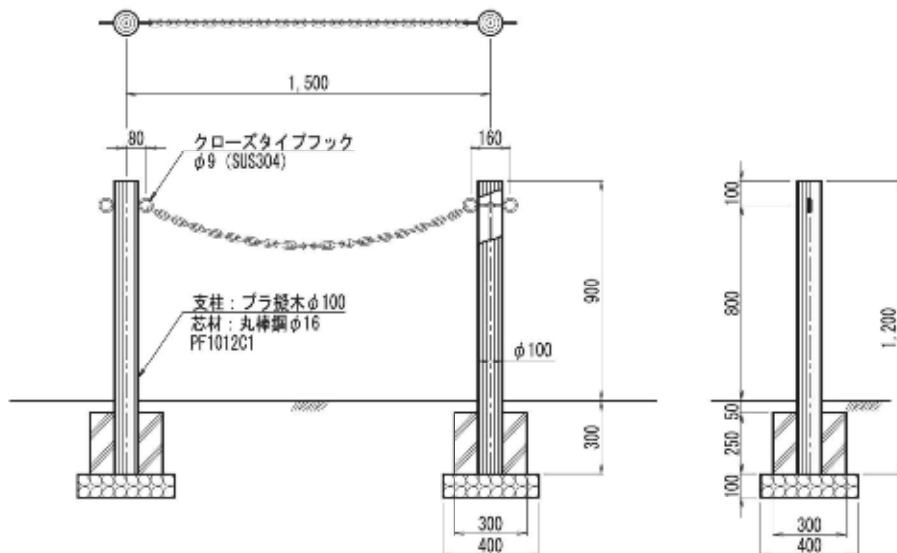

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.24
埋戻し	m ²	1.16
残土処分	m ²	0.58
砕石	m ²	0.24
コンクリート	m ²	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：チェーン・シャックルは別途手配願います。

プラ擬木 チェーン柵φ100一段
PF1012C1型

NO.64

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	Z-PG-PF1012C2-SC	100×1,200	12.0	15	両側フック付

【特記】


※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クスギ肌模倣

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

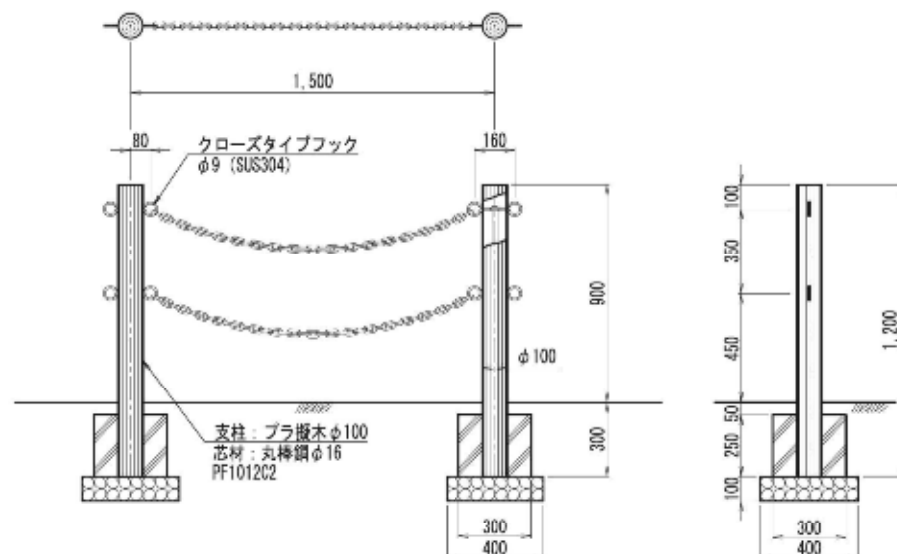

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.24
埋戻し	m ²	1.16
残土処分	m ²	0.58
砕石	m ²	0.24
コンクリート	m ²	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.50

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：チェーン・シャックルは別途手配願います。

プラ擬木 チェーン柵φ100二段
PF1012C2型


NO.65

部材数量表 21m当たり (直線一連)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	W-PS1010R1	100×1,000	6.5	13
端末支柱	W-PF1010R1	100×1,000	7.0	2


【特記】

- ※支柱は、エコマーク認定品 (振動部はリサイクルプラスチック)
- ※防食責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

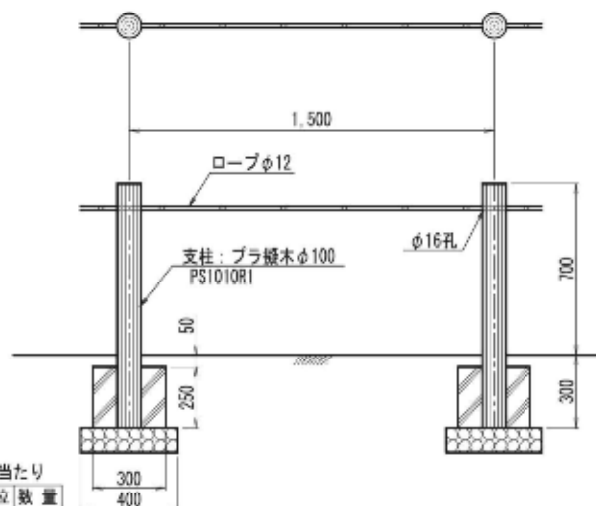

中間支柱
PS1010R1

端末支柱
PF1010R1

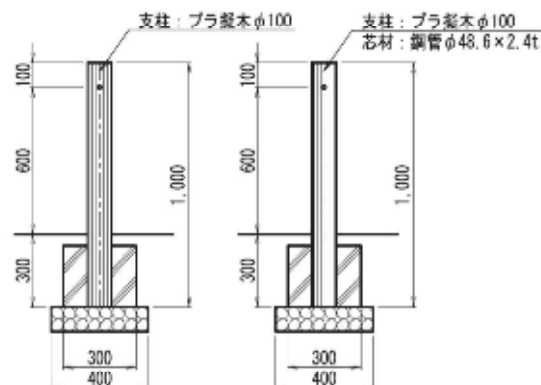

- 注：ローブは別途手配願います。
- 注：曲り部支柱には端末支柱PF1010R1をご使用ください。

ブラ擬木 ロープ柵一段
PS1010R1型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。


NO.66

部材数量表 21m当たり (直線一連)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	W-PS1012R1	100×1,200	7.5	13
端末支柱	W-PF1012R1	100×1,200	7.5	2


【特記】

- ※支柱は、エコマーク認定品 (振動部はリサイクルプラスチック)
- ※防食責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

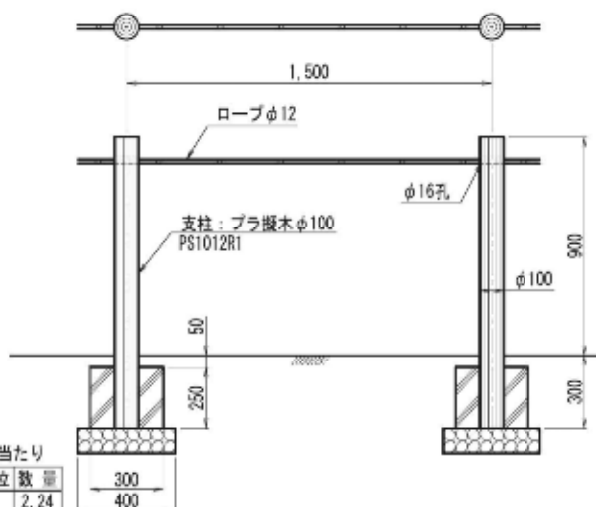

中間支柱
PS1012R1

端末支柱
PF1012R1

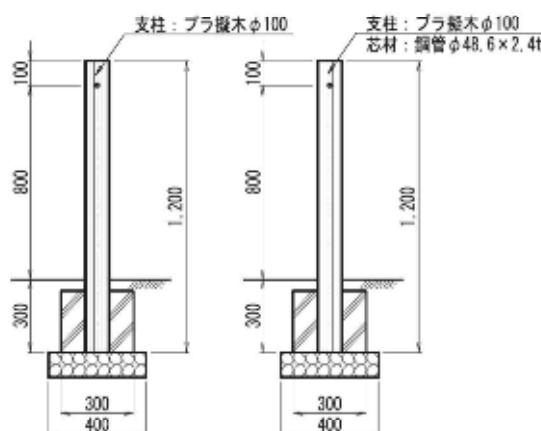

- 注：ローブは別途手配願います。
- 注：曲り部支柱には端末支柱PF1012R1をご使用ください。

ブラ擬木 ロープ柵一段
PS1012R1型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.67

部材数量表 21m当たり (直線一連)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	M-PS1012R2	100×1,200	7.5	13
端末支柱	M-PF1012R2	100×1,200	7.5	2

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)


※無償責任保険加入品

※ブラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ割模様

※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上

※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。


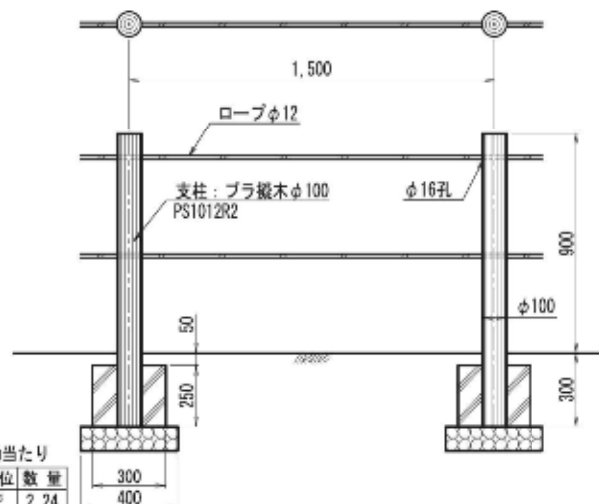


中間支柱
PS1012R2

端末支柱
PF1012R2

支柱: プラ擬木φ100

支柱: プラ擬木φ100
芯材: 鋼管φ48.6×2.4t



参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
掘付手間	人	0.40

※掘付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

注: ロープは別途手配願います。

注: 曲り部支柱には端末支柱PF1012R2をご使用ください。

プラ擬木

ロープ柵二段
PS1012R2型

NO.68

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	80×80×1,530	7.0
格子パネル	笠木: 100×70×1998 (100×70×2498) パネル: 60×935×1918 (60×935×2418)	14.5 (18.5)

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性 木粉入り再生プラスチック (オレフィン系)
木粉比率40%以上

色柄

・LB色

サイズ

・80×80・100×70

品質

比重 1.25以上

吸水率 0.5%以下

保険

賠償責任保険加入品



アルミ製格子パネル 2,000 (2,500) スパン
下枠: 50×30×2.0t
格子: 30×18

笠木: Kankyo-wood II (MKV16) 100×70SY
芯材: アルミ 88×57

支柱: Kankyo-wood II (MKV15) 80×80S
芯材: アルミ 60×60×3.5t


参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量 (2.5mスパン)
床掘	m ²	3.72 (3.04)
埋戻し	m ³	3.01 (2.48)
残土処分	m ³	0.71 (0.58)
砕石	m ³	0.26 (0.22)
コンクリート	m ³	0.42 (0.34)
型枠	m ²	5.94 (4.86)
掘付手間	人	2.4 (3.0)

※掘付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

※ () 部は、2.5mスパン値




Kankyo-wood II フェンス
KWFT-S1-2011型

部材表

部材表

＜合成木材 Kankyo-wood III 仕様書＞


物 性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色 柄	・LB色
サイズ	・90×90・90×45
品 質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保 険	賠償責任保険加入品

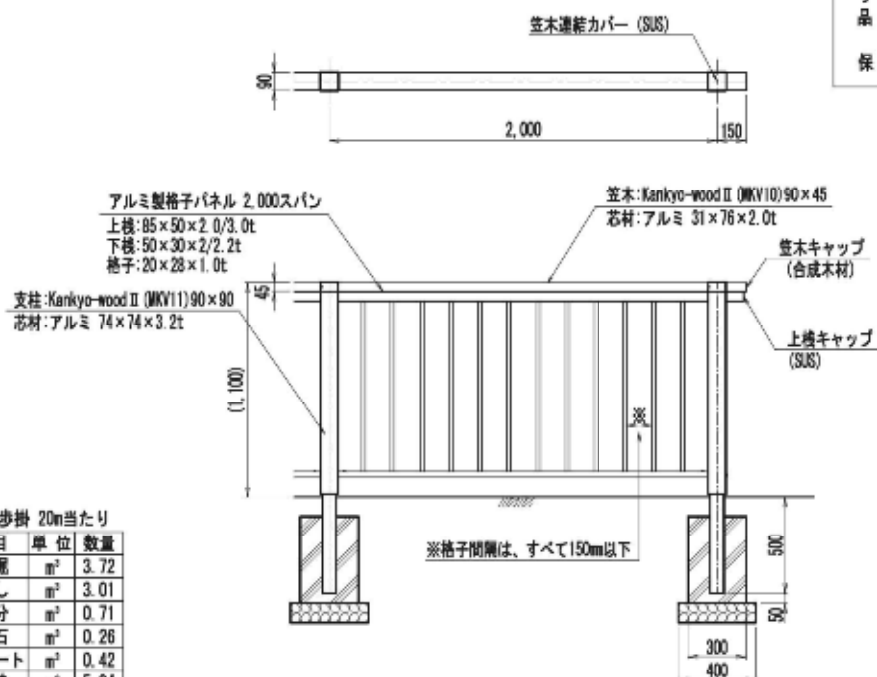

参考施工歩掛 20m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ²	3.72
埴 戻 し	m ²	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕 石	m ³	0.26
コンクリート	m ²	0.42
型 枠	m ²	5.94
掘付手賃	人	2.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず




Kankyo-wood II フェンス KWET-K1-2011型

部材表

部材表

＜合成木材 Kankyo-wood II 仕様書＞


物 性	本粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 本粉比率40%以上
色 柄	・LB色
サイズ	・90×90・90×45・60×30
品 質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保 険	賠償責任保険加入品

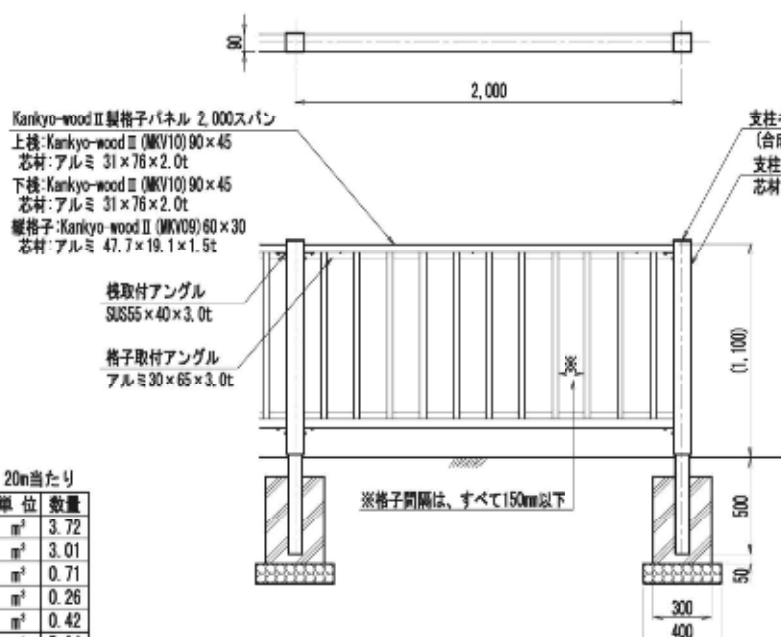

参考施工歩掛 20m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ²	3.72
埋 戻 し	m ³	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕 石	m ³	0.26
コンクリート	m ³	0.42
型 枠	m ²	5.94
掘付手配	人	3.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。



Kankyo-wood II フェンス KWFT-K2-2011型


NO.71

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,650	8.2
構木	90×45×1,906	6.3

＜合成木材 Kankyo-wood II 仕様書＞

物 性	本粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 本粉比率40%以上
色 柄	・LB色
サイズ	・90×90・90×45
品 質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保 険	賠償責任保険加入品

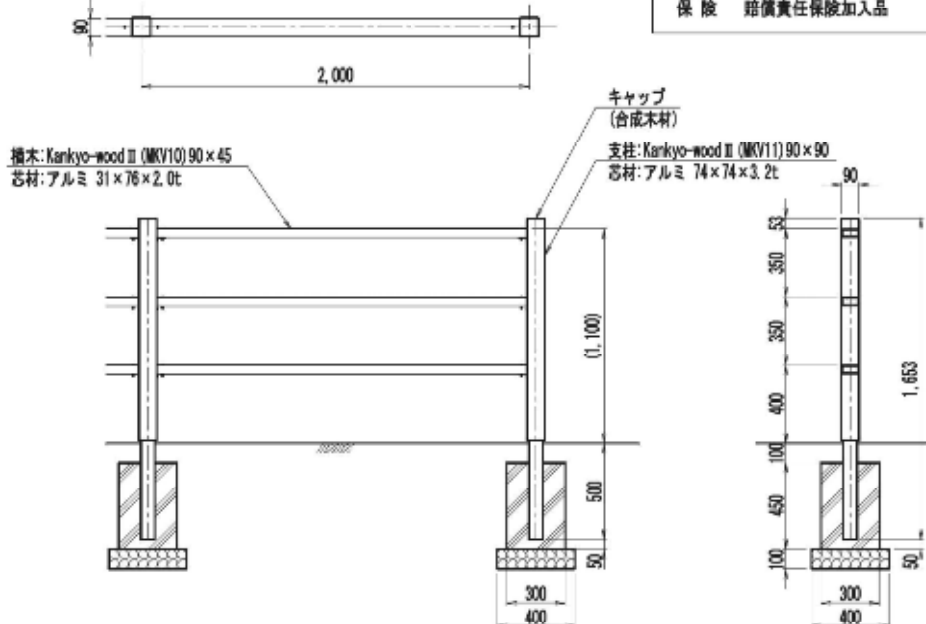

参考施工歩掛 20m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ²	3.72
埋 戻 し	m ²	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕 石	m ³	0.26
コンクリート	m ³	0.42
型 枠	m ²	5.94
据付手間	人	2.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。


Kankyo-wood II フェンス
KWEB-K1-2011-3型

NO.72

品 名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支 柱	90×90×1,555	7.8
笠 木	90×45×1,996	9.8
ワイヤー6m用	φ6×5,910	0.8
ワイヤー4m用	φ6×3,910	0.6

＜合成木材 Kankyo-wood II 仕様書＞

物 性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色 柄	・LB色
サイズ	・90×90・90×45
品 質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保 険	賠償責任保険加入品

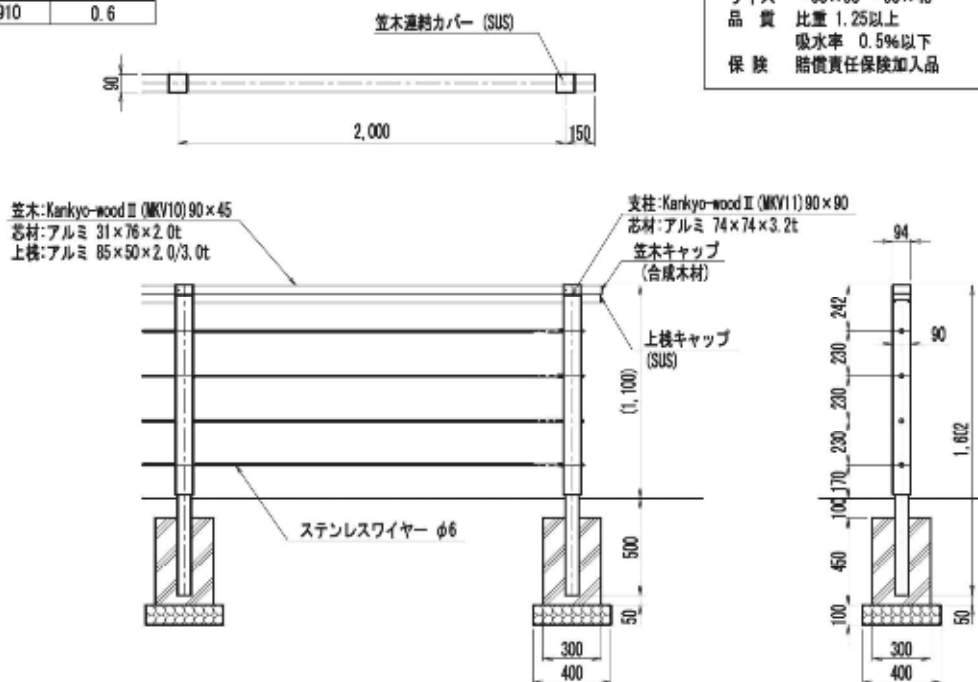

参考施工歩掛 20m当たり


項 目	単 位	数 量
床 掘	m³	3.72
埋 戻 し	m³	3.01
残土処分	m³	0.71
砕 石	m³	0.26
コンクリート	m³	0.42
型 枠	m²	5.94
据付手間	人	4.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

Kankyo-woodⅡ フェンス
KFW-K1-2011型

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色柄	・LB色
サイズ	・60×30
品質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保険	賠償責任保険加入品

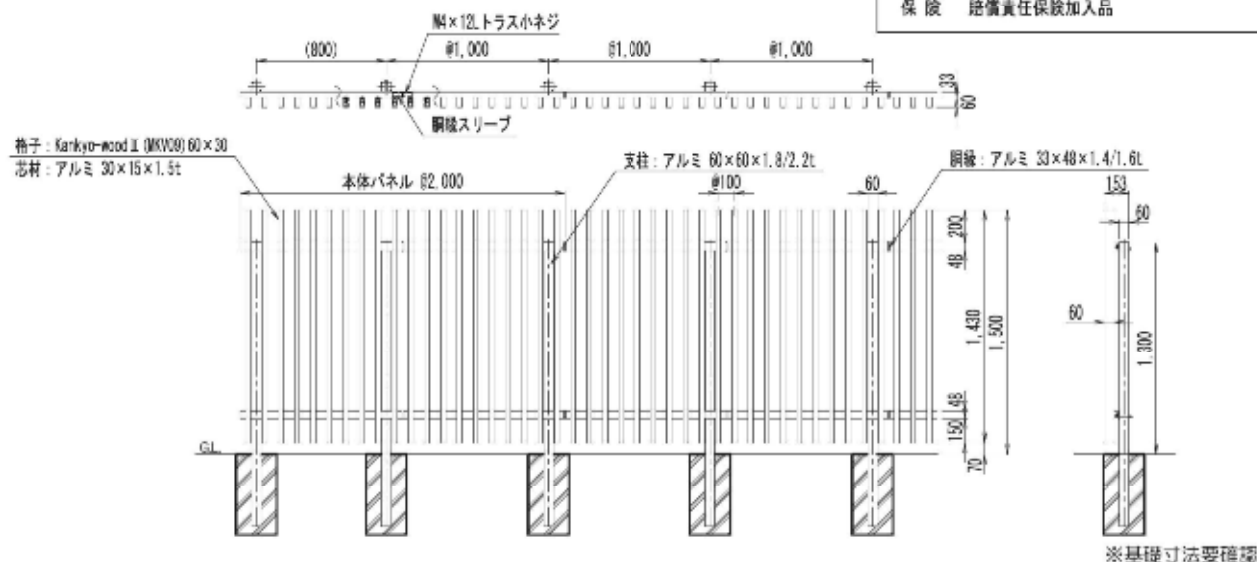


注: 格子パネルは、工場組立の上納入

Kankyo-wood II 縦ルーバー

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色柄	・LB色
サイズ	・60×30
品質	比重 1.25以上 吸水率 0.5%以下
保険	賠償責任保険加入品

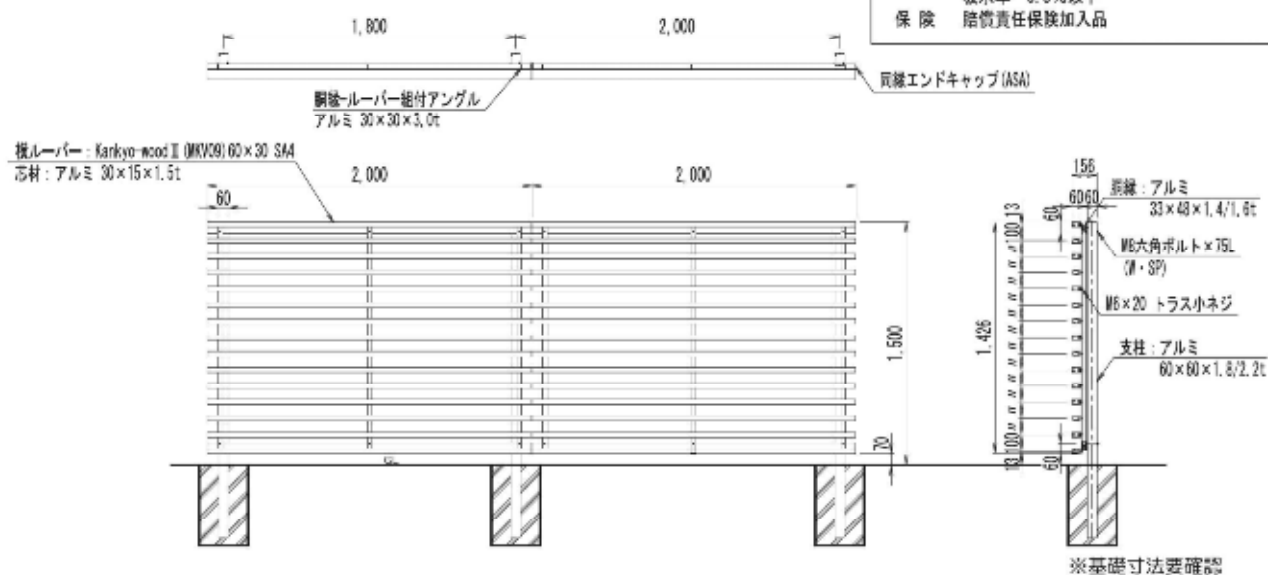

注: 格子パネルは、工場組立の上納入

Kankyo-wood II 横ルーバー


NO.75

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1010	100×100×1,000	6.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

- ※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

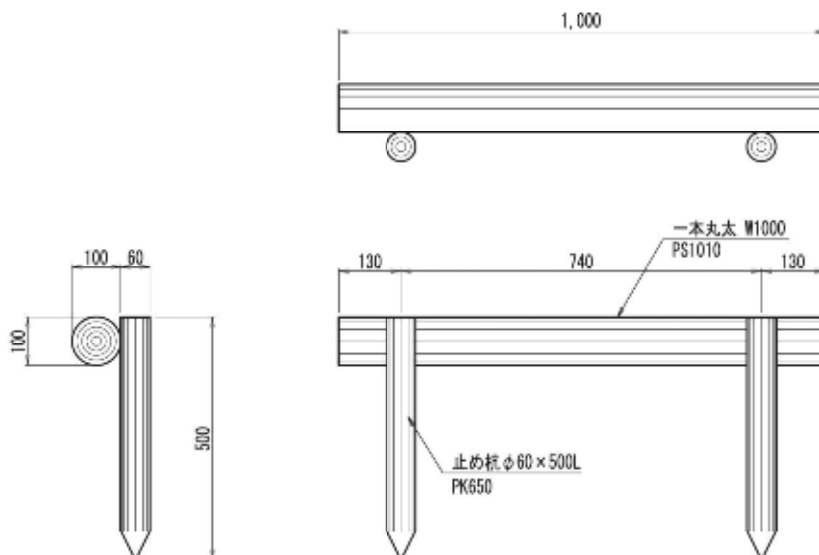

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.24
埋戻し	m ²	0.16
残土処分	m ²	0.08
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 一本丸太階段
PS1010型


NO.76

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1012	100×100×1,200	7.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

- ※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

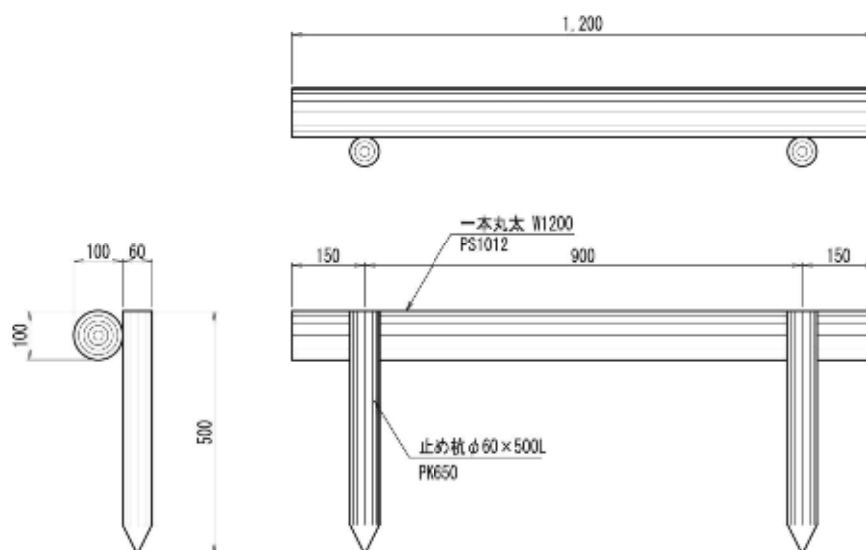

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.28
埋戻し	m ²	0.18
残土処分	m ²	0.10
据付手間	人	0.42

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 一本丸太階段
PS1012型


NO.77

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1015	100×100×1,500	9.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

- ※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

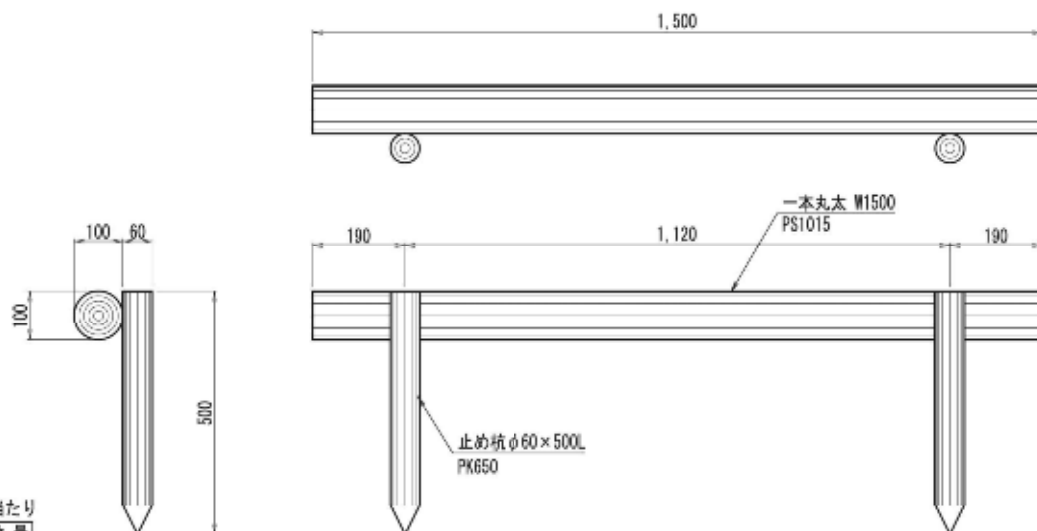

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.34
埋戻し	m ²	0.22
残土処分	m ²	0.12
据付手間	人	0.49

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 一本丸太階段
PS1015型


NO.78

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】

- ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし毎分）
- 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。

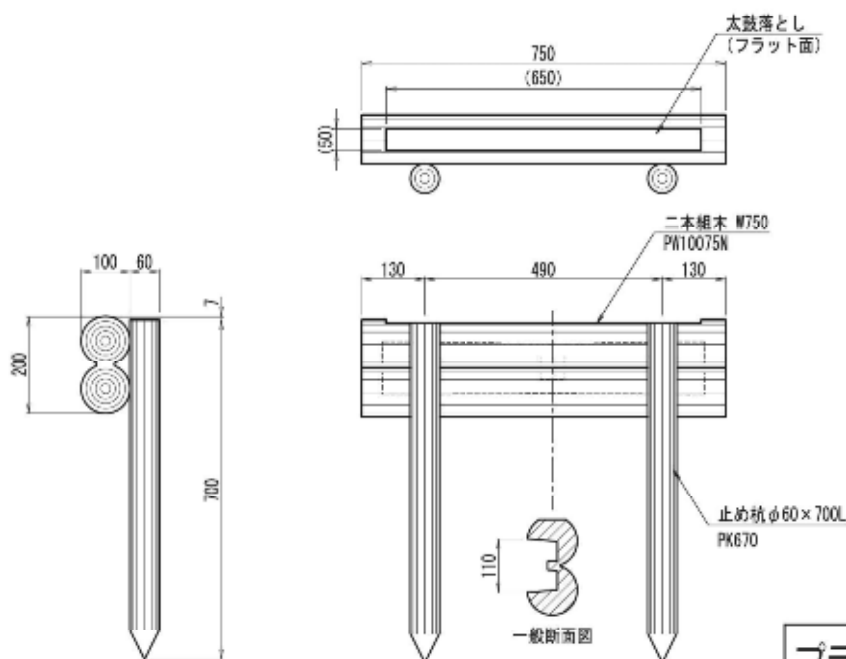

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.29
埋戻し	m ²	0.23
残土処分	m ²	0.06
据付手間	人	0.51

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
PW10075N型


図面集

NO.79

1段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト(メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】


※二本組木・杭は、エコマーク認定品(樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木色：ダークブラウン
 外観：クスギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値)0.60以上(太鼓落とし部分)



参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.29
埋戻し	m ²	0.23
残土処分	m ³	0.06
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

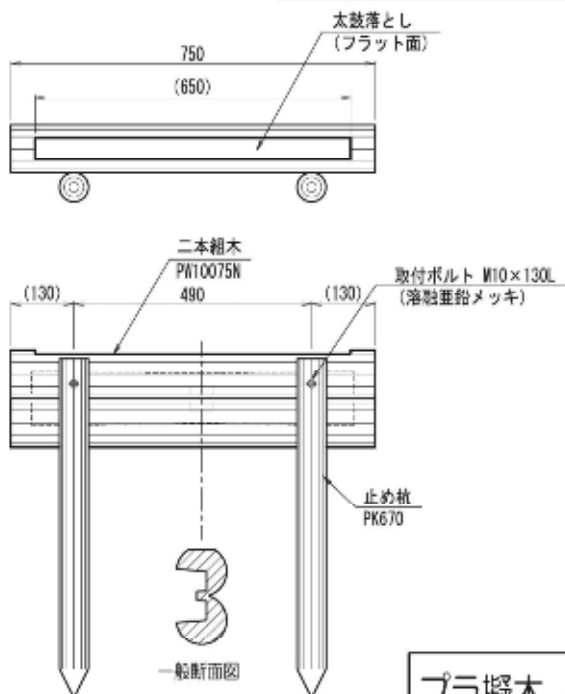

一般断面図


プラ擬木 二本組木階段
 PW10075Nボルト仕様

NO.80

1段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト(SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】


※二本組木・杭は、エコマーク認定品(樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木色：ダークブラウン
 外観：クスギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値)0.60以上(太鼓落とし部分)



参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.29
埋戻し	m ²	0.23
残土処分	m ³	0.06
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

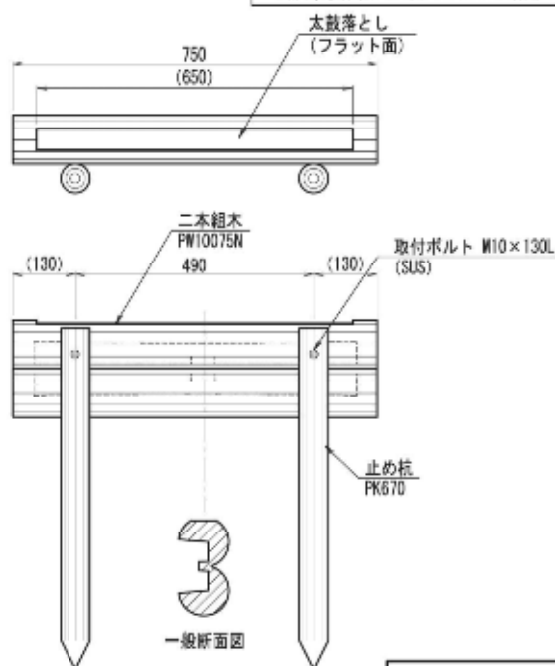

一般断面図

プラ擬木 二本組木階段
 PW10075Nボルト仕様



NO.81

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1010N	100×200×1,000	10.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】

- ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ割模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）
- 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。

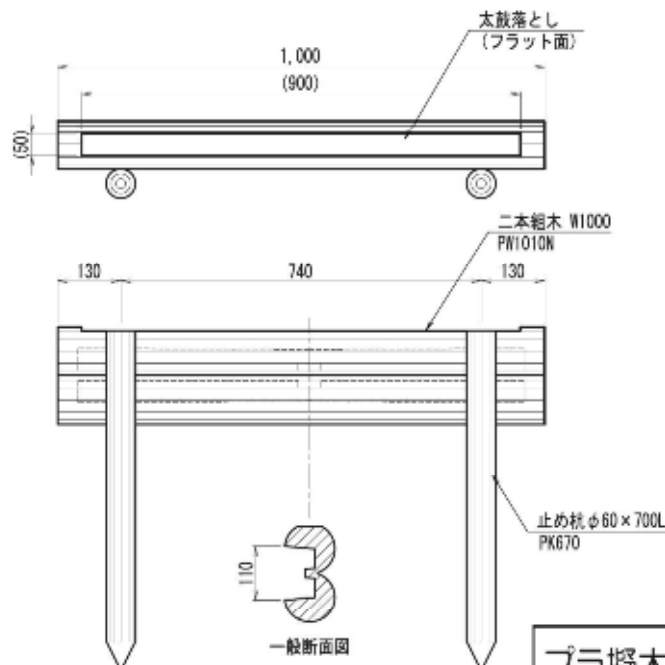

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床廻り	m ²	0.36
埋戻し	m ³	0.28
残土処分	m ³	0.08
掘付手間	人	0.72

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
PW1010N型

NO.82



1段当たり

セット品番 M-ST-PW1010N-ZT

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1010N	100×200×1,000	10.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	2
取付ボルト（メッキ）	Z-PH-BT-ZT110×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】

- ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ割模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

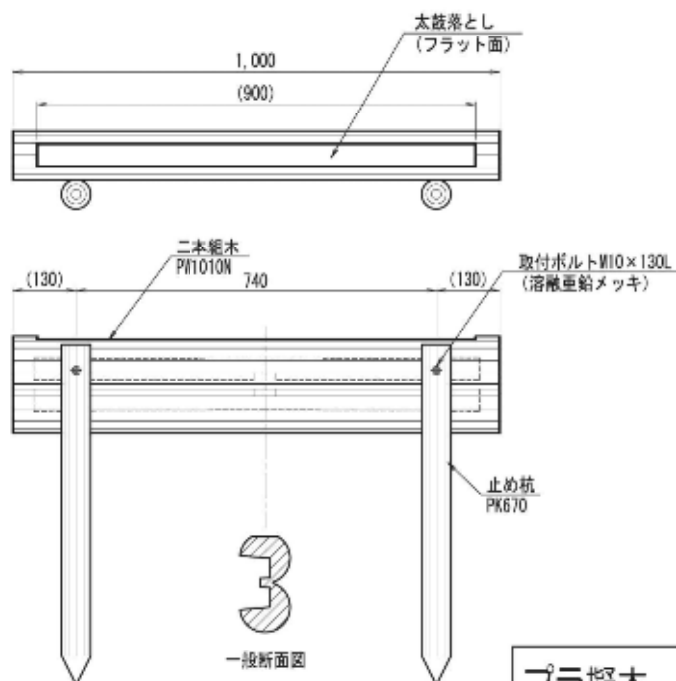

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床廻り	m ²	0.36
埋戻し	m ³	0.28
残土処分	m ³	0.08
掘付手間	人	0.91


※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
PW1010Nボルト仕様

NO.85

1段当たり		セット品番 N-ST-PW1012F-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1012F	100×200×1,200	13.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2


【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色: ダークブラウン
 外観: クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上 (太鼓落とし部分)

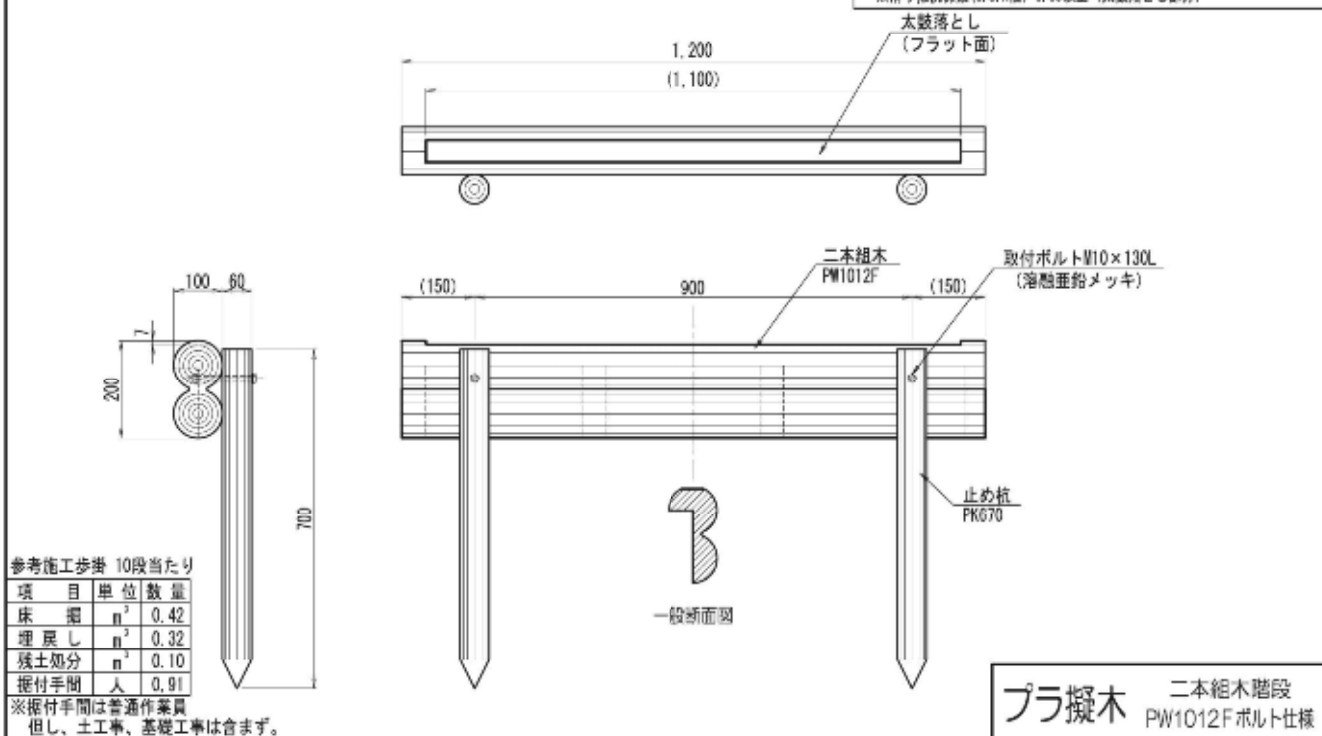

NO.86

1段当たり		セット品番 N-ST-PW1012F-SU		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1012F	100×200×1,200	13.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色: ダークブラウン
 外観: クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上 (太鼓落とし部分)

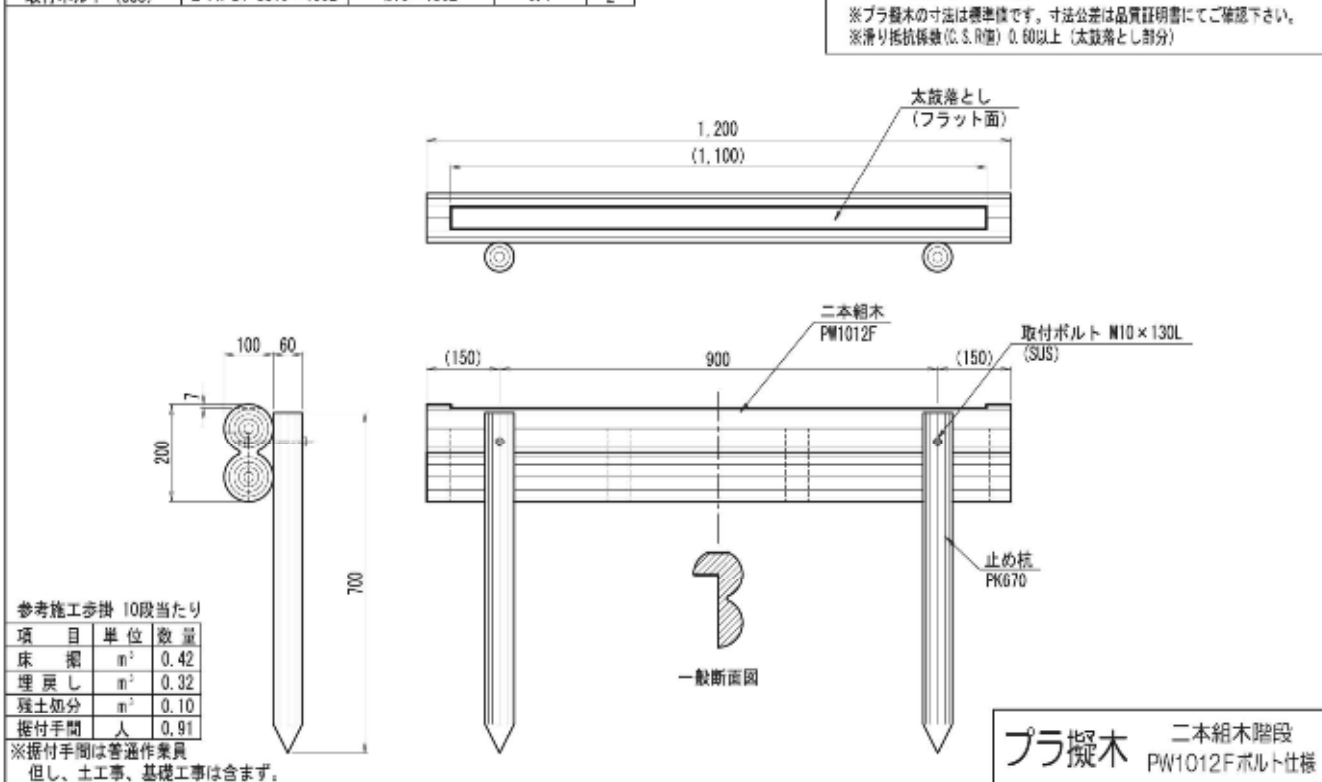


NO.87

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

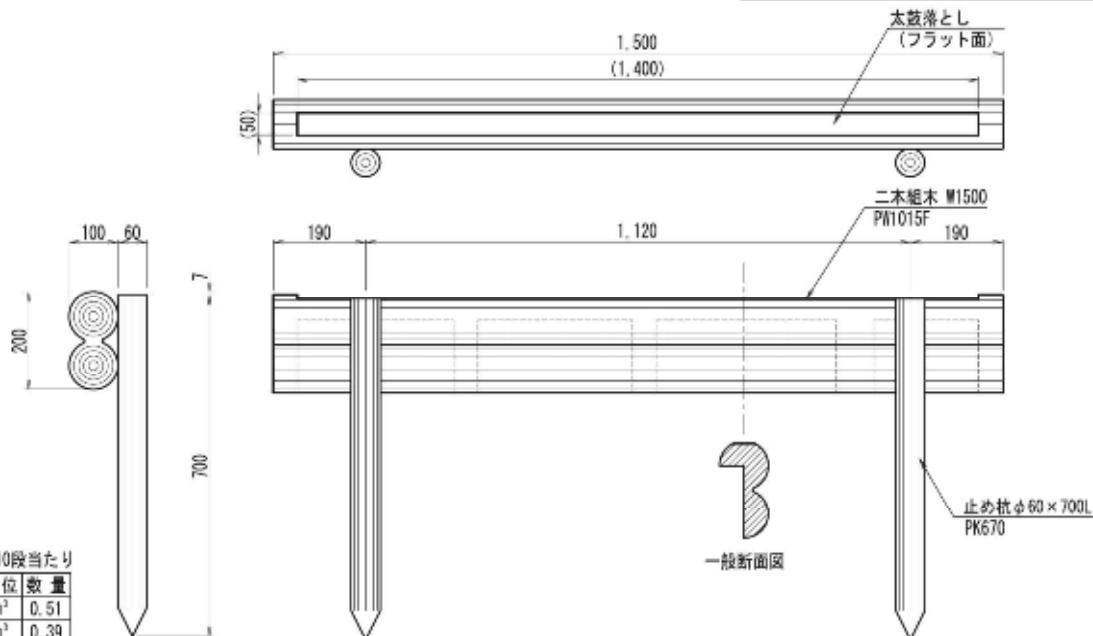

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.51
埋 戻し	m ²	0.39
残土処分	m ²	0.12
据付手間	人	0.76

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 二本組木階段
 PW1015F型

NO.88


1段当たり

セット品番 W-ST-PW1015F-ZT

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト（メッキ）	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

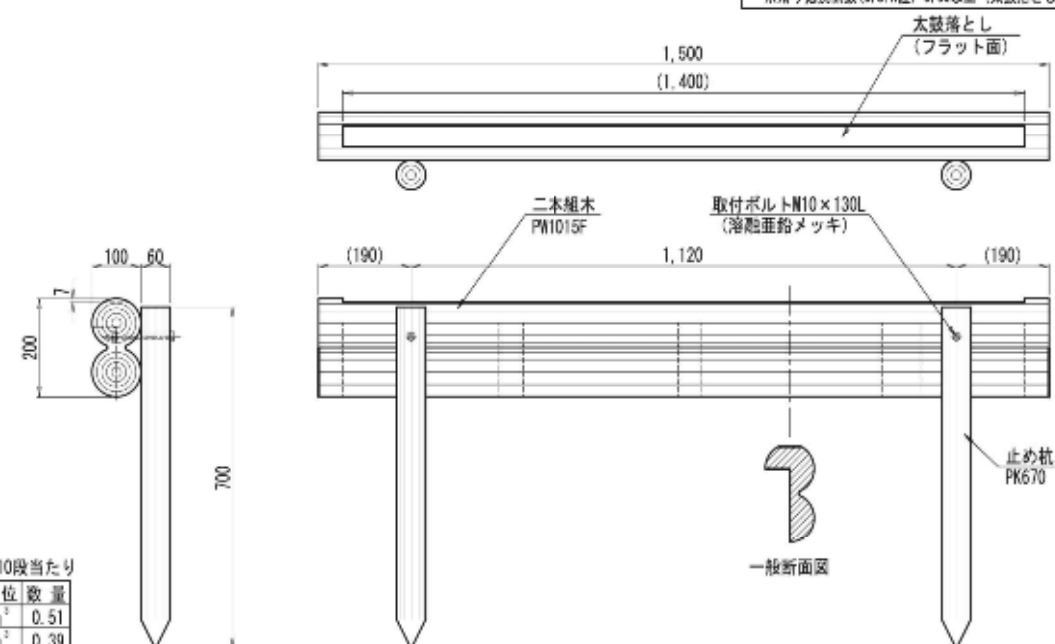

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.51
埋 戻し	m ²	0.39
残土処分	m ²	0.12
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


プラ擬木 二本組木階段
 PW1015Fボルト仕様

NO.89

1段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	N10×130L	0.1	2

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ製木 色：ダークブラウン
 外観：クスギ肌模様
 ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

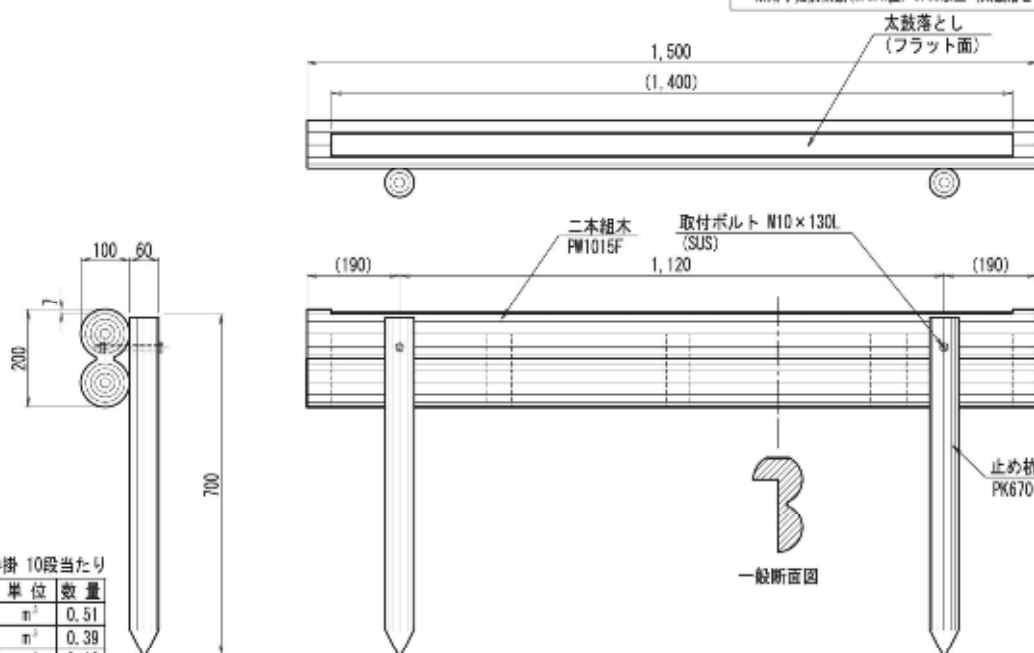

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.51
埋戻し	m ²	0.39
残土処分	m ²	0.12
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


プラ擬木 二本組木階段
 PW1015Fボルト仕様

NO.90

部材数量表 10段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	30

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ製木 色：ダークブラウン
 外観：クスギ肌模様
 ※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）
 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。

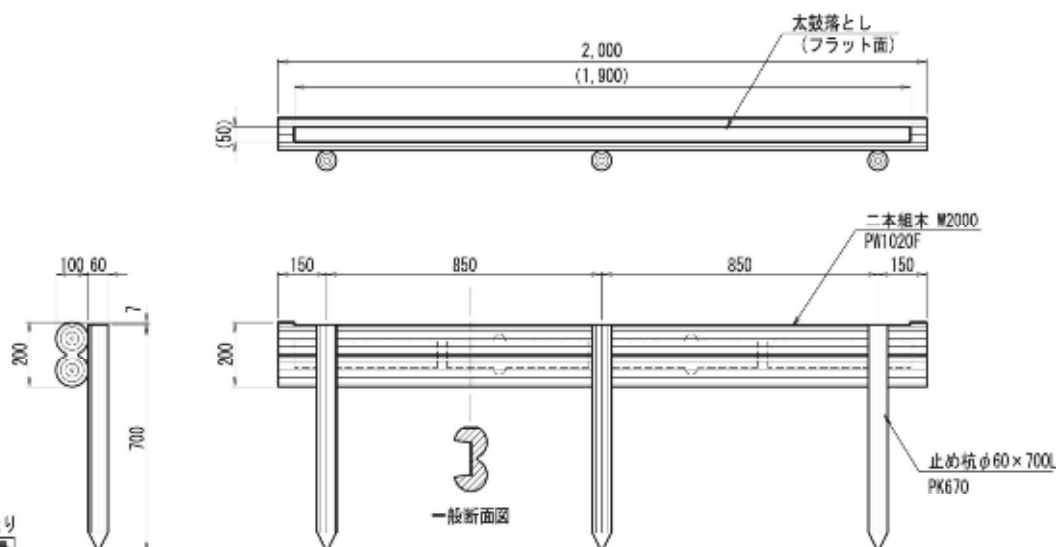

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.66
埋戻し	m ²	0.50
残土処分	m ²	0.16
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 二本組木階段
 PW1020F型


図面集

NO.91

1段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	3
取付ボルト(メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	3

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品(後部部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色:ダークブラウン
 外観:クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※湧り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上(太鼓落とし部分)

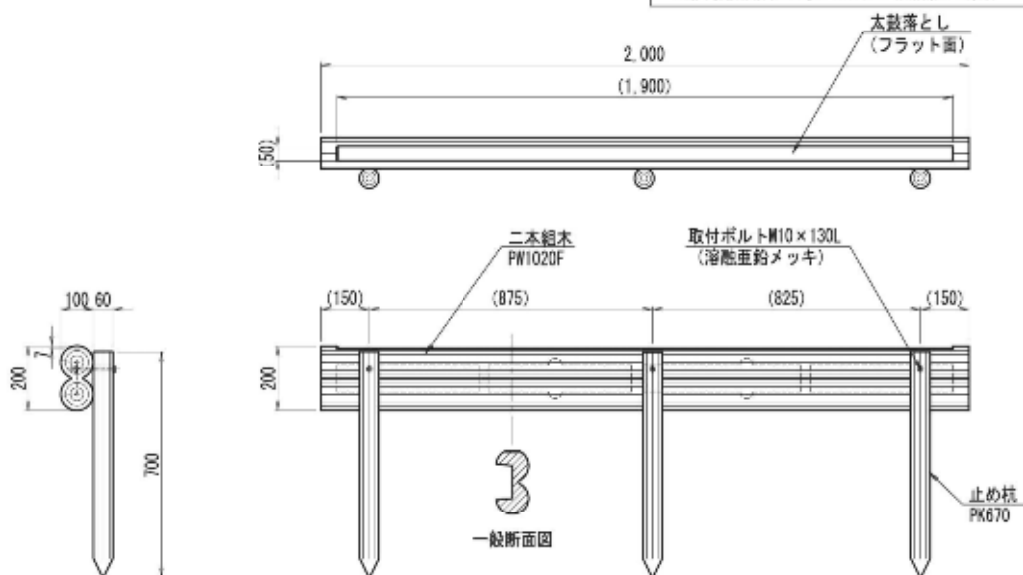

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m	0.66
埋戻し	m	0.50
熟土処分	m	0.16
据付手間	人	0.99

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

※中央のボルト位置は二本組木の裏リブをよけて
 孔あけをするため、20mm程度ずれます。


プラ擬木 二本組木階段
 PW1020F ボルト仕様

NO.92

1段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	3
取付ボルト(SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1	3

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品(後部部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色:ダークブラウン
 外観:クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※湧り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上(太鼓落とし部分)

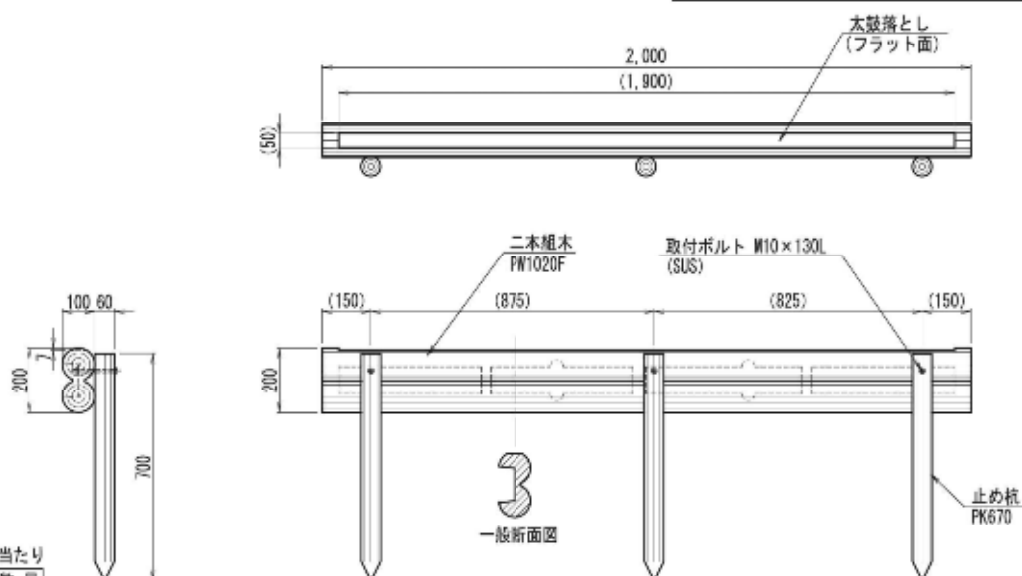

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.66
埋戻し	m ²	0.50
熟土処分	m ²	0.16
据付手間	人	0.99

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。


※中央のボルト位置は二本組木の裏リブをよけて
 孔あけをするため、20mm程度ずれます。

プラ擬木 二本組木階段
 PW1020F ボルト仕様

NO.93

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1010-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1010-KS	100×100×1,000	9.7	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×180L	M10×180L	0.1	4

【特記】
 ※板は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クヌギ削製模
 角材外観：本目模
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

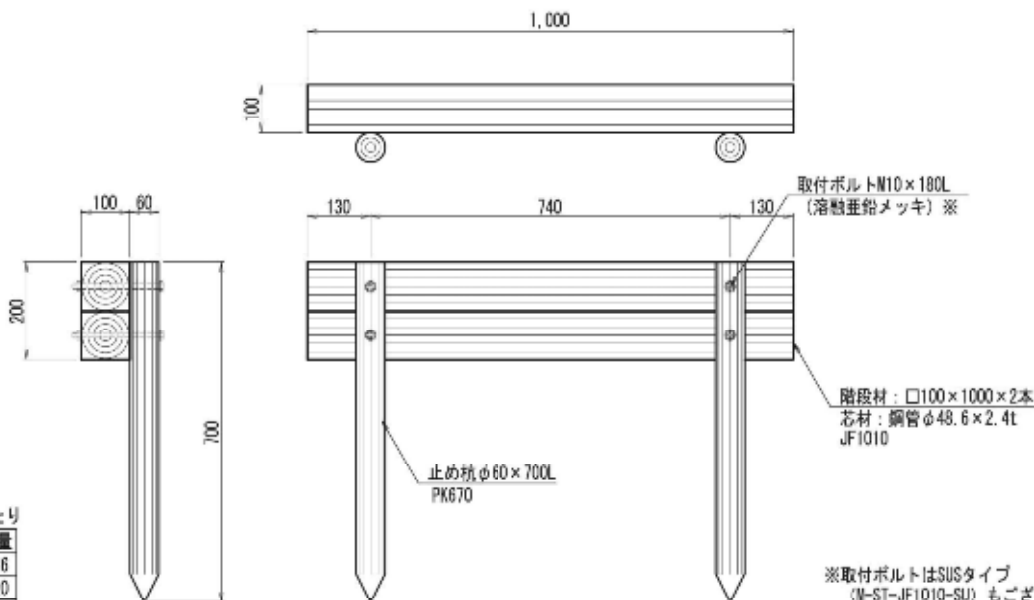

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.36
埋戻し	m ²	0.20
残土処分	m ³	0.16
掘付手間	人	0.80


※掘付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 角材階段
 JF1010型-メッキボルト

NO.94

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1015-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1015-KS	100×100×1,500	14.6	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×180L	M10×180L	0.1	4

【特記】
 ※板は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クヌギ削製模
 角材外観：本目模
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

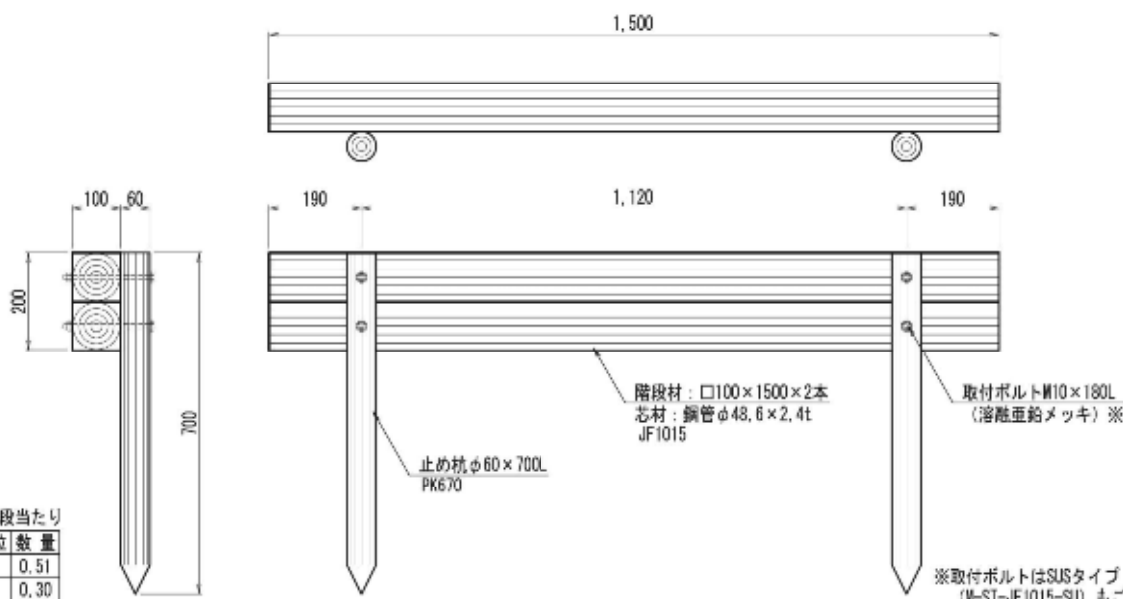

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.51
埋戻し	m ²	0.30
残土処分	m ³	0.21
掘付手間	人	0.90


※掘付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 角材階段
 JF1015型-メッキボルト

NO.95

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1020-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1020-KS	100×100×2,000	19.4	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	3
取付ボルト(メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×180L	M10×180L	0.1	6

【特記】
 ※杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※耐塩害責任保険加入品
 ※プラ製木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クスギ肌模様
 角材外観：木目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

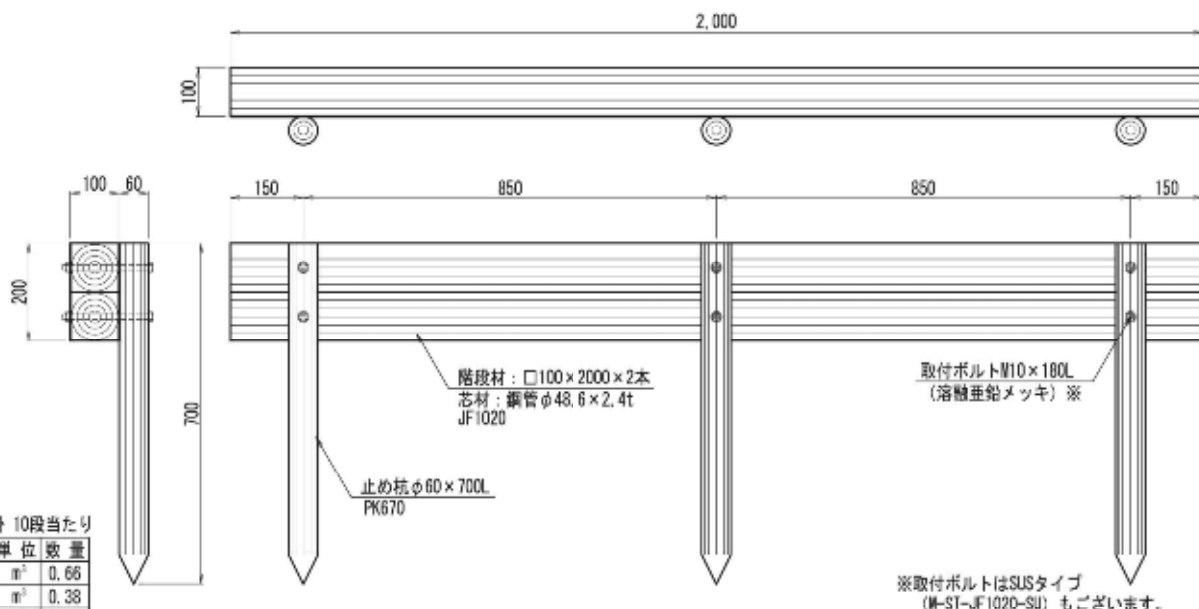

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.66
埋 戻 し	m ³	0.38
残土処分	m ³	0.28
据付手間	人	1.20

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


※取付ボルトはSUSタイプ
 (M-ST-JF1020-SU) もございます。

プラ製木 角材階段
 JF1020型-メッキボルト

NO.96

部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法 W×Lmm	標準重量kg	数量
案内板	M-ST-PA-I-1	1,770×2,500	110.0	1
文字板		1,390×930		別 途

【特記】
 ※PA-I-1は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※耐塩害責任保険加入品
 ※プラ製木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クスギ肌模様
 ※プラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

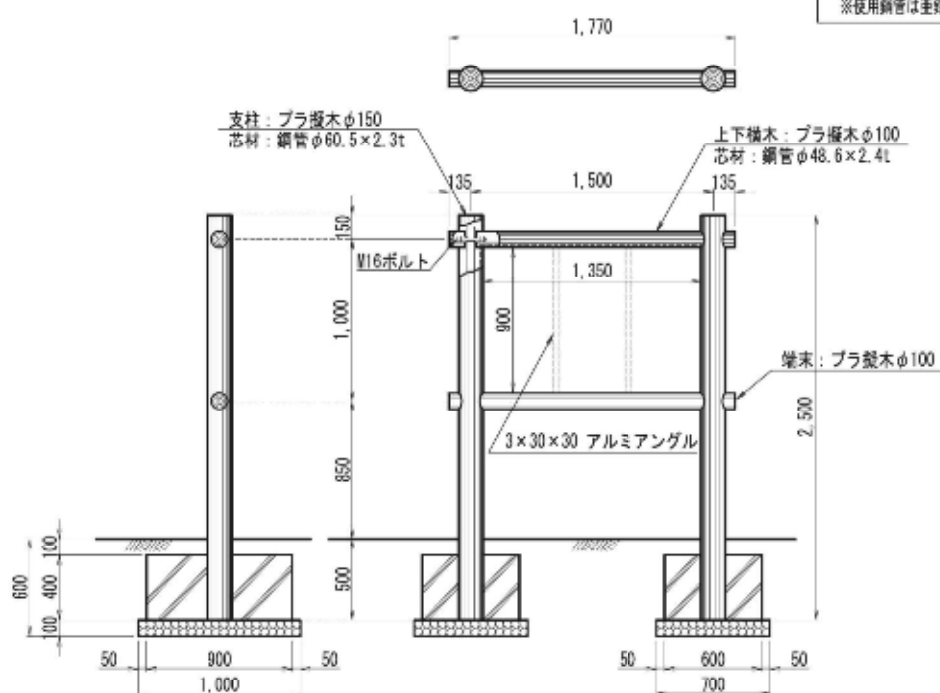

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	1.31
埋 戻 し	m ³	0.74
残土処分	m ³	0.57
砕 石	m ³	0.14
コンクリート	m ³	0.42
型 枠	m ²	2.40
据付手間	人	1.00

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：製品に文字板 (W1390×H930) は含まれておりません

プラ製木 案内板
 PA-I-1型


NO.97

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法 W×Lmm	標準重量 kg	数量	備考
案内板	M-ST-PA-1-2	2,250×2,605	160.0	1	
文字板		1,740×1,000			別途

【特記】

※PA-1-2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

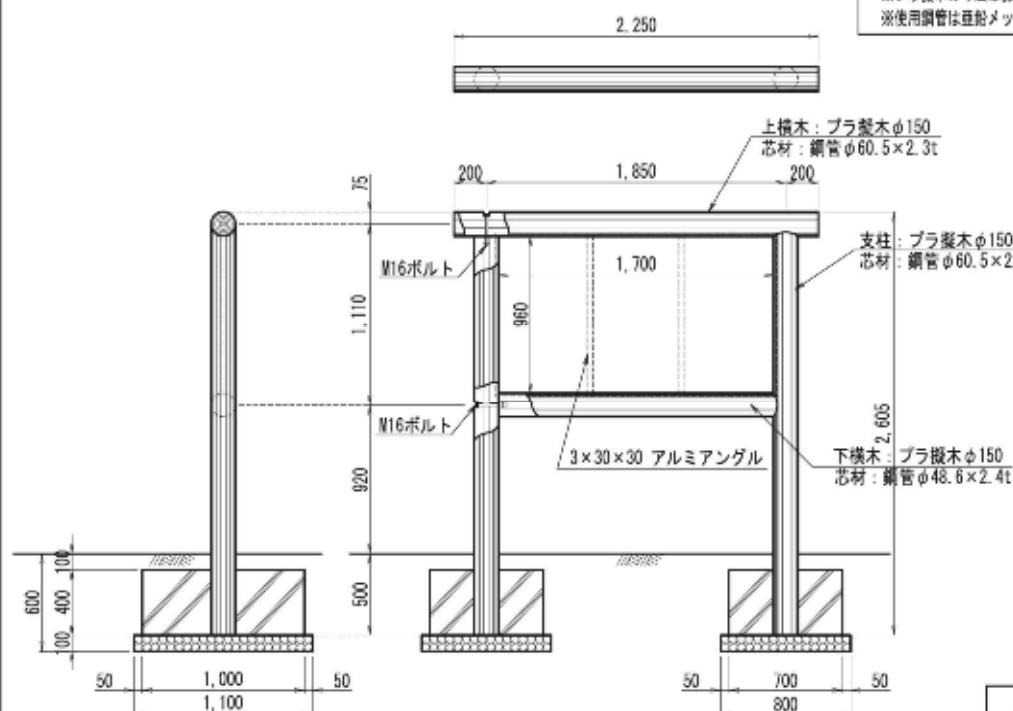

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.58
埋戻し	m ²	0.84
残土処分	m ²	0.74
砕石	m ²	0.18
コンクリート	m ²	0.55
型枠	m ²	2.72
据付手間	人	1.00

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：製品に文字板（W1740×H1000）は含まれておりません

ブラ擬木

案内板
PA-1-2型


NO.98

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法 D×Lmm	標準重量 kg	数量	備考
標識柱	M-ST-PH-1	100×1,800	12.7	1	文字板含む

【特記】

※PH-1は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

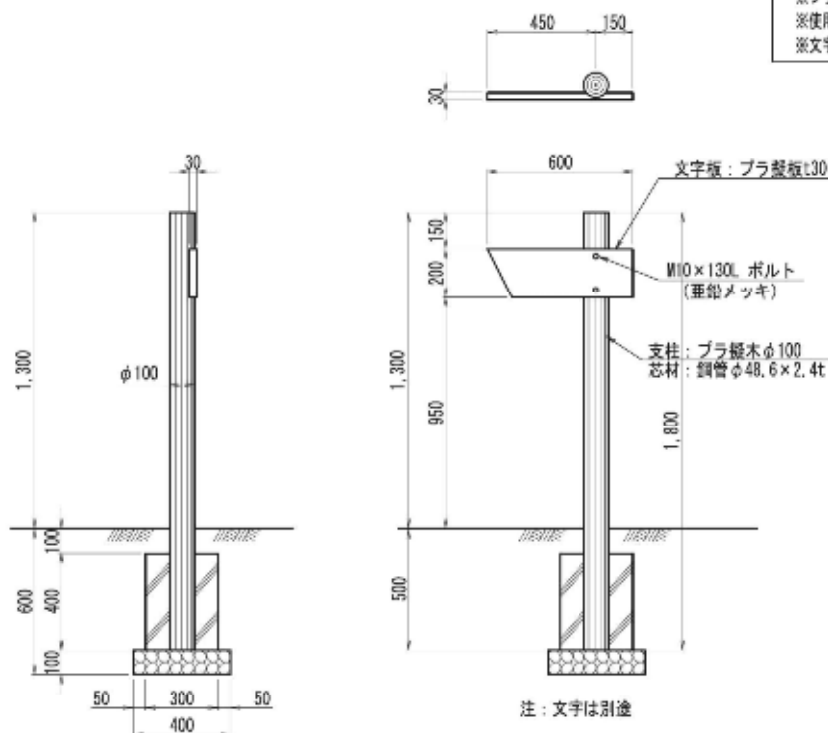

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.22
埋戻し	m ²	0.17
残土処分	m ²	0.05
砕石	m ²	0.02
コンクリート	m ²	0.03
型枠	m ²	0.48
据付手間	人	0.15

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：文字は別途

ブラ擬木

標識柱
PH-1型

NO.99

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	N-ST-PH-2	150×1,500	27.5	1	文字板含む

【特記】

※PH-2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※ブラ製木 色：ダークブラウン

丸太外観：クスギ肌模様の 板材表面：木目模様

※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

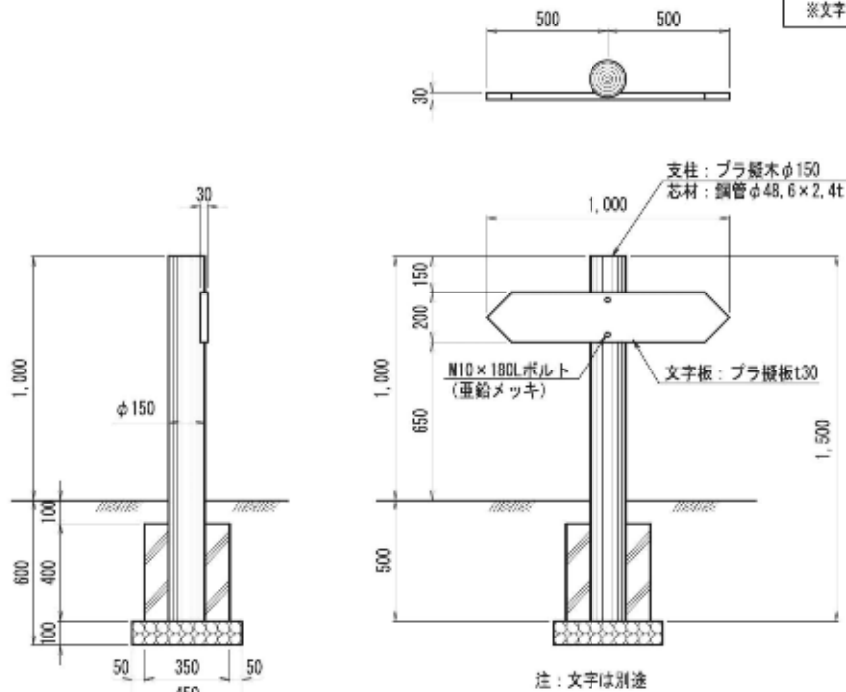

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.26
埋 戻 し	m ³	0.18
残土処分	m ³	0.08
砕 石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.04
型 枠	m ²	0.56
掘付手間	人	0.18

※掘付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ製木

標識柱
PH-2型

NO.100

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	N-ST-PH-3	100×1,800	17.5	1	文字板含む

【特記】

※PH-3は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※ブラ製木 色：ダークブラウン

丸太外観：クスギ肌模様の 板材表面：木目模様

※ブラ製木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

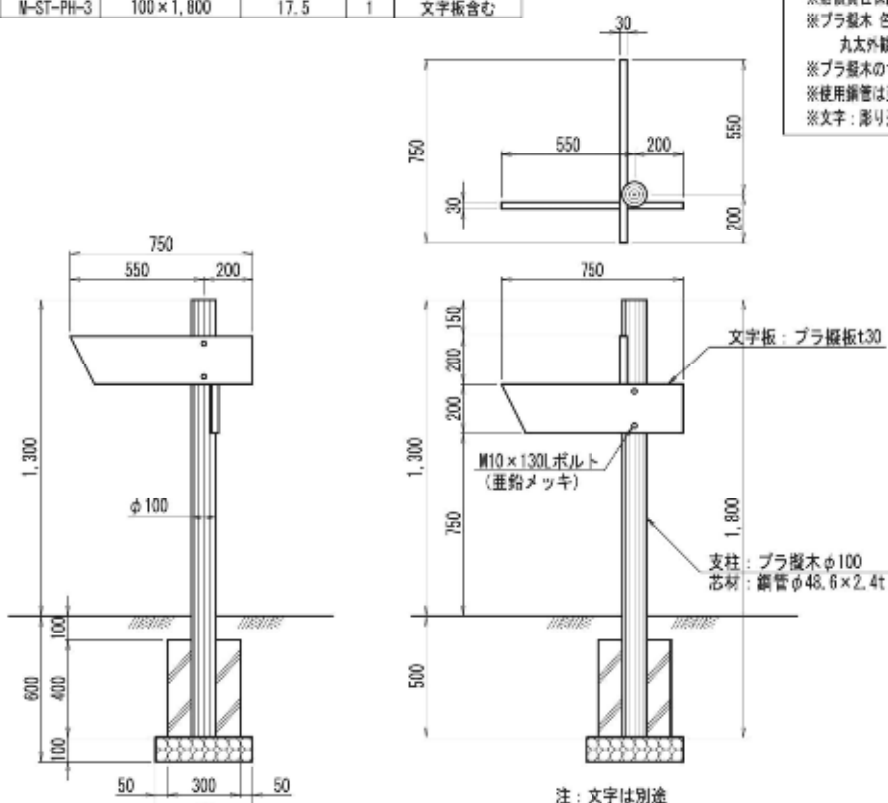

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.22
埋 戻 し	m ³	0.17
残土処分	m ³	0.05
砕 石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.03
型 枠	m ²	0.48
掘付手間	人	0.15

※掘付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ製木

標識柱
PH-3型


NO.101

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	M-ST-PH-4	100×1,500	16.5	1	文字板含む

【特記】

※PH-4は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クスギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

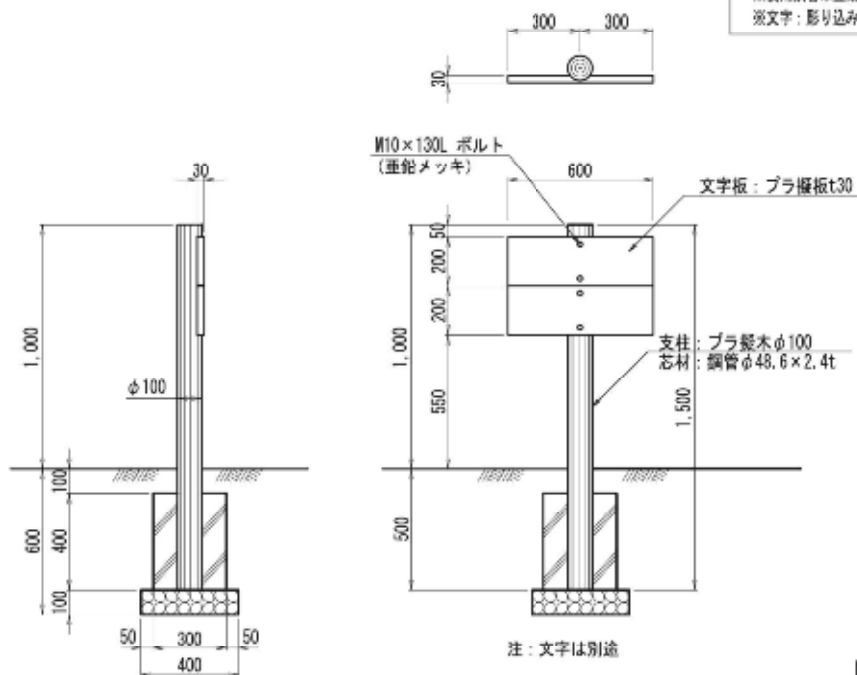

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.22
埋戻し	m ²	0.17
残土処分	m ³	0.05
砕石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.03
型枠	m ²	0.48
据付手間	人	0.15

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 標識柱 PH-4型


NO.102

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	M-PH-5	150×1,500	22.0	1	

【特記】

※PH-5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 丸太外観：クスギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

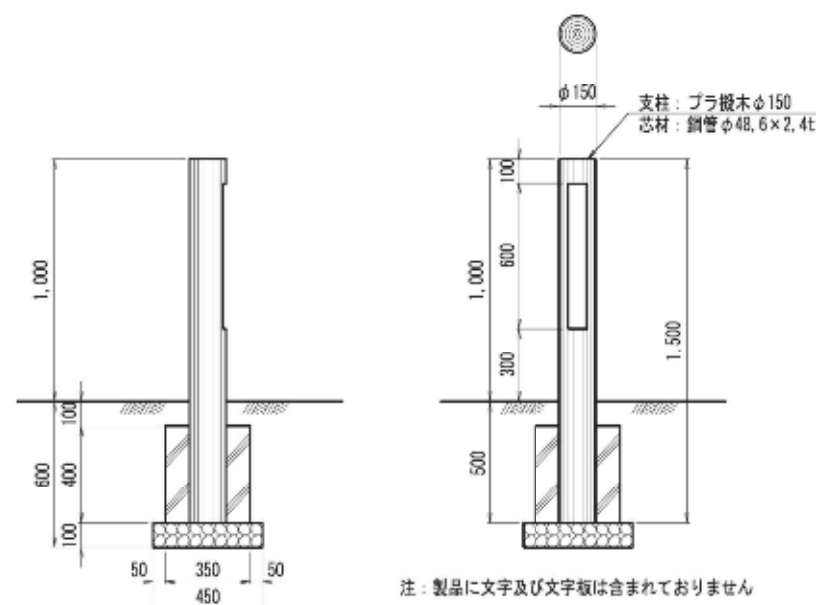

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.26
埋戻し	m ²	0.18
残土処分	m ³	0.08
砕石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.04
型枠	m ²	0.56
据付手間	人	0.18

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。





プラ擬木 標識柱 PH-5型

NO.103

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-A	400×1,500×400	56.0	1

脚部取付詳細図

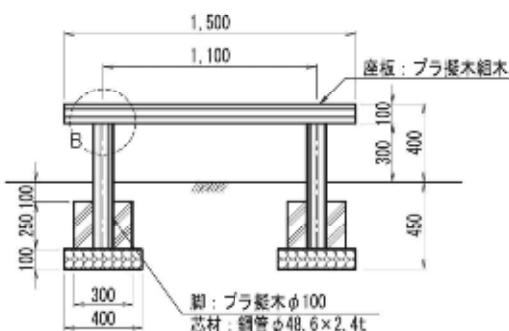

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.44
埋戻し	m ²	0.32
残土処分	m ²	0.13
砕石	m ²	0.05
コンクリート	m ²	0.07
型枠	m ²	0.80
振付手間	人	0.30

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-Aは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クスギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木

ベンチ
PB-A型

NO.104



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-B2	310×1,500×400	59.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

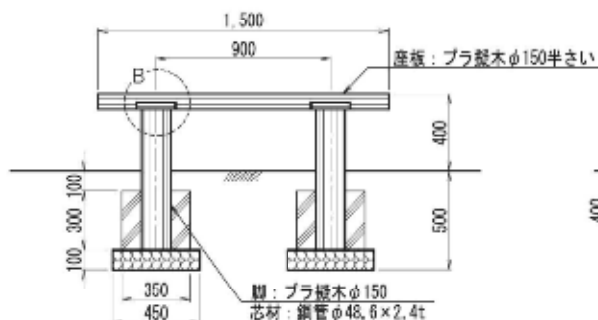

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.44
埋戻し	m ²	0.32
残土処分	m ²	0.12
砕石	m ²	0.04
コンクリート	m ²	0.06
型枠	m ²	0.84
振付手間	人	0.30

※振付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-B2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クスギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木


ベンチ
PB-B2型

NO.105



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
ベンチ	N-PB-B3	465×1,500×400	74.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

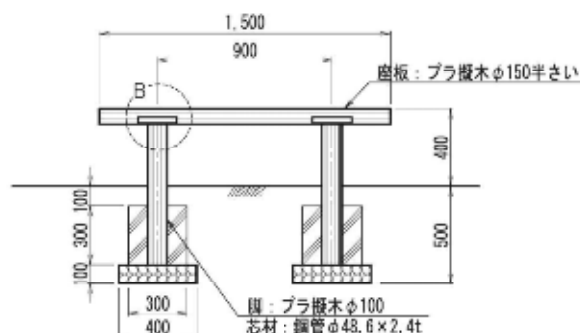

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 盤	m ²	0.49
埋 戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕 石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型 枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-B3は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ風模様の
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に於て
部材とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上


プラ擬木 ベンチ
PB-B3型

NO.106




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
ベンチ	N-PB-C2	400×2,000×400	76.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

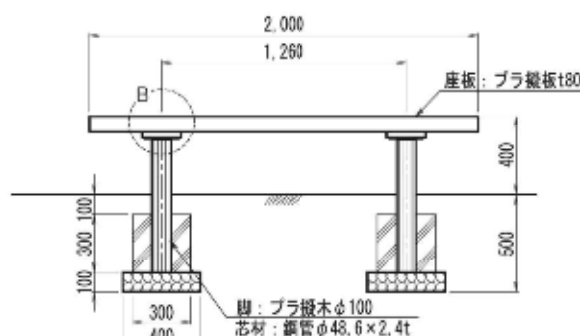

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 盤	m ²	0.49
埋 戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕 石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型 枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-C2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ風模様の
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に於て
部材とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 ベンチ
PB-C2型





NO.107

部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	V-PD-B5	775×1,500×750	160.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

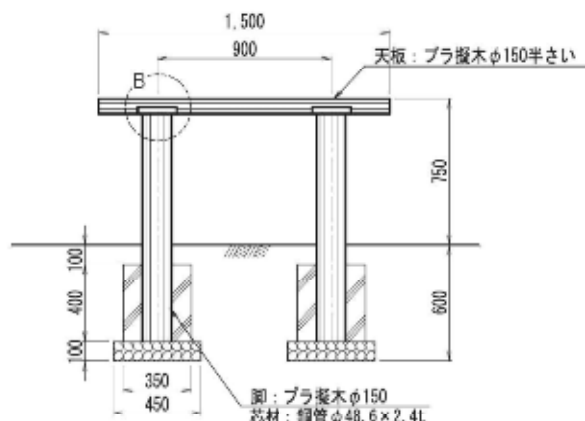

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.72
埋 戻し	m ³	0.48
残土処分	m ³	0.24
砕 石	m ³	0.06
コンクリート	m ³	0.14
型 枠	m ²	1.52
据付手間	人	0.60

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PD-B5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 テーブル
PD-B5型





NO.108

部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	V-PD-B6	930×1,500×750	180.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

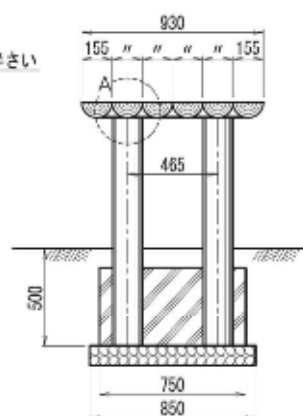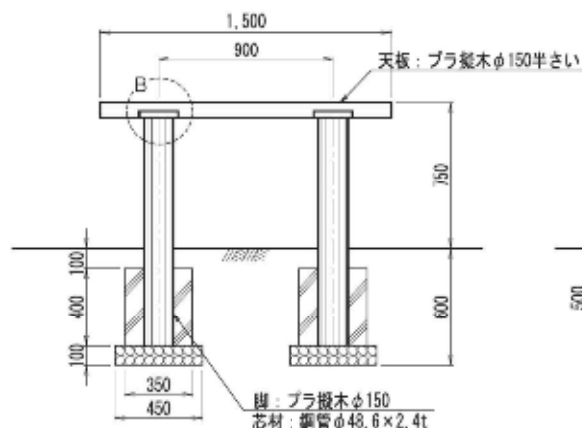

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	1.05
埋 戻し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕 石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型 枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PD-B6は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模倣
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 テーブル
PD-B6型

NO.109





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B7	1,085×1,500×750	195.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

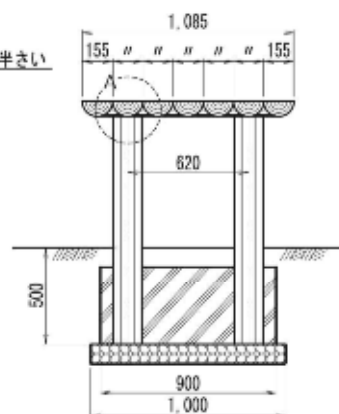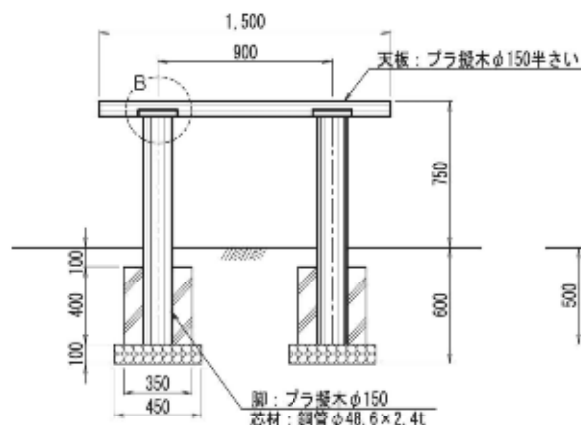

ブラ擬木 テーブル PD-B7型

【特記】

※PD-B7は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
 脚部とジョイントし、設置してください。
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は産総メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	1.05
埋 戻 し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕 石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型 枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.110




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-C4	800×2,000×750	180.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

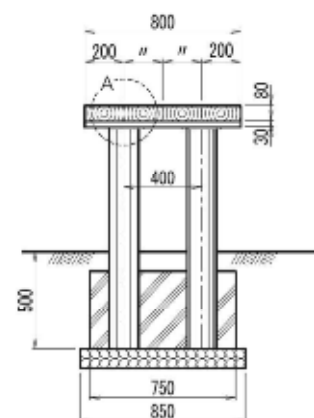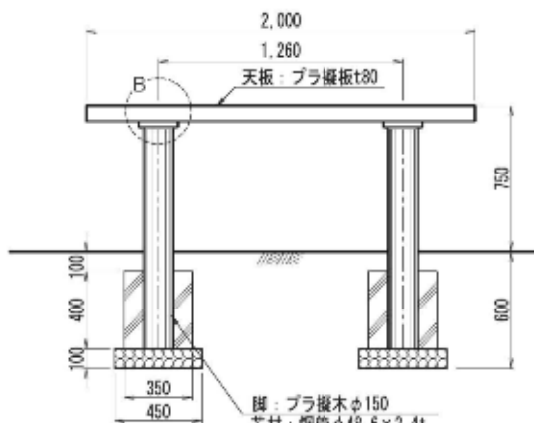

ブラ擬木 テーブル PD-C4型

【特記】

※PD-C4は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン
 外観：クヌギ肌模様
 ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
 脚部とジョイントし、設置してください。
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は産総メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり


項目	単位	数量
床 掘	m ²	0.83
埋 戻 し	m ³	0.54
残土処分	m ³	0.29
砕 石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.18
型 枠	m ²	1.76
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。




NO.111

部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	W-PD-C5	1,000×2,000×750	210.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

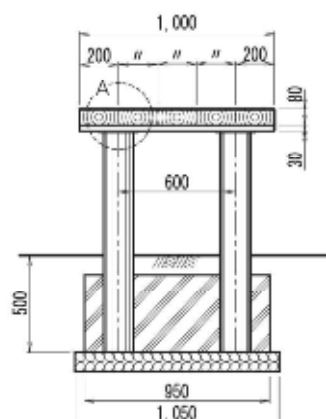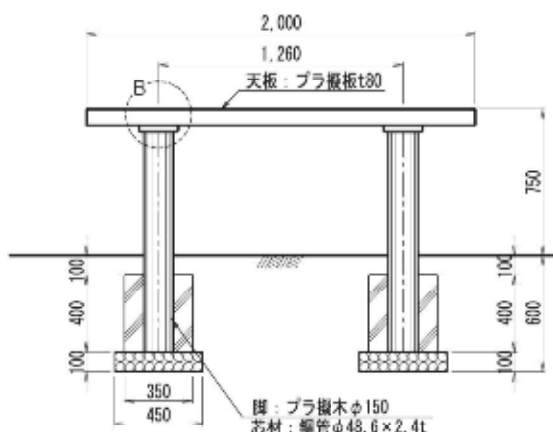

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.05
埋戻し	m ³	0.78
残土処分	m ³	0.28
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

※PD-C5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※ブラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クヌギ割模様
※天板・座板等は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
脚部とジョイントし、設置してください。
※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木 テーブル PD-C5型


NO.112

部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-ST-PX3535	3,500×3,500×2,500	340	1



参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.57
埋戻し	m ³	1.02
残土処分	m ³	0.55
砕石	m ³	0.14
コンクリート	m ³	0.37
型枠	m ²	3.20
据付手間	人	2.50

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。



A部取付詳細図

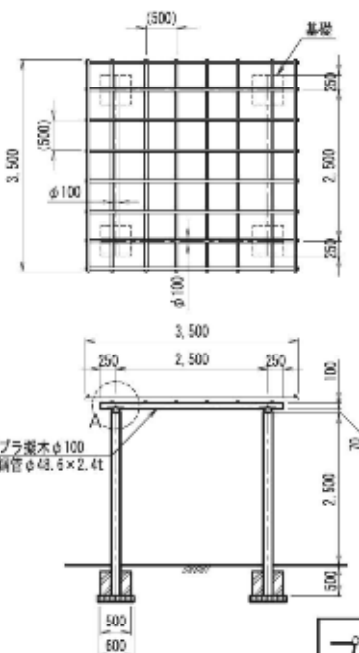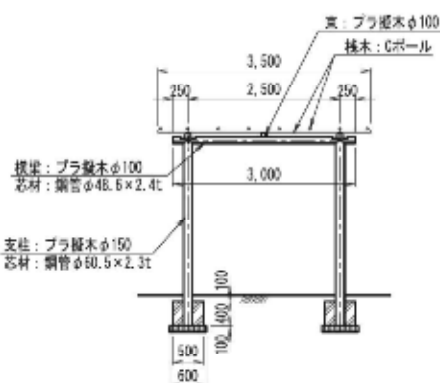

【特記】

※PX3535は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
※賠償責任保険加入品
※ブラ擬木 色：ダークブラウン
外観：クヌギ割模様
※天板 外観：平滑肌
※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

ブラ擬木 テーブル PX3535型

NO.113





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX3560	3,500×6,000×2,500	540	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床廻り	m ²	2.35
埋戻し	m ³	1.53
残土処分	m ³	0.83
砕石	m ³	0.22
コンクリート	m ³	0.56
型枠	m ²	4.80
据付手間	人	4.00

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

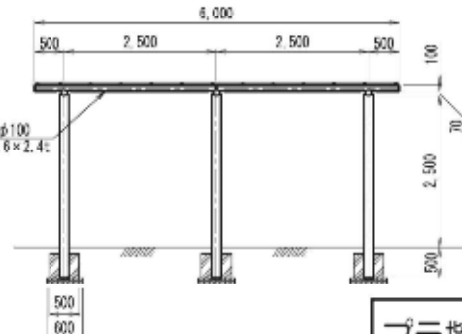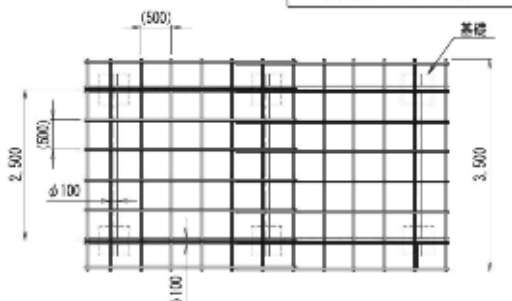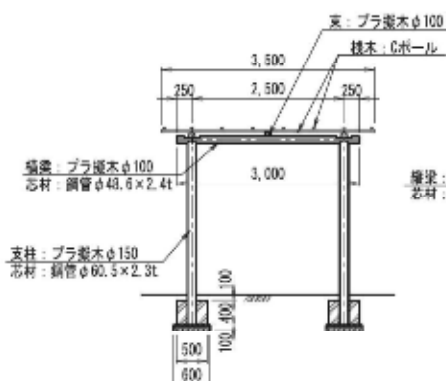

【特記】

- ※PX3560は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※積木 外観：平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 藤棚
PX3560型

NO.114





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX3585	3,500×8,500×2,500	730	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床廻り	m ²	3.14
埋戻し	m ³	2.03
残土処分	m ³	1.10
砕石	m ³	0.29
コンクリート	m ³	0.74
型枠	m ²	6.40
据付手間	人	5.50

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

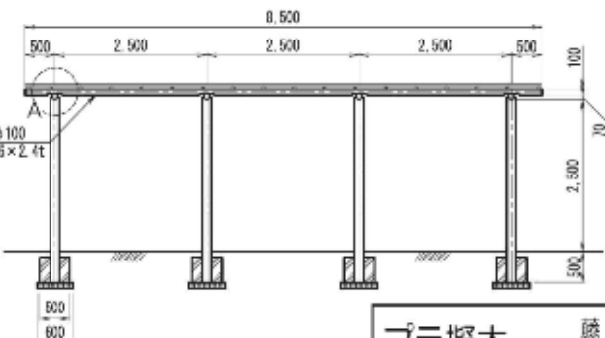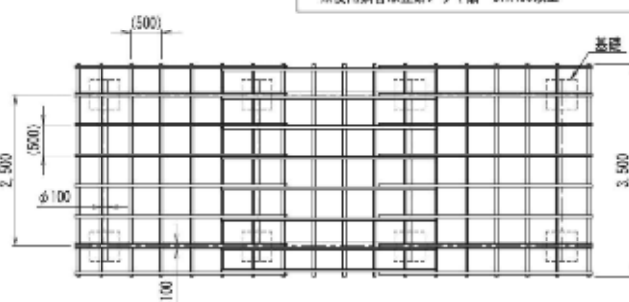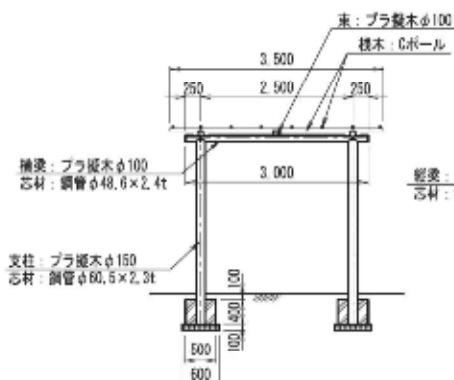

【特記】

- ※PX3585は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン
- 外観：クヌギ肌模様
- ※積木 外観：平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 藤棚
PX3585型

NO.115



部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
藤 様	N-ST-PX5050	5,000×5,000×2,500	550	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	1.57
埋 戻し	m ²	1.02
残土処分	m ³	0.55
砕 石	m ³	0.14
コンクリート	m ³	0.37
型 枠	m ²	3.20
据付手間	人	4.5

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

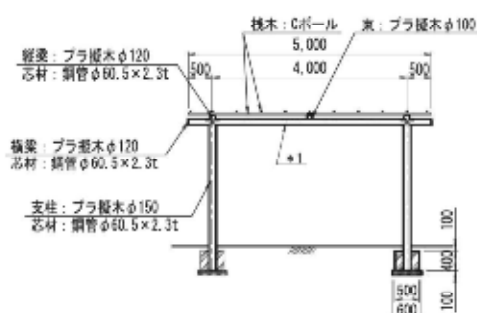

【特記】

※PX5050は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※橋 木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

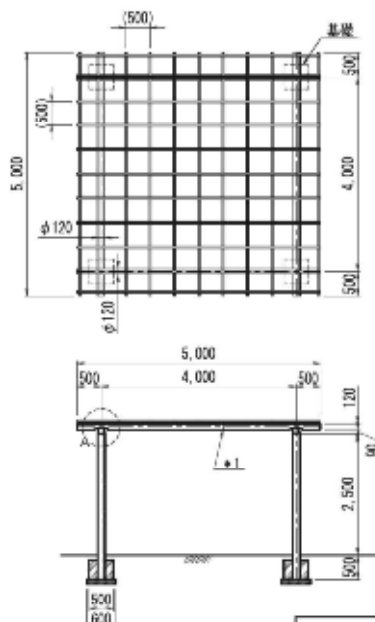

プラ擬木 藤 棚
PX5050型

NO.116



部材数量表 1基当たり				
品名	品番	標準寸法W×L×H(mm)	標準重量kg	数量
藤 様	N-ST-PX5090	5,000×9,000×2,500	890	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	2.35
埋 戻し	m ²	1.52
残土処分	m ³	0.83
砕 石	m ³	0.22
コンクリート	m ³	0.56
型 枠	m ²	4.80
据付手間	人	7.00

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

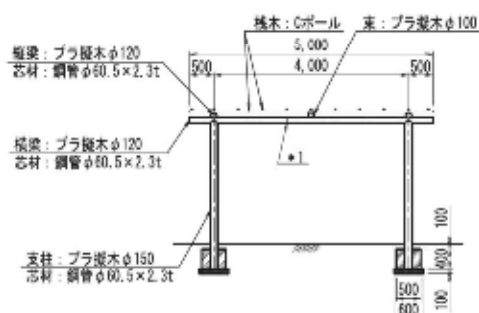

【特記】

※PX5090は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クヌギ肌模様

※橋 木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

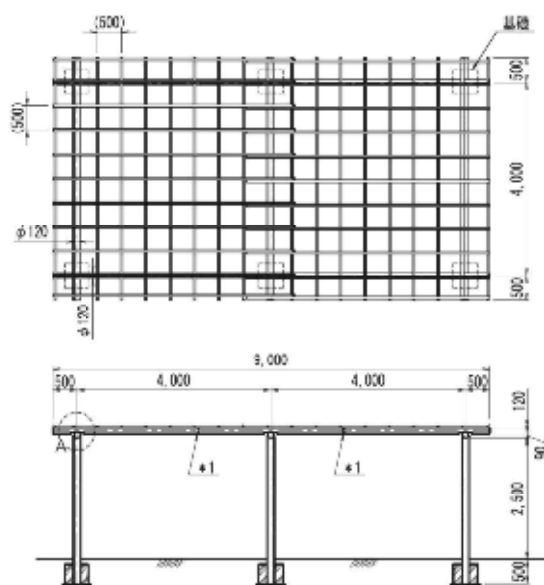

プラ擬木 藤 棚
PX5090型

NO.117



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	W-ST-PX50130	5,000×13,000×2,500	1,230	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	3.14
埋戻し	m ²	2.03
残土処分	m ²	1.11
砕石	m ²	0.29
コンクリート	m ²	0.74
型枠	m ²	6.40
据付手間	人	10.0


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

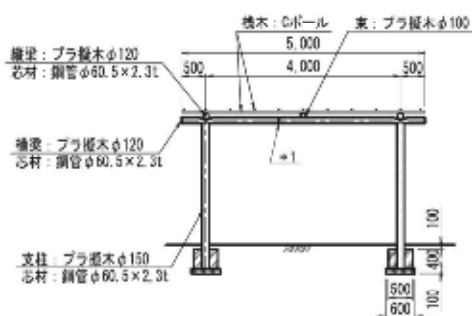

注) ※1: プラ擬木φ120素材には縦割継ぎ目がございます。

【特記】

- ※PX50130は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色: ダークブラウン
- 外観: クスギ肌模様
- ※積木 外観: 平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

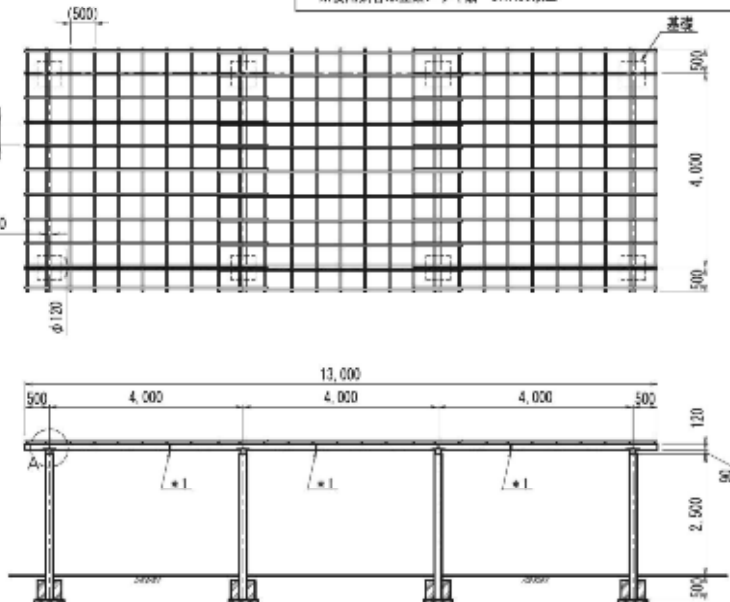

プラ擬木 藤棚
PX50130型

NO.118



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	W-ST-PX6060	6,000×6,000×2,500	850	1

参考施工歩掛 1基当たり


項目	単位	数量
床掘	m ²	3.53
埋戻し	m ²	2.29
残土処分	m ²	1.24
砕石	m ²	0.32
コンクリート	m ²	0.84
型枠	m ²	7.20
据付手間	人	6.50

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

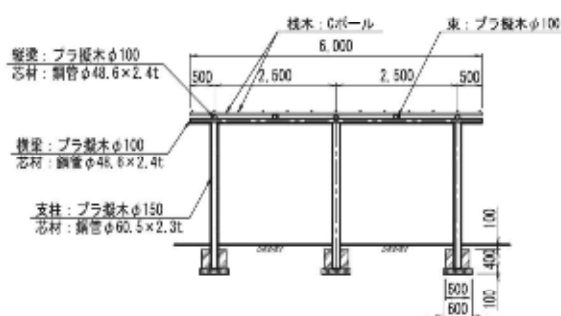

【特記】

- ※PX6060は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色: ダークブラウン
- 外観: クスギ肌模様
- ※積木 外観: 平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

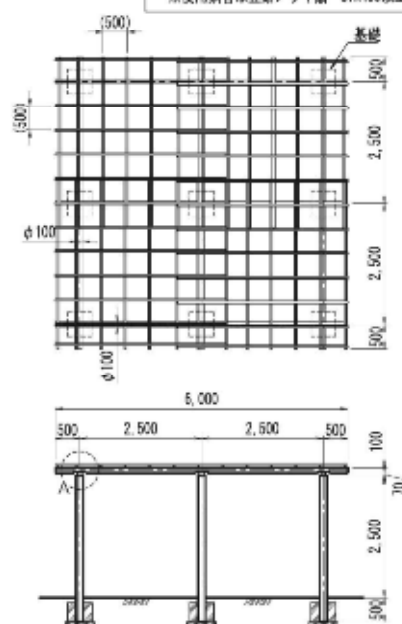

プラ擬木 藤棚
PX6060型

NO.119

部材数量表 1基当たり


品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX6085	6,000×8,500×2,500	1,160	1

参考施工歩掛 1基当たり



項目	単位	数量
床掘	m ²	4.70
埋戻し	m ³	3.05
残土処分	m ³	1.65
砕石	m ³	0.43
コンクリート	m ³	1.11
型枠	m ²	9.60
据付手間	人	9.00

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。



A部取付詳細図

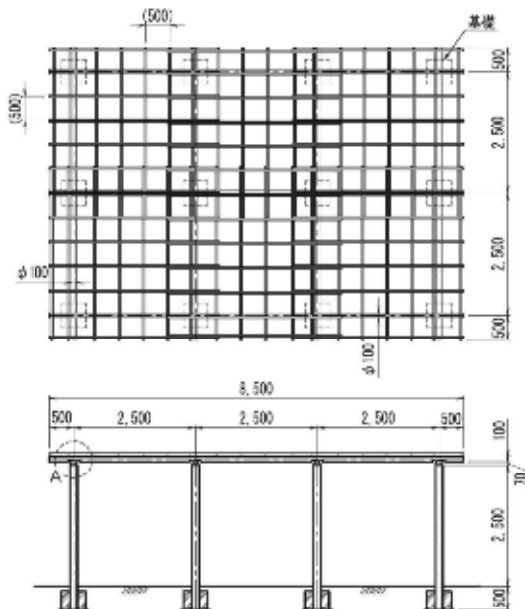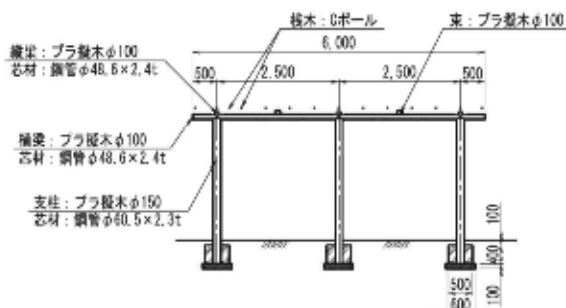

【特記】

※PA6085は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン

外観：クスギ肌模様

※模木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼材は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 藤棚 PX6085型

NO.120


部材数量表 1棟当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
東屋	M-ST-PAZ4040	4,000×4,000×2,200	2,500	1

参考施工歩掛 1棟当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	7.75
埋戻し	m ³	5.13
残土処分	m ³	2.62
砕石	m ³	0.58
捨コン	m ³	0.29
コンクリート	m ³	1.75
型枠	m ²	8.00
クレーン(4t)利用	日	1.00
トラック	台	1.00
世役	人	3.00
特殊作業員	人	14.00
屋根ふき工	人	3.00

※土工事・基礎工事は含まず。

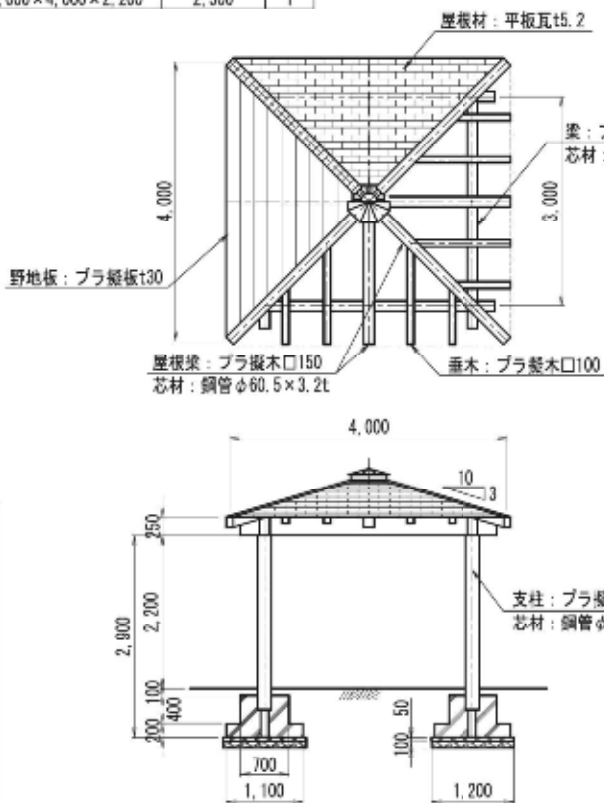

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン

角材・板材表面：木目模様（支柱及び梁は平滑肌）

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼材は亜鉛メッキ品 STK400, STK400, SS400以上

基礎配置図

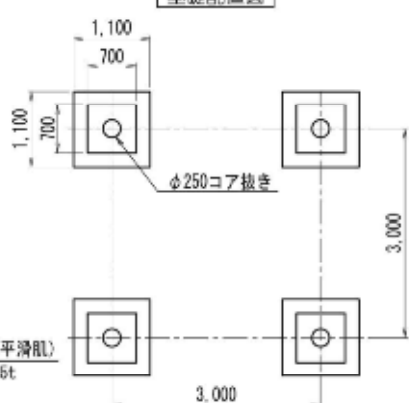

プラ擬木 東屋 PAZ4040-4型

プラ擬木

- プラ擬木はリサイクルプラスチックを使用した製品です。耐候性に優れていますが、直射日光を長時間受けますと、紫外線により表層面が徐々に退色する場合があります。
- 退色については初期段階で退色し、その後は大きな退色はありません。
- プラ擬木はリサイクルプラスチックを原料としているため、製品毎に多少色のばらつきがあります。予めご了承ください。
- プラ擬木はプラスチックの特性を有しているため、朝晩や季節の気温差で製品が伸び縮みする場合があります。施工にあたっては図面及び施工要領に従ってください。また、施工上及び使用上問題の無い範囲内で「反り」「曲り」のある製品が納入される場合があります。予めご了承ください。
- プラ擬木は可燃性のため、使用場所周辺では焚き火や花火などをしないでください。
- 日中の日差しが強い時には表面が熱くなる事がありますが、日差しが弱まれば自然に温度は下がります。
- 雨等で濡れると滑りやすくなりますので、ご注意ください。
- 重量物を置く場合は、荷物を集中させない様、大きな敷板等の上に置いてください。
- 強酸、強アルカリ、シンナー・ベンジン等の有機溶剤や石油類は使用しないでください。
- プラ擬木は重量物ですので、現場での荷降ろしや保管時の荷崩れには十分ご注意ください。
- 残材が出た場合は絶対に野焼きなどせずに、産業廃棄物として処理してください。
- 汚れが付着した場合は柔らかい布やスポンジを用い、中性洗剤又は水で洗浄してください。

Kankyo-woodⅡ

- Kankyo-woodⅡは人が歩行するデッキ材ですので、車両（自動車、自転車、オートバイ、重量のある台車等）の通行する個所には使用できません。
- 重量物を置く場合は、荷重を集中させない様に大きな敷板等の上に置くようにしてください。
- Kankyo-woodⅡは可燃性があり、火器のある箇所・燃料タンク付近・高熱の配管まわり・暖房機などの熱排気周辺への設置はご遠慮ください。
- 本製品の上でバーベキューや焚き火などをしないでください。
- 硬いもので叩いたり、強い衝撃を与えますと、破損や変形の原因となりますので、重い物を落としたり、激しく飛び跳ねたりするのはご遠慮ください。
- 熱をため込みやすい性質があります。直射日光が当たる場所など床材が高温となっている可能性がありますので素足での歩行はお止めください。
- 雨や散水の後には滑りやすくなりますので歩行には十分にご注意ください。
- 空き缶や鉄製の物等を置いて長時間放置しないで下さい。鉄の錆び等でシミが生じる恐れがあります。
- 本製品は樹脂を含んでおり、使用環境によっては静電気を帯電する場合があります。