
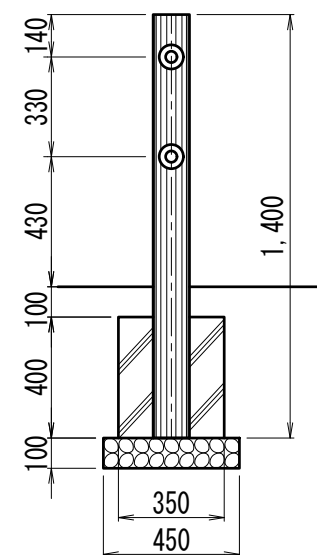
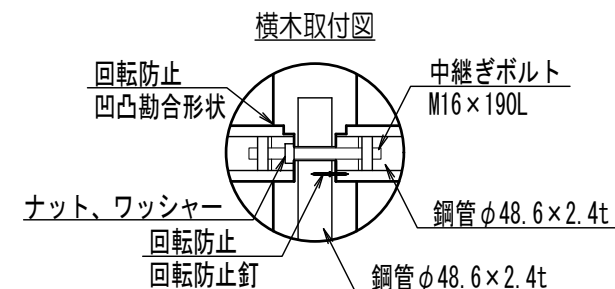


部材数量表 20m当たり（21m当たり）

| 品 名 | 品 番                         | 標準寸法φ×Lmm        | 標準重量kg     | 数 量     | 備 考     |
|-----|-----------------------------|------------------|------------|---------|---------|
| 支 柱 | M-ST-PF1214A2               | 120×1,400        | 13.5       | 11 (15) | 中継ぎボルト付 |
| 横 木 | M-PF0820*48A (M-PF0815*48A) | 80×1,940 (1,440) | 11.0 (7.0) | 20 (28) |         |
| 端 末 | M-PE08A (S)・(E)             | 80×100           | 0.4        | 4       |         |

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

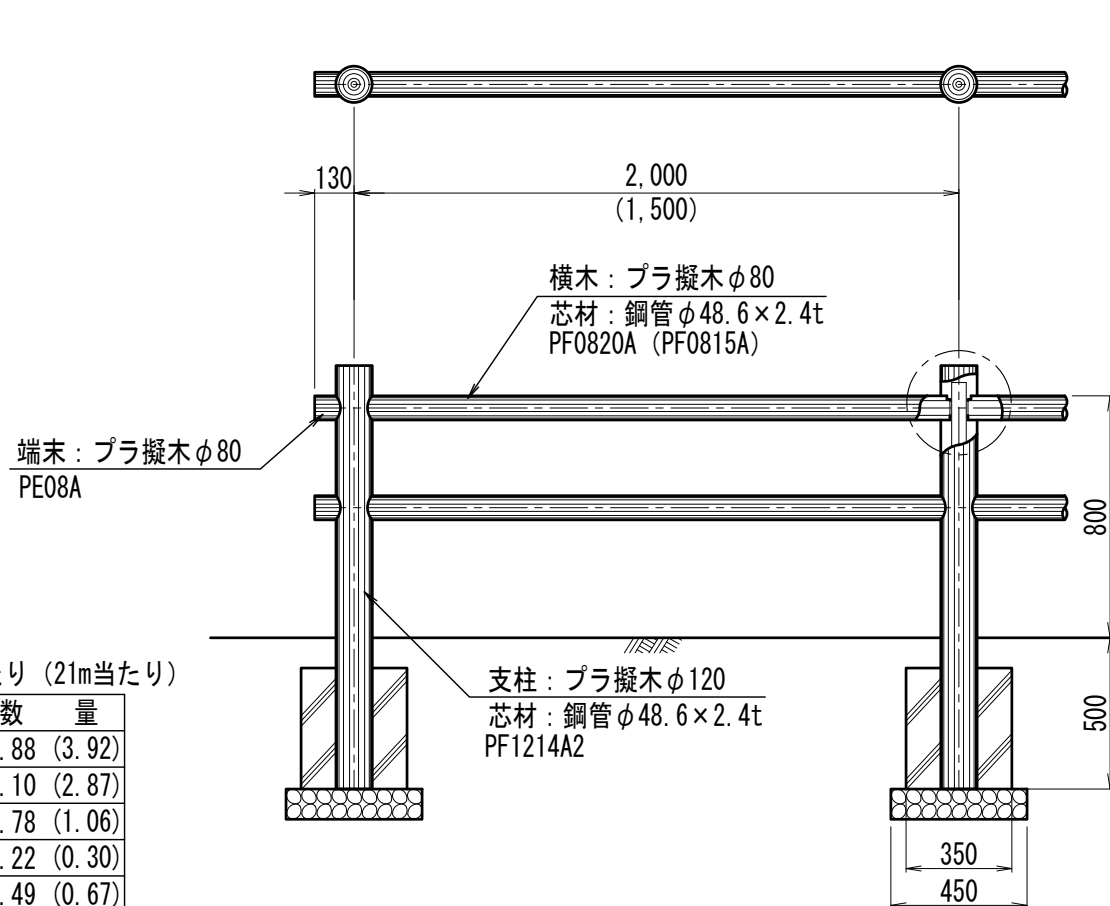

参考施工歩掛 20m当たり（21m当たり）

| 項 目    | 単 位            | 数 量         |
|--------|----------------|-------------|
| 床 掘    | m <sup>3</sup> | 2.88 (3.92) |
| 埋 戻 し  | m <sup>3</sup> | 2.10 (2.87) |
| 残土処分   | m <sup>3</sup> | 0.78 (1.06) |
| 砕 石    | m <sup>3</sup> | 0.22 (0.30) |
| コンクリート | m <sup>3</sup> | 0.49 (0.67) |
| 型 枠    | m <sup>2</sup> | 6.16 (8.40) |
| 据付手間   | 人              | 1.12 (1.40) |

※据付手間は普通作業員  
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120二段柵平地  
PF1214A2型