


部材数量表 21m当たり（直線一連）

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量
中間支柱	M-PS1010R1	100×1,000	6.5	13
端末支柱	M-PF1010R1	100×1,000	7.0	2

【特記】


- ※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

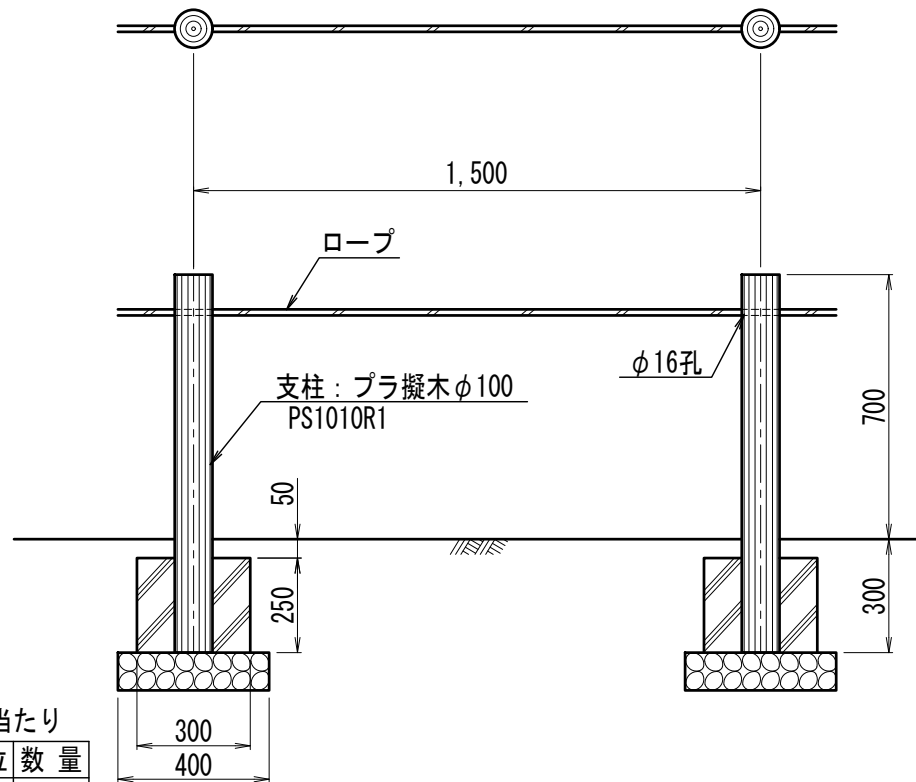

参考施工歩掛 21m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	2.24
埋 戻 し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕 石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型 枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

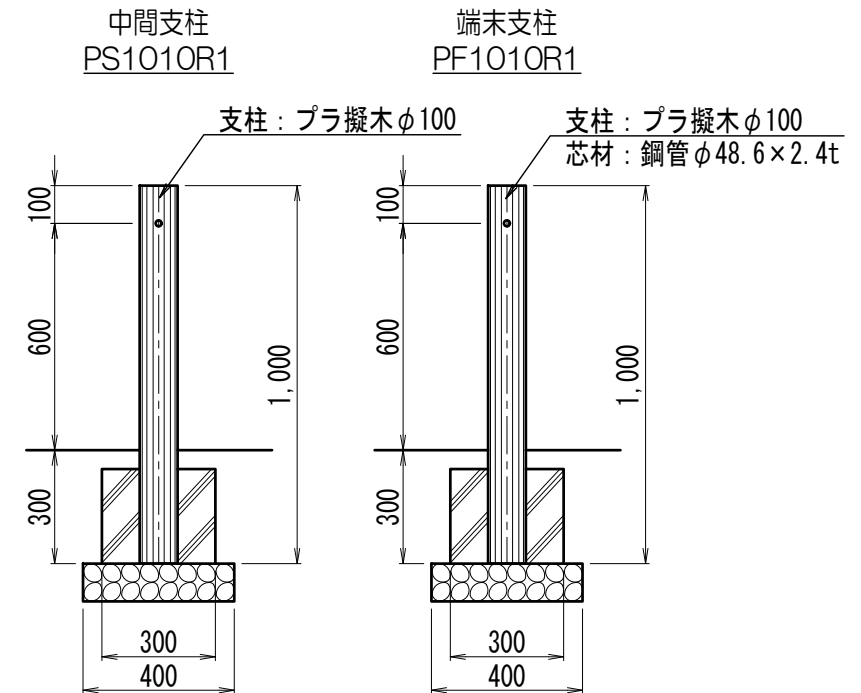

- ※推奨ロープ径はφ12程度
- ※曲り部支柱には端末支柱PF1010R1をご使用ください。

プラ擬木 ロープ柵 一段
PS1010R1型