

図面集

丸太・板	一本丸太・杭	59p	
	擬板	59p	
Kankyo-wood II	製品一覧	60p	
ベンチ材	製品一覧	60p	
土留	板柵土留・打ち込みタイプ	61p	
	階段用袖土留	63p	
	板柵土留・建て込みタイプ	63p	
	植込枠(タイロッド式)	65p	
	五連組木	67p	
	四連組木	69p	
	柵	フロント柵	71p
フロント格子柵		76p	
センタービーム柵		φ150支柱 φ120支柱	77p 81p
センタービーム格子柵		86p	
角材柵		89p	
ガード柵		89p	
チェーン柵		90p	
ロープ柵		91p	
合成木材フェンス		Kankyo-wood II	93p
合成木材ルーバーフェンス		Kankyo-wood II	96p
階段		一本丸太階段	97p
		二本組木階段	98p
	角材階段	106p	
休憩施設	藤棚	107p	
	LS東屋・LSパーゴラ	112p	
	擬木ベンチ	119p	
	擬木テーブル	121p	
サイン	案内板	123p	
	標識柱	124p	

図面集


NO.1

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2
杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0
杭	Z-PG-PK850	80×500	2.0


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
杭	Z-PG-PK1010	100×1,000	5.5
杭	Z-PG-PK1012	100×1,200	6.5
杭	Z-PG-PK1015	100×1,500	8.5

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg
一本丸太	Z-PG-PS1010	100×1,000	6.5
一本丸太	Z-PG-PS1012	100×1,200	7.5
一本丸太	Z-PG-PS1015	100×1,500	9.5


PK 650




PK 670




PK 850




PK 1010



PK 1012



PK 1015



PS 1010



PS 1012



PS 1015



【特記】

※本製品は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。



ブラ擬木 一本丸太・杭

NO.2

品名	品番	標準寸法t×W×Lmm	標準重量kg
擬板	Z-PG-PL20220	20×200×2,000	8
擬板	Z-PG-PL20320	30×200×2,000	11
擬板	Z-PG-PL20520	50×200×2,000	13
擬板	Z-PG-PL20820N	80×200×2,000	18
擬板	Z-PG-PL30815	80×300×1,500	19

【特記】


※本製品は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

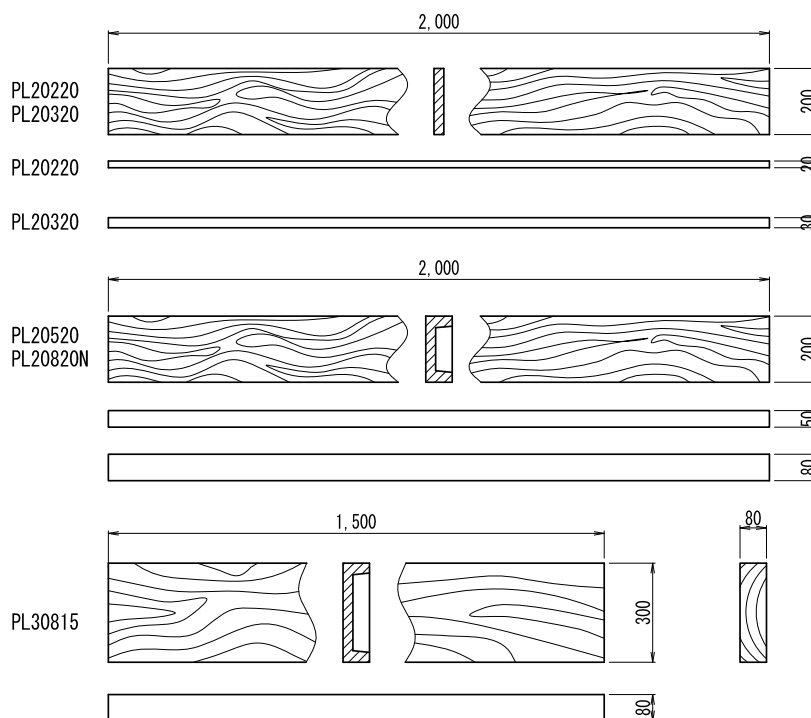

ブラ擬木 擬板

図面集

NO.3





品 番	断面形状・標準寸法 w×t×L (mm)	標準重量 (kg/本)	主な用途
MKV03-150*13M	 150 13	150×13×1,995	5.4 化粧材
MKV05-200*26M	 200 26	200×26×2,000	14.7 デッキ材
※ MKV06-145*25M	 145 25	145×25×1,995	9.8 デッキ材
※ MKV07-145*30M	 145 30	145×30×1,995	11.9 デッキ材
※ MKV09-60*30S	 60 30	60×30×2,000	2.2 ルーバー材
※ MKV10-90*45S	 90 45	90×45×2,000	3.8 ルーバー材
※ MKV11-90*90S	 90 90	90×90×2,000	6.0 ルーバー材 フェンス材

品 番	断面形状・標準寸法 w×t×L (mm)	標準重量 (kg/本)	主な用途
MKV13-145*30SL	 145 30	145×30×1,995	6.8 化粧材
MKV14-145*30SS	 145 30	145×30×1,995	6.7 デッキ材
MKV21-145*25SK	 145 25	145×25×1,995	6.4 デッキ材 化粧材
MKV22-145*30SK	 145 30	145×30×1,995	7.9 デッキ材 化粧材
MKV23-145*25SS	 145 25	145×25×1,995	5.8 デッキ材

※印は受注生産品
注) ルーバー材は、別途芯材が必要

Kankyo-woodⅡ 合成木材
製品一覧

NO.4

品 名	品 番	断面形状・標準寸法 w×t×L (mm)	標準重量 (kg/本)
エクスウッド (単層構造)	EXW-78*40-DB-18	 78 40 表面模様: 板目 リサイクルプラスチック発泡成形 表面模様: 径目	78×40×1,820 5.4
エクスウッドDL (2層構造)	EXWDL-90*40-BR-18SK	 90 40 表面模様: ローレット加工 表層: バージン樹脂 (高耐候性・高耐久性) 芯材: リサイクルプラスチック発泡成形	90×40×1,820 6.5
	EXWDL-90*40R-BR-18SK	 90 40 表面模様: ローレット加工 表層: バージン樹脂 (高耐候性・高耐久性) 芯材: リサイクルプラスチック発泡成形	90×40×1,820 5.6
	EXWDL-50*45-BR-18SK	 50 45 表面模様: ローレット加工 表層: バージン樹脂 (高耐候性・高耐久性) 芯材: リサイクルプラスチック発泡成形	50×45×1,820 4.0

*エクスウッドDLはすべて抗菌・抗ウイルス仕様

ベンチ材 エクスウッド
製品一覧

図面集


NO.7

部材数量表 1スパン当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数量
横板	Z-PG-PL20820N	t80×h200×L2,000	18	4
杭	M-ST-PF12085P2200	樹脂カパーφ120×L850 鋼管φ60.5×2.3t×L2,100	13.7	3
裏板	Z-PH-URA1TA195×250	h195×L250×3.5t	0.15	4
吸出し防止材	Z-PH-FUSHOKUFU-D	ジオフリースS 1000×1200	0.12	1



【特記】

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



A-A断面図

裏板部背面拡大図

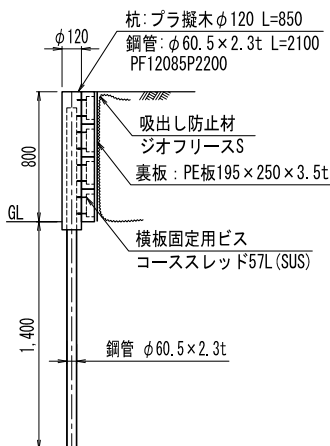

設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均N値	5

※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

参考施工歩掛 1スパン当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.64

※据付手間は普通作業員

施工時の注意：

※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。
 ※設置条件により、補強等が必要となる場合がございます。
 ※打込み鋼管の天端は、GL+700mmです。（樹脂カパー天端-100mm）
 ※2mスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

プラ擬木

板柵土留
H=800

NO.8

部材数量表 1スパン当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量 (kg)	数量
横板	Z-PG-PL20820N	t80×h200×L2,000	18	5
杭	M-ST-PF12105P2400	樹脂カパーφ120×L1,050 鋼管φ60.5×2.3t×L2,300	16.0	4
裏板	Z-PH-URA1TA195×250	h195×L250×3.5t	0.15	5
吸出し防止材	Z-PH-FUSHOKUFU-D	ジオフリースS 1000×1200	0.12	1



【特記】

※横板は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



A-A断面図

裏板部背面拡大図

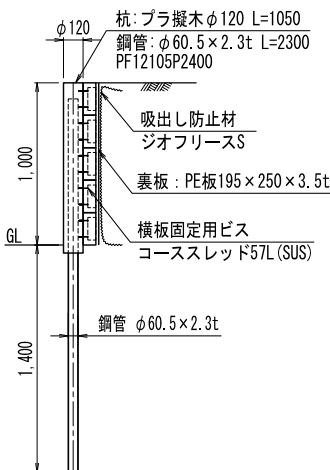

設計条件

背面土のせん断抵抗角	30°
背面土の単位体積重量	19.0kN/m ³
背面土の粘着力	0.00kN/m ²
載荷重	5.00kN/m ²
杭根入れ地盤の平均N値	5

※地盤条件などにより、部材サイズ等が変更されます。

参考施工歩掛 1スパン当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員

施工時の注意：

※杭打込み時は鋼管を打込み、後から擬木をかぶせてください。
 ※設置条件により、補強等が必要となる場合がございます。
 ※打込み鋼管の天端は、GL+900mmです。（樹脂カパー天端-100mm）
 ※2mスパン内で杭配置を変更する場合は、監督員と施工協議の上、決定してください。

プラ擬木

板柵土留め
H=1000

NO.9

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
擬板	Z-PG-PL20320	30×200×2000	11	1
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	3

【特記】

※板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

丸太外観：クヌギ肌模様

板材表面：木目模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

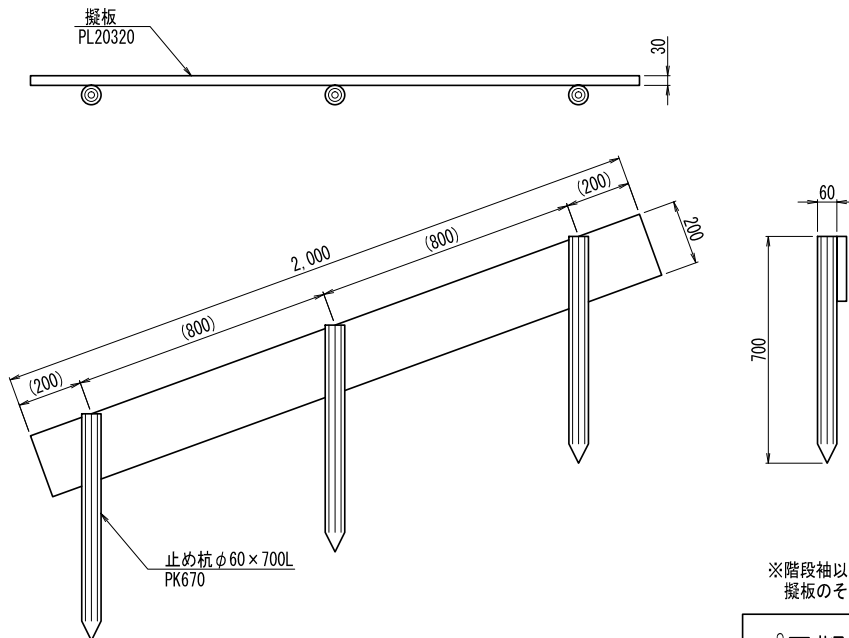

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.06

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※階段袖以外での使用をお考えの場合、
擬板のそり等にご注意ください。

プラ擬木 階段用袖土留
PL20320型

NO.10

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×W200×L2,000	11	1
杭	Z-PG-PK670	φ60×L700	2.0	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）


※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

丸太外観：クヌギ肌模様

板材表面：木目模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

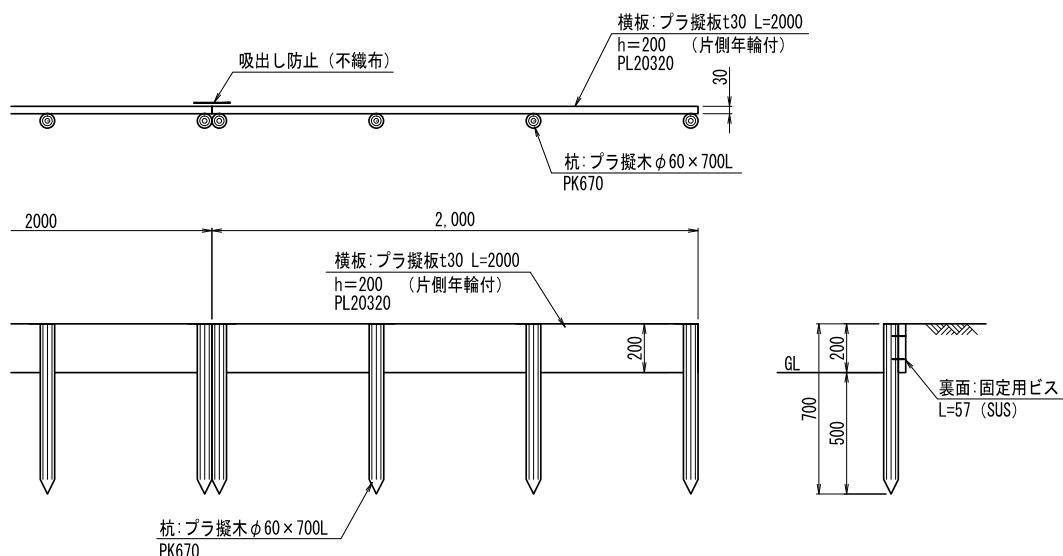

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.12

※据付手間は普通作業員

プラ擬木 板柵土留 H=200
樹脂杭（建て込みタイプ）


NO.11

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×W200×L2,000	11	2
杭	Z-PG-PK1010	φ100×L1,000	5.5	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

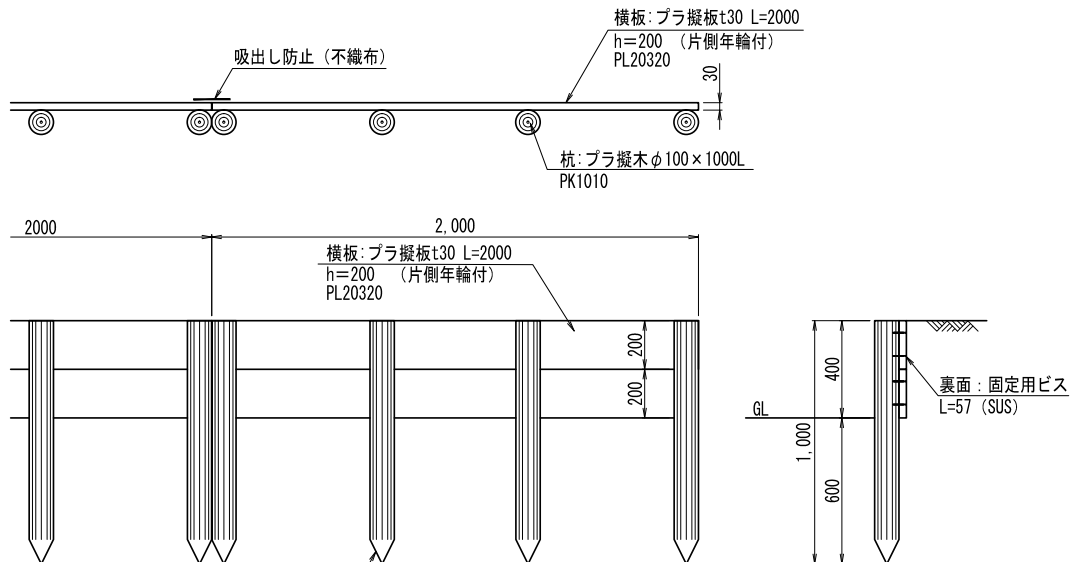

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
据付時間	人	0.28

※据付時間は普通作業員

杭：ブラ擬木 φ100×1000L
PK1010

ブラ擬木 板柵土留 H=400
樹脂杭（建て込みタイプ）


NO.12

部材数量表 2m当たり

品名	品番	標準寸法 (mm)	標準重量kg	数量
横板	Z-PG-PL20320	t30×W200×L2,000	11	3
杭	Z-PG-PK1015	φ100×L1,500	8.5	4

【特記】

※横板・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

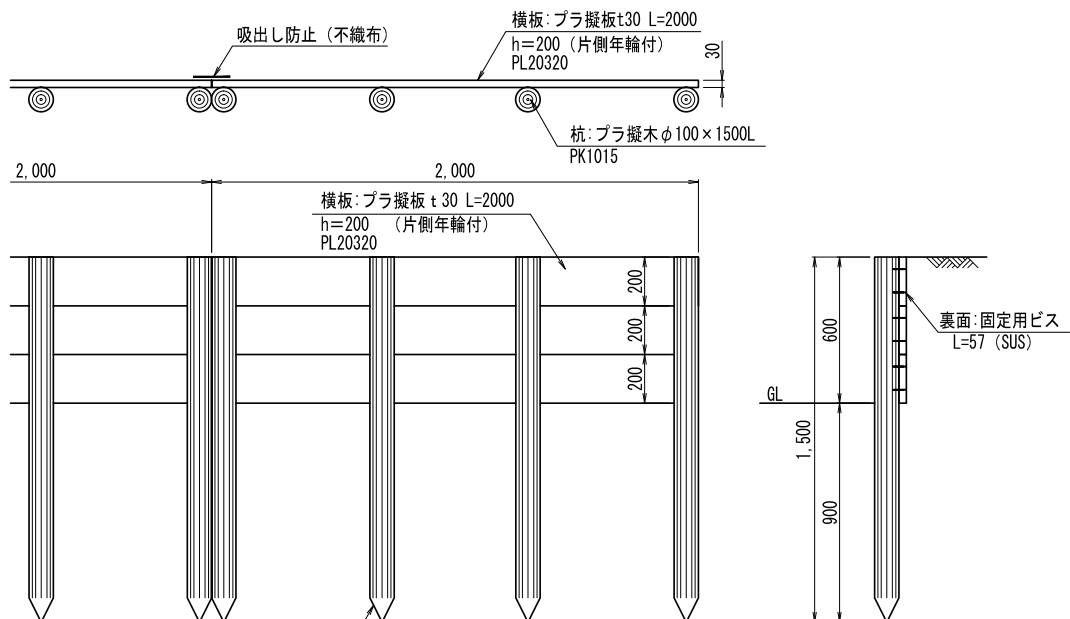

参考施工歩掛 2m当たり

項目	単位	数量
据付時間	人	0.40

※据付時間は普通作業員

杭：ブラ擬木 φ100×1500L
PK1015

ブラ擬木 板柵土留 H=600
樹脂杭（建て込みタイプ）

NO.13

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR1005HRT	100×500×500	25.5	20



【特記】

- ※PR1005HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.77

※据付手間は普通作業員

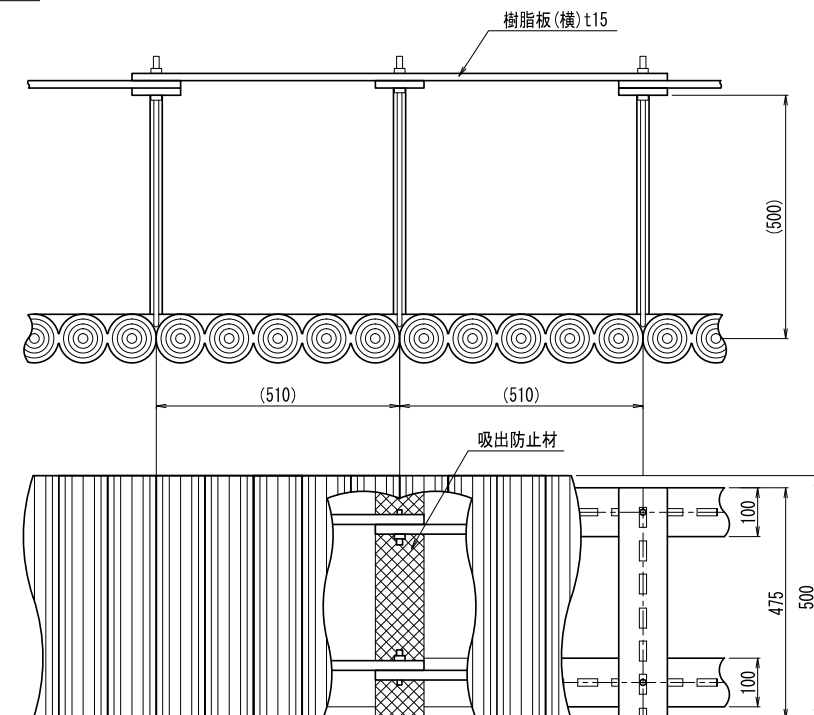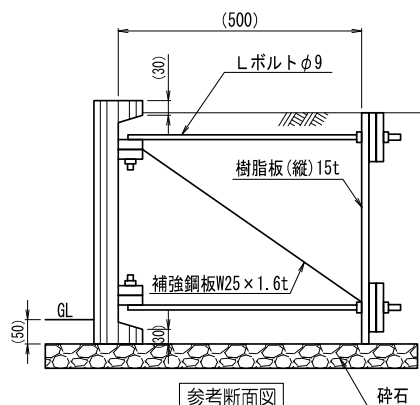

プラ擬木 植込枠 PR1005HRT型

NO.14

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR10075HRT	100×500×750	38.5	20



【特記】

- ※PR10075HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員

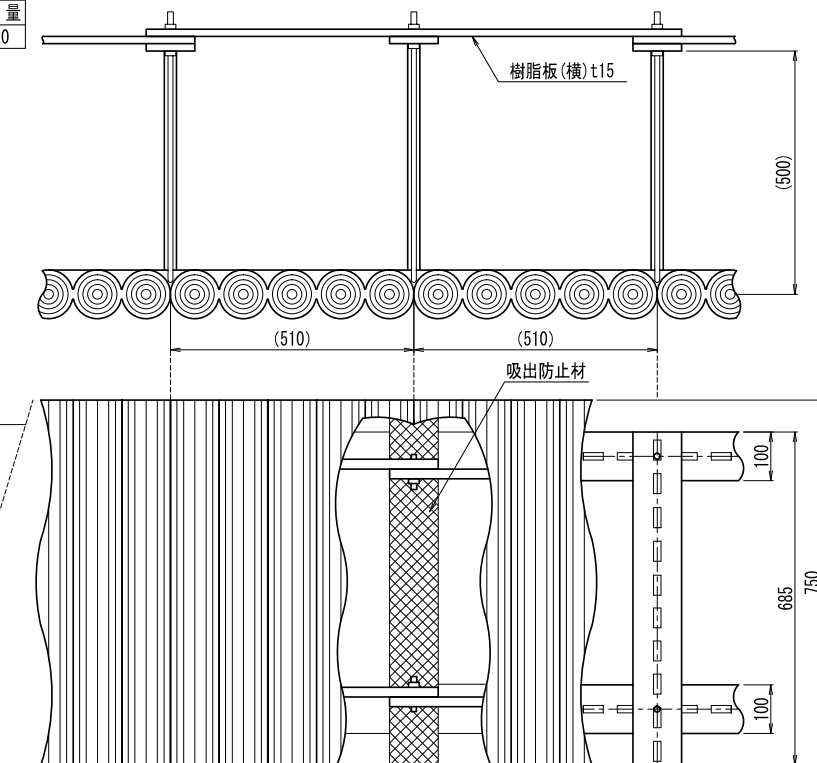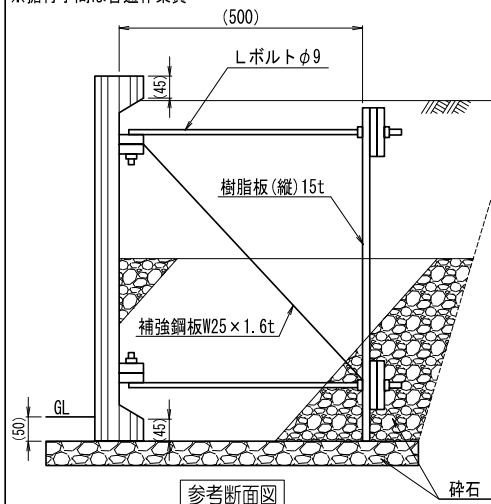

プラ擬木 植込枠 PR10075HRT型

図面集

NO.15

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR1010HRT	100×400×1,000	44.5	25


【特記】

- ※PR1010HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。


参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	1.20

※据付手間は普通作業員

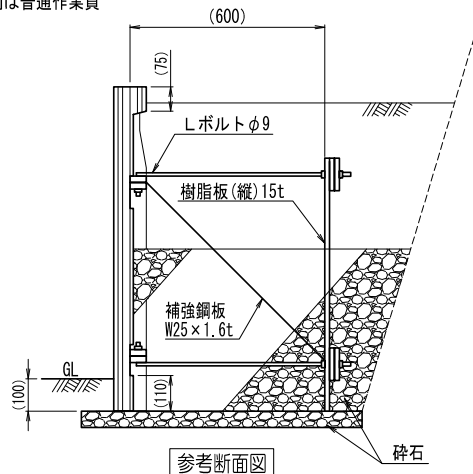

参考断面図

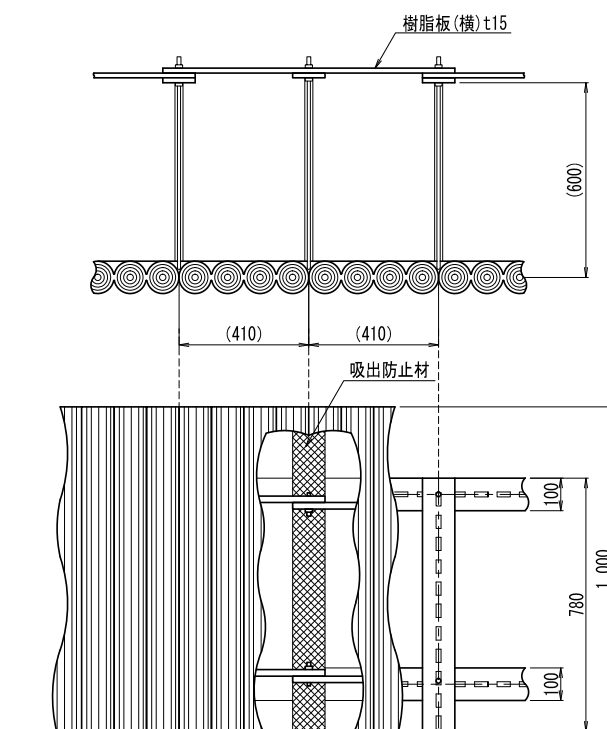

プラ擬木 植込枠
PR1010HRT型

NO.16

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg/m	数量
植込枠	M-ST-PR1012HRT	100×400×1,200	51.0	25


【特記】

- ※PR1012HRTは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。


参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	1.35

※据付手間は普通作業員

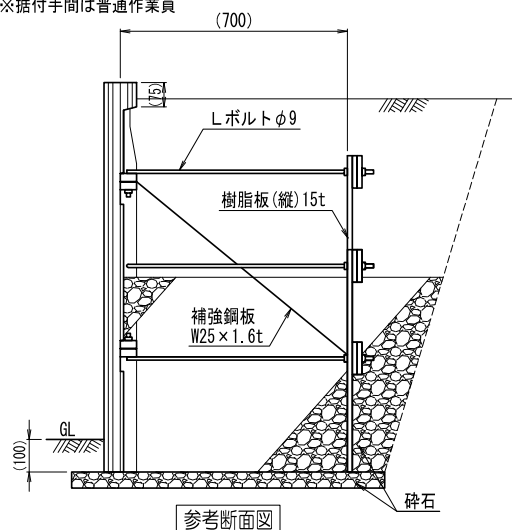

参考断面図

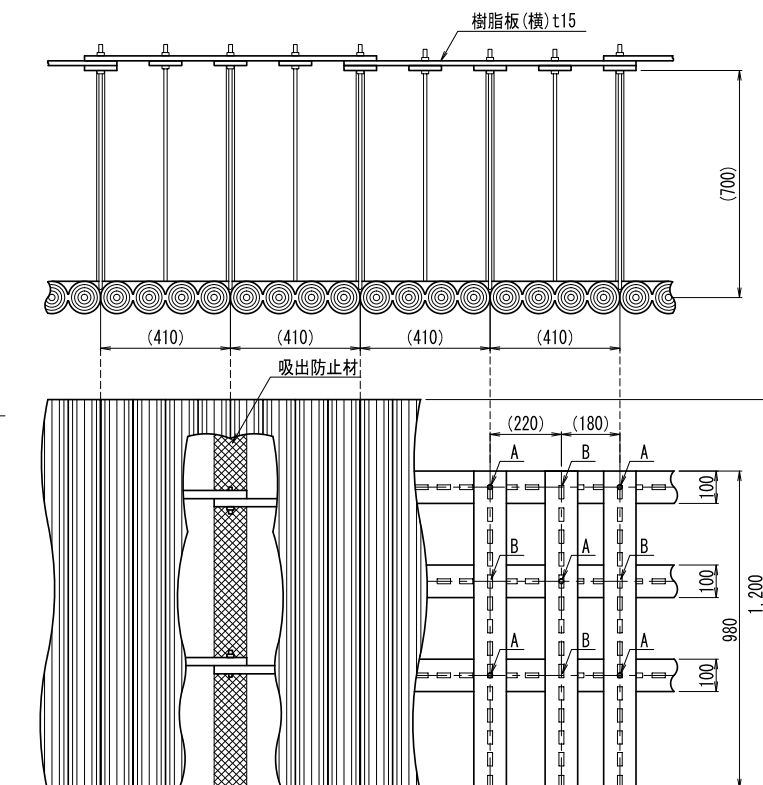

※ A：Lボルト・B：M10ボルト×70L を示す。

プラ擬木 植込枠
PR1012HRT型


NO.17

部材数量表 10m当たり


品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR1003N	100×500×300	7.5	20

【特記】

- ※PR1003Nは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

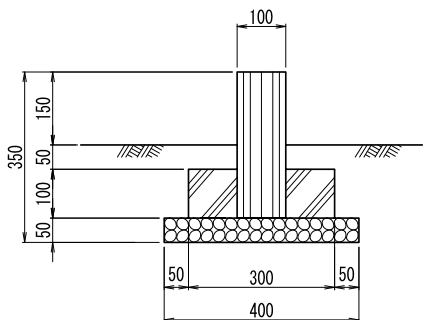

標準基礎図

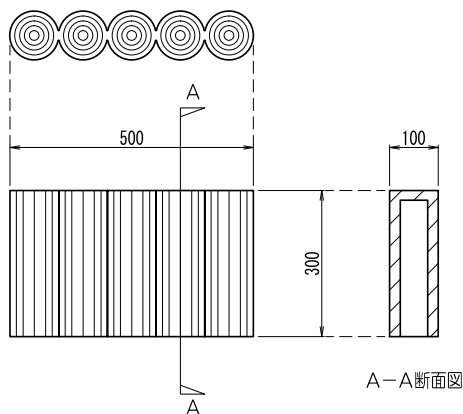

A-A断面図

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.04
埋戻し	m ³	0.48
残土処分	m ³	0.56
砕石	m ³	0.21
コンクリート	m ³	0.23
型枠	m ²	2.10
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 五連組木
PR1003N型


NO.18

部材数量表 10m当たり


品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
5連組木	Z-PG-PR1005N	100×500×500	14.0	20

【特記】

- ※PR1005Nは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

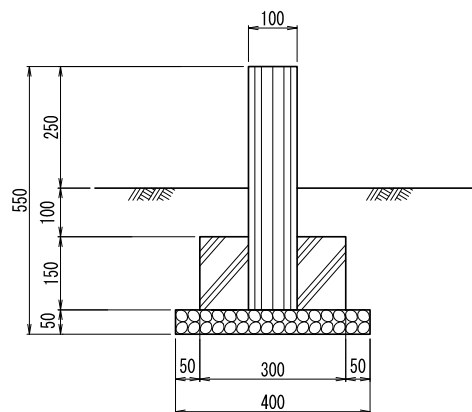

標準基礎図

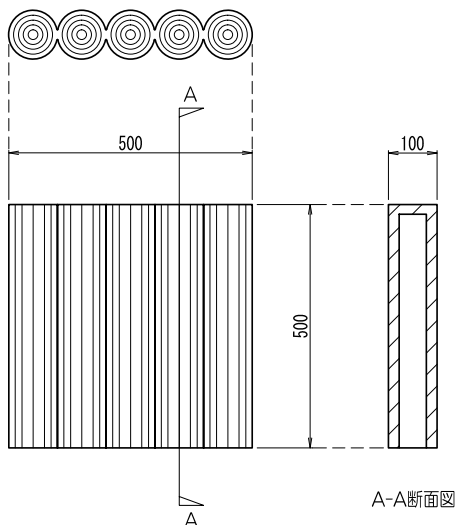

A-A断面図

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.56
埋戻し	m ³	0.82
残土処分	m ³	0.74
砕石	m ³	0.21
コンクリート	m ³	0.34
型枠	m ²	3.15
据付手間	人	0.55

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 五連組木
PR1005N型


NO.21

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
五連組木	Z-PG-PR10075HR	100×500×750	16.5	20

【特記】

※PR10075HRは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

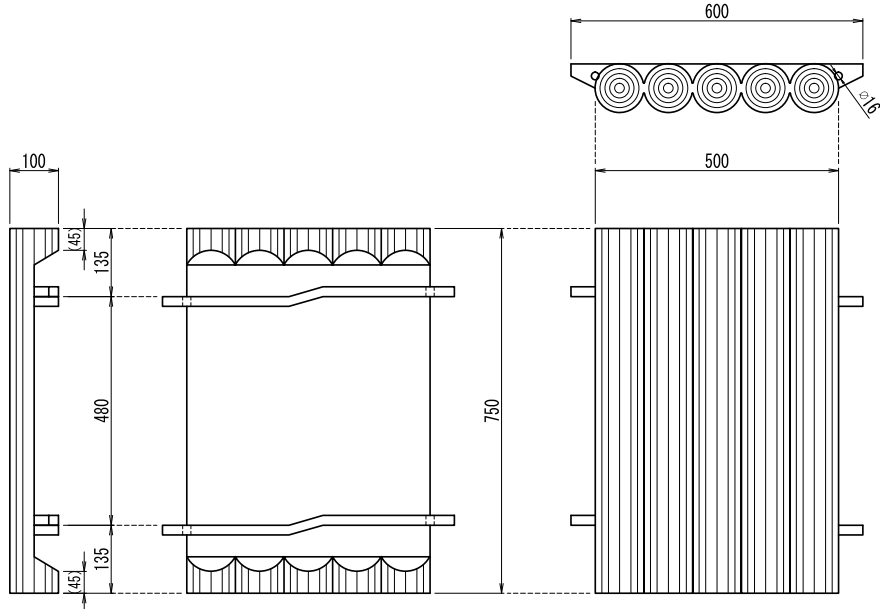

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.65

※据付手間は普通作業員

※連結時には、別途M10×60L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

プラ擬木 五連組木（半さい）
PR10075HR型


NO.22

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
四連組木	Z-PG-PR1010HR	100×400×1,000	15.0	25

【特記】

※PR1010HRは、エコマーク認定品
 （樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。
 寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

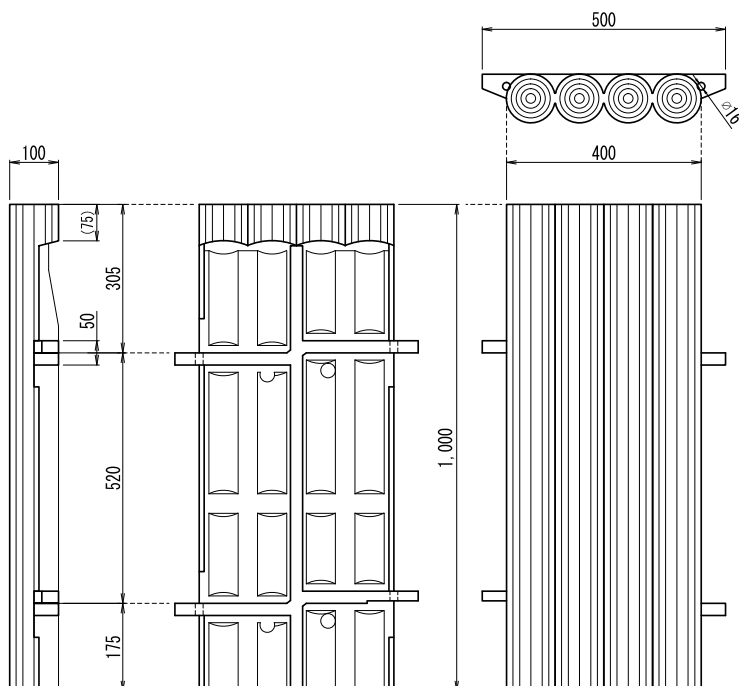

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.85

※据付手間は普通作業員


※連結時には、別途M10×80L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

プラ擬木 四連組木（半さい）
PR1010HR型

NO.23

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
四連組木	Z-PG-PR1012HR	100×400×1,200	17.5	25

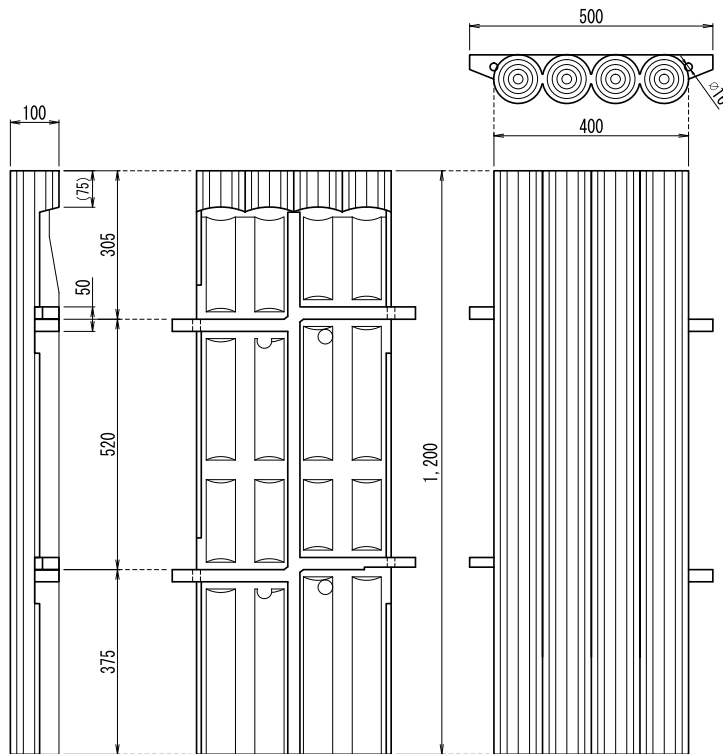

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.95

※据付手間は普通作業員

※連結時には、別途M10×80L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

【特記】


- ※PR1012HRは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。
寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

プラ擬木 四連組木（半さい）
PR1012HR型

NO.24

部材数量表 10m当たり

品名	品番	標準寸法D×W×Lmm	標準重量kg	数量
四連組木	Z-PG-PR1010RHR	100×400×1,000	17.5	25

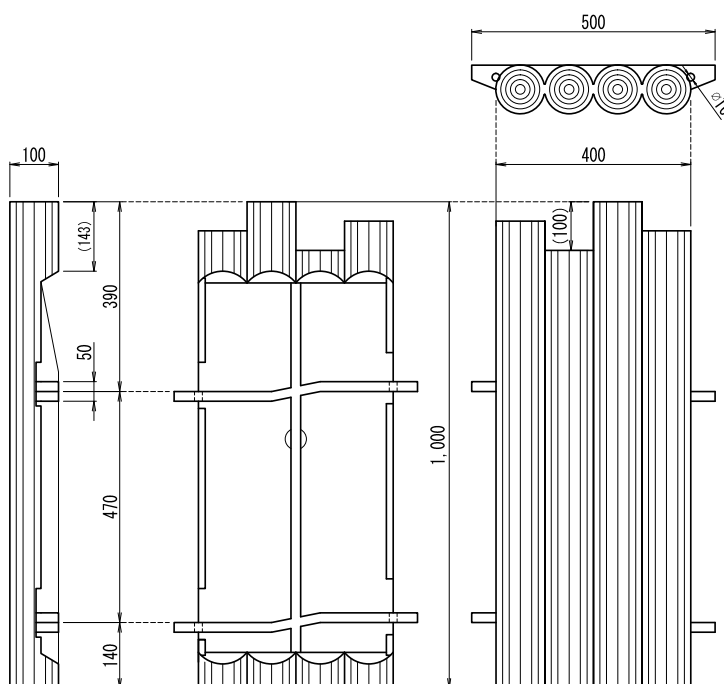

参考施工歩掛 10m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	0.85

※据付手間は普通作業員

※連結時には、別途M10×80L（全ネジ）ボルトをご使用下さい。

【特記】

- ※PR1010RHRは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。
寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

プラ擬木 乱四連組木（半さい）
PR1010RHR型


NO.25

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1014*1	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	10 (7)	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	2	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	11 (8)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

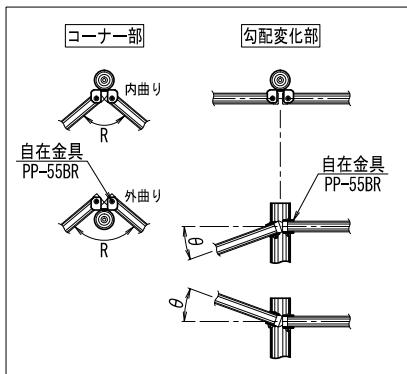


※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (1.79)
埋戻し	m ³	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	1.40 (1.26)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

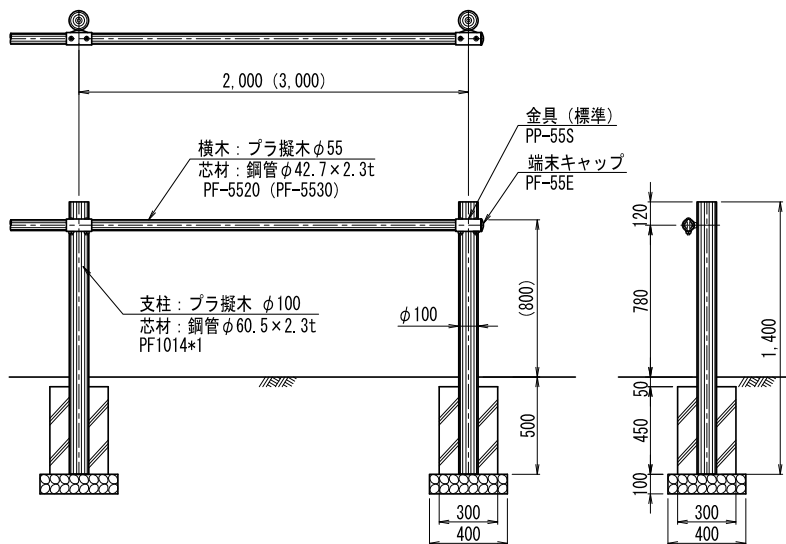

※（ ）部は、3.0mスパン外柵

ブラ擬木 フロント一段柵
 PF1014*1型


NO.26

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*1	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PG-PF-5520M	55×1,976	6.2	10	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	2	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	11	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

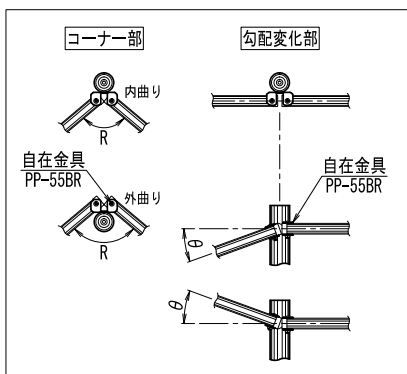

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

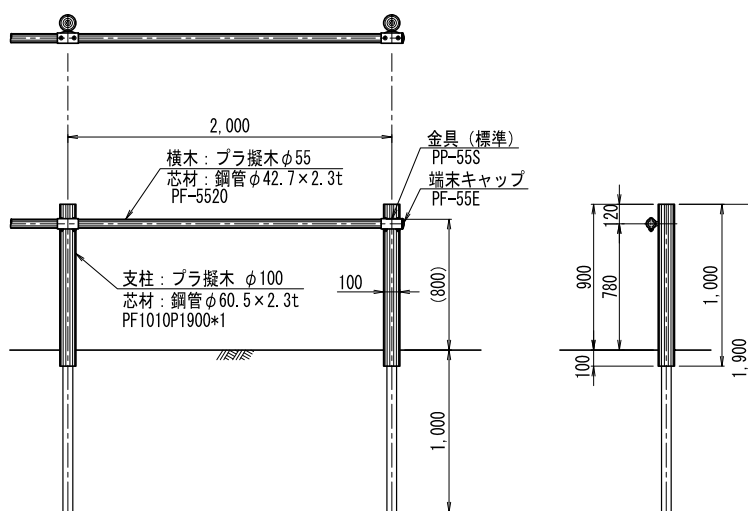

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	1.8

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
 （鋼管打込み式）一段柵

図面集


NO.27

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1014*2	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	20 (14)	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E-M		0.1	4	
フロント金具	Z-PH-PF-55S-M		0.7	22 (16)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

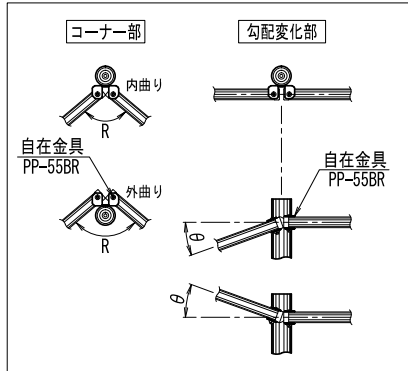


※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (1.79)
埋戻し	m ³	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	1.60 (1.47)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

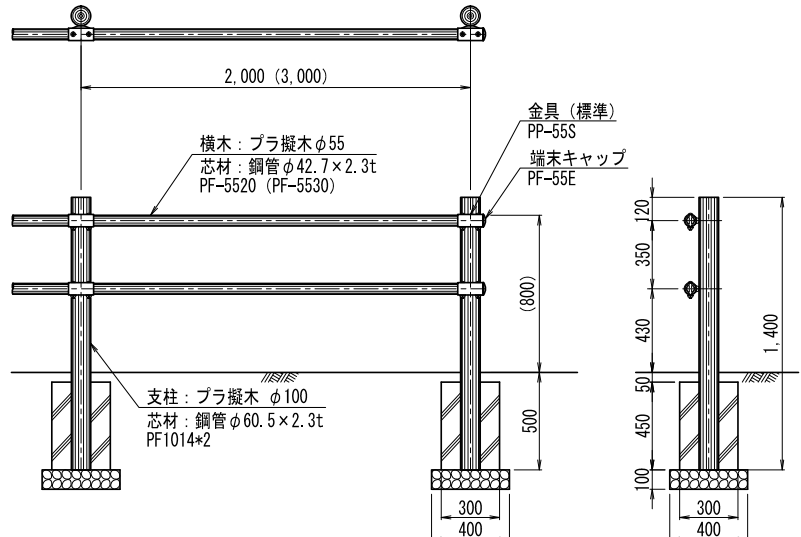

※（ ）部は、3.0mスパン外柵

ブラ擬木 フロント二段柵
 PF1014*2型


NO.28

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*2	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PG-PF-5520M	55×1,976	6.2	20	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E-M		0.1	4	
フロント金具	Z-PH-PF-55S-M		0.7	22	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

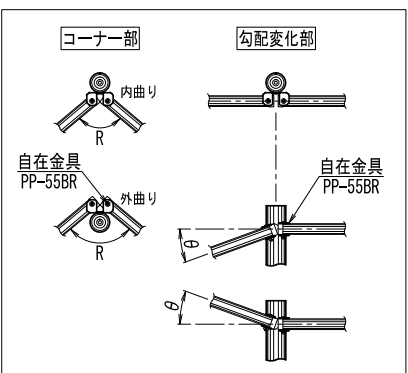

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

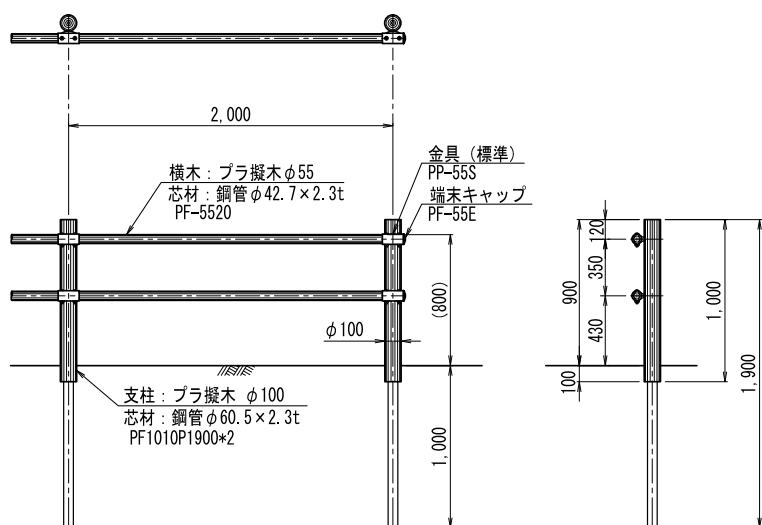

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	2.2

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
 （鋼管打込み式）二段柵


NO.29

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1014*3	100×1,400	14.0	11 (8)	
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	30 (21)	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E-M		0.1	6	
フロント金具	Z-PH-PF-55S-M		0.7	33 (24)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

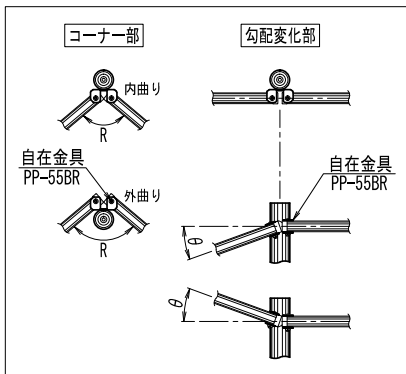


※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.46 (1.79)
埋戻し	m ³	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	1.80 (1.68)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

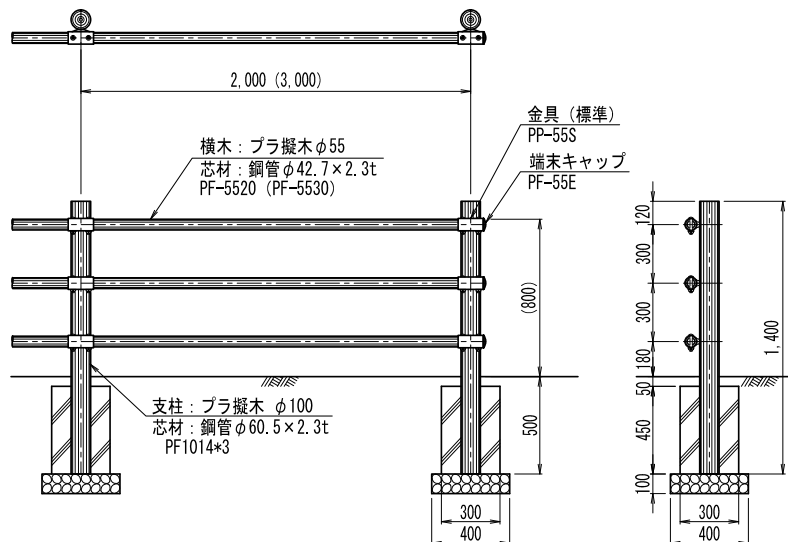

※() 部は、3.0mスパン外柵

ブラ擬木 フロント三段柵
 PF1014*3型


NO.30

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1010P1900*3	100×1,900	14.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976	6.2	30	
端末キャップ	Z-PH-PF-55E-M		0.1	6	
フロント金具	Z-PH-PF-55S-M		0.7	33	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

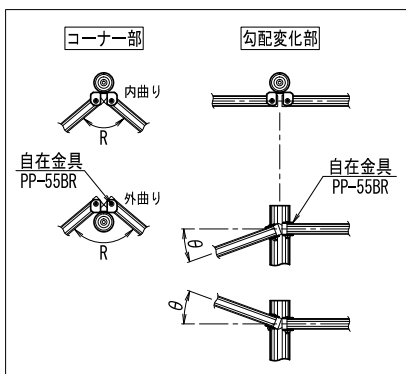

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

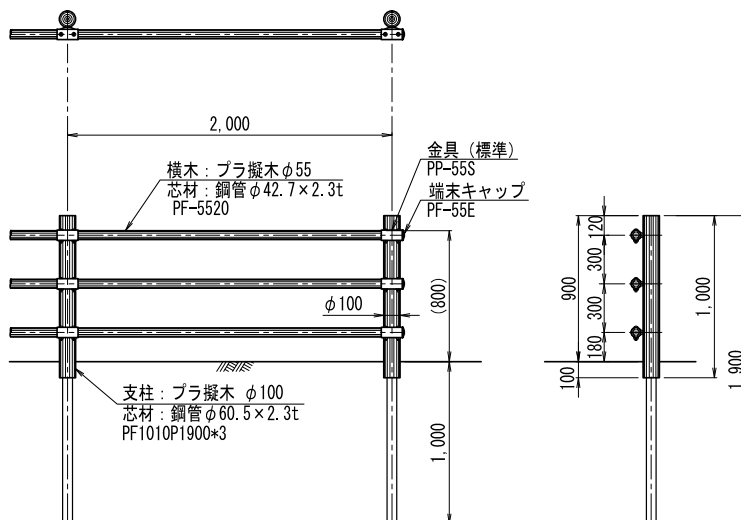

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	3.0

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
 (鋼管打込み式) 三段柵

図面集


NO.31

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1017*3	100×1,700	17.0	11 (8)	
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	30 (21)	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	6	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	33 (24)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

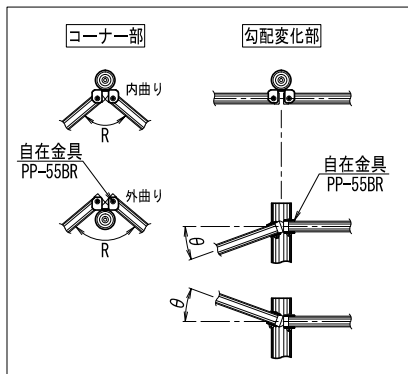

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

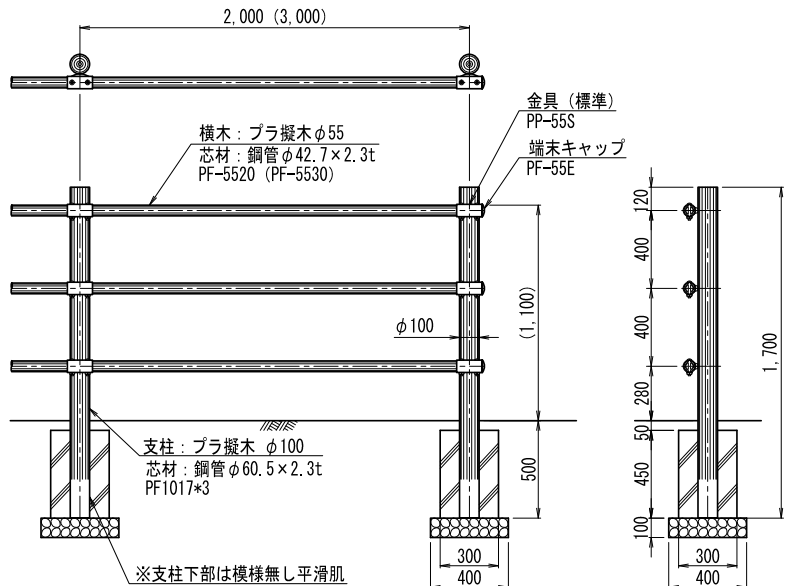

※() 部は、3.0mスパン外柵

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (1.79)
埋戻し	m³	1.84 (1.34)
残土処分	m³	0.63 (0.46)
砕石	m³	0.18 (0.13)
コンクリート	m³	0.41 (0.30)
型枠	m²	5.94 (4.32)
据付手間	人	2.00 (1.89)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 フロント三段柵
 PF1017*3型


NO.32

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1013P2400*3	100×2,400	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PG-PF-5520M	55×1,976	6.2	30	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	6	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	33	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

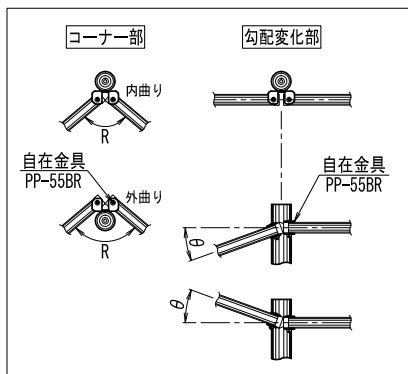

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

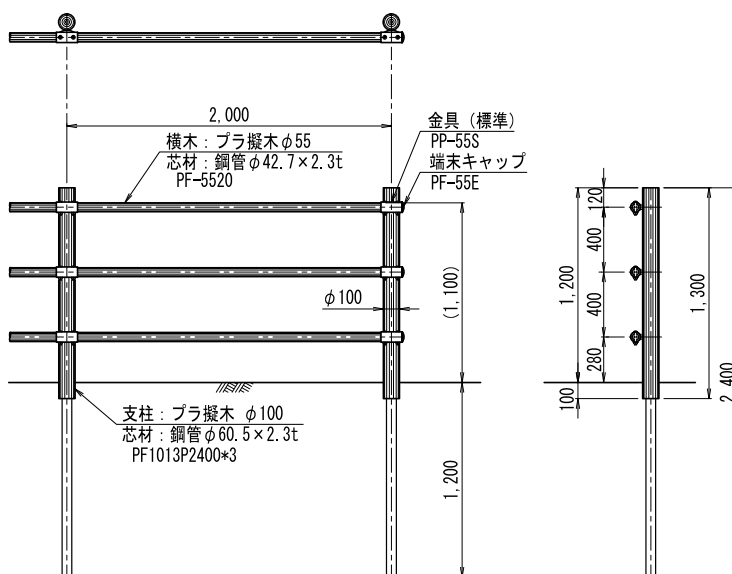

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	3.2

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
 (鋼管打込み式) 三段柵


NO.33

部材数量表 20m当たり (21m当たり) 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF1017*4	100×1,700	17.0	11 (8)	
横木	Z-PG-PF-5520M (5530M)	55×1,976 (2,976)	6.2 (9.3)	40 (28)	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	8	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	44 (32)	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン (耐候剤入り)
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

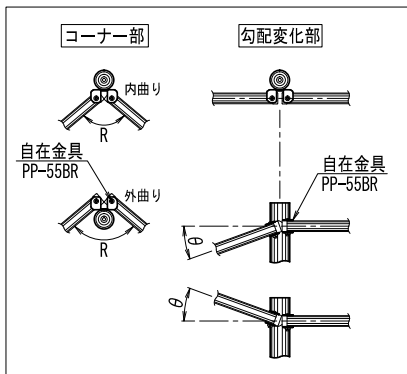


※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (1.79)
埋戻し	m ³	1.84 (1.34)
残土処分	m ³	0.63 (0.46)
砕石	m ³	0.18 (0.13)
コンクリート	m ³	0.41 (0.30)
型枠	m ²	5.94 (4.32)
据付手間	人	2.20 (2.10)

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

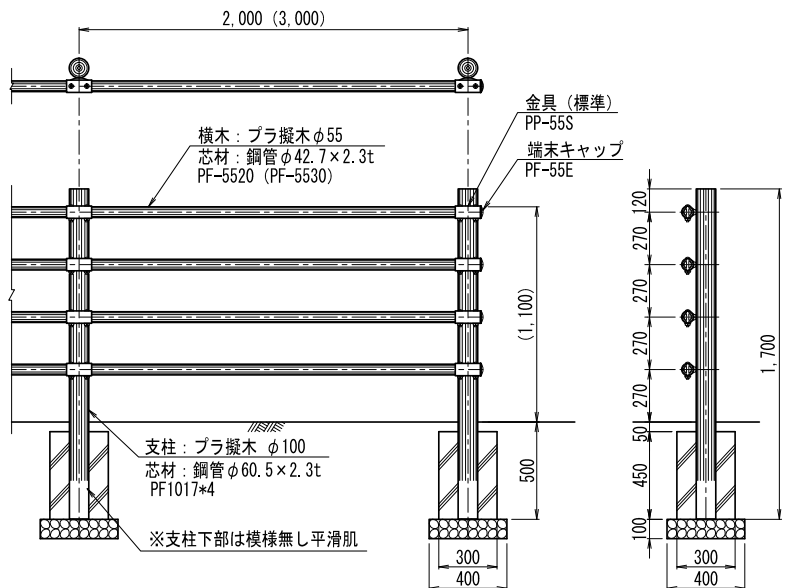

※() 部は、3.0mスパン外柵

ブラ擬木 フロント四段柵
 PF1017*4型


NO.34

部材数量表20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1013P2400*4	100×2,400	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
横木	Z-PG-PF-5520M	55×1,976	6.2	40	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	8	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	44	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン (耐候剤入り)
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

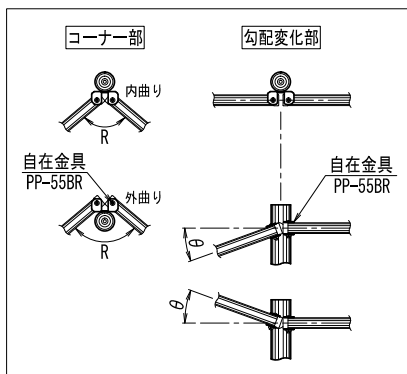

※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

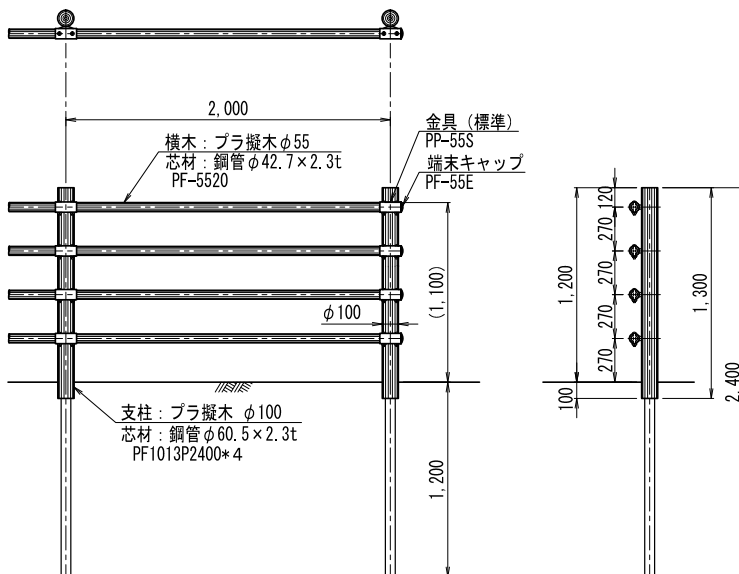

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	3.4

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。

ブラ擬木 フロント柵
 (鋼管打込み式) 四段柵

図面集


NO.35

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-PF10166*2K	100×1,660	17.0	11	
格子パネル	Z-PG-KP-5520M	2,000スパン	23.0	10	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	4	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	22	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上




※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46
埋戻し	m³	1.84
残土処分	m³	0.63
砕石	m³	0.18
コンクリート	m³	0.41
型枠	m²	5.94
据付手間	人	2.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

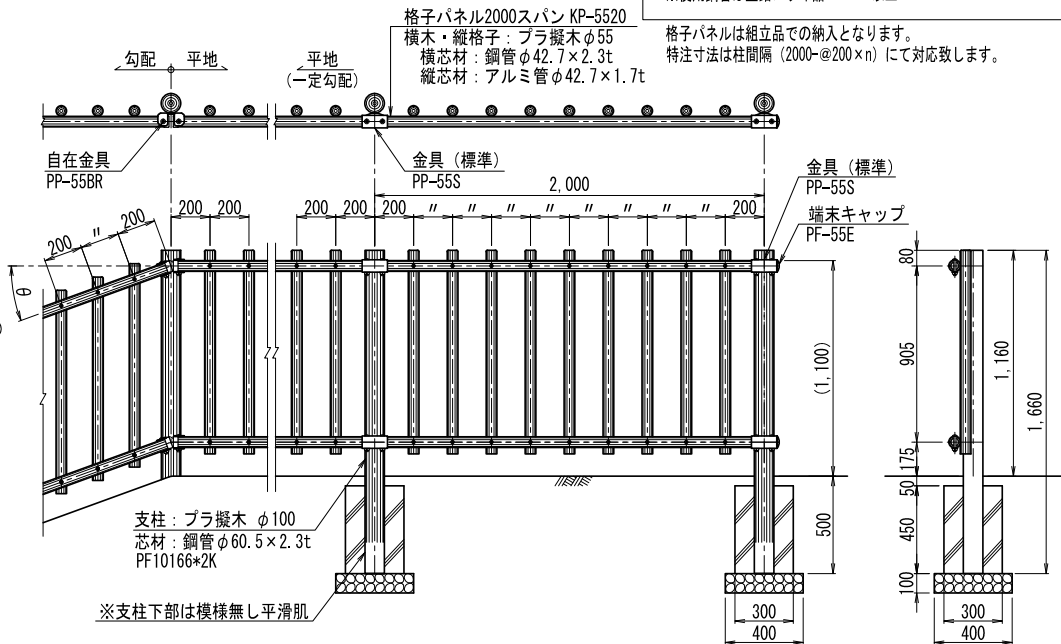

ブラ擬木 フロント格子柵
 PF10166*2K型


NO.36

部材数量表 20m当たり 直線一連、一定勾配


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF10126P2360*2K	100×2,360	17.0	11	土中先打ち鋼管を含む
格子パネル	Z-PG-KP-5520M	2,000スパン	23.0	10	
端末キャップ	Z-PH-PP-55E-M		0.1	4	
フロント金具	Z-PH-PP-55S-M		0.7	22	ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上



※コーナー及び勾配変化部の連結は、自在金具をご使用ください。

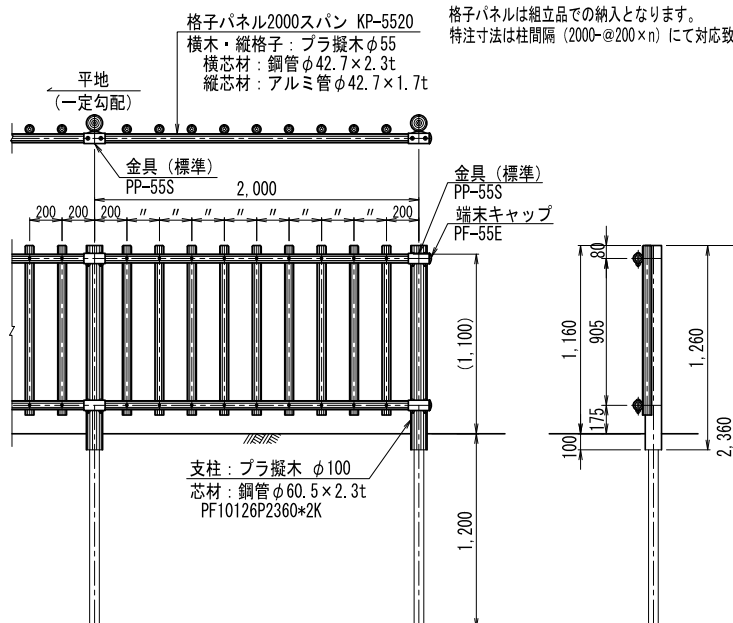

ブラ擬木 フロント柵
 (鋼管打込み式) 格子柵

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	4.0

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事は含まず。


NO.37

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515A1	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	10(14)	
端末	M-PE10A (S)・(E)	100×100	0.5	2	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

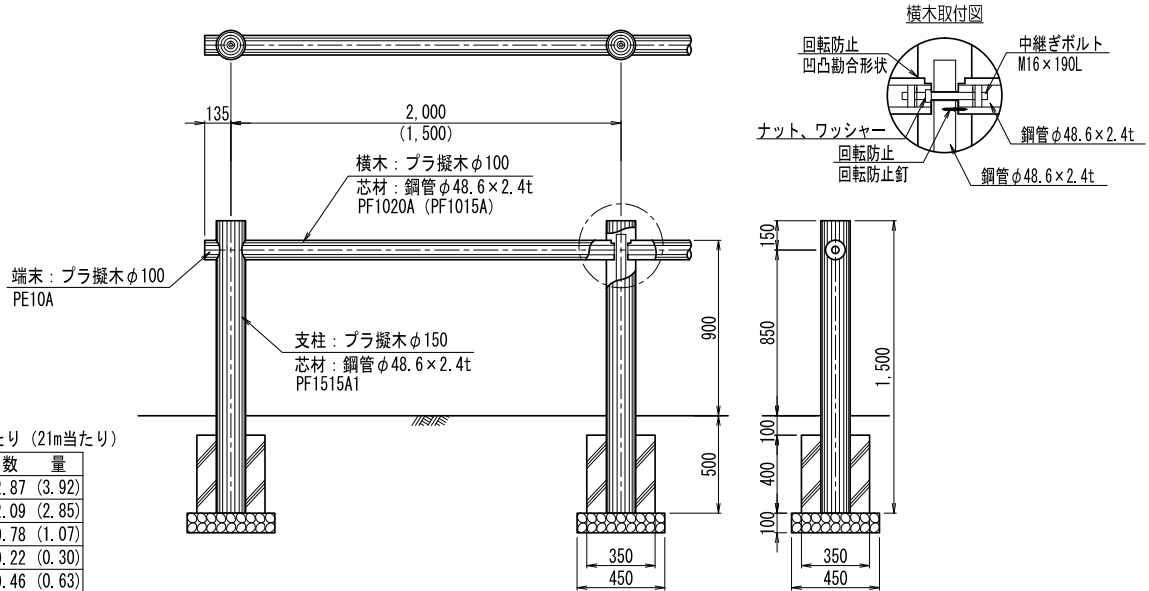

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	0.88 (1.10)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150一段柵平地
PF1515A1型


NO.38

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515A1	150×1,500	23.0	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1515A1E	150×1,500	23.0	2	端末ボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	10(14)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

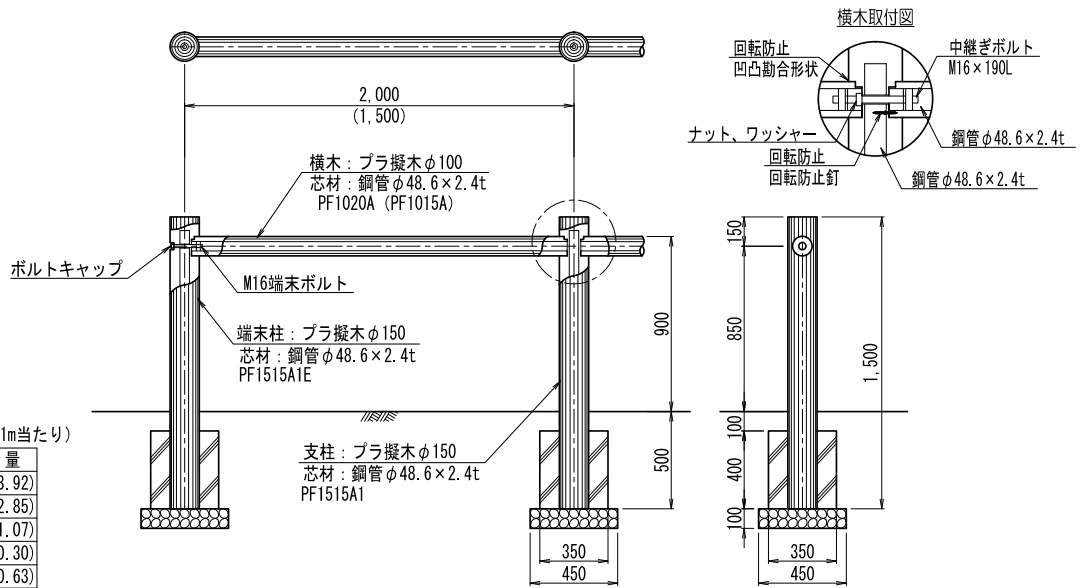

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	0.88 (1.10)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150一段柵平地
PF1515A1型

図面集

NO.39


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515B1-148, 248, 348	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48B (M-PF1015*48B)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	10 (14)	
端末	M-PE10B (S)・(E)	100×100	0.5	2	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.06 (1.32)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

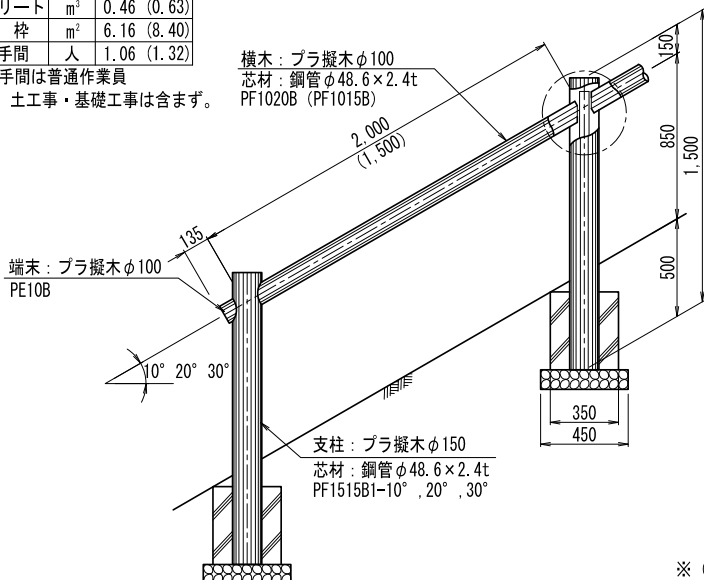

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上

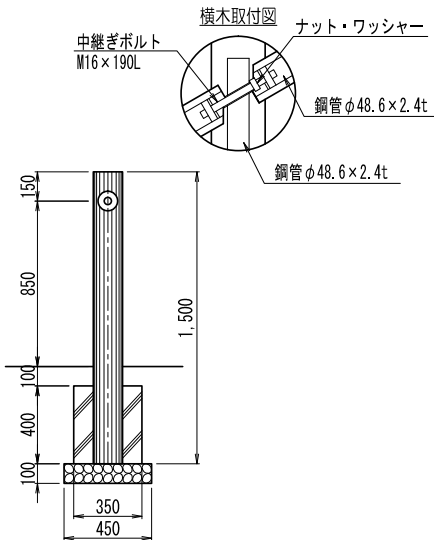

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150一段柵傾斜
PF1515B1型

NO.40


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515A2	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	20 (28)	
端末	M-PE10A (S)・(E)	100×100	0.5	4	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)


項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.20 (1.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

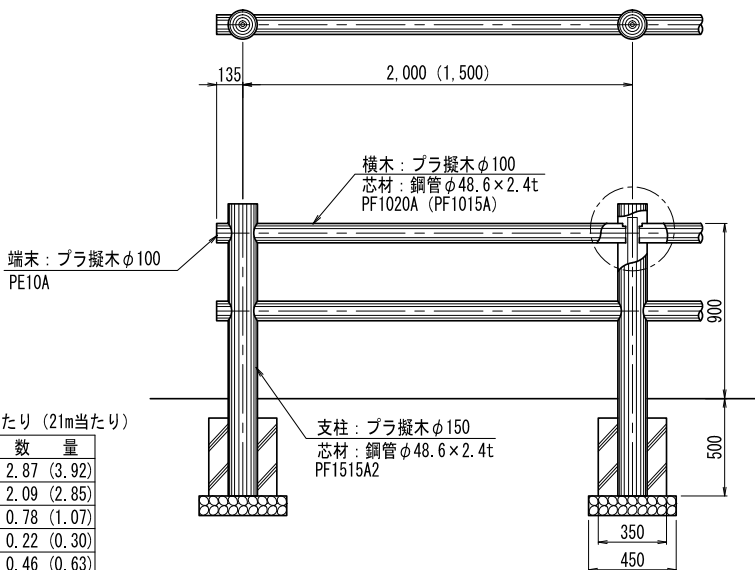

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

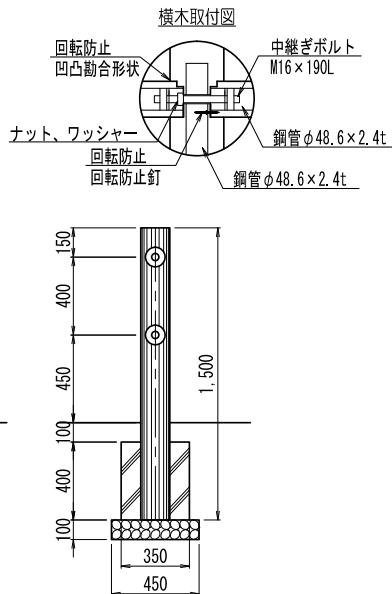

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150二段柵平地
PF1515A2型


NO.41

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515A2	150×1,500	23.0	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1515A2E	150×1,500	23.0	2	端末ボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	20 (28)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

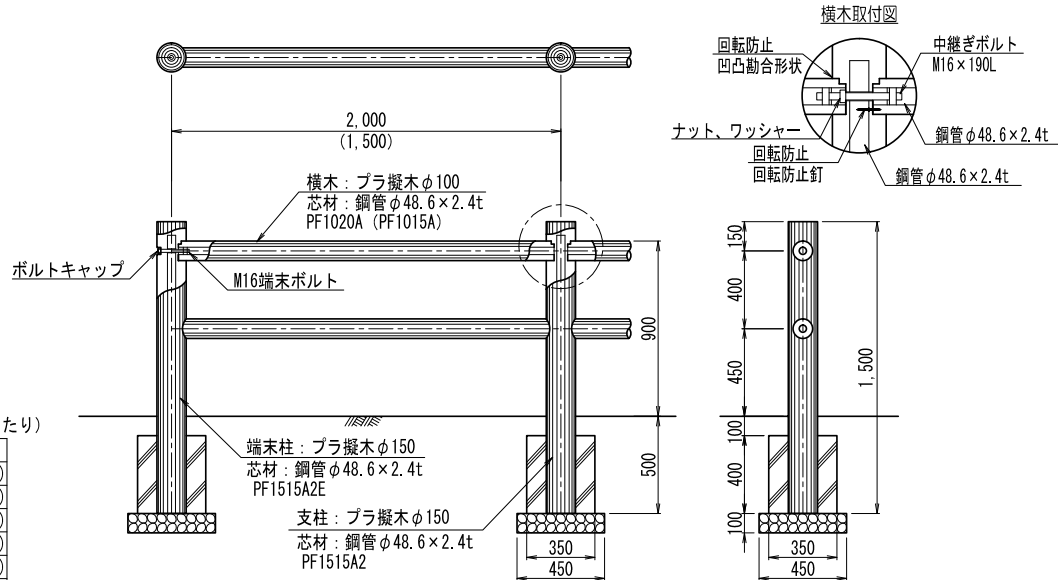

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.20 (1.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 φ150二段柵平地
PF1515A2型

NO.42

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1515B2-148, 248, 348	150×1,500	23.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48B (M-PF1015*48B)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	20 (28)	
端末	M-PE10B (S)・(E)	100×100	0.5	4	


【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は重鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.87 (3.92)
埋戻し	m ²	2.09 (2.85)
残土処分	m ³	0.78 (1.07)
砕石	m ³	0.22 (0.30)
コンクリート	m ³	0.46 (0.63)
型枠	m ²	6.16 (8.40)
据付手間	人	1.44 (1.80)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

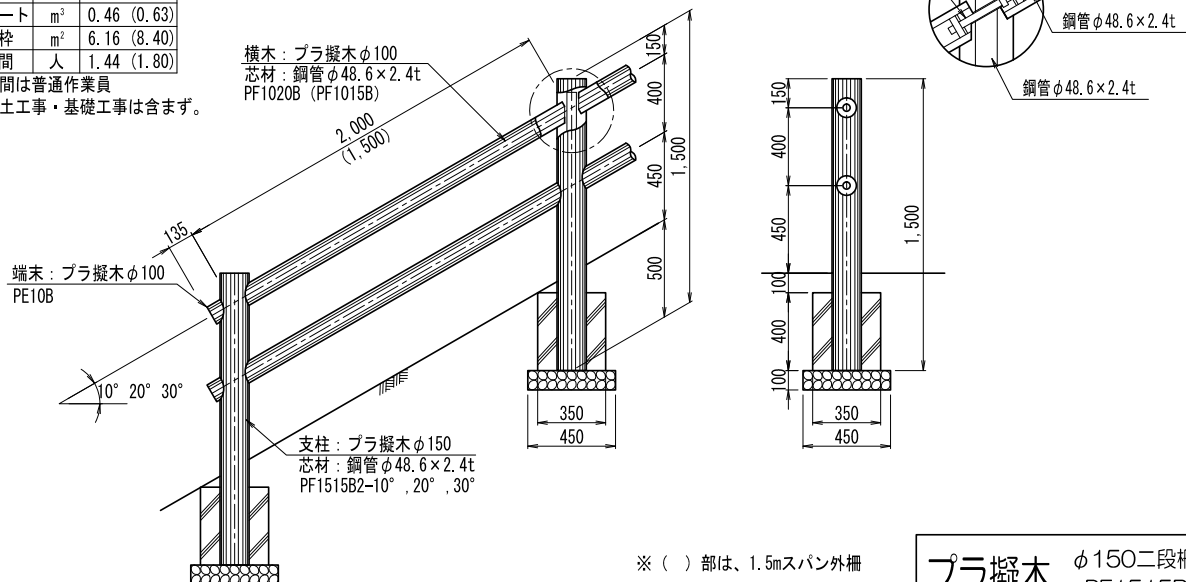

プラ擬木 φ150二段柵傾斜
PF1515B2型

図面集

NO.43



部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1518A3	150×1,800	28.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	30(42)	
端末	M-PE10A (S)・(E)	100×100	0.5	6	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

横木取付図

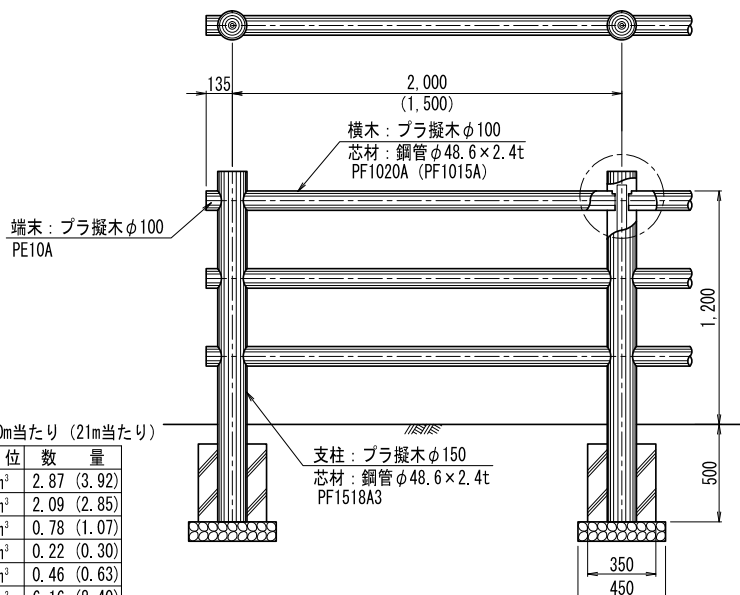

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	2.00 (2.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150三段柵平地
PF1518A3型

NO.44



部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1518A3	150×1,800	28.0	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1518A3E	150×1,800	28.0	2	端末ボルト付
横木	M-PF1020*48A (M-PF1015*48A)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	30(42)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

横木取付図

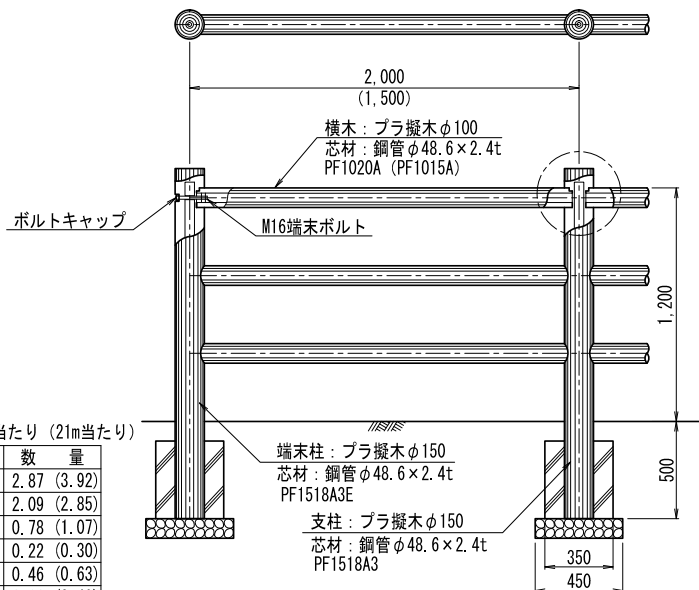

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	2.00 (2.50)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ150三段柵平地
PF1518A3型

NO.45


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1518B3-148, 248, 348	150×1,800	28.0	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF1020*48B (M-PF1015*48B)	100×1,930 (1,430)	14.0 (10.0)	30 (42)	
端末	M-PE10B (S)・(E)	100×100	0.5	6	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.87 (3.92)
埋戻し	m³	2.09 (2.85)
残土処分	m³	0.78 (1.07)
砕石	m³	0.22 (0.30)
コンクリート	m³	0.46 (0.63)
型枠	m²	6.16 (8.40)
据付手間	人	2.32 (2.90)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

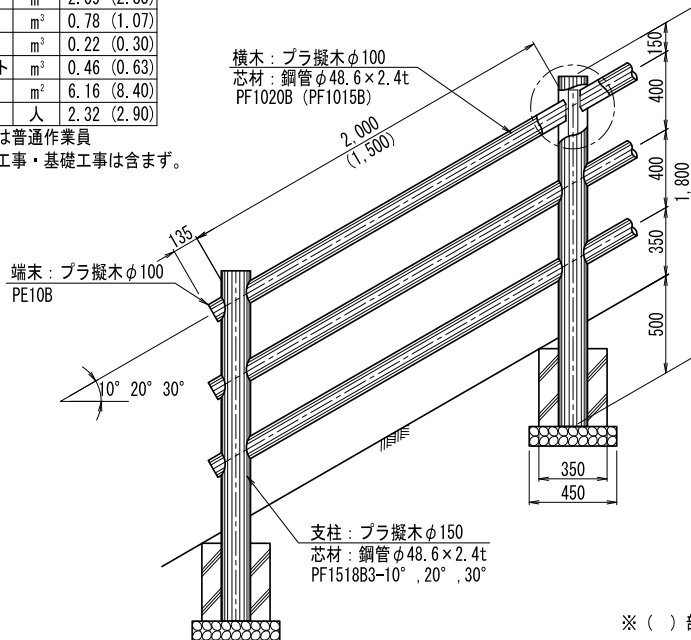

※ () 部は、1.5mスパン外柵

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

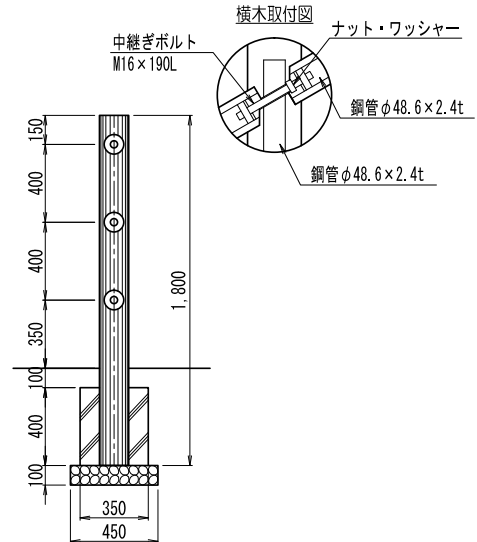

プラ擬木 φ150三段柵傾斜
PF1518B3型

NO.46


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10 (14)	
端末	M-PE08A (S)・(E)	80×100	0.4	2	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	0.96 (1.20)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

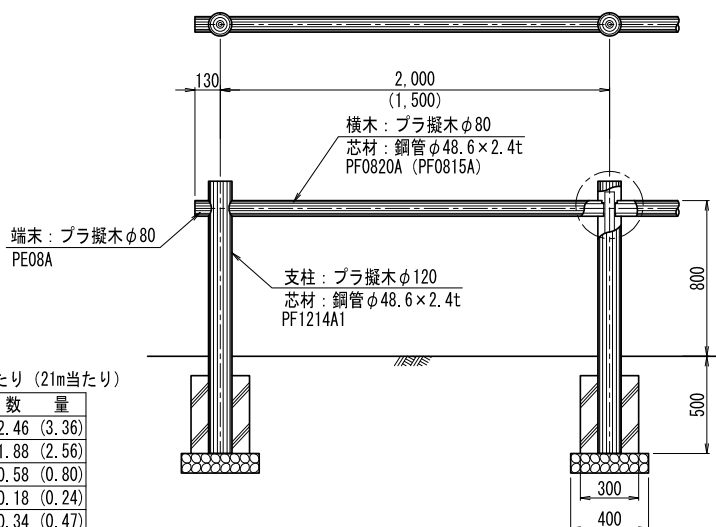

※ () 部は、1.5mスパン外柵

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

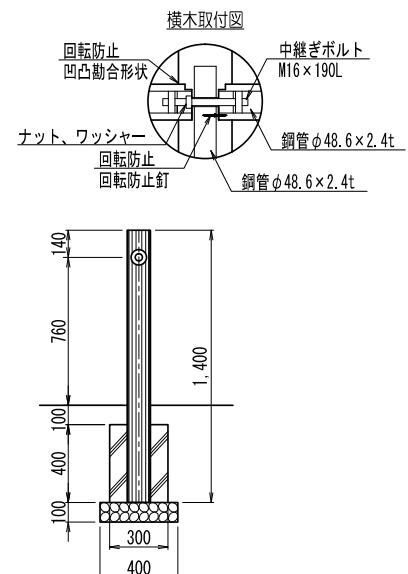

プラ擬木 φ120一段柵平地
PF1214A1型

図面集

NO.47

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A1	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A1E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10 (14)	


【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）


参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	0.96 (1.20)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

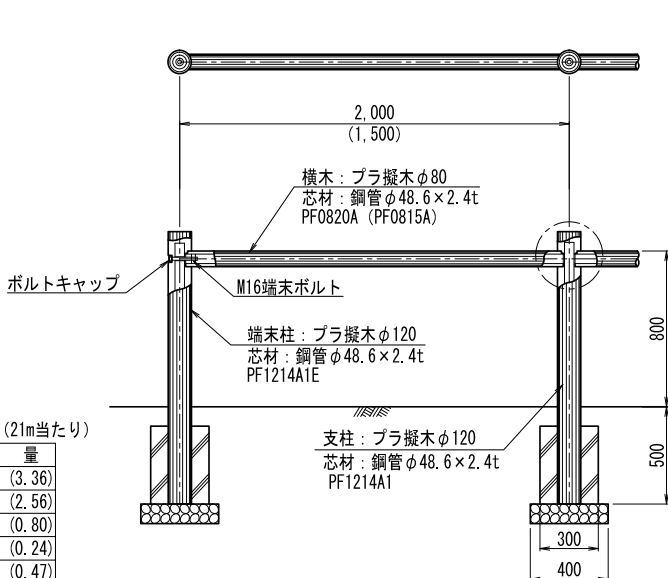

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

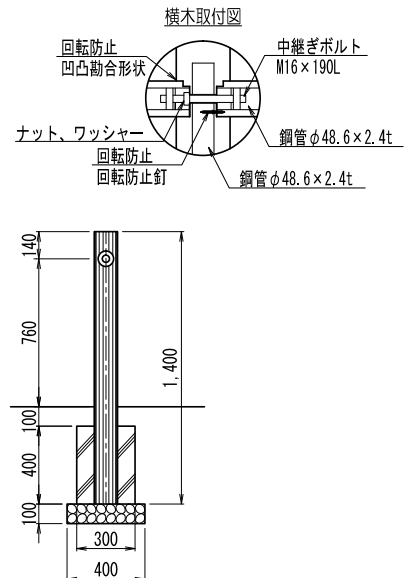

プラ擬木 φ120一段柵平地
PF1214A1型

NO.48

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214B1-148, 248, 348	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48B (M-PF0815*48B)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	10 (14)	
端末	M-PE08B (S)・(E)	80×100	0.4	2	


【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上


参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.15 (1.44)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

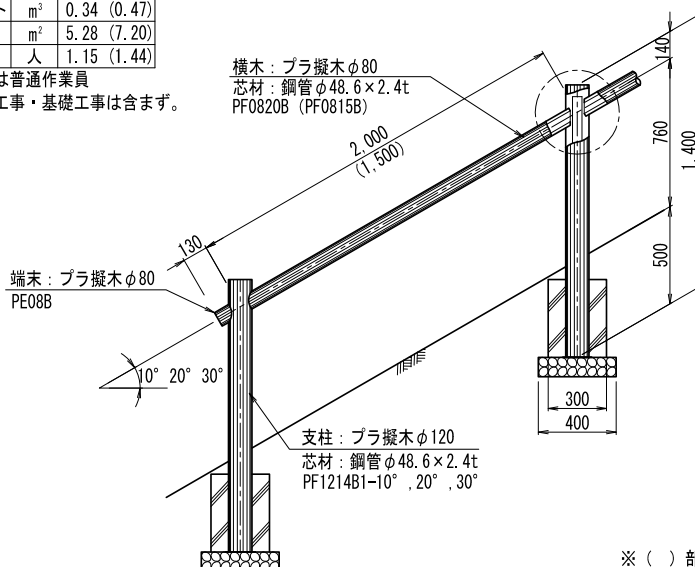

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

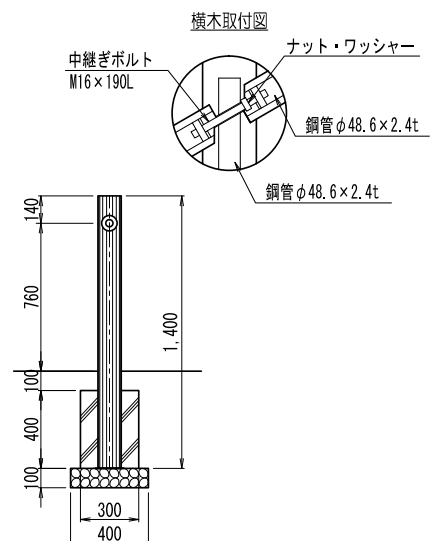

プラ擬木 φ120一段柵傾斜
PF1214B1型


NO.49

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A2	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20 (28)	
端末	M-PE08A (S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

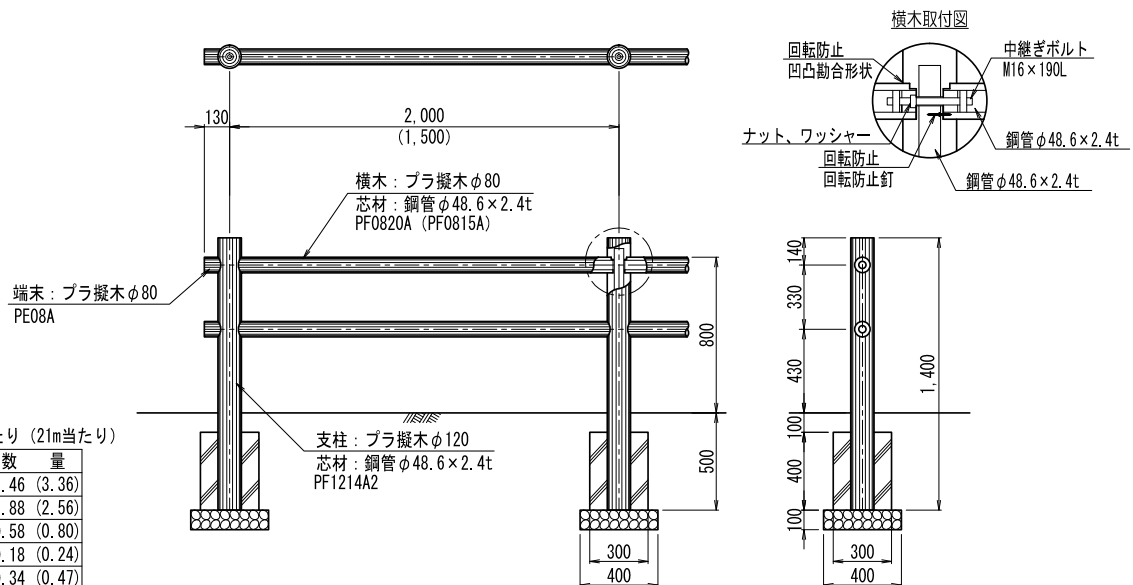

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.12 (1.40)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵


プラ擬木 φ120二段柵平地
PF1214A2型

NO.50

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214A2	120×1,400	13.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1214A2E	120×1,400	13.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20 (28)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸適合と回転防止釘の二重構造）

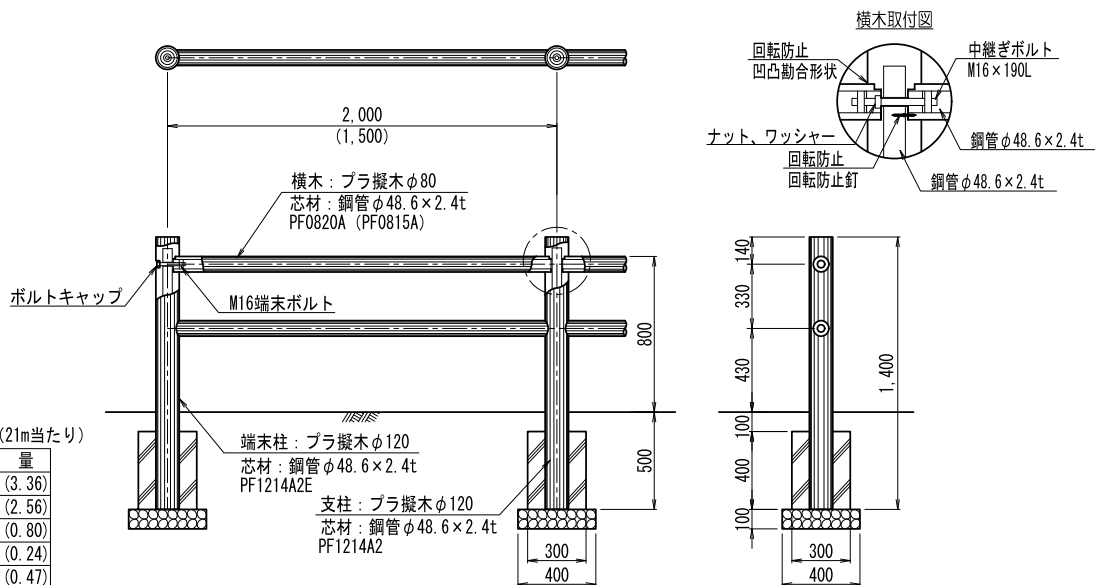

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.46 (3.36)
埋戻し	m ³	1.88 (2.56)
残土処分	m ³	0.58 (0.80)
砕石	m ³	0.18 (0.24)
コンクリート	m ³	0.34 (0.47)
型枠	m ²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.12 (1.40)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120二段柵平地
PF1214A2型

図面集

NO.51


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1214B2-148, 248, 348	120×1,400	13.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48B (M-PF0815*48B)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	20 (28)	
端末	M-PE08B (S)・(E)	80×100	0.4	4	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.36 (1.70)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

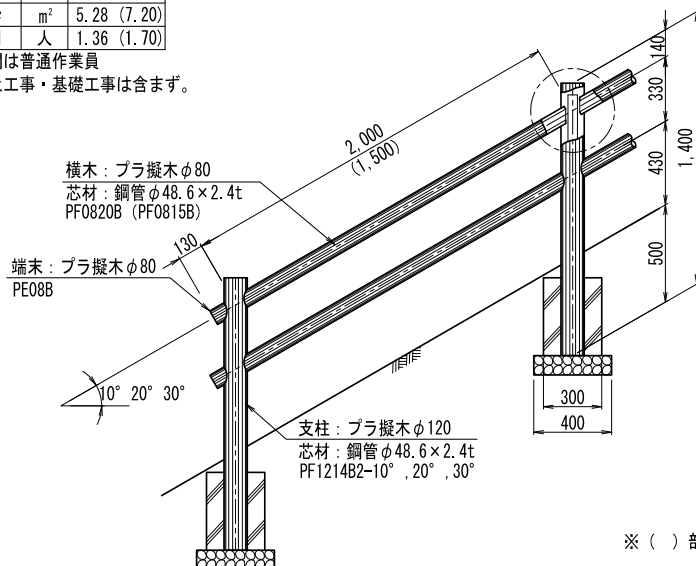

※ () 部は、1.5mスパン外柵

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上

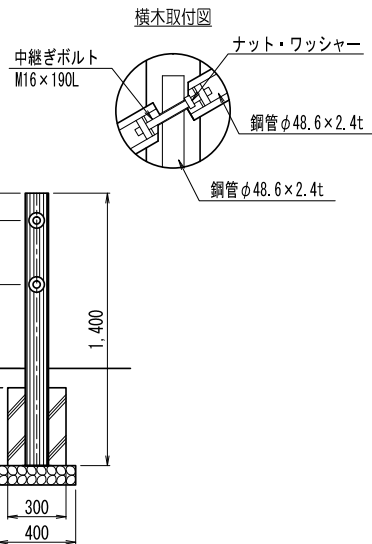

プラ擬木 φ120二段柵傾斜
PF1214B2型

NO.52


部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217A3	120×1,700	16.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	30 (42)	
端末	M-PE08A (S)・(E)	80×100	0.4	6	

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	1.92 (2.40)


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

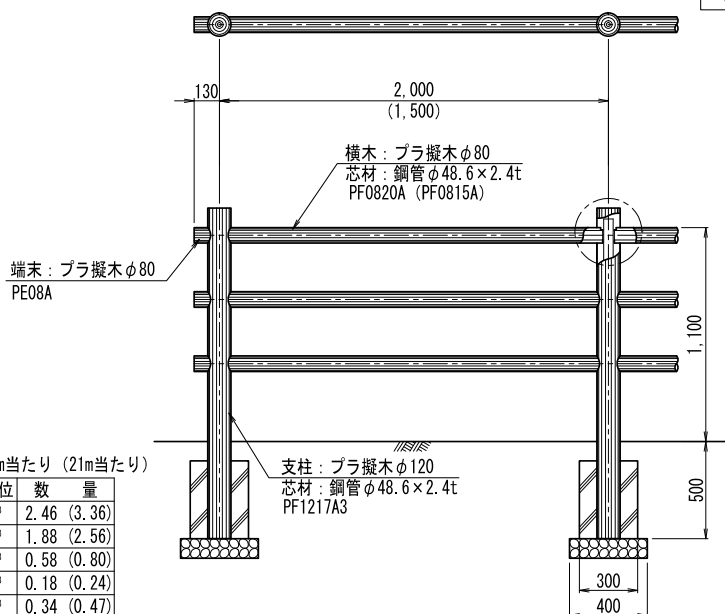

※ () 部は、1.5mスパン外柵

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

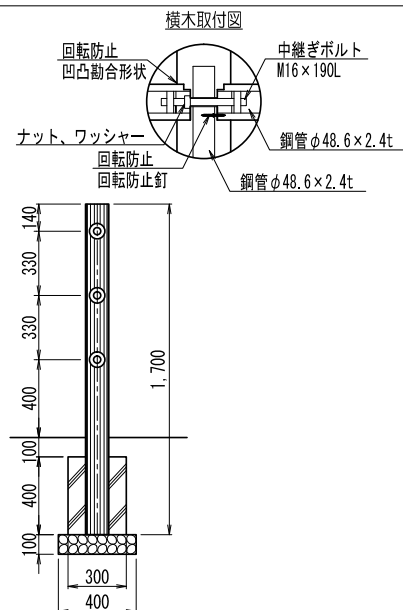

プラ擬木 φ120三段柵平地
PF1217A3型


NO.53

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217A3	120×1,700	16.5	9(13)	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-PF1217A3E	120×1,700	16.5	2	端末ボルト付
横木	M-PF0820*48A (M-PF0815*48A)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	30 (42)	

【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上
- ※平地用は横木回転防止機能付き（凹凸勘合と回転防止釘の二重構造）

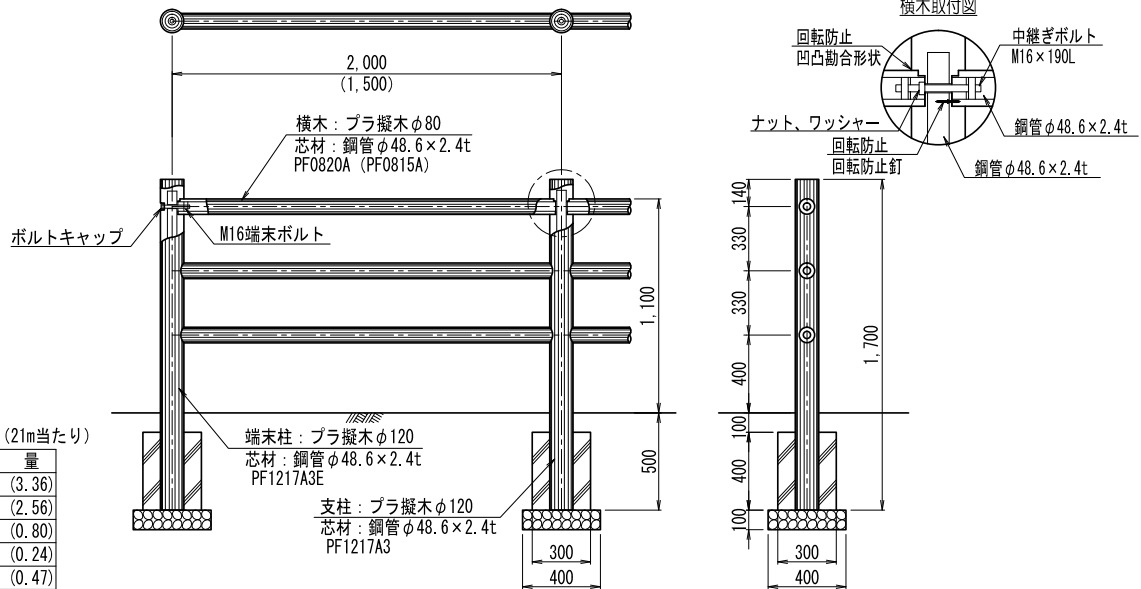

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120三段柵平地
PF1217A3型

NO.54

部材数量表 20m当たり (21m当たり)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF1217B3-148, 248, 348	120×1,700	16.5	11(15)	中継ぎボルト付
横木	M-PF0820*48B (M-PF0815*48B)	80×1,940 (1,440)	11.0 (7.0)	30 (42)	
端末	M-PE08B (S)・(E)	80×100	0.4	6	


【特記】

- ※支柱・横木・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
外観：クヌギ肌模様
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は垂鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり (21m当たり)

項目	単位	数量
床掘	m³	2.46 (3.36)
埋戻し	m³	1.88 (2.56)
残土処分	m³	0.58 (0.80)
砕石	m³	0.18 (0.24)
コンクリート	m³	0.34 (0.47)
型枠	m²	5.28 (7.20)
据付手間	人	2.24 (2.80)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

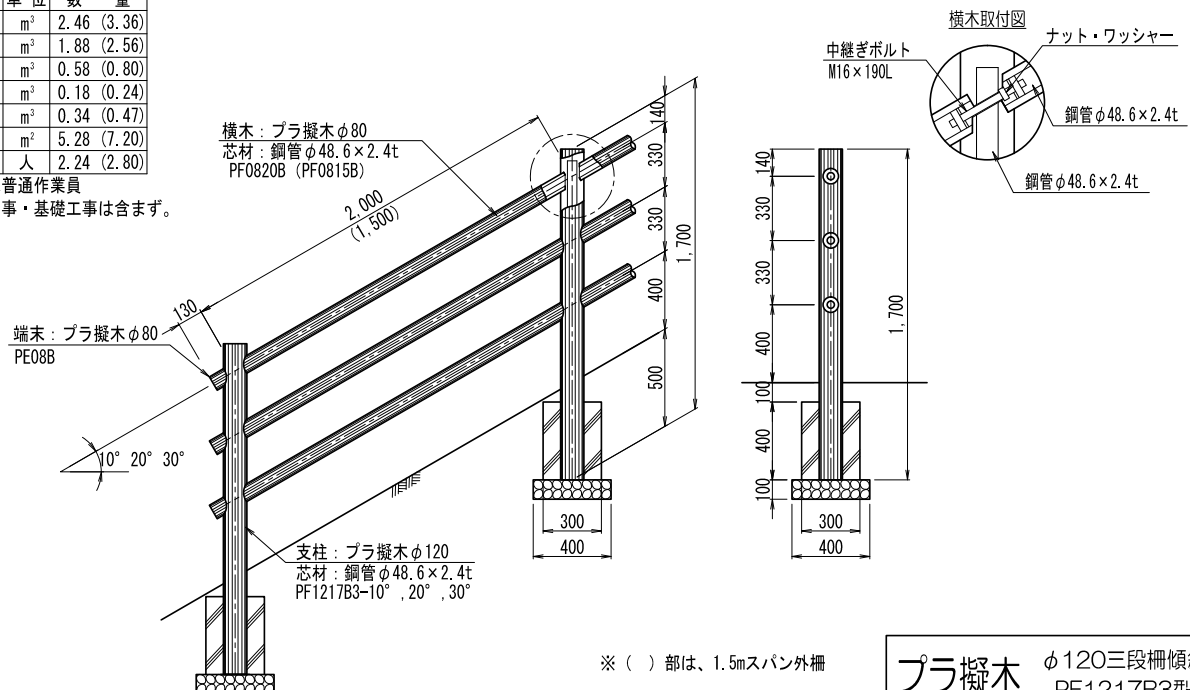

※（ ）部は、1.5mスパン外柵

プラ擬木 φ120三段柵傾斜
PF1217B3型

図面集

NO.55

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169A2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0815A	1,500スパン	32.5	14	特殊金具付
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クスギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型枠	m ²	9.60
据付手間	人	2.20

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

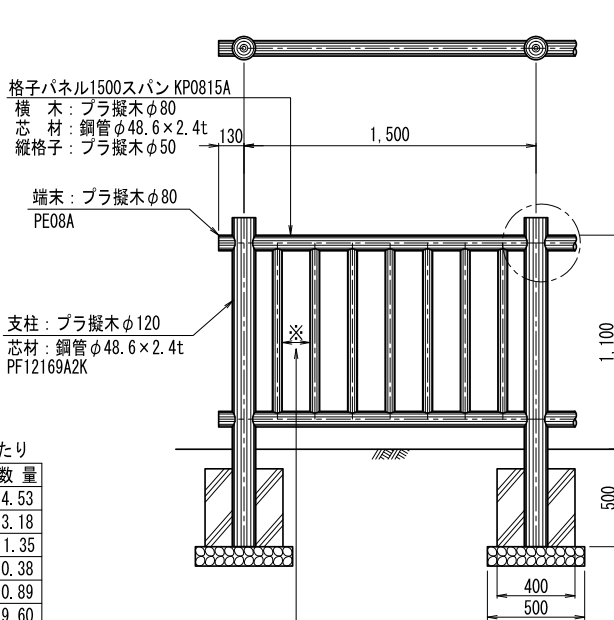

※格子間隔は、すべて150mm以下



注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵1500平地
 PF12169A2K型

NO.56

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169A2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820A	2,000スパン	42.5	10	特殊金具付
端末	M-PE08A(S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クスギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上



参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.32
埋戻し	m ³	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型枠	m ²	7.04
据付手間	人	1.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

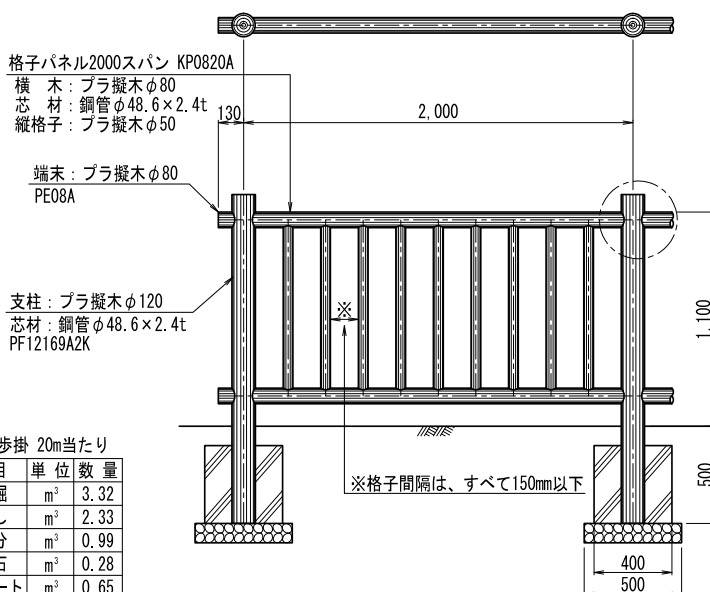

※格子間隔は、すべて150mm以下



注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵2000平地
 PF12169A2K型


NO.57

部材数量表 21m当たり


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0815B	1,500スパン	32.5	14	特殊金具付
端末	M-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クスギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

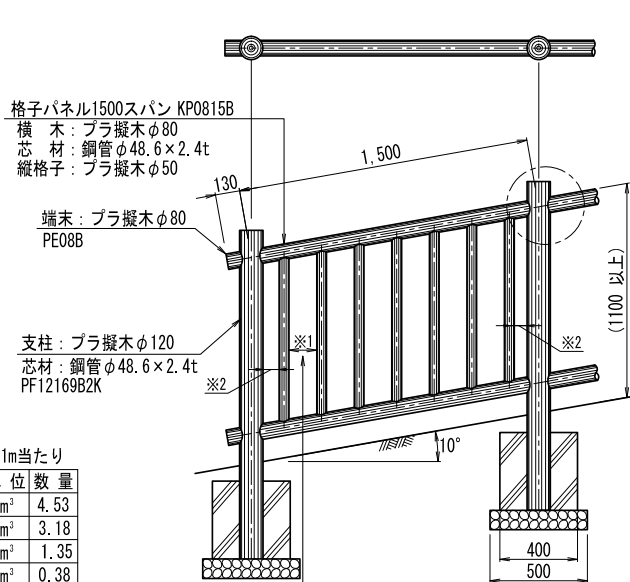

- ※1：格子間隔は、すべて150mm以下
 ※2：両端部間隔は傾斜角度・施工方向により寸法が異なります

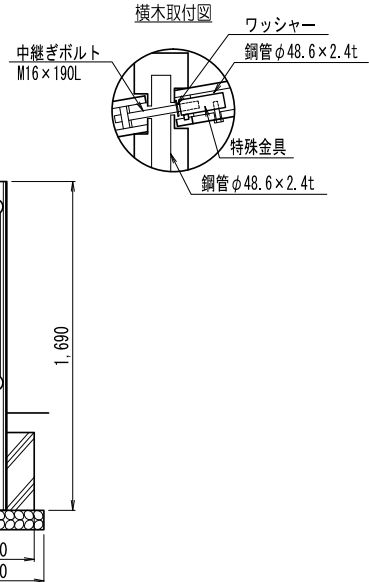

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵1500傾斜
PF12169B2K型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型枠	m ²	9.60
据付手間	人	2.60

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


NO.58

部材数量表 21m当たり


品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	15	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0815B	1,500スパン	31.5	14	特殊金具付
端末	M-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	

【特記】

- ※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クスギ肌模様
- ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

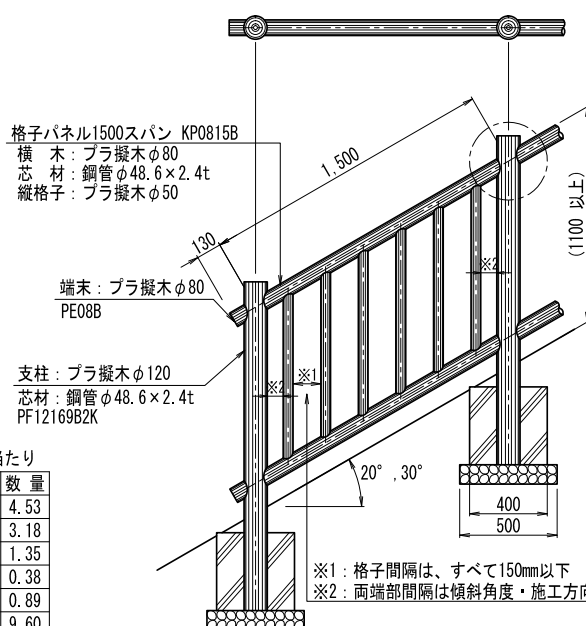

- ※1：格子間隔は、すべて150mm以下
 ※2：両端部間隔は傾斜角度・施工方向により寸法が異なります

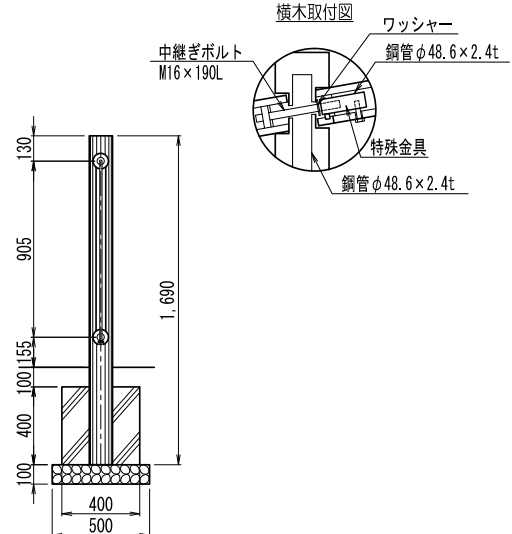

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵1500傾斜
PF12169B2K型

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	4.53
埋戻し	m ³	3.18
残土処分	m ³	1.35
砕石	m ³	0.38
コンクリート	m ³	0.89
型枠	m ²	9.60
据付手間	人	2.60

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

図面集

NO.59

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820B	2,000スパン	42.5	10	特殊金具付
端 末	M-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ³	3.32
埋 戻 し	m ³	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕 石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型 枠	m ²	7.04
据付手間	人	2.20

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

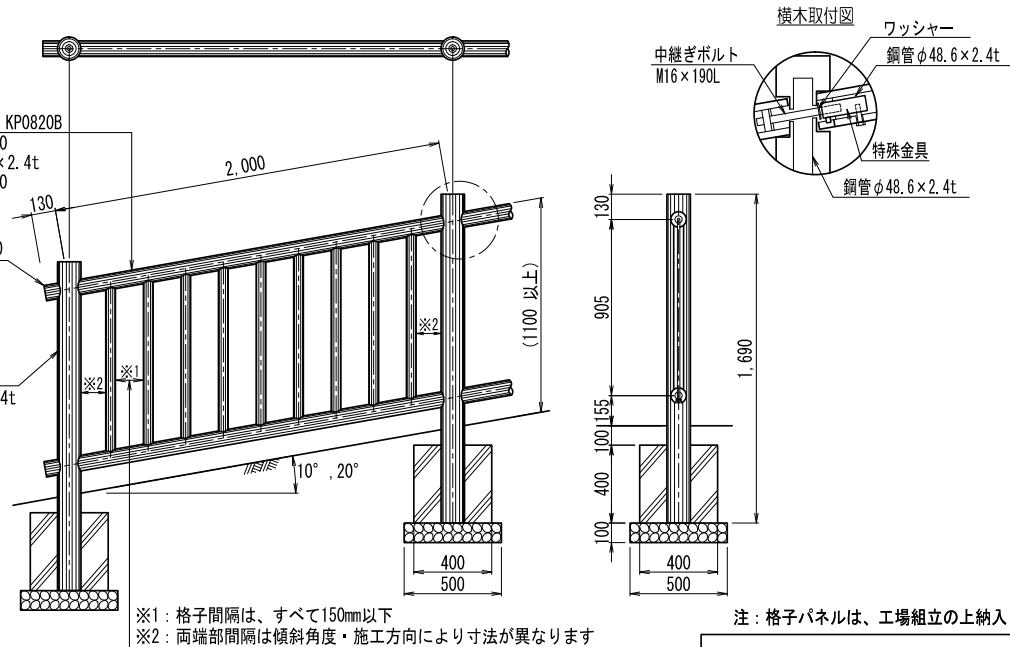

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵2000傾斜
 PF12169B2K型

NO.60

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-PF12169B2K	120×1,690	16.5	11	中継ぎボルト付
格子パネル	M-ST-KP0820B	2,000スパン	41.5	10	特殊金具付
端 末	S-PE08B(S)・(E)	80×100	0.4	4	


【特記】

※支柱・格子パネル・端末は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ³	3.32
埋 戻 し	m ³	2.33
残土処分	m ³	0.99
砕 石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.65
型 枠	m ²	7.04
据付手間	人	2.20

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

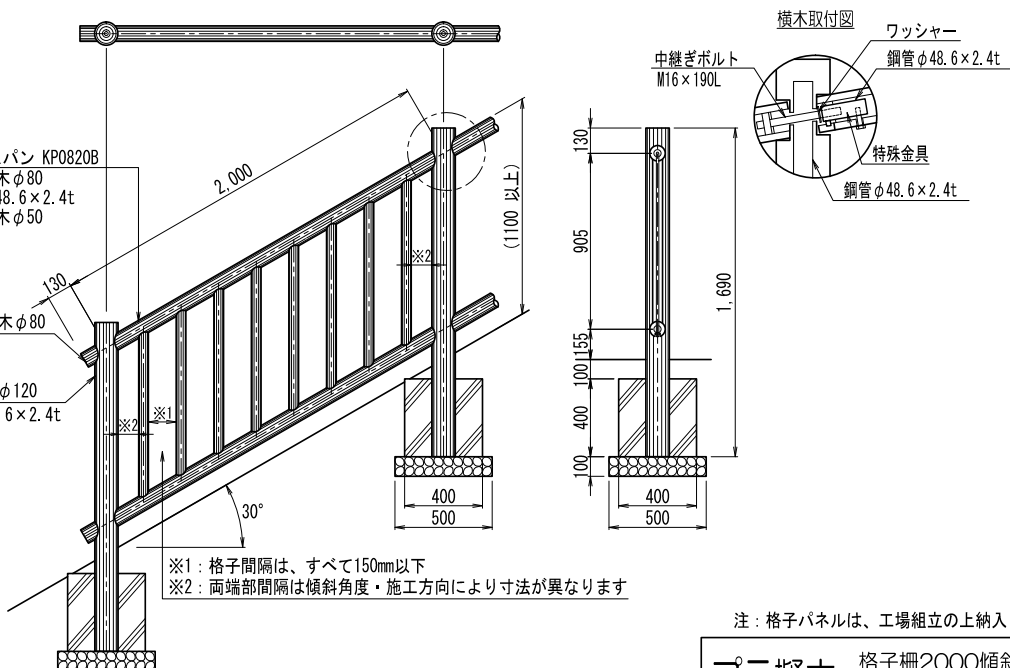

注：格子パネルは、工場組立の上納入

ブラ擬木 格子柵2000傾斜
 PF12169B2K型

NO.61

部材数量表 20m当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-ST-JF1315A2	□130 × 1,500	20.0	9	中継ぎボルト付
端末柱	M-ST-JF1315A2E	□130 × 1,500	20.0	2	端末ボルト付
横木	M-JF1020AN*48	□100 × 1,910	20.0	20	


【特記】

※支柱・端末柱・横木は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.32
埋戻し	m ³	2.32
残土処分	m ³	1.00
砕石	m ³	0.28
コンクリート	m ³	0.63
型枠	m ²	7.04
据付手間	人	1.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

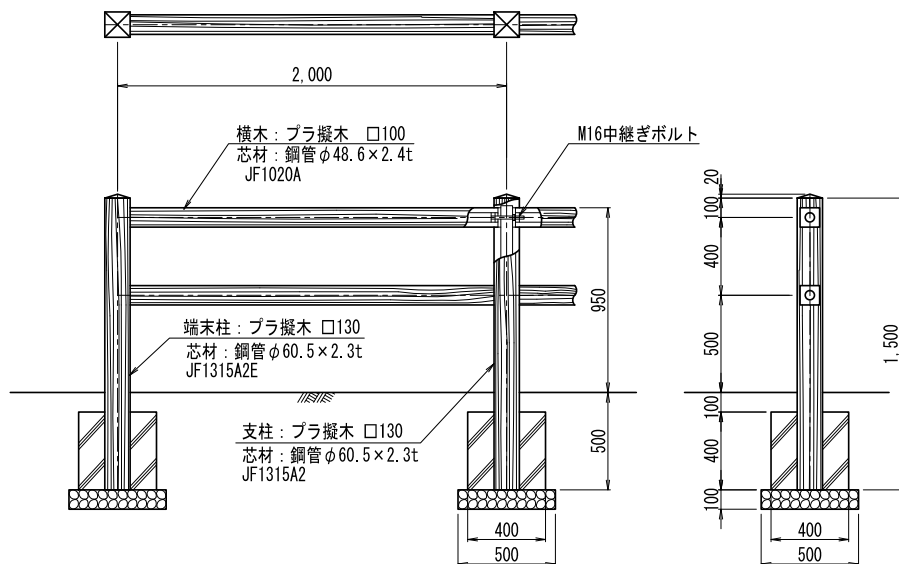

プラ擬木 角材棚
 JF1315A2型


NO.62

部材数量表100m当たり () 内は土中式を示す

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	M-GF1512 (M-GF1522)	150 × 1,200 (150 × 2,200)	20.5 (32.7)	51	
4m端末横木	M-GF07542ECP	75 × 4,190	20.4	6	
4m横木	M-GF07540CP	75 × 3,980	19.4	69	
継手金具A	Z-PH-GKGS-A	—	0.8	81	固定ボルト付
継手金具B	Z-PH-GKGS-B	—	0.8	72	固定ボルト付
継ぎ手短管	Z-PH-GTKS-CP	—	1.0	72	連結ボルト付

【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

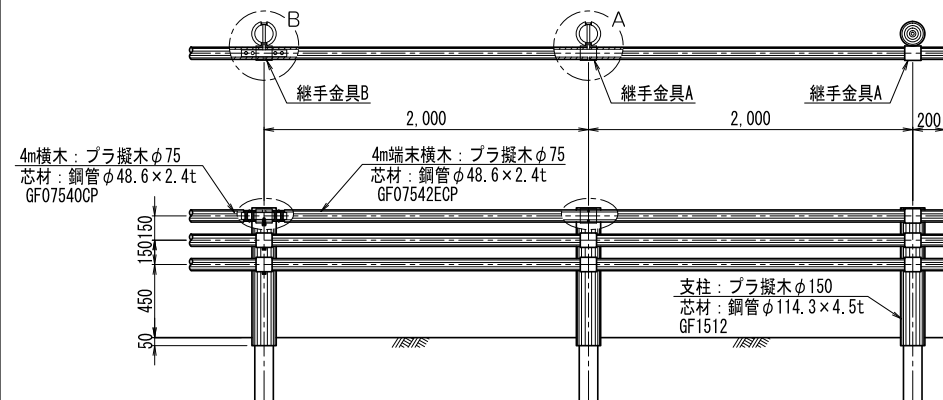


コンクリート中式

土中式

参考施工歩掛 100m当たり

項目	単位	数量
据付手間	人	19
注) 土中打ち込みタイプについては、 支柱打ち込み機が必要となります。	人	32

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

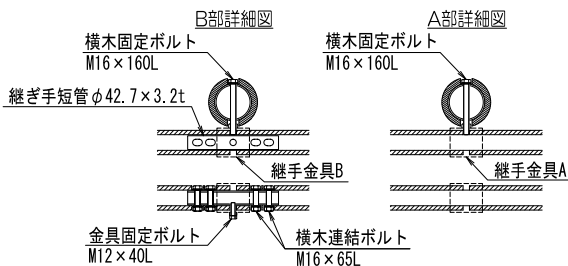

プラ擬木 ガード棚
 Cp種

図面集


NO.63

部材数量表100m当たり () 内は土中式を示す

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	M-GF1512 (M-GF1523)	150×1,200 (150×2,300)	20.5 (34.0)	51	
4m端末横木	M-GF07542EBP	75×4,190	23.8	6	
4m横木	M-GF07540BP	75×3,980	22.8	69	
継手金具A	Z-PH-GKGS-A	—	0.8	81	固定ボルト付
継手金具B	Z-PH-GKGS-B	—	0.8	72	固定ボルト付
継ぎ手短管	Z-PH-GTKS-BP	—	1.2	72	連結ボルト付



【特記】

※樹脂部はリサイクルプラスチック
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

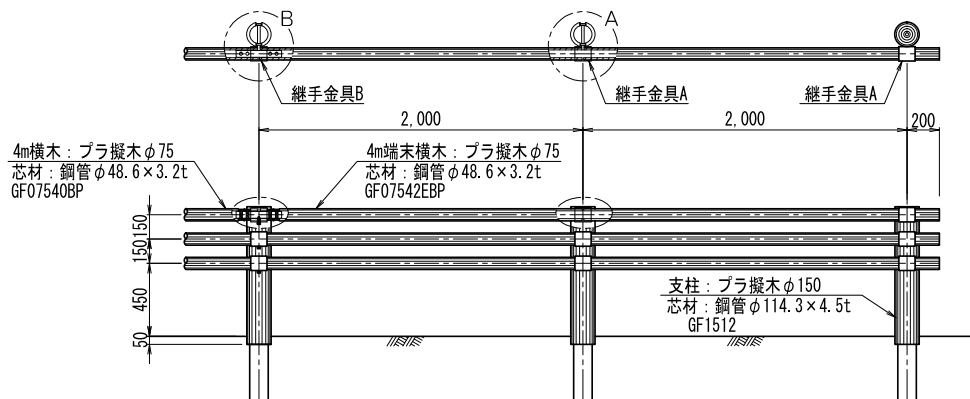

コンクリート中式

土中式

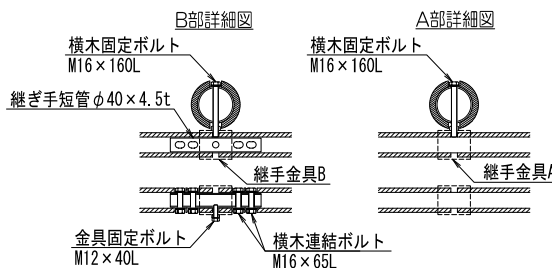

参考施工歩掛 100m当たり

項 目	単 位	数 量
据付手間	人	21
コンクリート中設置	人	21
土中打ち込み (注)	人	35

注) 土中打ち込みタイプについては、支柱打ち込み機が必要となります。
 ※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木

ガード柵
Bp種



NO.64

部材数量表 21m当たり

品 名	品 番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
支 柱	Z-PG-PF1012C1-SC	100×1,200	12.0	15	両側フック付

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

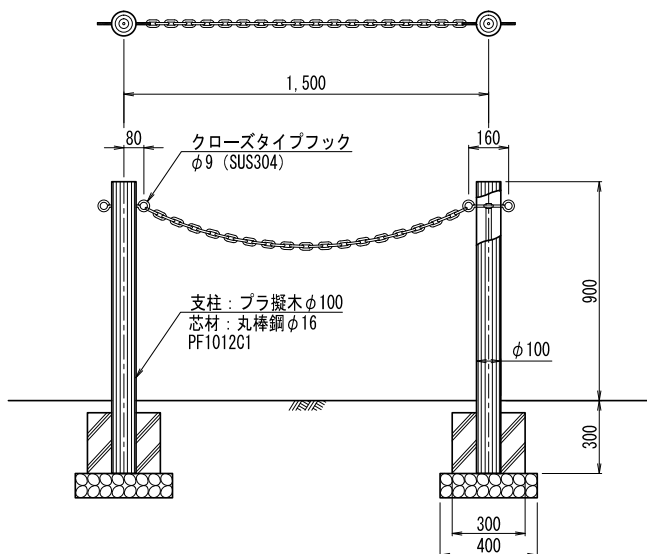

参考施工歩掛 21m当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m³	2.24
埋 戻 し	m³	1.16
残土処分	m³	0.58
砕 石	m³	0.24
コンクリート	m³	0.31
型 枠	m²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木

チェーン柵φ100 一段
PF1012C1型

NO.65

部材数量表 21m当たり

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量	備考
支柱	Z-PG-PF1012C2-SC	100×1,200	12.0	15	両側フック付

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）


外観：クヌギ肌模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
掘付手間	人	0.50

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

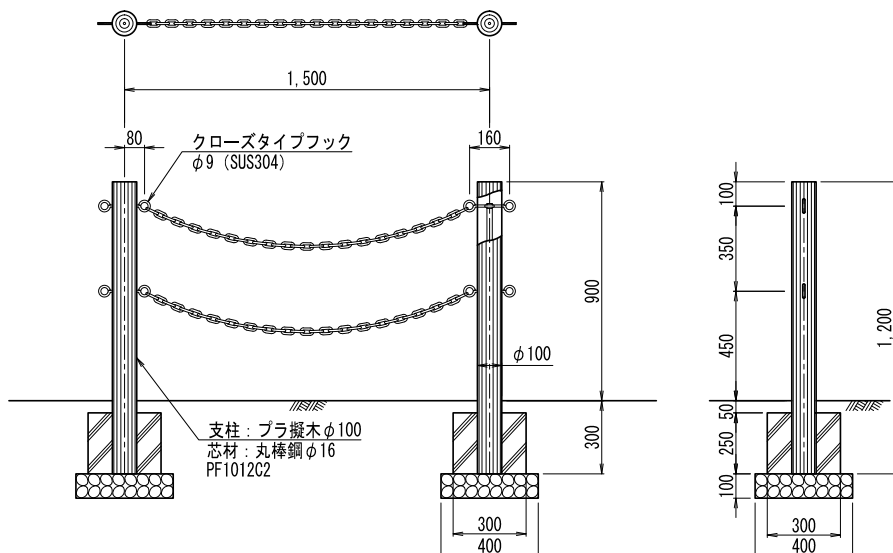

プラ擬木 チェーン柵φ100 二段
PF1012C2型

NO.66

部材数量表 21m当たり（直線一連）

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	M-PS1010R1	100×1,000	6.5	13
端末支柱	M-PF1010R1	100×1,000	7.0	2

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様


※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
掘付手間	人	0.30

※掘付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

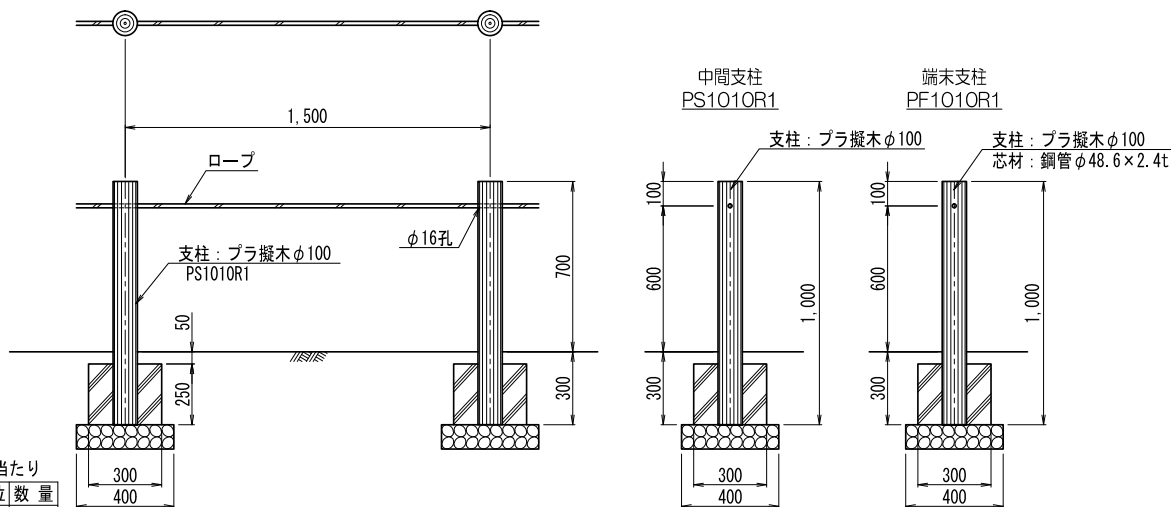

※推奨ロープ径はφ12程度

※曲り部支柱には端末支柱PF1010R1をご使用ください。

プラ擬木 ロープ柵一段
PS1010R1型


NO.67

部材数量表 21m当たり (直線一連)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	M-PS1012R1	100×1,200	7.5	13
端末支柱	M-PF1012R1	100×1,200	8.4	2

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン (耐候剤入り)
 外観：クヌギ肌模様
 ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

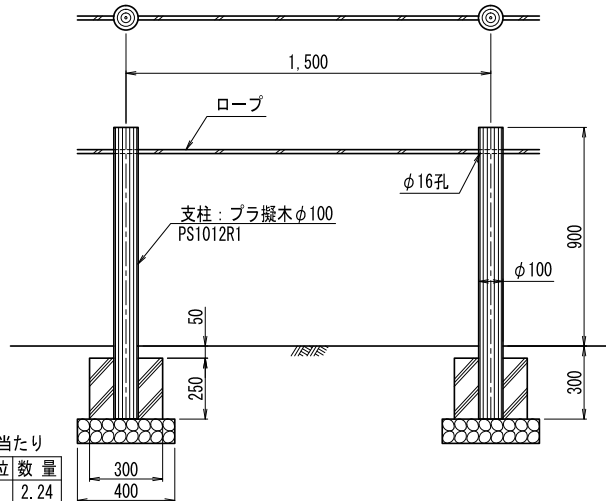


参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

中間支柱
PS1012R1

端末支柱
PF1012R1

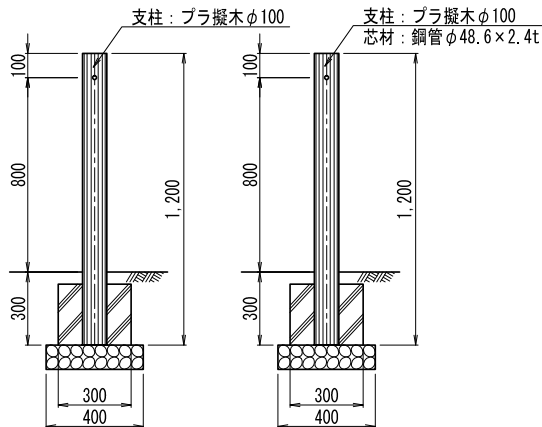

※推奨ロープ径はφ12程度
 ※曲り部支柱には端末支柱PF1012R1をご使用ください。

ブラ擬木 ロープ柵 一段
PS1012R1型


NO.68

部材数量表 21m当たり (直線一連)

品名	品番	標準寸法φ×Lmm	標準重量kg	数量
中間支柱	M-PS1012R2	100×1,200	7.5	13
端末支柱	M-PF1012R2	100×1,200	8.4	2

【特記】

※支柱は、エコマーク認定品 (樹脂部はリサイクルプラスチック)
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン (耐候剤入り)
 外観：クヌギ肌模様
 ※使用鋼管は 亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

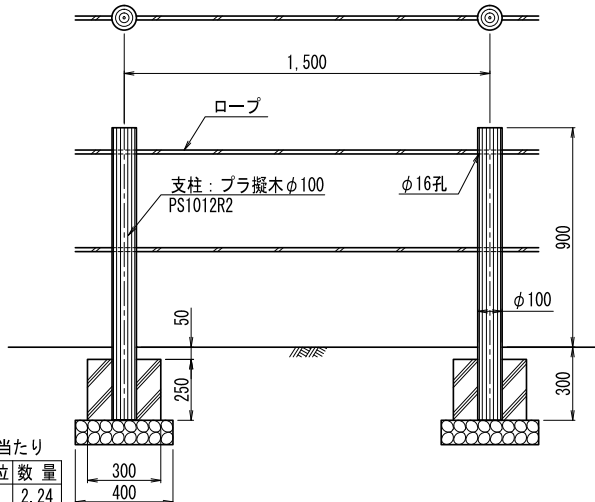


参考施工歩掛 21m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	2.24
埋戻し	m ³	1.16
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.24
コンクリート	m ³	0.31
型枠	m ²	4.50
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

中間支柱
PS1012R2

端末支柱
PF1012R2

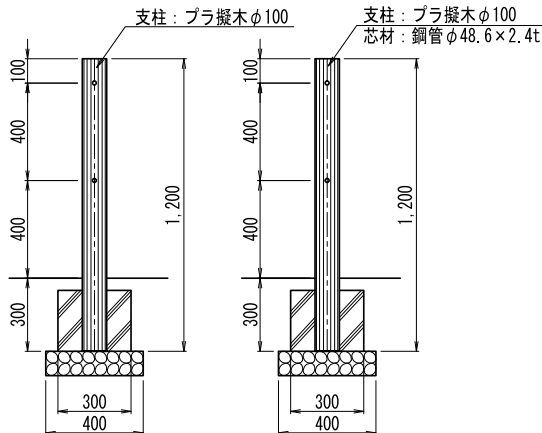

※推奨ロープ径はφ12程度
 ※曲り部支柱には端末支柱PF1012R2をご使用ください。

ブラ擬木 ロープ柵 二段
PS1012R2型

NO.69

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	80×80×1,530	7.0
格子パネル	笠木:100×70×1998(100×70×2498) パネル:60×935×1918(60×935×2418)	14.5(18.5)


<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色柄	・LB色
サイズ	・80×80 ・100×70
品質	比重 1.25以上 吸水率 1%以下
保険	賠償責任保険加入品

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量(2.5mスパン)
床掘	m³	3.72 (3.04)
埋戻し	m³	3.01 (2.46)
残土処分	m³	0.71 (0.58)
砕石	m³	0.26 (0.22)
コンクリート	m³	0.42 (0.34)
型枠	m²	5.94 (4.86)
据付手間	人	2.4 (3.0)

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

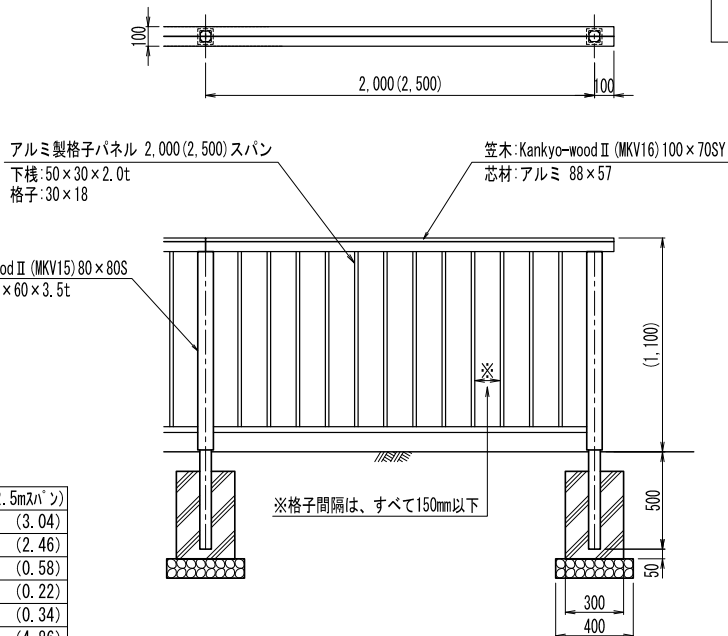

※() 部は、2.5mスパン欄

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFT-S1-2011型

NO.70

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,555	7.9
格子パネル	1,906×1,000	15.2


<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性	木粉入り再生プラスチック（オレフィン系） 木粉比率40%以上
色柄	・LB色
サイズ	・90×90 ・90×45
品質	比重 1.25以上 吸水率 1%以下
保険	賠償責任保険加入品

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	3.72
埋戻し	m³	3.01
残土処分	m³	0.71
砕石	m³	0.26
コンクリート	m³	0.42
型枠	m²	5.94
据付手間	人	2.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

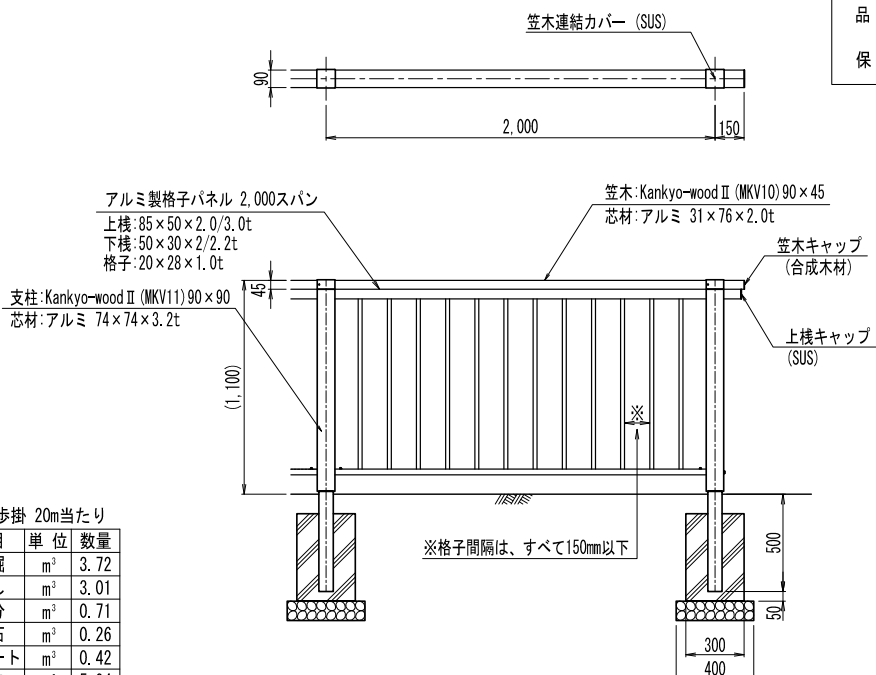

※格子間隔は、すべて150mm以下

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFT-K1-2011型

NO.71

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,620	8.1
格子パネル	1,910×950	28.8

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄 ・LB色
サイズ ・90×90 ・90×45 ・60×30
品質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保険 賠償責任保険加入品

Kankyo-wood II 製格子パネル 2,000スパン
上横: Kankyo-wood II (MKV10) 90×45
芯材: アルミ 31×76×2.0t
下横: Kankyo-wood II (MKV10) 90×45
芯材: アルミ 31×76×2.0t
縦格子: Kankyo-wood II (MKV09) 60×30
芯材: アルミ 47.7×19.1×1.5t

横取付アングル
SUS55×40×3.0t

格子取付アングル
アルミ30×65×3.0t

支柱キャップ
(合成木材)
支柱: Kankyo-wood II (MKV11) 90×90
芯材: アルミ 74×74×3.2t

※格子間隔は、すべて150mm以下

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.72
埋戻し	m ³	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕石	m ³	0.26
コンクリート	m ³	0.42
型枠	m ²	5.94
据付手間	人	3.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFT-K2-2011型

NO.72

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,650	8.2
横木	90×45×1,906	6.3

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄 ・LB色
サイズ ・90×90 ・90×45
品質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保険 賠償責任保険加入品

横木: Kankyo-wood II (MKV10) 90×45
芯材: アルミ 31×76×2.0t

キャップ
(合成木材)
支柱: Kankyo-wood II (MKV11) 90×90
芯材: アルミ 74×74×3.2t

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.72
埋戻し	m ³	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕石	m ³	0.26
コンクリート	m ³	0.42
型枠	m ²	5.94
据付手間	人	2.0

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFB-K1-2011-3型



NO.73

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,300	6.2
横木	90×45×1,906	6.3

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄 ・LB色
サイズ ・90×90 ・90×45
品質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保険 賠償責任保険加入品

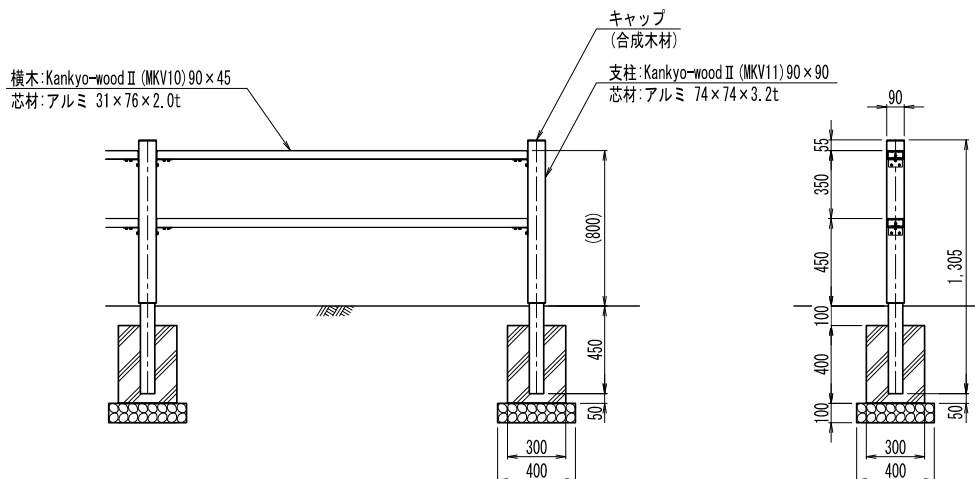

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.72
埋戻し	m ³	3.14
残土処分	m ³	0.58
砕石	m ³	0.18
コンクリート	m ³	0.38
型枠	m ²	5.28
据付手間	人	1.2

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFB-K1-2008-2型


NO.74

部材表

品名	標準寸法W×D×Lmm	標準重量kg
支柱	90×90×1,555	7.8
笠木	90×45×1,996	9.8
ワイヤー6m用	φ6×5,910	0.8
ワイヤー4m用	φ6×3,910	0.6

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色柄 ・LB色
サイズ ・90×90 ・90×45
品質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保険 賠償責任保険加入品

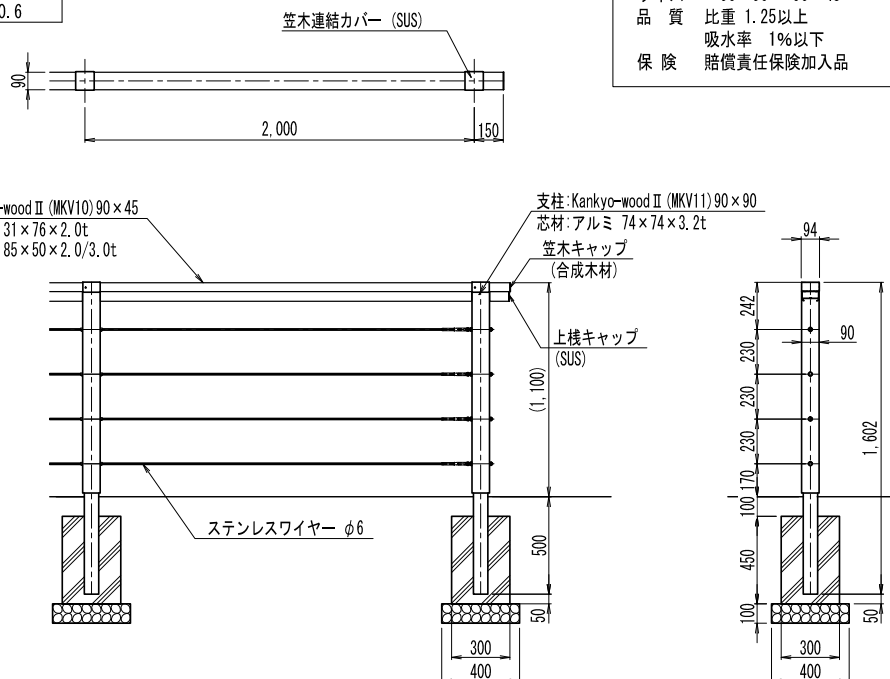

参考施工歩掛 20m当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	3.72
埋戻し	m ³	3.01
残土処分	m ³	0.71
砕石	m ³	0.26
コンクリート	m ³	0.42
型枠	m ²	5.94
据付手間	人	4.0


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

Kankyo-wood II 合成木材フェンス
KWFW-K1-2011型

NO.75

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物 性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色 柄 ・LB色
サイズ ・60×30
品 質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保 険 賠償責任保険加入品

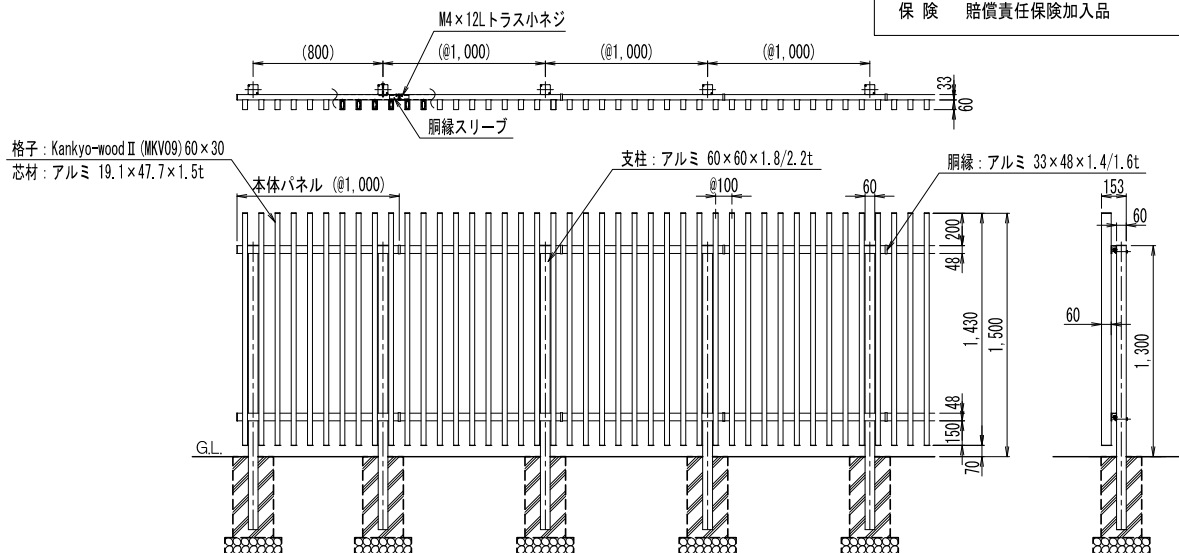

※支柱ピッチ・基礎形状は条件により異なるため、別途検討が必要です。


注：格子パネルは、工場組立の上納入

Kankyo-wood II 合成木材
縦ルーバーフェンス

NO.76

<合成木材 Kankyo-wood II 仕様書>

物 性 木粉入り再生プラスチック（オレフィン系）
木粉比率40%以上
色 柄 ・LB色
サイズ ・60×30
品 質 比重 1.25以上
吸水率 1%以下
保 険 賠償責任保険加入品

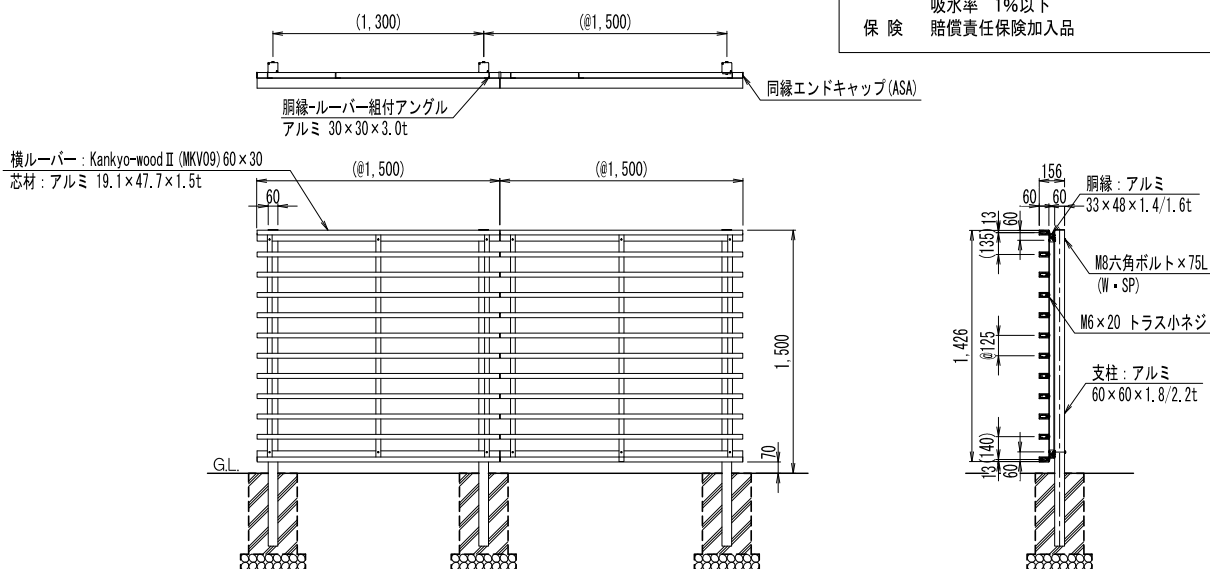

※支柱ピッチ・基礎形状は条件により異なるため、別途検討が必要です。

注：格子パネルは、工場組立の上納入

Kankyo-wood II 合成木材
横ルーバーフェンス


NO.77

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1010	100×100×1,000	6.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

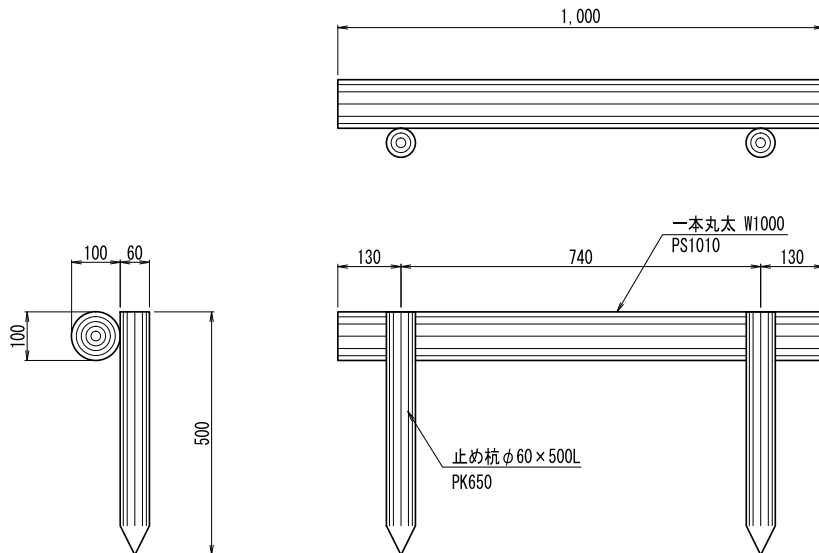

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.24
埋戻し	m ²	0.16
残土処分	m ²	0.08
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木

一本丸太階段
PS1010型


NO.78

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1012	100×100×1,200	7.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

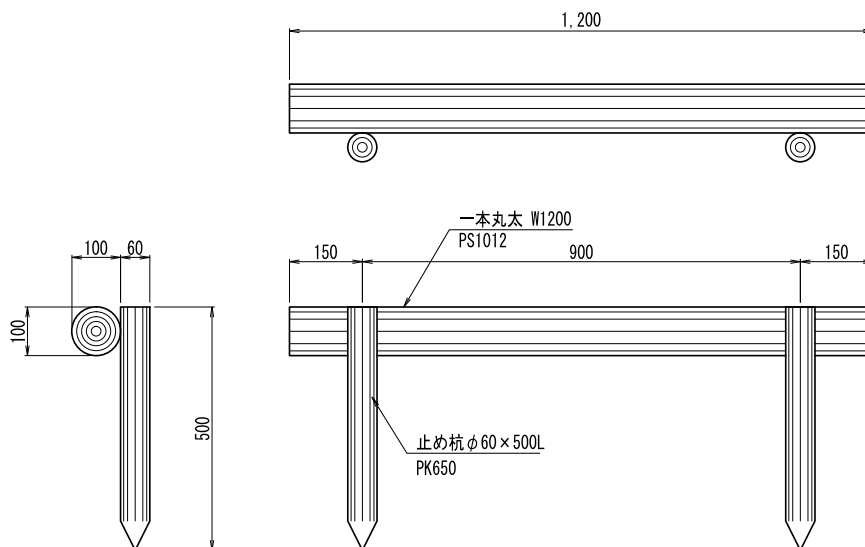

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.28
埋戻し	m ³	0.18
残土処分	m ³	0.10
据付手間	人	0.42

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木

一本丸太階段
PS1012型

図面集


NO.79

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
一本丸太	Z-PG-PS1015	100×100×1,500	9.5	10
止め杭	Z-PG-PK650	60×500	1.2	20

【特記】

※一本丸太・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

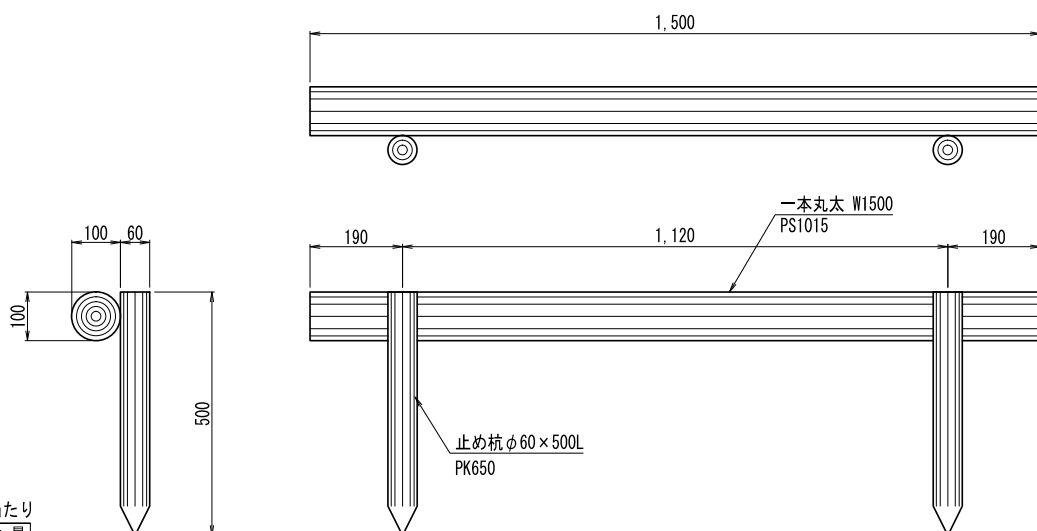

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.34
埋戻し	m ³	0.22
残土処分	m ³	0.12
据付手間	人	0.49

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 一本丸太階段
 PS1015型


NO.80

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）
 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。

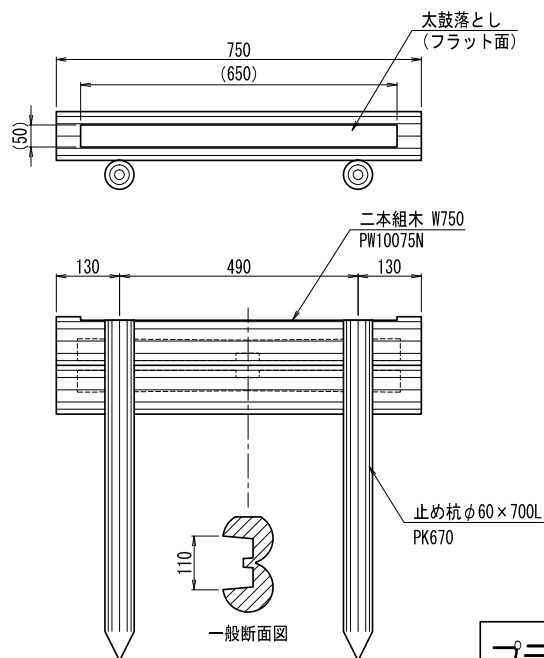

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.29
埋戻し	m ³	0.23
残土処分	m ³	0.06
据付手間	人	0.51


※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 二本組木階段
 PW10075N型

NO.81

1段当たり		セット品番 M-ST-PW10075N-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10 * 130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

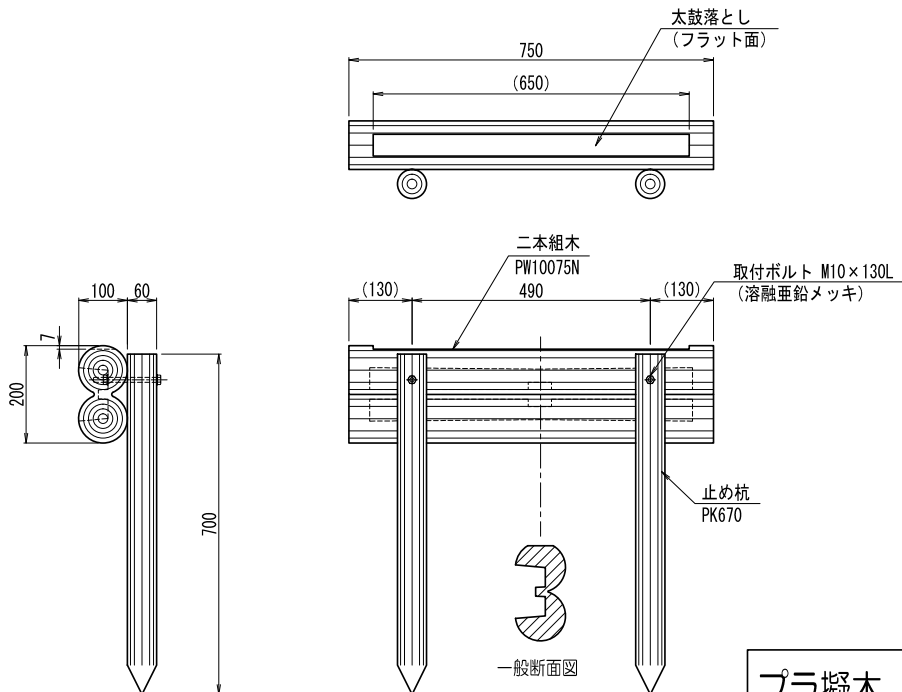

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	0.29
埋戻し	m³	0.23
残土処分	m³	0.06
据付手間	人	0.70


※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
 PW10075Nボルト仕様

NO.82

1段当たり		セット品番 M-ST-PW10075N-SU		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW10075N	100×200×750	8.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10 * 130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

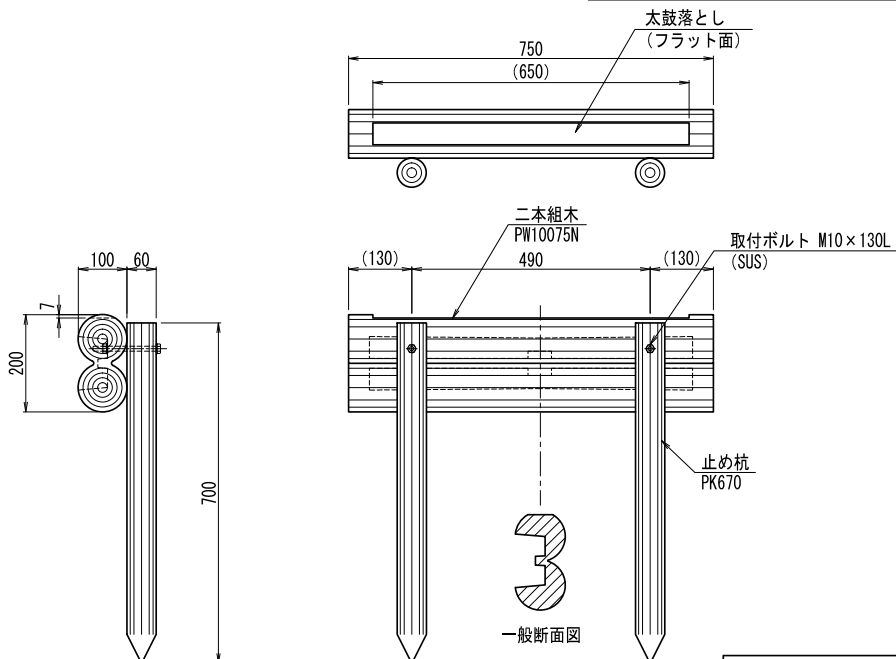

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	0.29
埋戻し	m³	0.23
残土処分	m³	0.06
据付手間	人	0.70

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
 PW10075Nボルト仕様

図面集


NO.83

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1010N	100×200×1,000	10.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】


※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）
 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。



参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.36
埋戻し	m ³	0.28
残土処分	m ³	0.08
据付手間	人	0.72

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

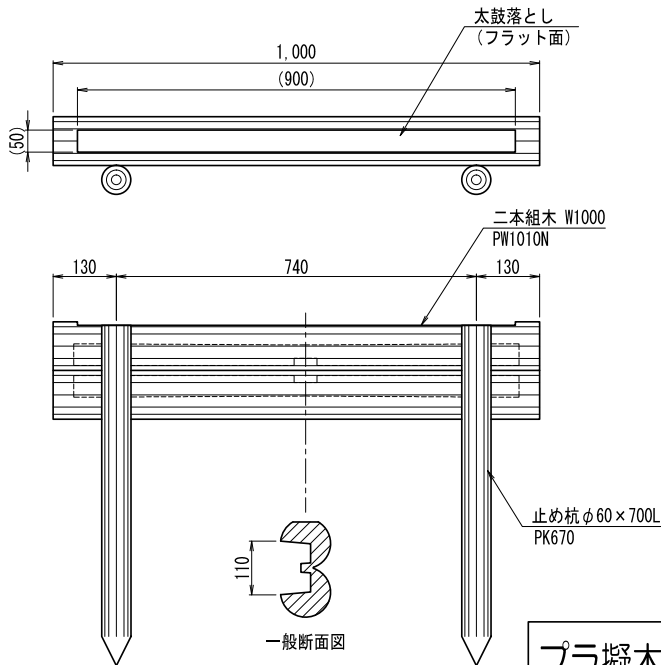

プラ擬木 二本組木階段
 PW1010N型

NO.84


1段当たり

セット品番 M-ST-PW1010N-ZT

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1010N	100×200×1,000	10.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト（メッキ）	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】


※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）



参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.36
埋戻し	m ³	0.28
残土処分	m ³	0.08
据付手間	人	0.91

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

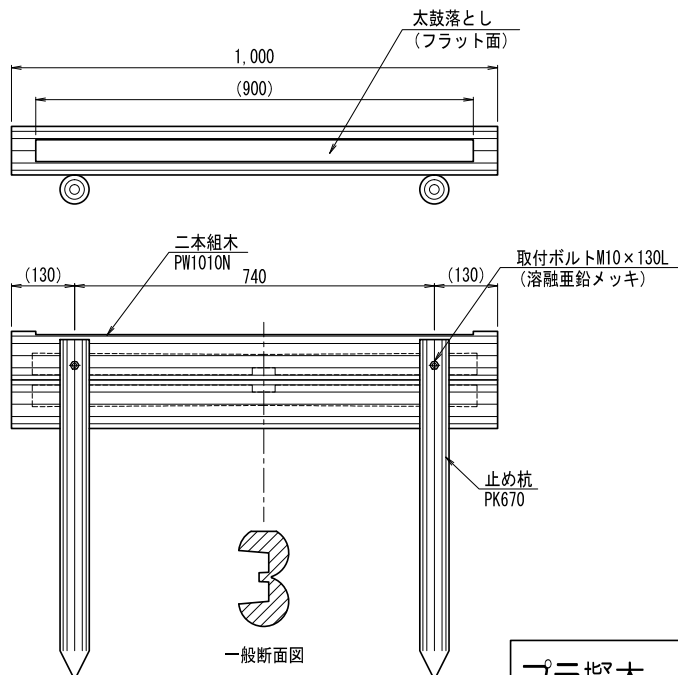


プラ擬木 二本組木階段
 PW1010Nボルト仕様

NO.85

1段当たり				
品名		品番	セット品番	M-ST-PW1010N-SU
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1010N	100×200×1,000	10.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10*130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

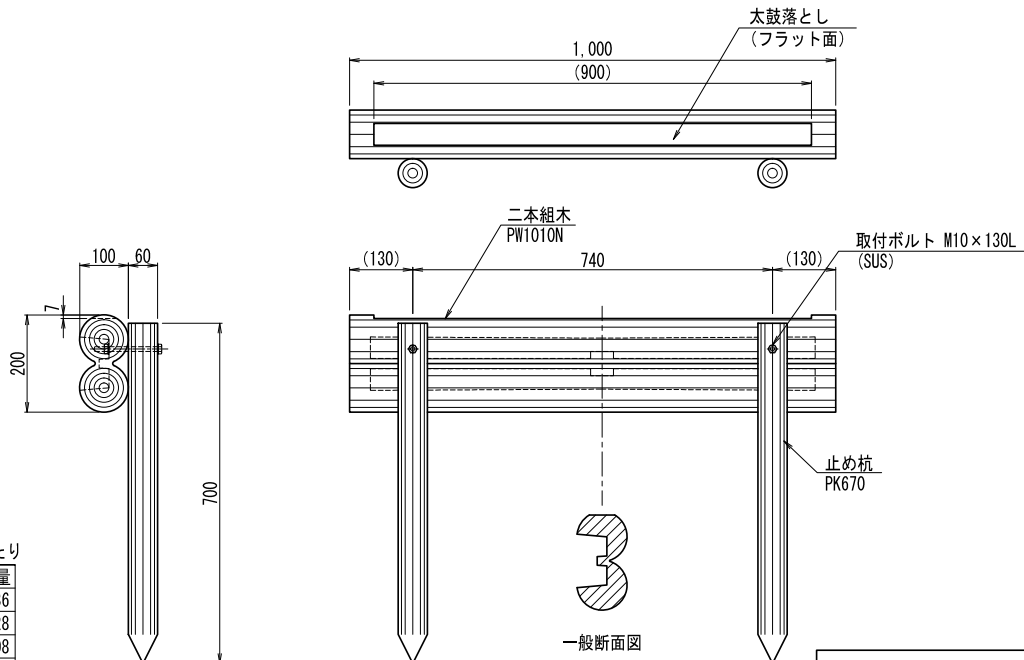

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	0.36
埋戻し	m³	0.28
残土処分	m³	0.08
据付手間	人	0.91


※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 二本組木階段
 PW1010Nボルト仕様

NO.86

部材数量表 10段当たり				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1012F	100×200×1,200	13.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

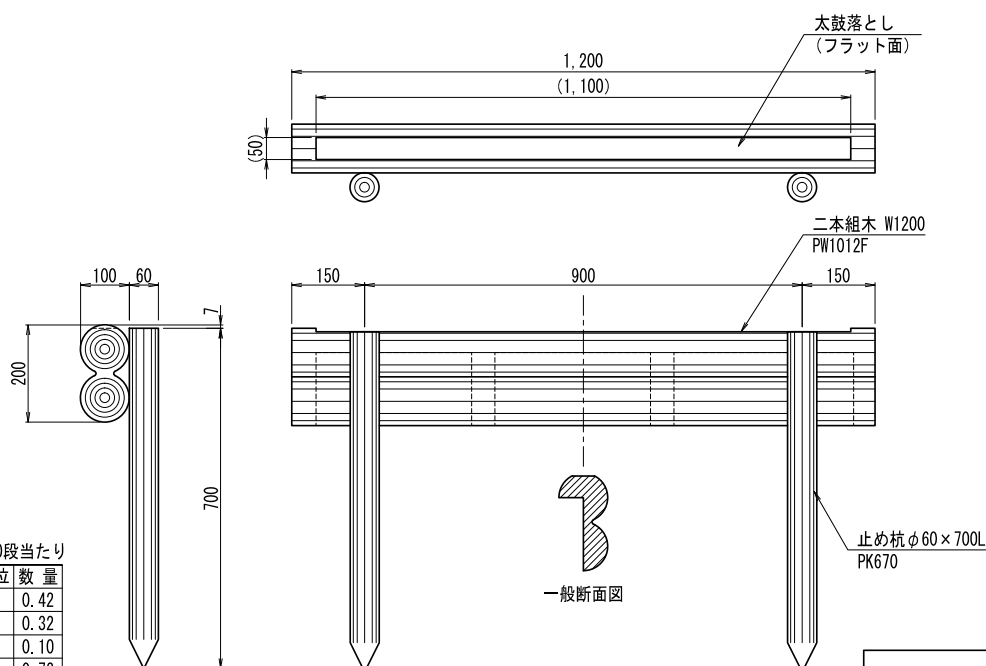

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	0.42
埋戻し	m³	0.32
残土処分	m³	0.10
据付手間	人	0.72

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


プラ擬木 二本組木階段
 PW1012F型

図面集

NO.87

1段当たり		セット品番 M-ST-PW1012F-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1012F	100×200×1,200	13.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2


【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

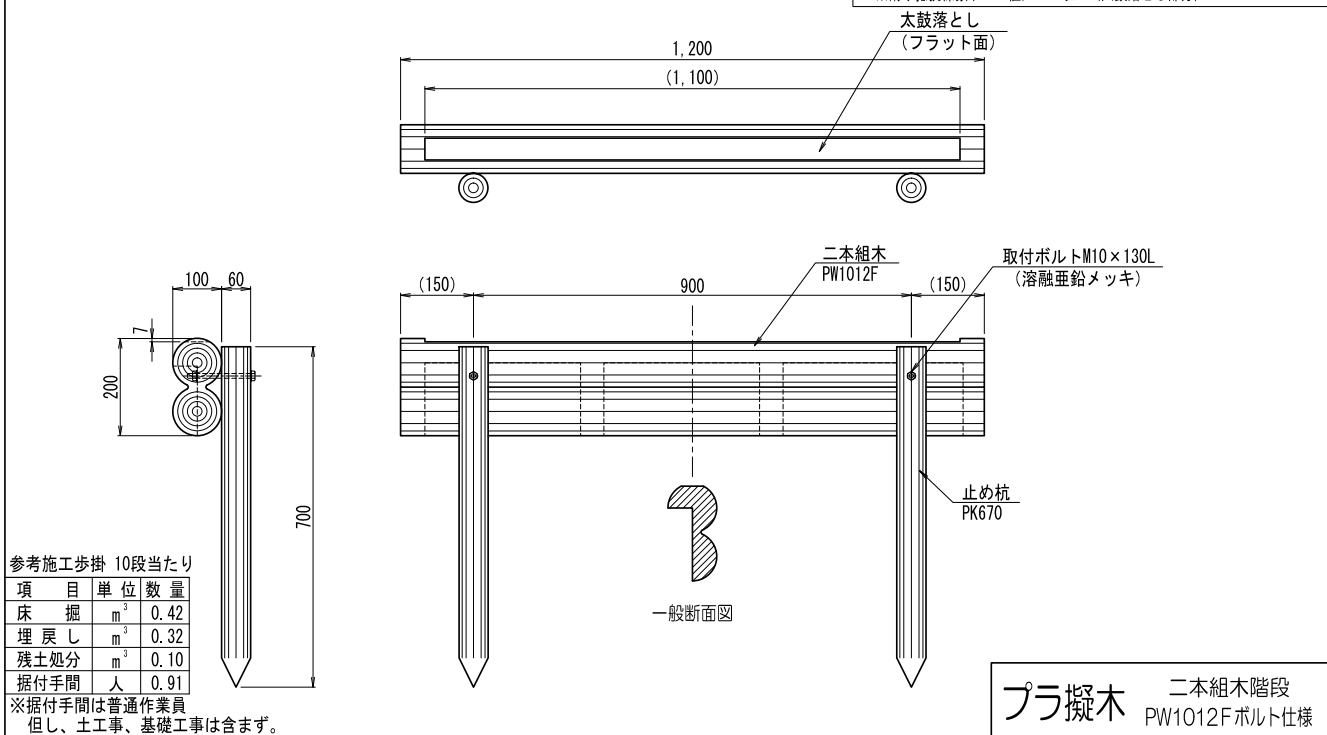

NO.88

1段当たり		セット品番 M-ST-PW1012F-SU		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1012F	100×200×1,200	13.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

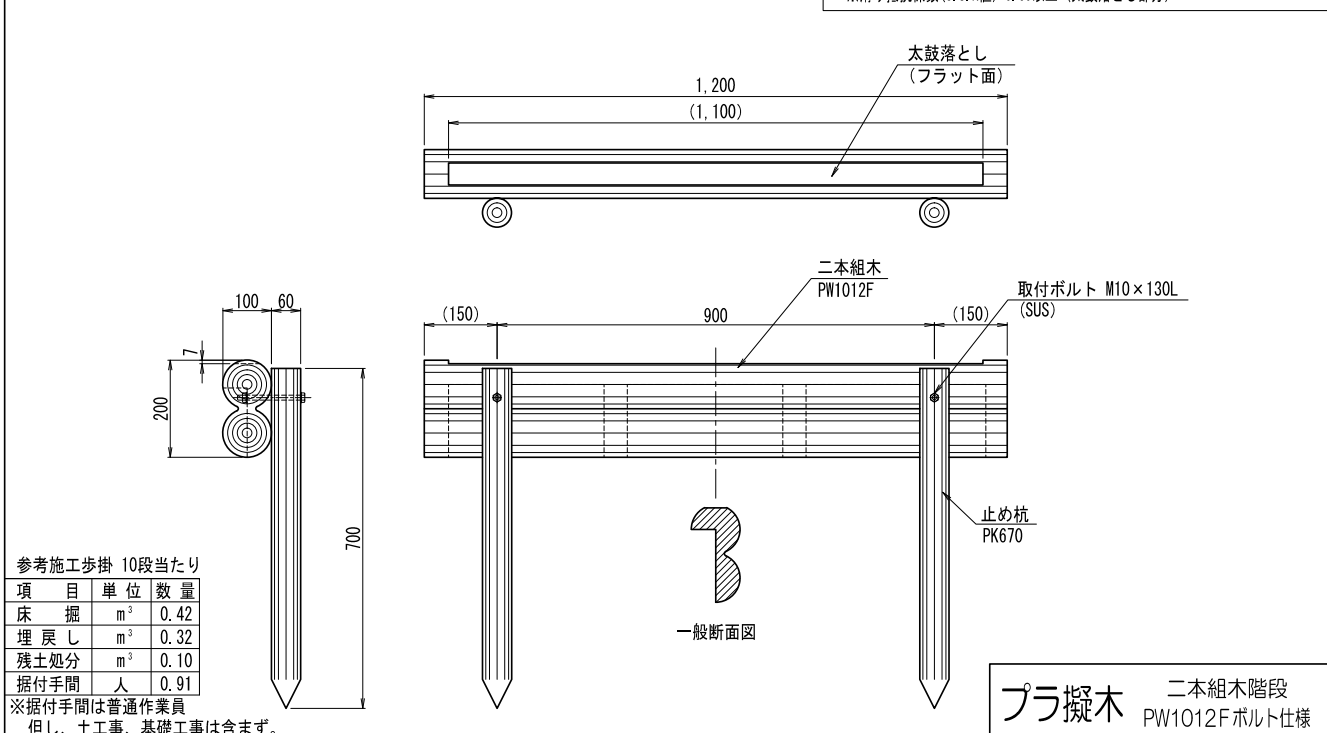


NO.89

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	10
止め杭	Z-PG-PK670	60×700	2.0	20

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

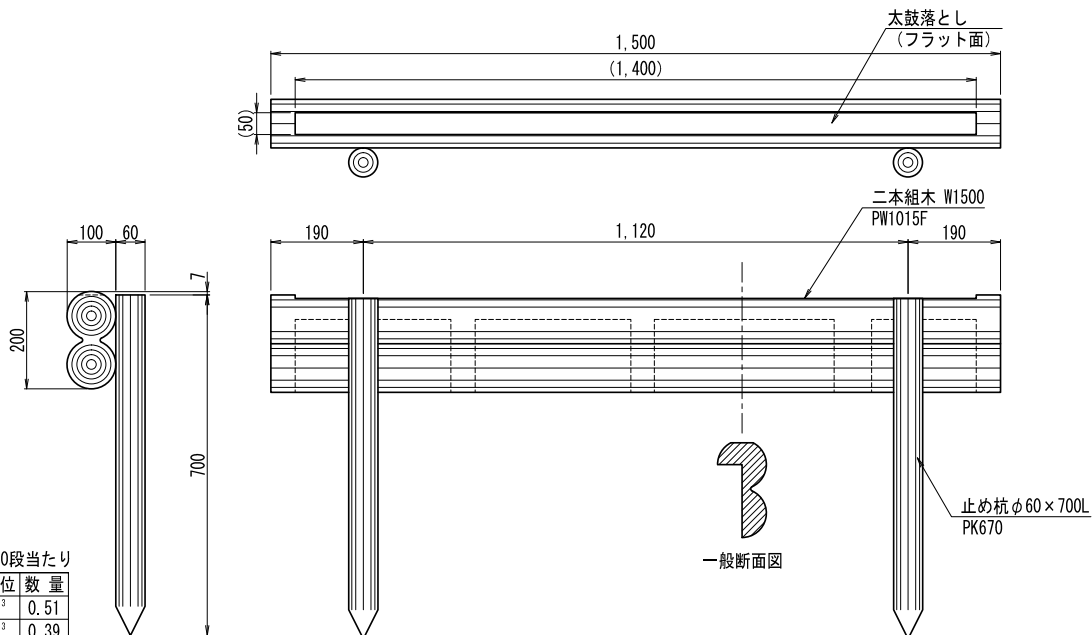

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.51
埋戻し	m ³	0.39
残土処分	m ³	0.12
据付手間	人	0.76

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
 PW1015F型

NO.90


1段当たり

セット品番 M-ST-PW1015F-ZT

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト（メッキ）	Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】

※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

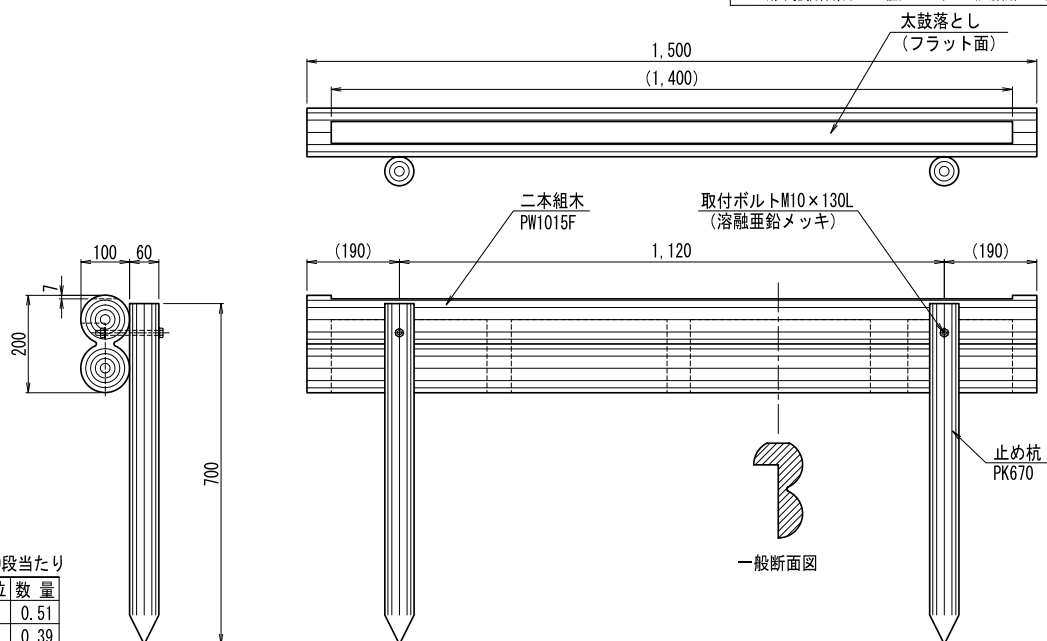

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.51
埋戻し	m ³	0.39
残土処分	m ³	0.12
据付手間	人	0.95


※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 二本組木階段
 PW1015Fボルト仕様

NO.91

1段当たり				
セット品番 M-ST-PW1015F-SU				
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1015F	100×200×1,500	14.5	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	2
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1	2

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

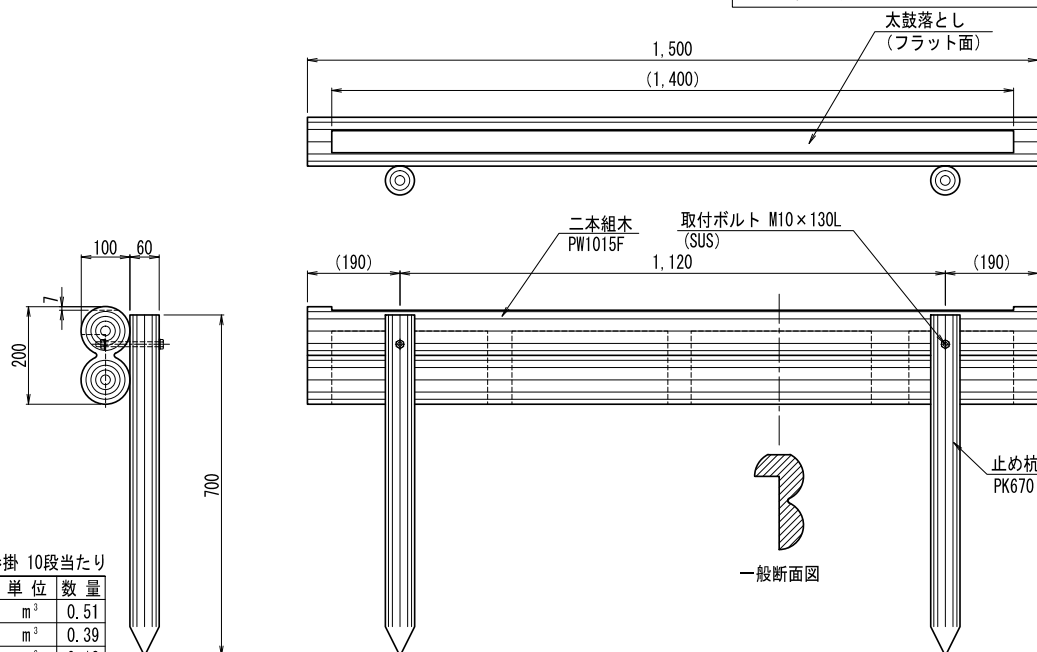

プラ擬木 二本組木階段 PW1015Fボルト仕様

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.51
埋戻し	m ³	0.39
残土処分	m ³	0.12
据付手間	人	0.95


※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.92

部材数量表 10段当たり

品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0	10
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	30

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）
 上下の反転により、太鼓落とし無しとしてもご使用頂けます。

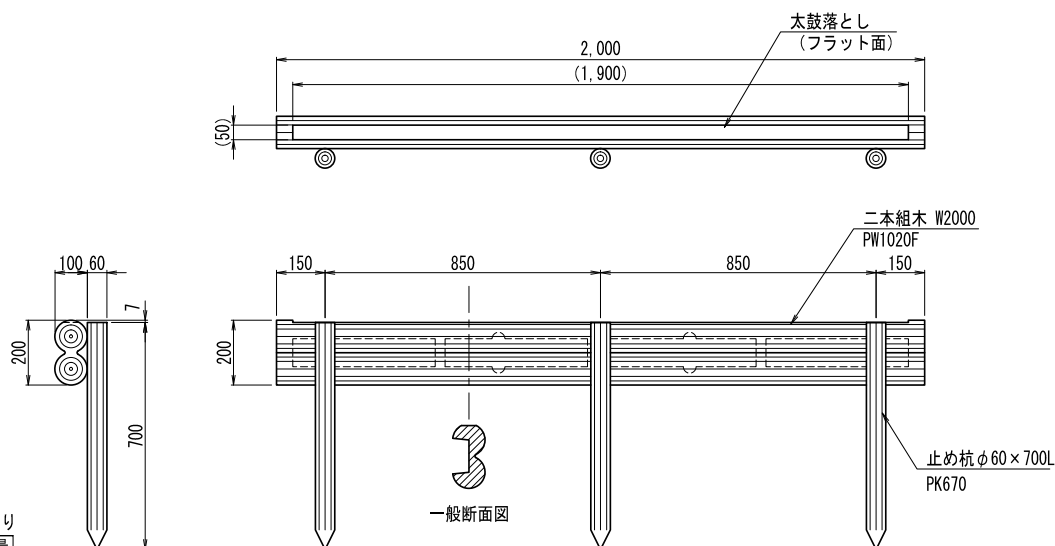

プラ擬木 二本組木階段 PW1020F型

参考施工歩掛 10段当たり


項目	単位	数量
床掘	m ³	0.66
埋戻し	m ³	0.50
残土処分	m ³	0.16
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.93

1段当たり				
品名		品番	セット品番 M-ST-PW1020F-ZT	
標準寸法D×H×Lmm		標準重量kg	数量	
二本組木		Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0
止め杭		Z-PG-PK670	60φ×700	2.0
取付ボルト (メッキ)		Z-PH-BT-ZT10×130L	M10×130L	0.1
				3

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

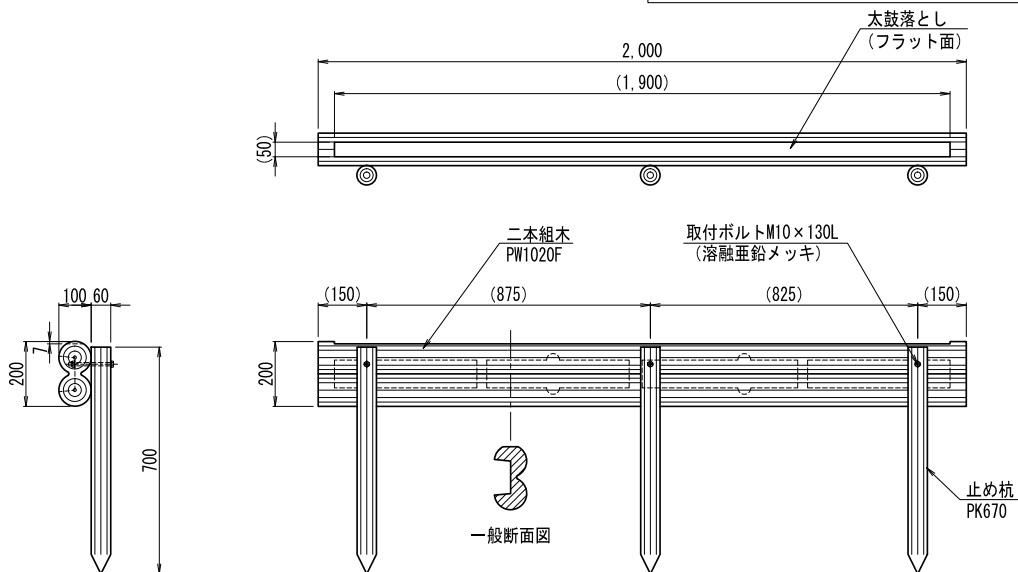

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.66
埋戻し	m ²	0.50
残土処分	m ²	0.16
据付手間	人	0.99

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。


※中央のボルト位置は二本組木の裏リブをよけて
 孔あけをするため、20mm程度ずれます。

ブラ擬木 二本組木階段
 PW1020F ボルト仕様

NO.94

1段当たり				
品名		品番	セット品番 M-ST-PW1020F-SU	
標準寸法D×H×Lmm		標準重量kg	数量	
二本組木		Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0
止め杭		Z-PG-PK670	60φ×700	2.0
取付ボルト (SUS)		Z-PH-BT-SU10×130L	M10×130L	0.1
				3

【特記】
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※滑り抵抗係数 (C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

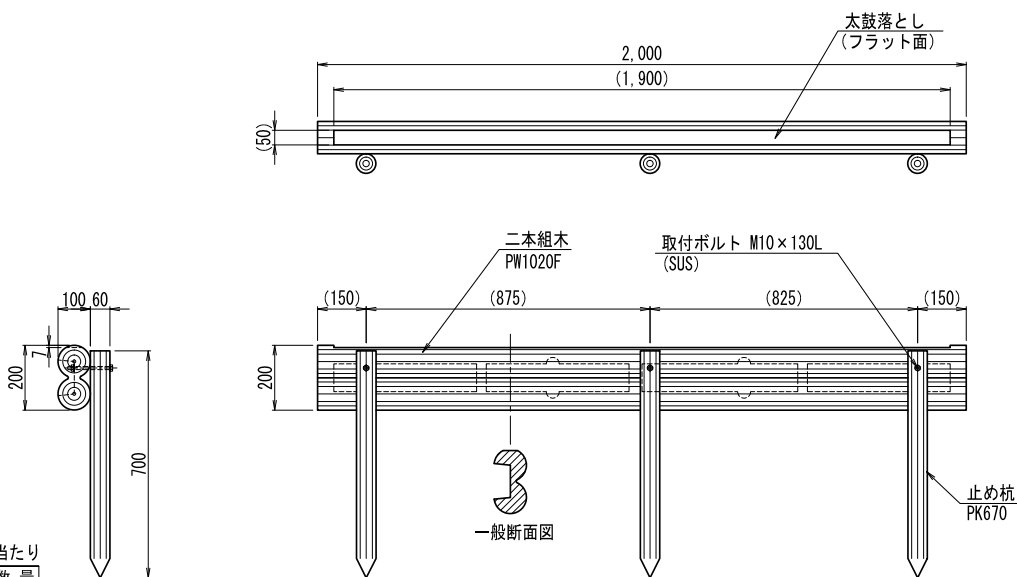

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.66
埋戻し	m ²	0.50
残土処分	m ²	0.16
据付手間	人	0.99

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

※中央のボルト位置は二本組木の裏リブをよけて
 孔あけをするため、20mm程度ずれます。


ブラ擬木 二本組木階段
 PW1020F ボルト仕様

図面集

NO.95

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1010-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1010-KS	100×100×1,000	9.7	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10 * 180L	M10×180L	0.1	4

【特記】
 ※杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様
 角材外観：木目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

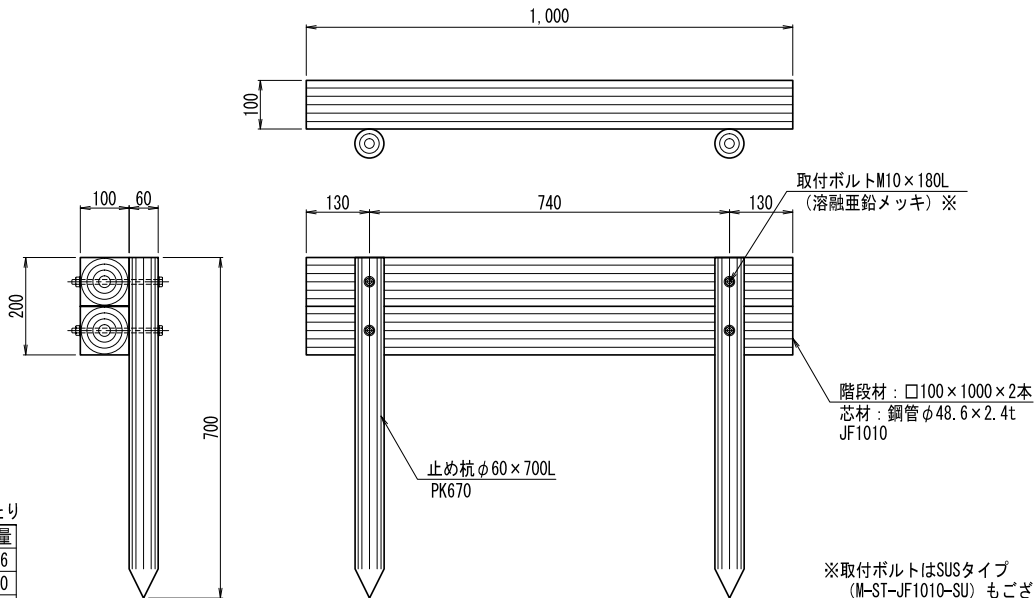

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.36
埋戻し	m ³	0.20
残土処分	m ³	0.16
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


※取付ボルトはSUSタイプ
 (M-ST-JF1010-SU) もございます。

プラ擬木 角材階段
 JF1010型-メッキボルト

NO.96

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1015-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1015-KS	100×100×1,500	14.6	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	2
取付ボルト (メッキ)	Z-PH-BT-ZT10 * 180L	M10×180L	0.1	4

【特記】
 ※杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様
 角材外観：木目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

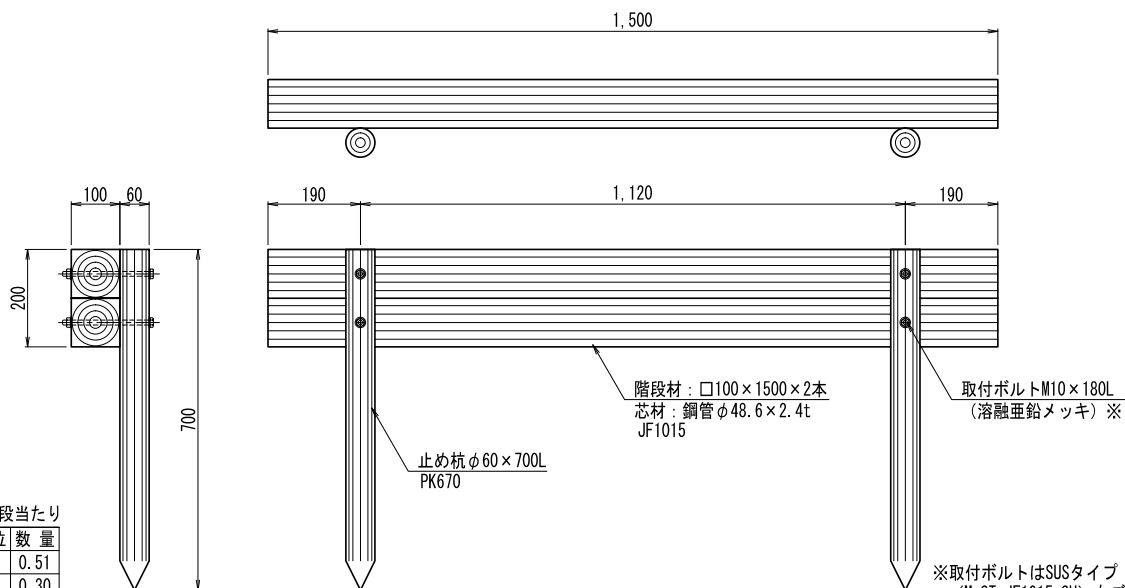

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.51
埋戻し	m ³	0.30
残土処分	m ³	0.21
据付手間	人	0.90

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

※取付ボルトはSUSタイプ
 (M-ST-JF1015-SU) もございます。


プラ擬木 角材階段
 JF1015型-メッキボルト

NO.97

部材数量表 1段当たり		セット品番 M-ST-JF1020-ZT		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
階段材	M-JF1020-KS	100×100×2,000	19.4	2
止め杭	M-PK670-KS	60×700	2.0	3
取付ボルト（メッキ）	Z-PH-BT-ZT10*180L	M10×180L	0.1	6

【特記】

※杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 角材外観：木目模様
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

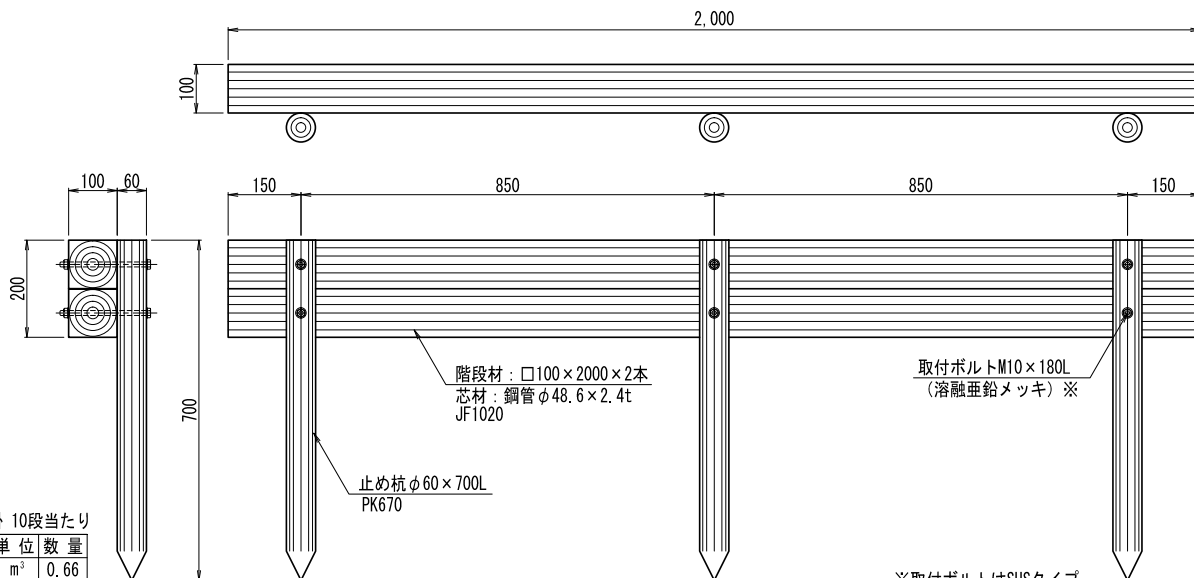

※取付ボルトはSUSタイプ
 (M-ST-JF1020-SU) もございます。

角材階段
ブラ擬木 JF1020型-メッキボルト

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.66
埋戻し	m ²	0.38
残土処分	m ²	0.28
据付手間	人	1.20

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。




NO.98

部材数量表 1基当たり		品名 品番 標準寸法W×L×Hmm 標準重量kg 数量		
藤棚	M-ST-PX3535	3,500×3,500×2,500	340	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	2.86
埋戻し	m ²	2.08
残土処分	m ²	0.78
砕石	m ³	0.14
コンクリート	m ³	0.60
型枠	m ²	5.20
据付手間	人	2.50

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

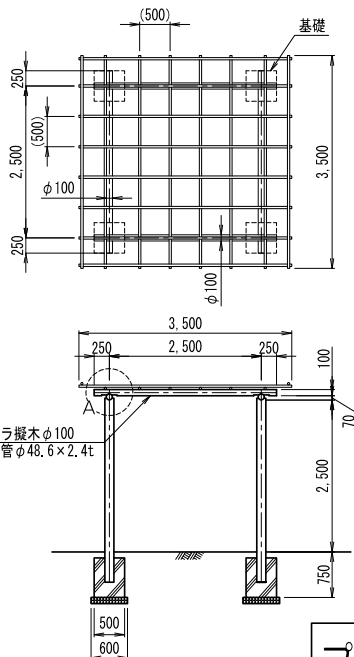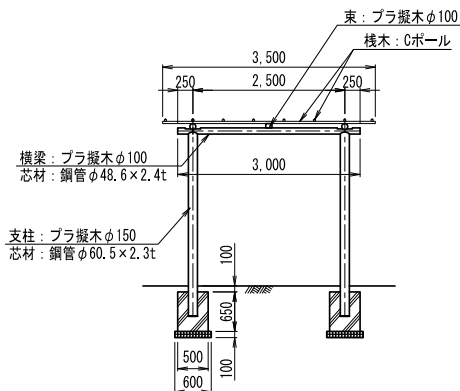

【特記】

※PX3535は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※棧木 外観：平滑肌
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

藤棚
ブラ擬木 PX3535型

※地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

図面集

NO.99

部材数量表 1基当たり




品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX3560	3,500×6,000×2,500	540	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	4.28
埋戻し	m³	3.12
残土処分	m³	1.16
砕石	m³	0.22
コンクリート	m³	0.91
型枠	m²	7.80
据付手間	人	4.00

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

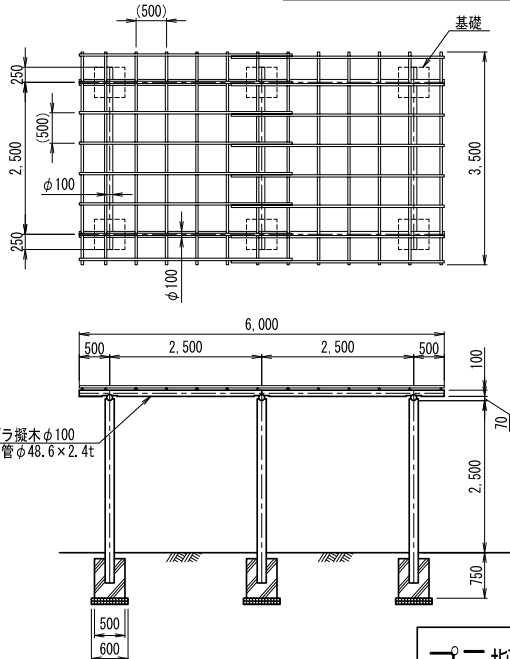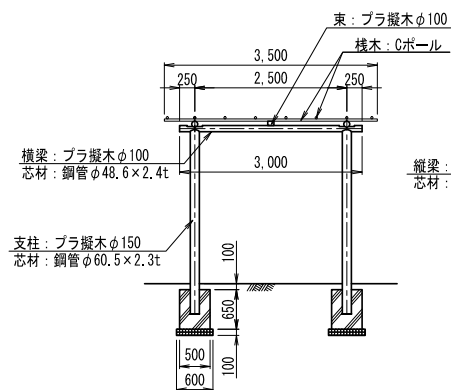

※地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

【特記】

※PX3560は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※棧木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 藤棚 PX3560型

NO.100

部材数量表 1基当たり




品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX3585	3,500×8,500×2,500	730	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	5.71
埋戻し	m³	4.16
残土処分	m³	1.55
砕石	m³	0.29
コンクリート	m³	1.21
型枠	m²	10.40
据付手間	人	5.50

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

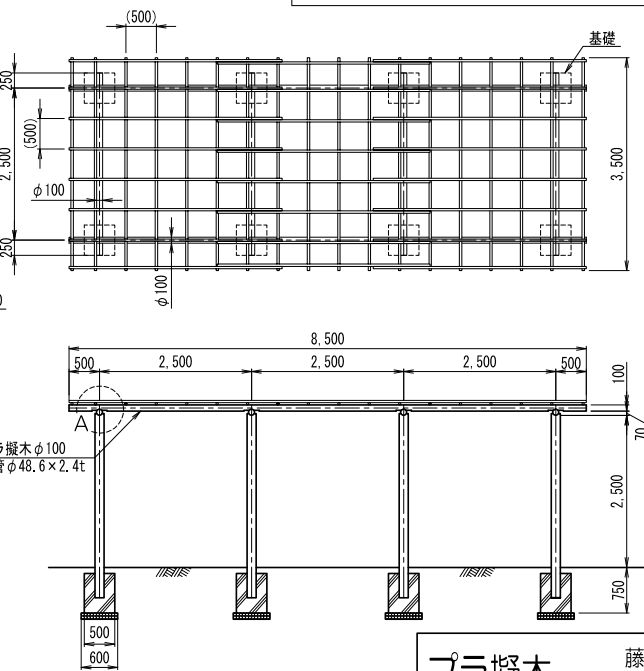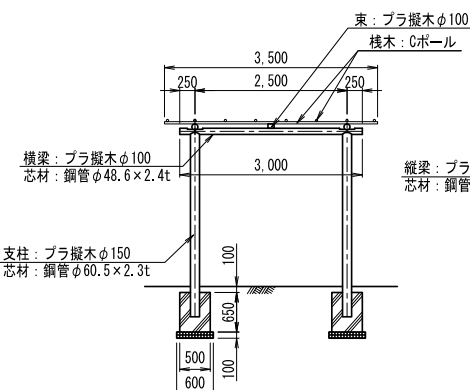

※地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

【特記】

※PX3585は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品

※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※棧木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

プラ擬木 藤棚 PX3585型

NO.101



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX5050	5,000×5,000×2,500	550	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	3.85
埋戻し	m³	2.54
残土処分	m³	1.31
砕石	m³	0.23
コンクリート	m³	1.05
型枠	m²	6.76
据付手間	人	4.5


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

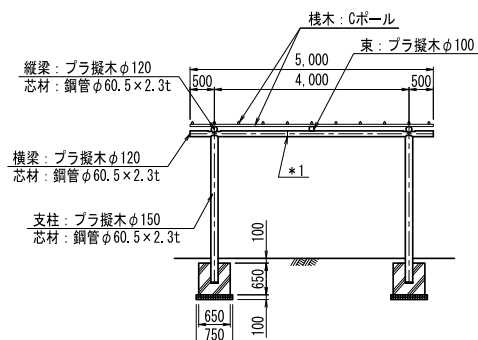

注) 地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。
注) *1: プラ擬木φ120梁材には樹脂継ぎ目がございます。

【特記】

- ※PX5050は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※桟木 外観：平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

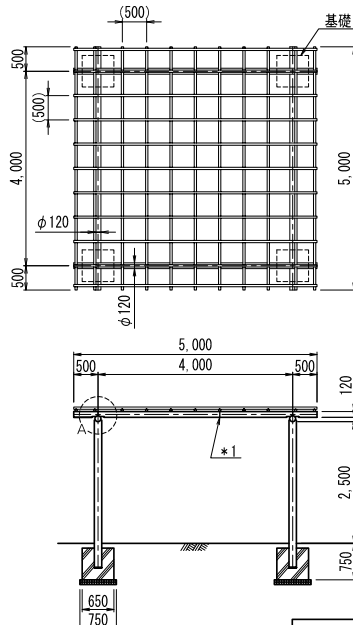

プラ擬木 藤棚
PX5050型

NO.102



部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX5090	5,000×9,000×2,500	890	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m³	5.78
埋戻し	m³	3.82
残土処分	m³	1.96
砕石	m³	0.34
コンクリート	m³	1.58
型枠	m²	10.14
据付手間	人	7.00


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

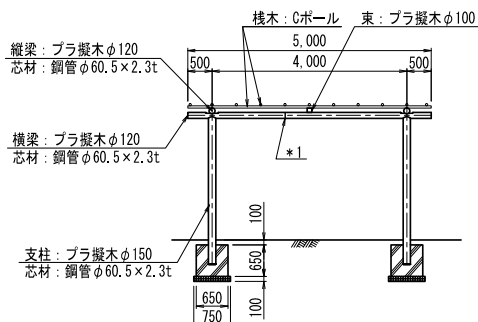

注) 地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。
注) *1: プラ擬木φ120梁材には樹脂継ぎ目がございます。

【特記】

- ※PX5090は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※桟木 外観：平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

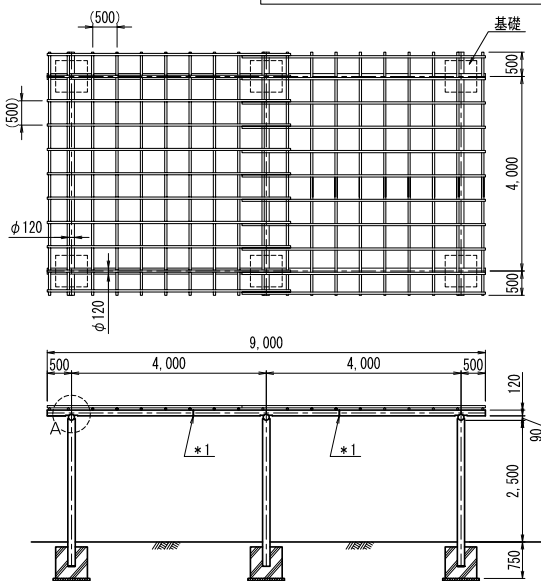

プラ擬木 藤棚
PX5090型

図面集

NO.103

部材数量表 1基当たり



品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX50130	5,000×13,000×2,500	1,230	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	7.70
埋戻し	m ³	5.09
残土処分	m ³	2.61
砕石	m ³	0.45
コンクリート	m ³	2.10
型枠	m ²	13.52
据付手間	人	10.0

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

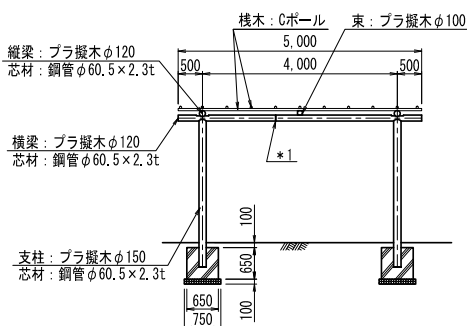

注) 地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。
注) *1: プラ擬木φ120梁材には樹脂継ぎ目がございます。

【特記】

※PX50130は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※桟木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

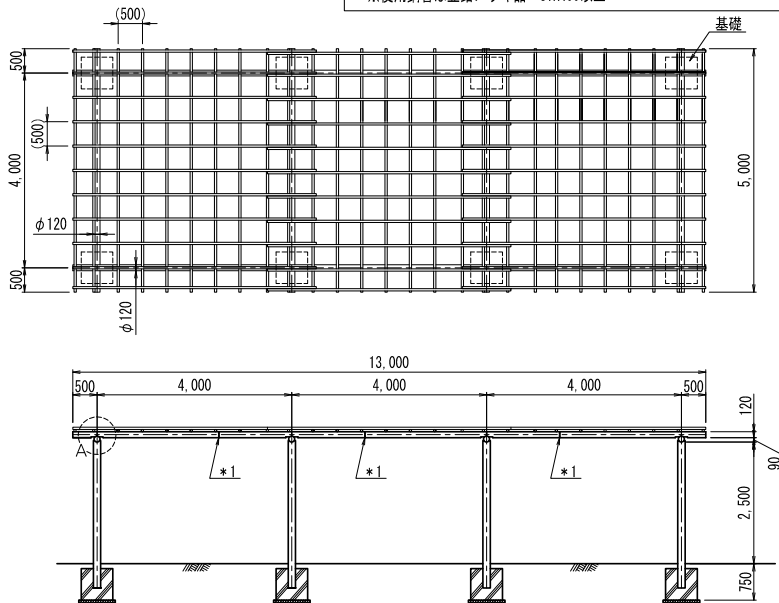

プラ擬木 藤棚 PX50130型

NO.104

部材数量表 1基当たり



品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤棚	M-ST-PX6060	6,000×6,000×2,500	850	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	6.43
埋戻し	m ³	4.68
残土処分	m ³	1.75
砕石	m ³	0.32
コンクリート	m ³	1.36
型枠	m ²	11.70
据付手間	人	6.50

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

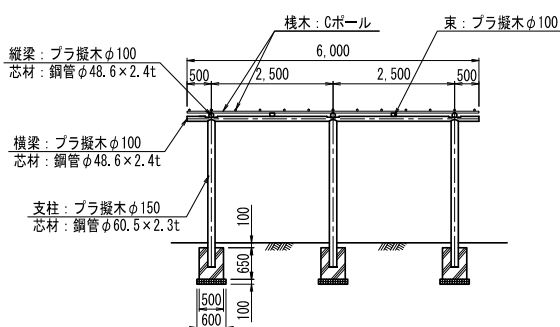

※地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

【特記】

※PX6060は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保険加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

外観：クヌギ肌模様

※桟木 外観：平滑肌

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

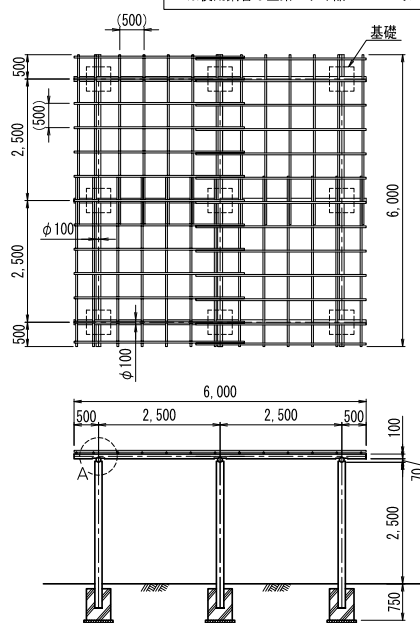

プラ擬木 藤棚 PX6060型

NO.105




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
藤 棚	M-ST-PX6085	6,000×8,500×2,500	1,160	1

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床 掘	m ²	8.57
埋 戻 し	m ³	6.24
残土処分	m ³	2.33
砕 石	m ³	0.43
コンクリート	m ³	1.81
型 枠	m ²	15.60
据付手間	人	9.00

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

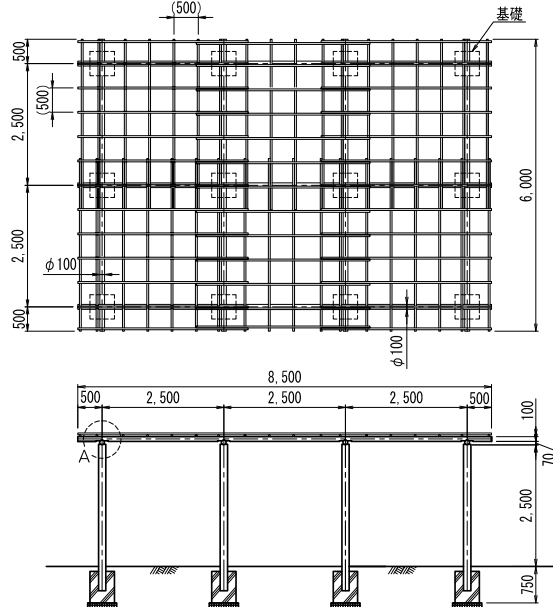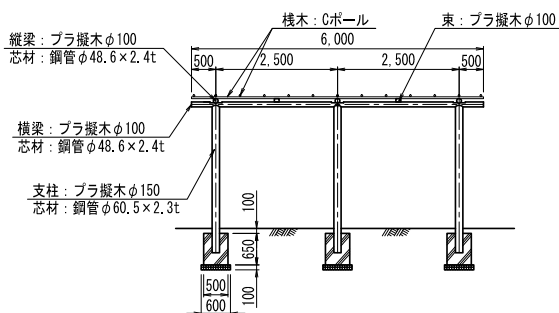


【特記】

- ※PX6085は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クスギ肌模様
- ※棧 木 外観：平滑肌
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上


※地震時・風荷重等を考慮する場合は、別途検討が必要です。

プラ擬木 藤 棚
PX6085型

凶面集

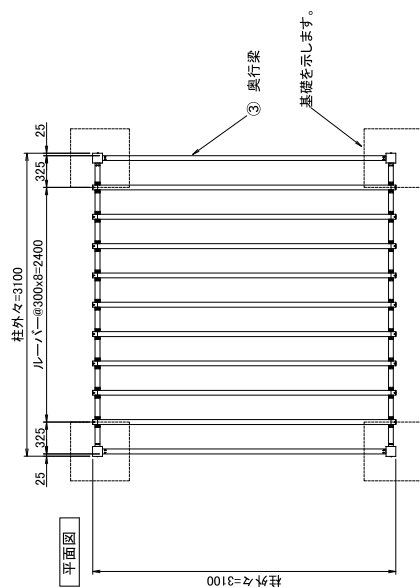

側面図

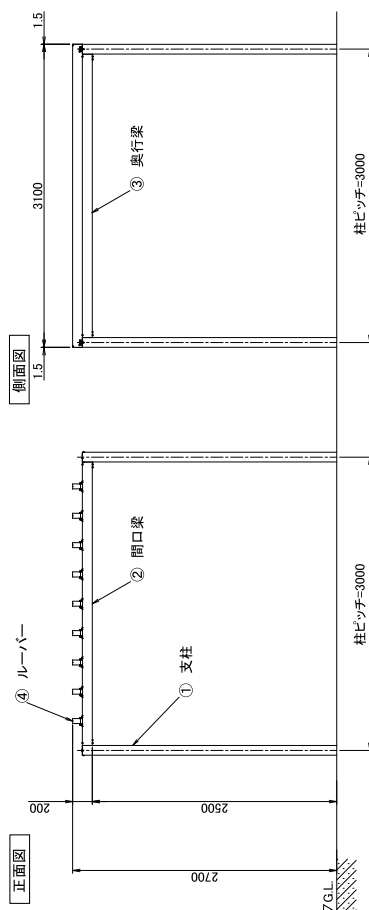

—バ—

主要部材・部品名		材質・仕様
① 支柱	100×100×12.0	
② 開口梁	100×50×43.5	
③ 奥行梁	100×50×42.5	アルミ押出型材 A6063-T5 JIS H 4100
④ ルーバー	100×50×42.0	
接続金具		
端部キャップ ボルト・ナット・座金 ネジ	SS400 JIS G 3192	焼付け塗装
	SPHC・電気亜鉛めっき	焼付け塗装
	ステンレス JIS G 4305	焼付け塗装
	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256	
アースプレート アースカーボルト	ステンレス JIS B 1111・1122	
	SS400 JIS G 3101	溶融亜鉛めっき
	SS400 JIS B 1178・H8641	溶融亜鉛めっき

構造:アルミニウム合金造

設計風速 40m/sec 地表面粗度区分Ⅲとしております。

設計積雪量	50cm	設計積雪荷重	1000N/m ²
-------	------	--------	----------------------

積雪単位重量 $20\text{N}/\text{cm}^2$ 一般区域としております。

設計基礎寸法は、長期地耐力 30kN/m^2 第二種地盤としております。

本図は LS-PA-501 両支持埋込み柱タイプ(アルミルバー仕様)

LS-PA-503 両支持ベースプレート柱タイプ (アルミルーバー仕様)

2タイプを示します。

<カラーラインナップ>


①支柱 ②③梁	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し
④ルーバー	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し

＜参考施工歩掛 1基当たり＞


項目	単位	LS-PA-501	LS-PA-503
依據	m ³	3.91	3.91
埋戻し	m ³	2.75	2.76
残土処分	m ³	1.17	1.16
砕石	m ³	0.20	0.20
コンクリート	m ³	0.84	0.86
捨てコンクリート	m ³	0.10	0.10
型枠	m ²	6.32	6.32
鉄筋SD25 D10	m	47	47
普通作業員	人	3.00	3.00

※土工事・基礎工事は含まず。


A-A矢視図



PA-503 ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

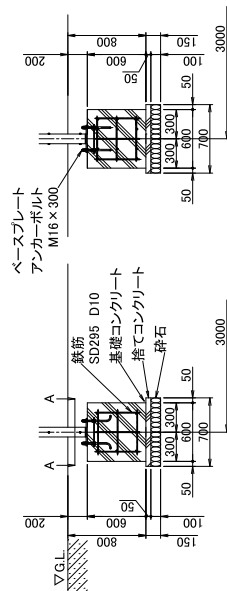

PA-501 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

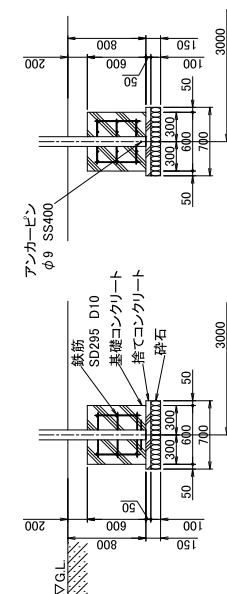

外觀圖 寸法單位:mm

LS/パーゴラ 画支持タイプ

LS-PA-501 (アルミルバー仕様)

LS-PA-503 (アルミルバー仕様)

主要部材・部品名	材質・仕様
① 支柱	100×100×13.0 アルミ押出型材
② 間口梁	100×50×12.5 A6063S-T5 JIS H 4100
③ 奥行梁	100×50×12.5
④ ルーバー	90×45 Kankyo-wood II MKV10 合成木材 アルミ芯材入り アルミ押出型材
接合金具	SS400 JIS G 3192 焼付け塗装 アルミ芯材入り アルミ押出型材
端部キャップ	ステンレス JIS G 4305 焼付け塗装
ボルトナット座金	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256
ネジ	ステンレス JIS B 1111・1122
ベースプレート	SS400 t=12 JIS G 3101 溶融亜鉛めっき
アンカーボルト	SS400 JIS B 1178・H8641 溶融亜鉛めっき

構造:支柱・間口梁・奥行梁 アルミニウム合金造
ルーバー 合成木材 アルミ芯材入り
設計風速 40m/sec 地表面積度区分Ⅲとしております。
設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/m²
積雪単位重量 20N/cm² 一般区域としております。
設計基礎寸法は 長期耐力力30kN/m² 第二種地盤としております。
本図は LS-PA-501K 両支持埋込み柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
LS-PA-503K 両支持ベースプレート柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
2タイプを示します。

<カラーラインナップ>



①支柱 ②③梁	A:プロロンズ艶消し B:ステン艶消し
④ルーバー	合成木材 BR色(ブラウン)

<参考施工歩掛 1基当たり>

項目	単位	数量
床掘	m ³	LS-PA-501K 3.91 LS-PA-503K 3.91
埋戻し	m ³	2.75 2.76
残土処分	m ³	1.17 1.16
砕石	m ³	0.20 0.20
コンクリート	m ³	0.84 0.86
捨てコンクリート	m ³	0.10 0.10
型枠	m ²	6.32 6.32
鉄筋SD295 D10	m	47 47
普通作業員	人	3.00 3.00


※土工事・基礎工事は含まず。

A-A矢切図
ベースプレートアンカー

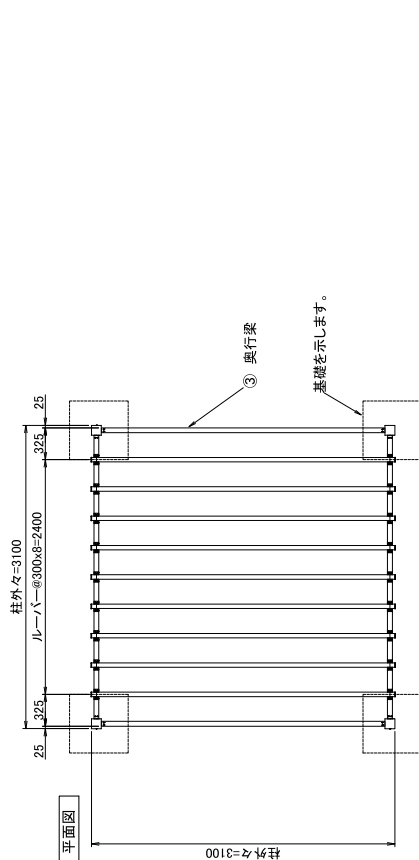


側面図


正面図

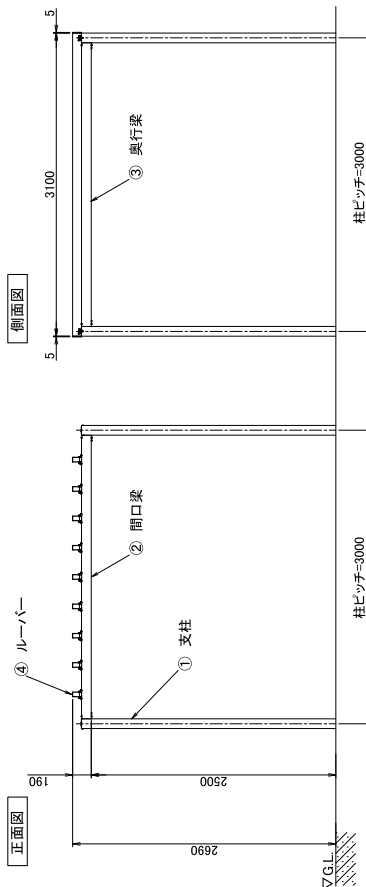

LS-PA-501K 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。



LS-PA-503K ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。



LSパーゴラ 両支持タイプ

LS-PA-501K (合成木材ルーバー仕様)
LS-PA-503K (合成木材ルーバー仕様)

外観図 寸法単位:mm

主要部材・部品名	材質・仕様
① 支柱	150 × 100 × 13.2
② 梁	100 × 100 × 13.2
③ 架	160 × 80 × 13.0
④ ルーバー	100 × 50 × 12.0
接続金具	A6063S-T5 JIS H 4100
	SS400 JIS G 3192
	焼付塗装
	SS400 JIS G 3101
	電気亜鉛めっき
	焼付塗装
端部キヤップ	SS400 JIS G 3101
	電気亜鉛めっき
	焼付塗装
	ステンレス JIS G 4305
	焼付塗装
	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256
ポルトナット・座金	ステンレス JIS B 1111・1122
	SS400 ±16 JIS G3101
	溶融亜鉛めっき
	SS400 JIS B 1178・H8641
ペンカ・ポルト	溶融亜鉛めっき
	溶融亜鉛めっき

構造:支柱・梁 鉄骨造 / 析・ルーバー アルミニウム合金造

設計風速 40m/sec 地表面粗度区分Ⅲとしております。

設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/m²

積雪単位重量 $20\text{N}/\text{cm}^2$ 一般区域としております。

設計基礎寸法は 長期地耐力 30kN/m^2 第二種地盤としております。

本図は LS-PF-501 片支持埋込み柱タイプ(アルミルーパー仕様)

LS-PF-503 片支持ベースプレート柱タイプ(アルミルーパー仕様)

2タイプを示します。

<カラーラインナップ>

①支柱 ②梁 ③析	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し
④ルーバー	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し


＜参考施工歩掛1基当たり＞

項目	単位	数量	
		LS-PF-501	LS-PF-503
床 堅	m ³	6.61	6.61
埋 戻	m ³	3.98	3.99
殊土処分	m ³	2.63	2.62
砕 石	m ³	0.41	0.41
コンクリート	m ³	1.99	2.02
捨てコンクリート	m ³	0.20	0.20
型 枠	m ²	8.64	8.64
鉄板SD25 D10	m	88	88
普通作業員	人	6.00	6.00

※土工事・基礎工事は含まず。

A-A矢視図


ベースブレードアンカー




「スーパーゴラ片支持タイプ」

LS-PF-501 (アルミルバー仕様)


LS-PF-503 (アルミルバー仕様)

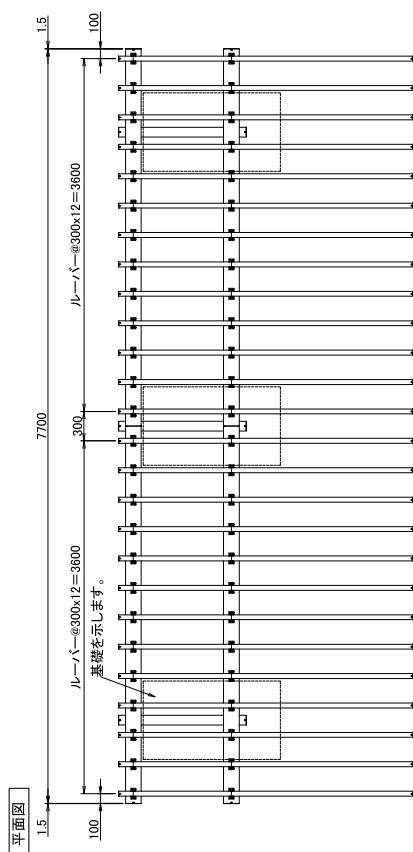

平面图

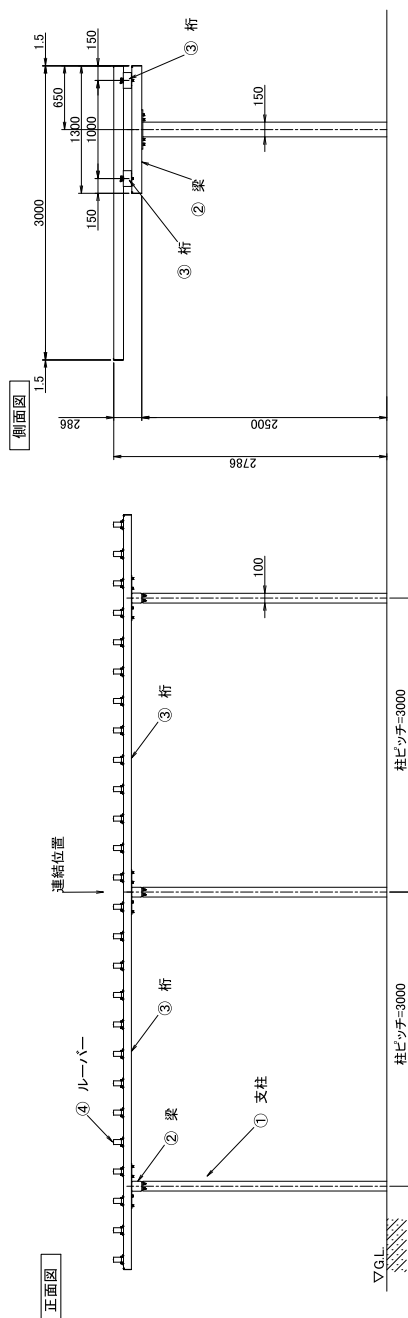

正面图

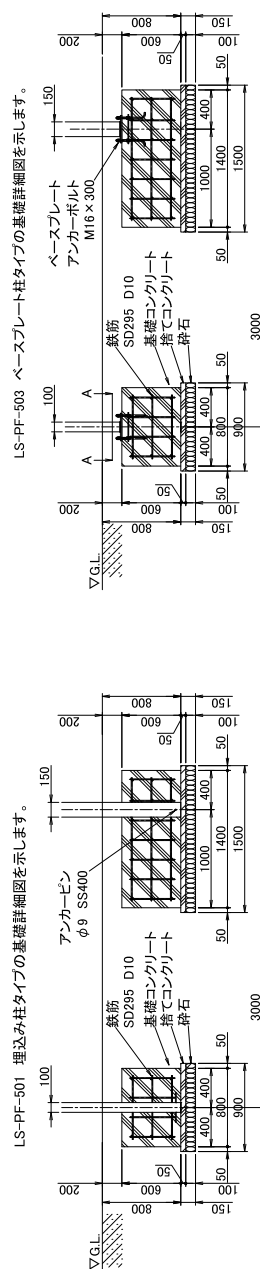

LS-PF-501 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

LS-PF-503 ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

外觀圖 寸法單位:mm

主要部材・部品名		材質・仕様
① 支柱	150×100×13.2	一般構造用角形鋼管 電気亜鉛めっき
② 梁	100×100×13.2	STKR400 JIS G 3466 焼付け塗装
③ 桁	160×80×13.0	アルミ押出型材 A6063S-T5 JIS H 4100
④ ルーバー	アルミ芯材入り アルミ押出型材	Kanryo-wood II MKV10 合成木材
	90×45	アルミ芯材入り アルミ押出型材
	SS400 JIS G 3192	焼付け塗装
接続金具	SS400 JIS G 3101	電気亜鉛めっき 焼付け塗装
	ステンレス JIS G 4305	焼付け塗装
端部キャップ	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256	焼付け塗装
	ステンレス JIS B 1111・1122	焼付け塗装
ネジ	SS400 t≧16 JIS G 3101	溶融亜鉛めっき
	SS400 JIS B 1178・H8641	溶融亜鉛めっき
ベースプレート	アンカーボルト	

構造: 支柱・梁 鉄骨造 / 桁 アルミニウム合金造 / ルーバー 合成木材
設計風速 40m/sec 地表面積風圧区分Ⅲとしております。
設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/㎡
積雪単位重量 20N/cm・㎡ 一般区域としております。
設計基礎寸法は 長期地耐力30kN/㎡ 第二種地盤としております。
本図は LS-PF-501K 片支持埋込み柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
LS-PF-503K 片支持ベースプレート柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
2タイプを示します。

＜カラーラインナップ＞


①支柱 ②梁 ③桁	A: ブロンズ艶消し B: ステン艶消し
④ルーバー	合成木材 BR色(ブラウン)

＜参考施工歩掛(1基当たり)＞

項目	単位	数量
床掘	m ³	LS-PF-501K 6.61 LS-PF-503K 6.61
埋戻し	m ³	3.98 3.99
残土処分	m ³	2.63 2.62
砕石	m ³	0.41 0.41
コンクリート	m ³	1.99 2.02
捨てコンクリート	m ³	0.20 0.20
型枠	m ²	8.64 8.64
鉄筋SD295 D10	m	88 88
普通作業員	人	6.00 6.00


※土工事・基礎工事は含まず。

A-A断面図
ベースプレートアンカー




LSパーゴラ 片支持タイプ

LS-PF-501K (合成木材ルーバー仕様)
LS-PF-503K (合成木材ルーバー仕様)

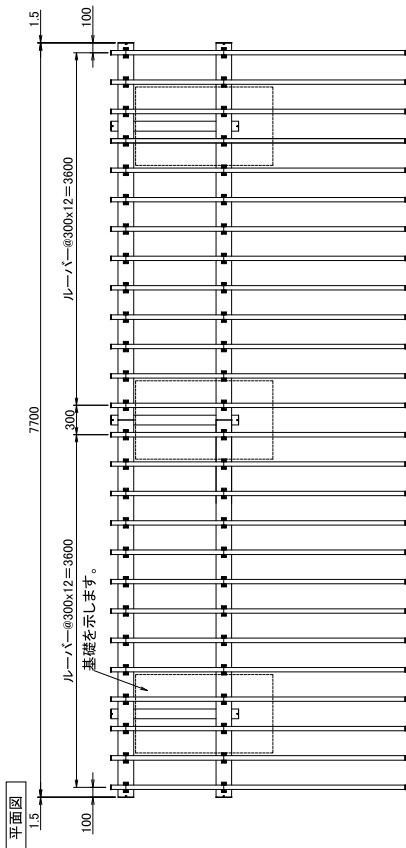


平面図

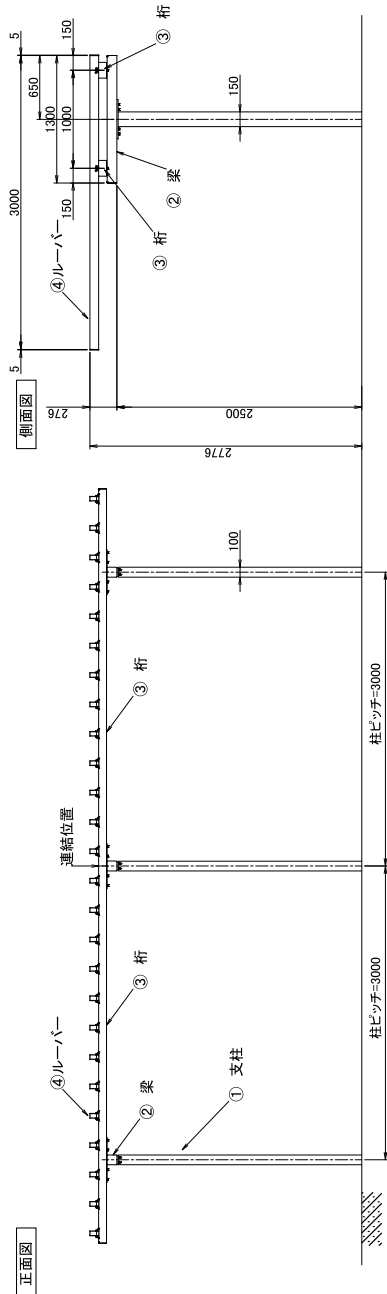


正面図

LS-PF-501K 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

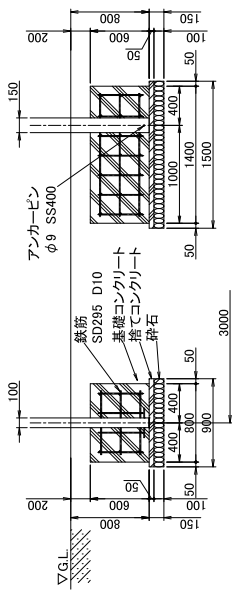

LS-PF-503K ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

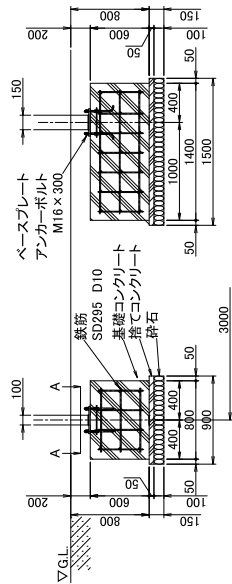

外観図 寸法単位:mm

① 支柱	150×100×13.2	材質 仕様	電気亜鉛めっき
② 梁	100×100×13.2	一般構造用角形鋼管	焼付け塗装
③ 桁	160×80×13.0	STK400 JIS G 3466	焼付け塗装
④ ルーバー	100×50×12.0	アルミ押出型材	電気亜鉛めっき
		A6063S-T5 JIS H 4100	焼付け塗装
		SS400 JIS G 3192	焼付け塗装
		SS400 JIS G 3101	焼付け塗装
		SS400 JIS G 3101	電気亜鉛めっき
		ステンレス JIS G 4305	焼付け塗装
		ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256	焼付け塗装
		ステンレス JIS B 1111・1122	焼付け塗装
		SS400 JIS B 3101	溶融亜鉛めっき
		SS400 JIS B 1178・H8641	溶融亜鉛めっき


構造：支柱・梁 鉄骨造、桁：ルーバー、アトムニウム合金造
設計風速 40m/sec 地震相対強度区分Ⅲとしております。
設計積雪量 50cm 設計積雪重量 1000N/m²
設計桁間距 20N/cm、桁 一般区域としております。
積雪容許重量 20N/cm、桁 一般区域としております。
設計基準耐風圧は、長期耐力40N/m²、第二種地域としております。
本図は LS-PF-505 センター柱タイプ(アルミルーバー仕様)
LS-PF-507 センター柱・ベースプレート柱タイプ(アルミルーバー仕様)
22型を示しております。

①支柱 ②梁 ③桁	A：ブロンズ艶消し B：ステン艶消し
④ルーバー	A：ブロンズ艶消し B：ステン艶消し




項目	単位	数量	
		LS-PF-505	LS-PF-507
床掘	m ³	6.61	6.61
埋戻し	m ³	3.98	3.99
殊土処分	m ³	2.63	2.62
砕石	m ³	0.41	0.41
コンクリート	m ³	1.99	2.02
捨てコンクリート	m ³	0.20	0.20
型枠	m ²	8.64	8.64
鉄筋SD25 D10	m	96	96
普通作業員	人	6.00	6.00

※土工事・基礎工事は含まず。

A-A矢視図
ベースプレートアンカー



LSパーゴラ センター柱タイプ

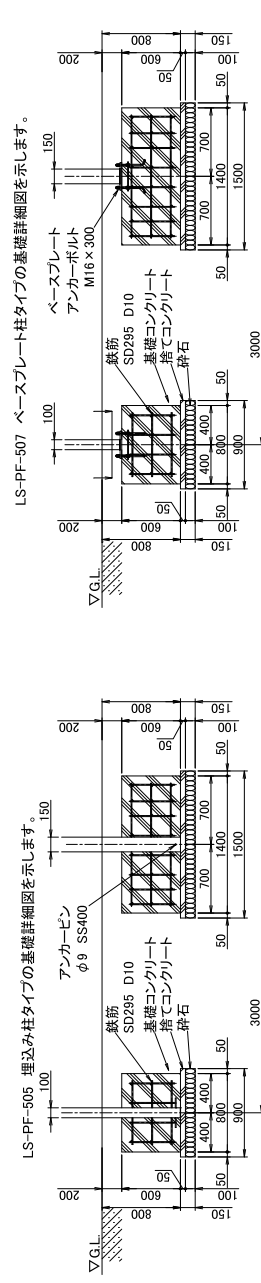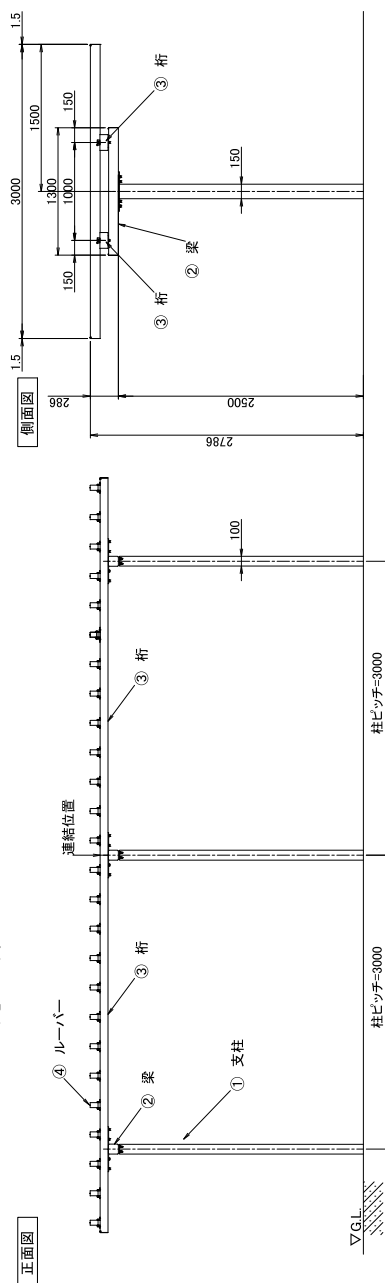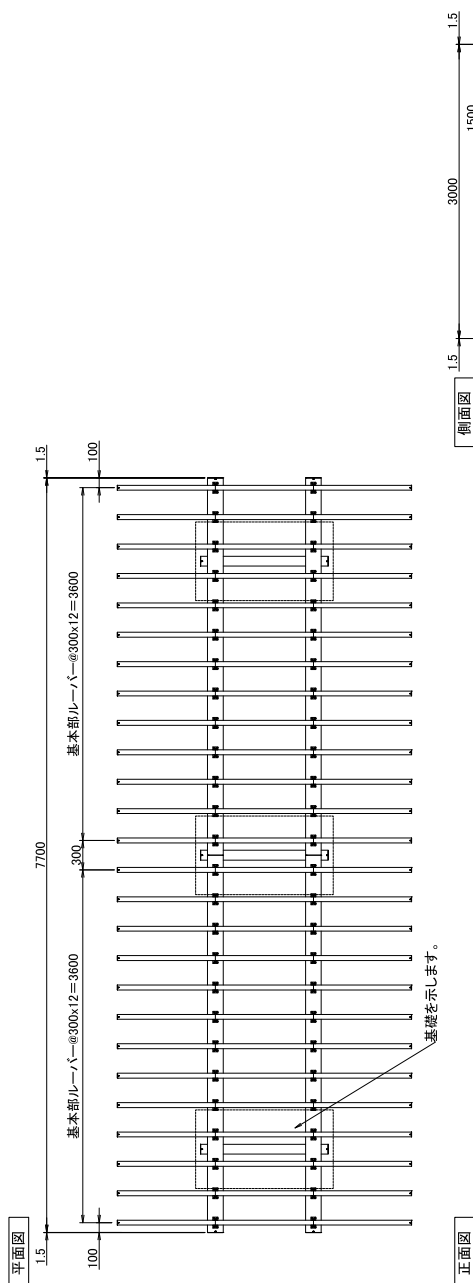

外觀圖 寸法單位:mm

主要部材・部品名	材質・仕様
① 支柱 150×100×13.2	一般構造用角形鋼管 電気亜鉛めっき STKR400 JIS G 3466 焼付け塗装
② 梁 100×100×13.2	アルミ押出型材 A6063S-T5 JIS H 4100
③ 桁 160×80×13.0	Kankyo-wood II MKV10 合成木材 アルミ芯材入り アルミ押出型材
④ ルーバー 90×45	SS400 JIS G 3192 焼付け塗装
接続金具	SS400 JIS G 3101 電気亜鉛めっき 焼付け塗装
端部キャップ	ステンレス JIS G 4305 焼付け塗装
ボルトナット座金	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256
ネジ	ステンレス JIS B 1111・1122
ベースプレート	SS400 t=16 JIS G 3101 溶融亜鉛めっき
アンカーボルト	SS400 JIS B 1178・H8641 溶融亜鉛めっき

構造：支柱・梁 鉄骨造 / 桁 アルミニウム合金造 / ルーバー 合成木材
 設計風速 40m/sec 地表面積区分Ⅲとしております。
 設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/m²
 積雪単位重量 20N/cm³ 一般区域としております。
 設計基礎寸法は 表附地耐力30kN/m² 第二種地盤としております。
 本図は LS-PF-505K センター柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
 LS-PF-507K センター柱ベースプレート柱タイプ(合成木材ルーバー仕様)
 2タイプを示します。

<カラーラインナップ>


①支柱 ②梁 ③桁	A：ブロンズ艶消し B：ステン艶消し
④ルーバー	合成木材 BR色(ブラワン)

<参考施工歩掛 1基当たり>

項目	単位	数量
床掘	m ³	LS-PF-505K 6.61 LS-PF-507K 6.61
埋戻し	m ³	3.98 3.99
残土処分	m ³	2.63 2.62
砕石	m ³	0.41 0.41
コンクリート	m ³	1.99 2.02
捨てコンクリート	m ³	0.20 0.20
型枠	m ²	8.64 8.64
鉄筋SD295 D10	m	96 96
普通作業員	人	6.00 6.00


※土工事・基礎工事は含みません。

A-A矢視図
ベースプレートアンカー




LSパーゴラ センター柱タイプ

LS-PF-505K (合成木材ルーバー仕様)
 LS-PF-507K (合成木材ルーバー仕様)

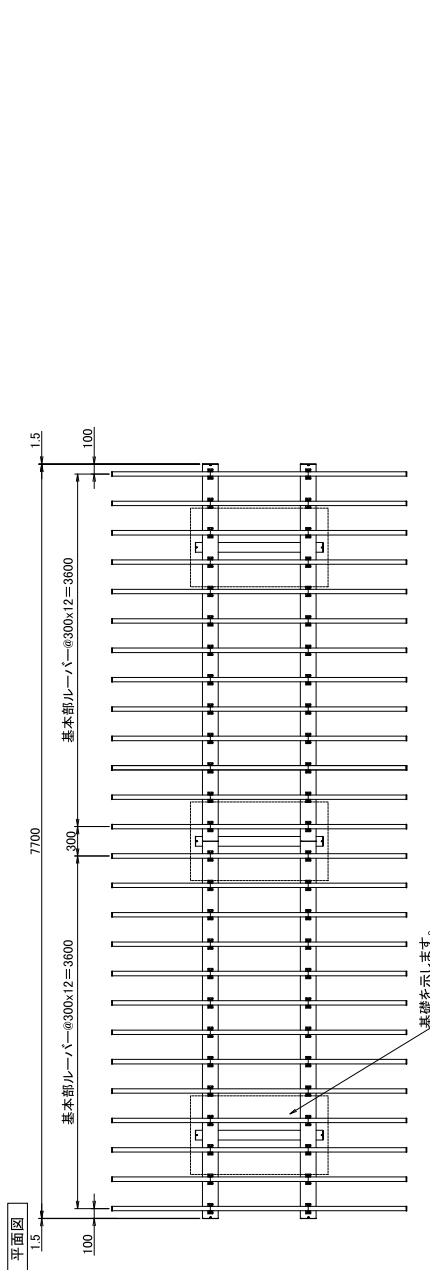


平面図

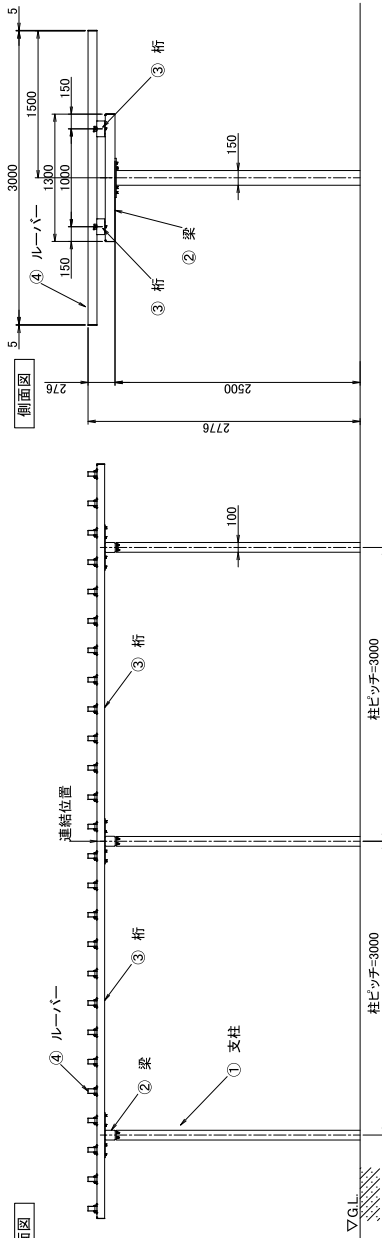


正面図


LS-PF-505K 埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

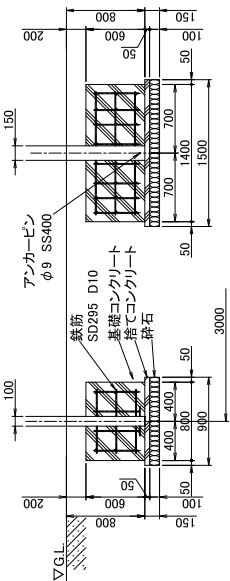


LS-PF-507K ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

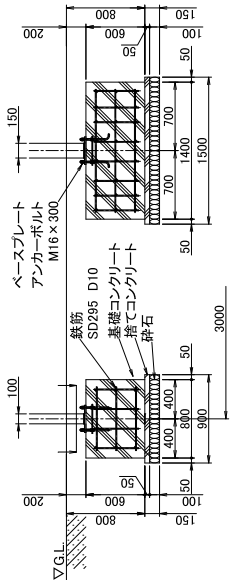

外観図 寸法単位:mm

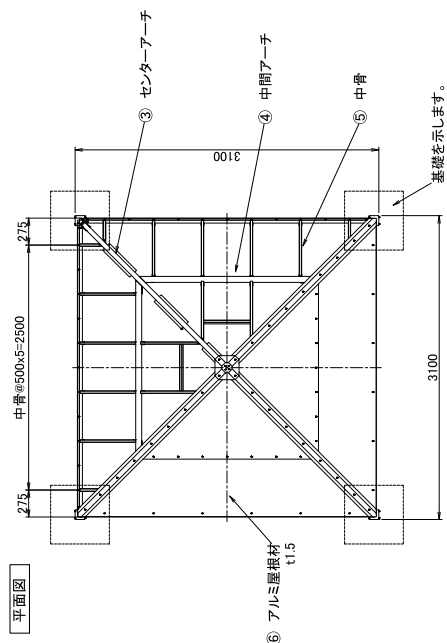

平面图

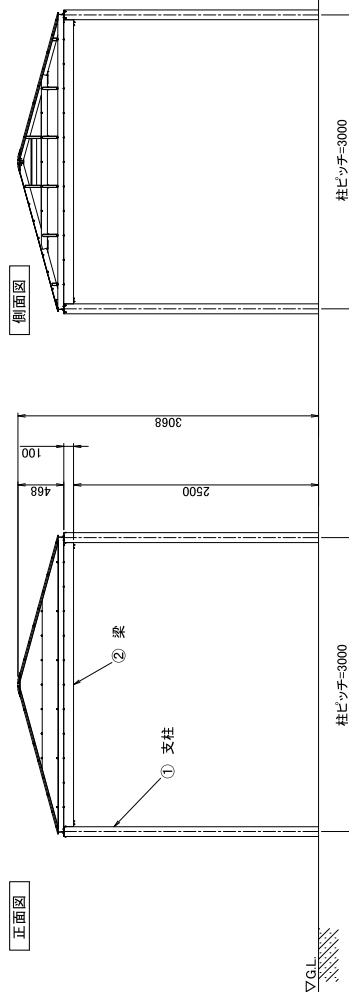

側面図

正面图

主要部材・部品名	材質・仕様
① 支柱	100 × 100 × 13.0
② 梁	100 × 50 × 12.5
③ センターアーチ	50 × 50 × 12.5
④ 中間アーチ	50 × 50 × 12.5
⑤ 中骨	50 × 25 × 12.0
⑥ 層根材	アルミ板 t15 A1100-H14
接続金具	焼付け塗装
床端キャップ	SS400 JIS G 3101 焼付け塗装
ポルト・ナット座金	SGH400 JIS G 3302 焼付け塗装
ネジ	ステンレス JIS G 4305 焼付け塗装
ボルト・ナット座金	SGH400 JIS G 3302 焼付け塗装
ボルト・ナット座金	ステンレス JIS B 1180・1181・1251・1256
ボルト・ナット座金	ステンレス JIS B 1111・1122
ボルト・ナット座金	ステンレス JIS B 1111・1122
ボルト・ナット座金	SS400 t=12 JIS G 3101 溶融亜鉛めっき
ボルト・ナット座金	SS400 JIS B 1178・H8641 溶融亜鉛めっき

構造:アルミニウム合金造

設計風速 40m/sec 地表面粗度区分Ⅲとしております。

設計積雪量 50cm 設計積雪荷重 1000N/m²

積雪雪単位重量 $20\text{N}/\text{cm}^2$ 一般区域としております。

設計基礎寸法は、長期地耐力 30kN/m^2 第二種地盤としております。

本図は LS-PA-505 東屋埋込み柱タイプ

LS-PA-506 東屋ベースプレート柱タイプ 2タイプを示します。


＜カラーラインナップ＞

①支柱 ②梁	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し
③④アーチ ⑤中骨 ⑥屋根材	A : ブロンズ艶消し B : ステン艶消し

＜参考施工歩掛 1基当たり＞


項目	単位	数量	
		LS-PA-505	LS-PA-506
床 掘	m ³	3.91	3.91
埋 戻し	m ³	2.75	2.76
残土処分	m ³	1.17	1.16
砕 石	m ³	0.20	0.20
コンクリート	m ³	0.84	0.86
捨てコンクリート	m ³	0.10	0.10
型 枠	m ²	6.32	6.32
鉄筋SD595 D10	m	47	47
普通作業員	人	6.00	6.00

※土工事・基礎工事は含まず。



A-A矢視図

A-A 地区
ベースプレートアンカー

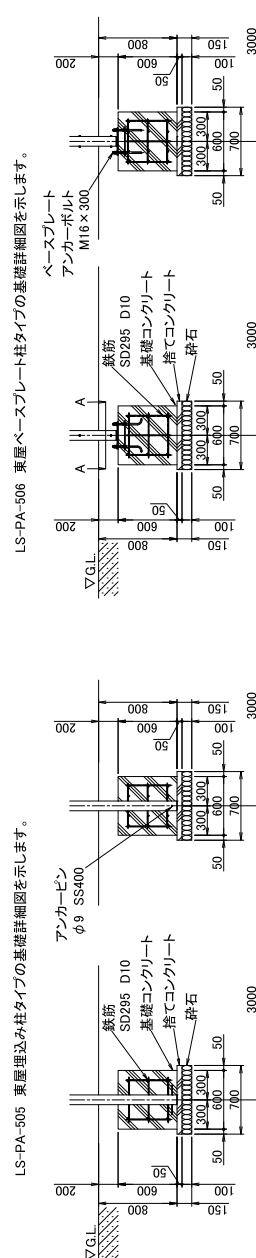

LS-PA-506 東屋ベースプレート柱タイプの基礎詳細図を示します。

LS-PA-505 東屋埋込み柱タイプの基礎詳細図を示します。

外觀圖 寸法單位:mm

附錄



LS-PA-505 (埋込み式)
LS-PA-506 (ベースプレート式)

NO.113

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-A	400×1,500×400	56.0	1

脚部取付詳細図

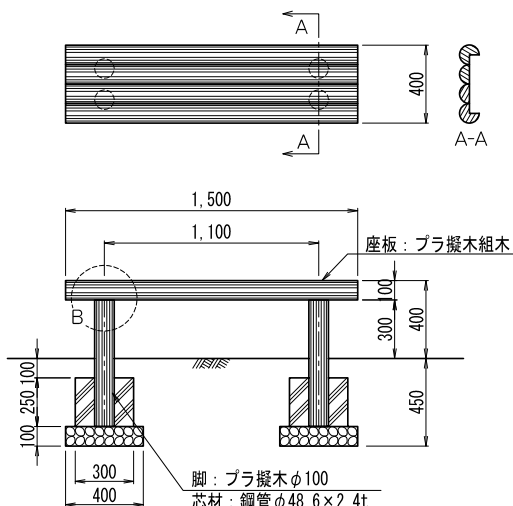

【特記】

※PB-Aは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クスギ肌模様
 ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて
 脚部とジョイントし、設置してください。
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.44
埋戻し	m ³	0.32
残土処分	m ³	0.13
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.07
型枠	m ²	0.80
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。


プラ擬木 ベンチ
PB-A型

NO.114


部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-B2	310×1,500×400	59.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

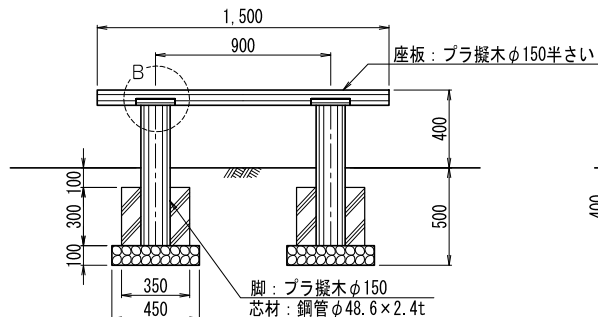

【特記】

※PB-B2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クスギ肌模様
 ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて
 脚部とジョイントし、設置してください。
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.44
埋戻し	m ³	0.32
残土処分	m ³	0.12
砕石	m ³	0.04
コンクリート	m ³	0.06
型枠	m ²	0.84
据付手間	人	0.30

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 ベンチ
PB-B2型


図面集

NO.115





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-B3	465×1,500×400	74.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

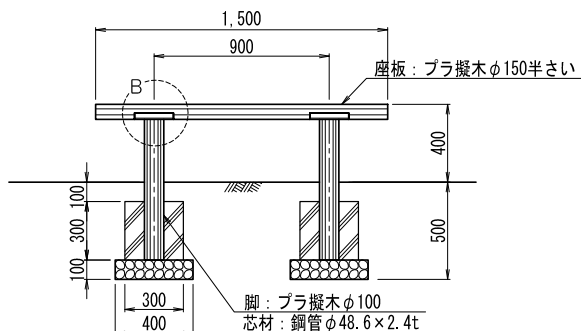

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.49
埋戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-B3は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上


プラ擬木 ベンチ PB-B3型

NO.116




部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
ベンチ	M-PB-C2	400×2,000×400	76.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

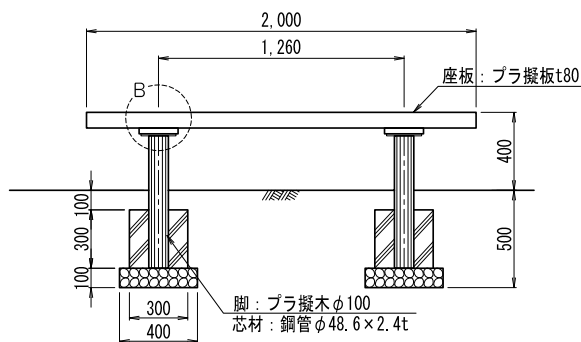

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.49
埋戻し	m ³	0.35
残土処分	m ³	0.14
砕石	m ³	0.05
コンクリート	m ³	0.08
型枠	m ²	0.96
据付手間	人	0.40

※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

【特記】

- ※PB-C2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上


プラ擬木 ベンチ PB-C2型

NO.117





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B5	775×1,500×750	160.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

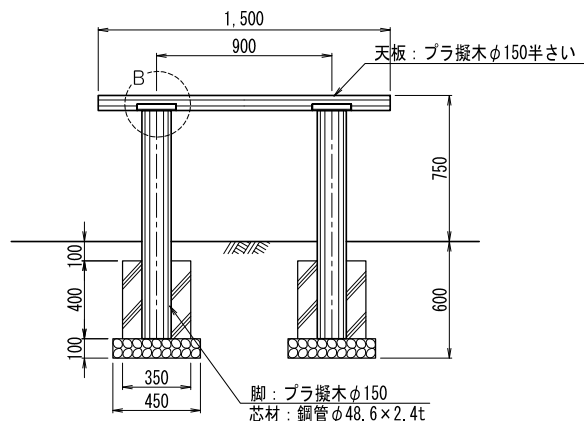

プラ擬木 テーブル PD-B5型

【特記】

- ※PD-B5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	0.72
埋戻し	m ³	0.48
残土処分	m ³	0.24
砕石	m ³	0.06
コンクリート	m ³	0.14
型枠	m ²	1.52
据付手間	人	0.60


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.118





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B6	930×1,500×750	180.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

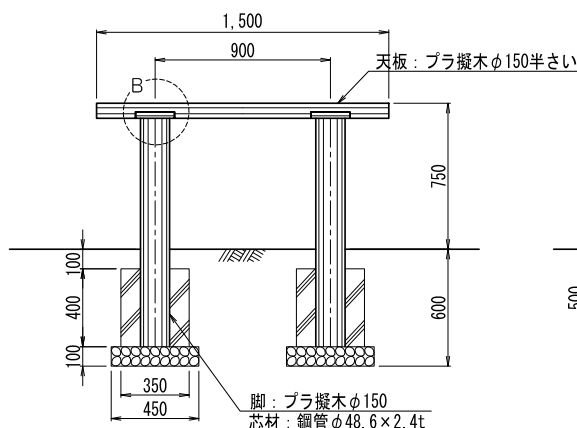

プラ擬木 テーブル PD-B6型

【特記】

- ※PD-B6は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ²	1.05
埋戻し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.70


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.119





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-B7	1,085×1,500×750	195.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

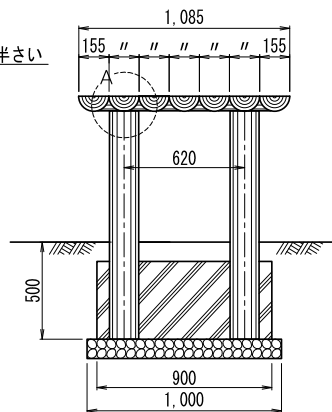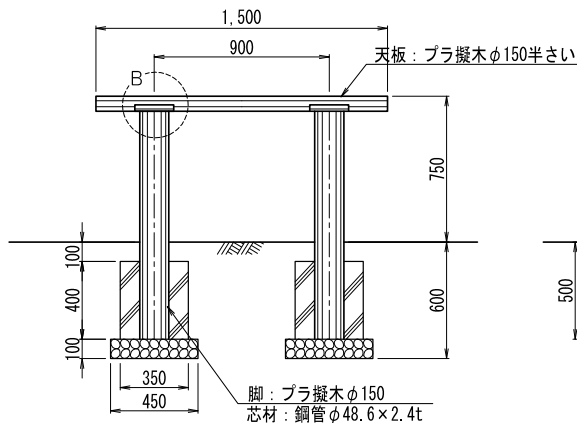

プラ擬木 テーブル
PD-B7型

【特記】

- ※PD-B7は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	1.05
埋戻し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.70


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.120





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-C4	800×2,000×750	180.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

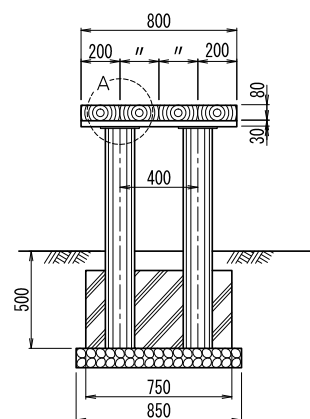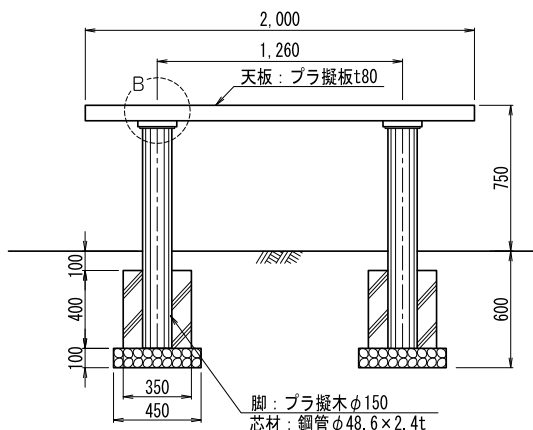

プラ擬木 テーブル
PD-C4型

【特記】

- ※PD-C4は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
- ※賠償責任保険加入品
- ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
- 外観：クヌギ肌模様
- ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地にて脚部とジョイントし、設置してください。
- ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
- ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.83
埋戻し	m ³	0.54
残土処分	m ³	0.29
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.18
型枠	m ²	1.76
据付手間	人	0.70


※据付手間は普通作業員
但し、土工事・基礎工事は含まず。

NO.121





部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法W×L×Hmm	標準重量kg	数量
テーブル	M-PD-C5	1,000×2,000×750	210.0	1

B部取付詳細図



A部取付詳細図

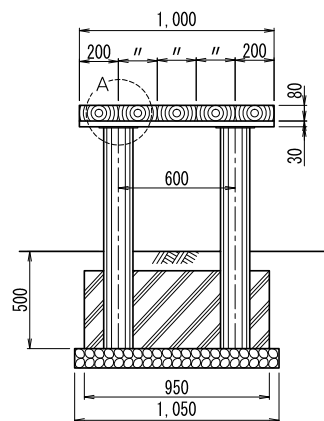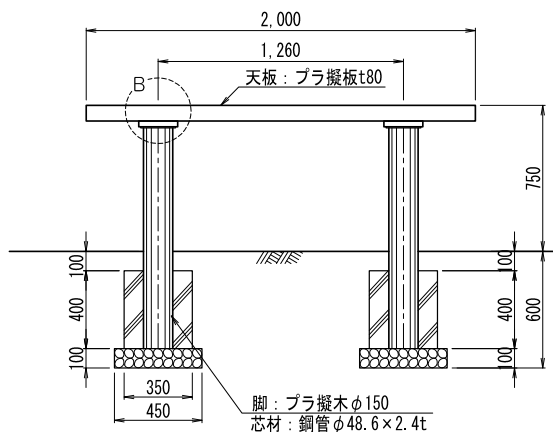

【特記】

※PD-C5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 外観：クヌギ肌模様
 ※天板・座板部は組立品（ユニット）での出荷となります。現地に
 脚部とジョイントし、設置してください。
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	1.05
埋戻し	m ³	0.76
残土処分	m ³	0.28
砕石	m ³	0.08
コンクリート	m ³	0.17
型枠	m ²	2.24
据付手間	人	0.80

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

プラ擬木 テーブル
 PD-C5型


NO.122

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法 W×Lmm	標準重量kg	数量	備考
案内板	M-ST-PA-I-1	1,770×2,500	110.0	1	
文字板		1,390×930			別途

【特記】

※PA-I-1は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クヌギ肌模様
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

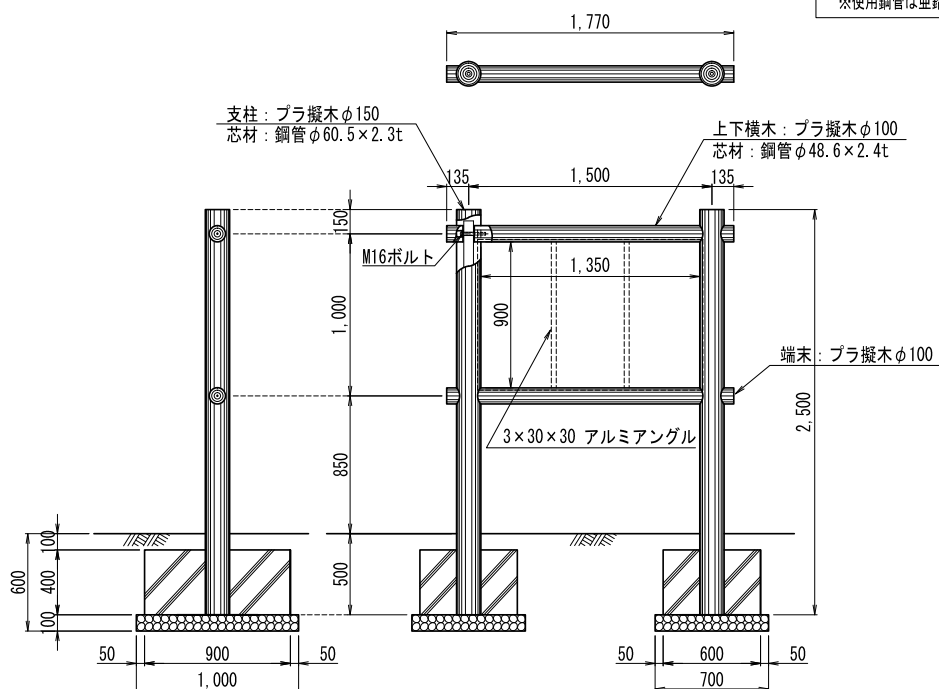

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	1.31
埋戻し	m ³	0.74
残土処分	m ³	0.57
砕石	m ³	0.14
コンクリート	m ³	0.42
型枠	m ²	2.40
据付手間	人	1.00

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：製品に文字板（W1390×H930）は含まれておりません

プラ擬木 案内板
 PA-I-1型


NO.123

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法 W×Lmm	標準重量 kg	数量	備考
案内板	M-ST-PA-I-2	2,250×2,605	160.0	1	
文字板		1,740×1,000			別途

【特記】

※PA-I-2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

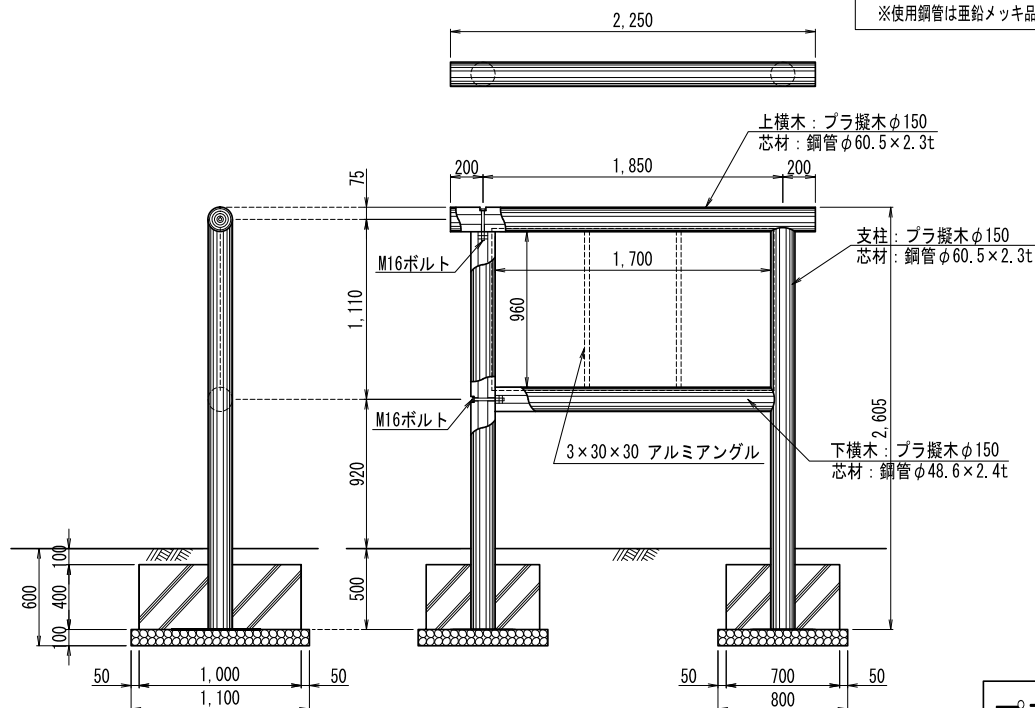

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	1.58
埋戻し	m ³	0.84
残土処分	m ³	0.74
砕石	m ³	0.18
コンクリート	m ³	0.55
型枠	m ²	2.72
据付手間	人	1.00

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：製品に文字板（W1740×H1000）は含まれておりません

案内板
PA-I-2型

ブラ擬木


NO.124

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法 D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	M-ST-PH-I	100×1,800	12.7	1	文字板含む

【特記】

※PH-Iは、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

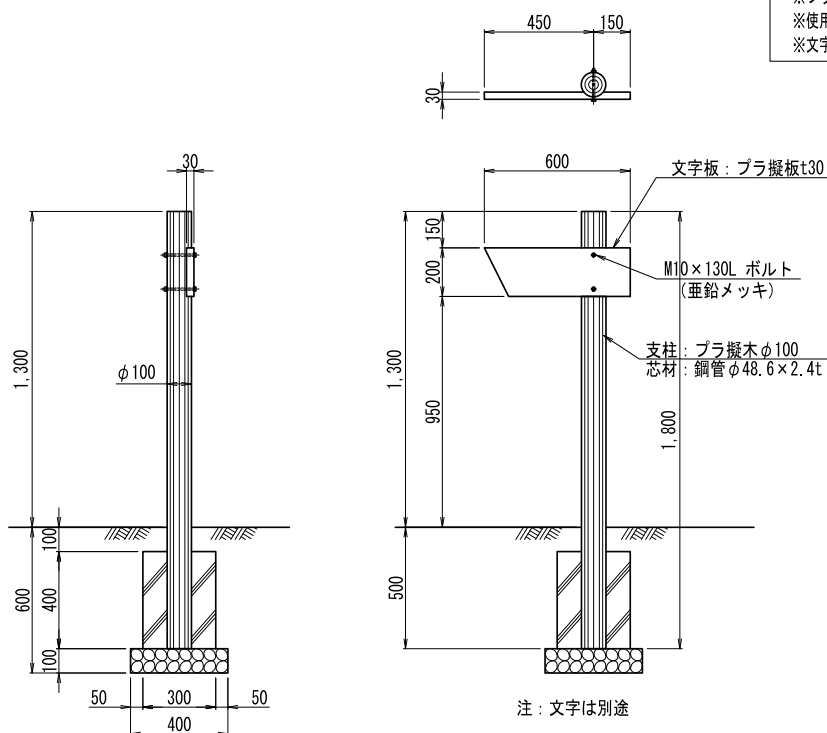

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.22
埋戻し	m ³	0.17
残土処分	m ³	0.05
砕石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.03
型枠	m ²	0.48
据付手間	人	0.15

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：文字は別途

標識柱
PH-I型

ブラ擬木

部材数量表 1基当たり

標識柱	M-ST-PH-2	150×1,500	27.5	1	文字板含む
-----	-----------	-----------	------	---	-------

※PH-2は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保險加入品


※プラ檜木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

丸太外觀：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ



参考施工歩掛 1 基当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	0.26
埋 戻 し	m ³	0.18
残土処分	m ³	0.08
砕 石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.04
型 枠	m ²	0.56
据付手間	人	0.18

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：文字は別途

プラヒマ木

標識柱
PH-2型

部材数量表 1基当たり

品 名	品 番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数 量	備 考
標識柱	M-ST-PH-3	100×1,800	17.5	1	文字板含む

※PH-3は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）

※賠償責任保險加入品


※プラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）

丸太外觀：クヌギ肌模様 板材表面：木目模様

※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上

※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ



参考施工歩掛 1 基当たり

項 目	単 位	数 量
床 掘	m ³	0.22
埋 戻 し	m ³	0.17
残土処分	m ³	0.05
砕 石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.03
型 枠	m ²	0.48
据付手間	人	0.15

※据付手間は普通作業員

但し、土工事・基礎工事は含まず。

注：文字は別途

プラ擬木

標識柱
PH-3型


NO.127

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	M-ST-PH-4	100×1,500	16.5	1	文字板含む

【特記】

※PH-4は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

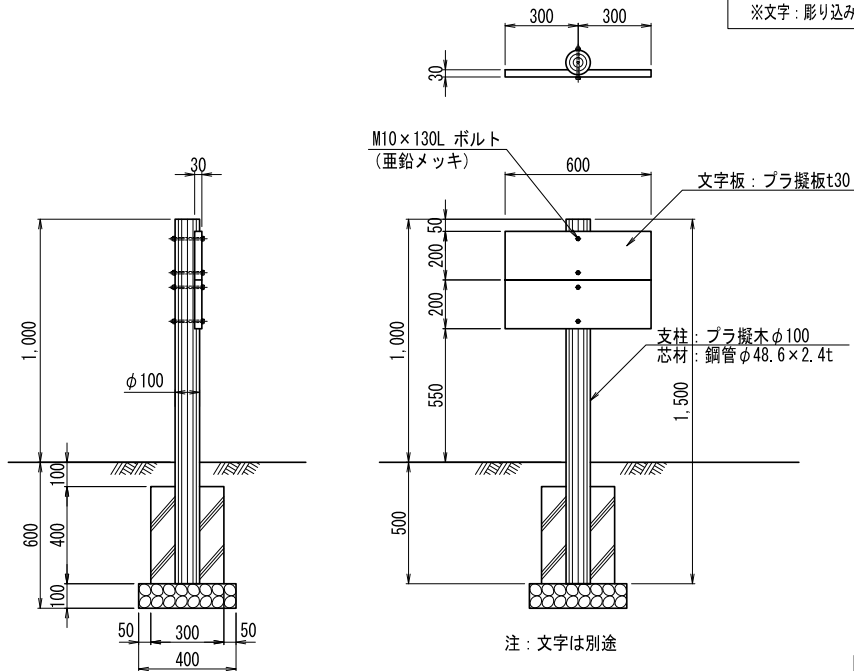

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.22
埋戻し	m ³	0.17
残土処分	m ³	0.05
砕石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.03
型枠	m ²	0.48
据付手間	人	0.15

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 標識柱
 PH-4型


NO.128

部材数量表 1基当たり

品名	品番	標準寸法D×Lmm	標準重量kg	数量	備考
標識柱	M-PH-5	150×1,500	22.0	1	

【特記】

※PH-5は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）
 ※賠償責任保険加入品
 ※ブラ擬木 色：ダークブラウン（耐候剤入り）
 丸太外観：クスギ肌模様 板材表面：木目模様
 ※ブラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認ください。
 ※使用鋼管は亜鉛メッキ品 STK400以上
 ※文字：彫り込み丸ゴシック体 白塗装仕上げ

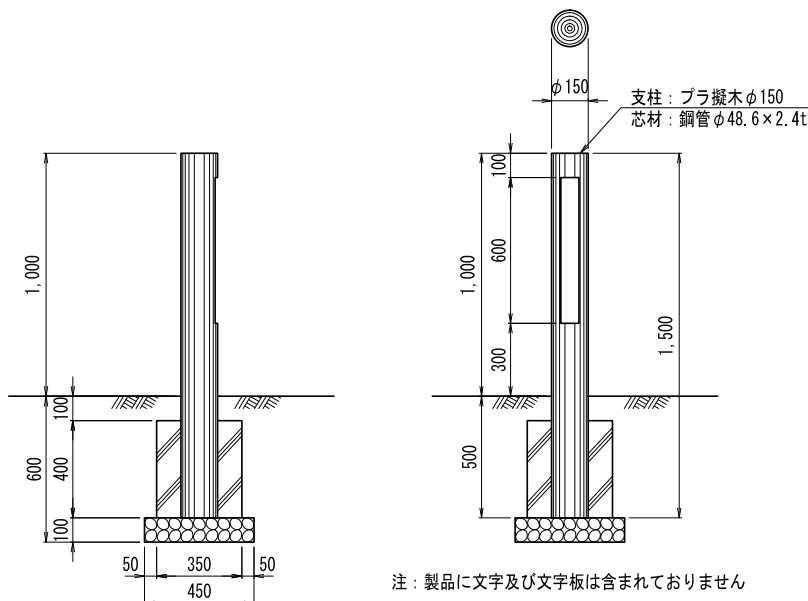

参考施工歩掛 1基当たり

項目	単位	数量
床掘	m ³	0.26
埋戻し	m ³	0.18
残土処分	m ³	0.08
砕石	m ³	0.02
コンクリート	m ³	0.04
型枠	m ²	0.56
据付手間	人	0.18

※据付手間は普通作業員
 但し、土工事・基礎工事は含まず。

ブラ擬木 標識柱
 PH-5型

注：製品に文字及び文字板は含まれておりません