


※エクスウッドDLの寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。

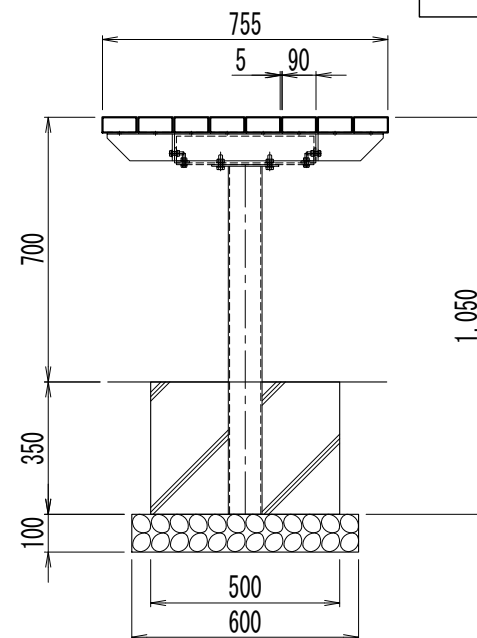

表面模様：ローレット加工
表層：バージン樹脂（高耐候性・高耐久性）
90
40
芯材：リサイクルプラスチック発泡成形

DLテーブル 755×1200
埋込式
DLT-755*1200