
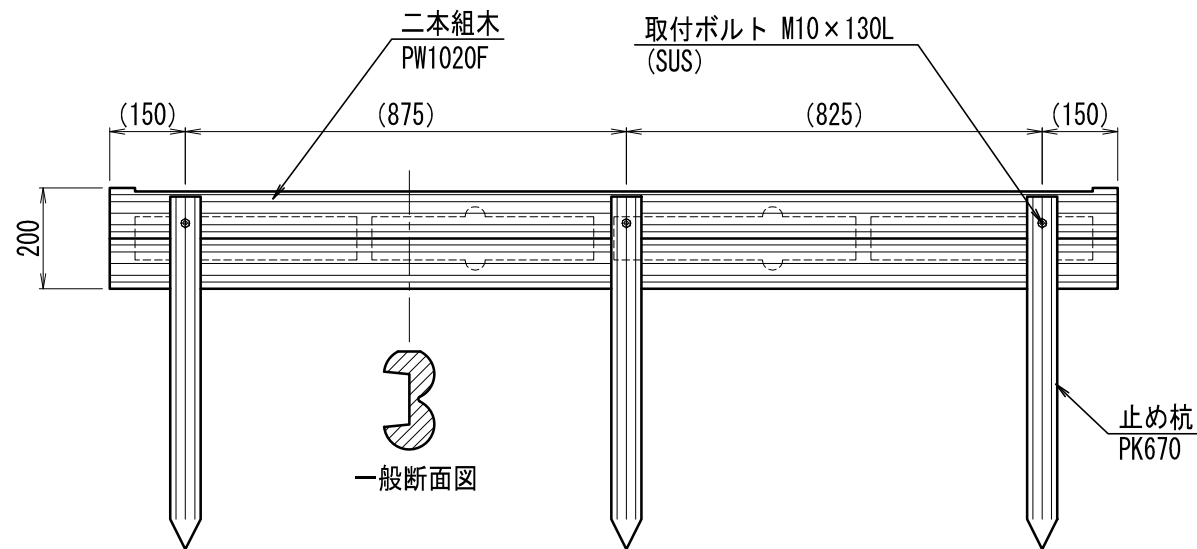
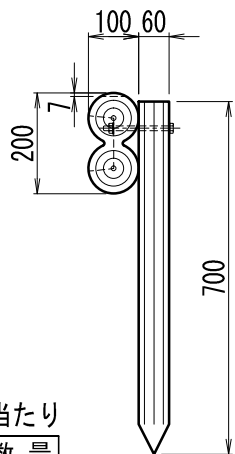


1段当たり		セット品番 M-ST-PW1020F-SU		
品名	品番	標準寸法D×H×Lmm	標準重量kg	数量
二本組木	Z-PG-PW1020F	100×200×2,000	22.0	1
止め杭	Z-PG-PK670	60φ×700	2.0	3
取付ボルト (SUS)	Z-PH-BT-SU10*130L	M10×130L	0.1	3

【特記】  
 ※二本組木・杭は、エコマーク認定品（樹脂部はリサイクルプラスチック）  
 ※賠償責任保険加入品  
 ※プラ擬木 色：ダークブラウン（紫外線吸収剤入り）  
 外観：クヌギ肌模様  
 ※プラ擬木の寸法は標準値です。寸法公差は品質証明書にてご確認下さい。  
 ※滑り抵抗係数(C.S.R値) 0.60以上（太鼓落とし部分）

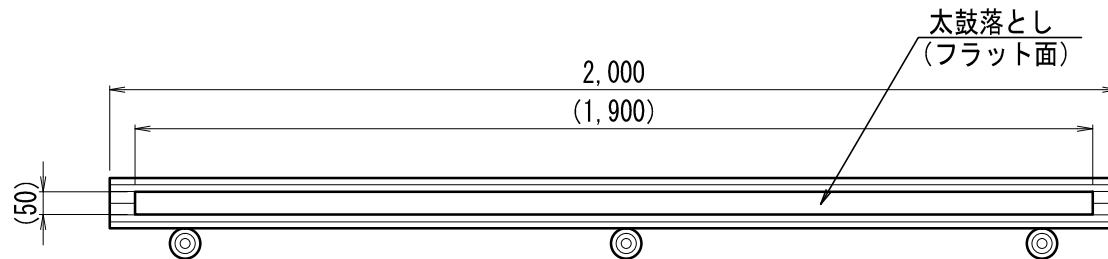

参考施工歩掛 10段当たり

項目	単位	数量
床掘	m <sup>3</sup>	0.66
埋戻し	m <sup>3</sup>	0.50
残土処分	m <sup>3</sup>	0.16
据付手間	人	0.99

※据付手間は普通作業員  
 但し、土工事、基礎工事は含まず。

※中央のボルト位置は二本組木の裏リブをよけて  
 孔あけをするため、20mm程度ずれます。

プラ擬木 二本組木階段  
 PW1020F ボルト仕様